

Peintures de Paris



100% de la gamme



Guittet

# CATALOGUE ÉDITION 2025





# BIENVENUE DANS LE 1<sup>er</sup> RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE PEINTURE EN ÎLE-DE-FRANCE

Dans chacun de nos points de vente, nos équipes s'engagent à vous offrir : des conseils, une expertise technique, des solutions innovantes, la disponibilité des produits, le suivi des commandes, des solutions digitales et une offre couleur complète avec Chromatic®...

**« Notre promesse,  
être toujours au cœur  
de vos besoins »**

Retrouvez dans nos magasins :

- Le + grand choix de peinture, matériel, outillage, décoration et revêtement pour le mur et le sol.
- Les + grandes marques pour tous vos projets d'intérieur et d'extérieur, alliant expertise, qualité, innovation et simplicité de mise en œuvre.
- Une offre couleur complète avec Chromatic®, le nuancier incontournable pour les professionnels du bâtiment accompagnée d'outils connectés à la couleur et aux dernières tendances.
- Des services et avantages qui s'adaptent et évoluent en fonction de nos clients professionnels et particuliers.

À bientôt dans nos magasins  
et sur [peinturesdeparis.com](http://peinturesdeparis.com)



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux





Guittet

SATINÉA<sup>+</sup>

TOUJOURS AUTANT DE PERFORMANCES,  
UNE EMPREINTE CARBONE RÉDUITE



GUITTET RÉDUIT  
L'EMPREINTE CARBONE  
DE SES GAMMES INCONTOURNABLES



Retrouvez 100% de la gamme Guittet dans les agences Peintures de Paris et sur  
[www.peinturesdeparis.com](http://www.peinturesdeparis.com)



# LE + GRAND CHOIX DE PRODUITS PARMI LES + GRANDES MARQUES !

Retrouvez dans nos magasins, un grand choix de produits qui allient qualité, expertise et confort d'application



Retrouvez tous les produits dont vous avez besoin pour vos projets de rénovation et décoration dans nos magasins :

- Peintures intérieures
- Façade
- Bois
- Métaux & Sols
- Revêtements murs : papier-peint, revêtement à peindre...
- Revêtement sols : PVC, stratifié, parquet, LVT, moquette...
- Fournitures et matériels

Une gamme de produits respectueux de la santé et de l'environnement complète l'offre.



## GUITTET®, la marque n°1 de peinture pour les professionnels en Île-de-France

Depuis 1864, les peintures Guittet sont synonymes d'excellence, d'innovation et de résultat haut de gamme. Ses qualités font de Guittet une référence absolue dans le domaine de la décoration auprès des peintres et des architectes.

Retrouvez chez Peintures de Paris, 100 % de la gamme Guittet !

Au delà, de l'innovation et de l'expertise technique, GUITTET s'associe avec CHROMATIC®, l'expert couleur, pour construire son nuancier **Signature**, cette palette riche de **132 teintes**, à la fois contemporaine, durable et élégante accompagne tous les projets de décoration.



## GUITTET® est à l'origine d'innovations technologiques majeures pour les peintures



TECHNOLOGIE  
(LÉGER & FACILE)



TECHNOLOGIE  
SÉCHAGE RAPIDE



TECHNOLOGIE  
TOUTES SAISONS



UNLIMITED  
COLORS



## PROGOLD

Marque exclusive du réseau PEINTURES DE PARIS, la gamme de produits ProGold comporte plus de 200 références sélectionnées pour leur fiabilité et leurs performances techniques.

La gamme ProGold se compose d'enduits, mastics, colles, brosse, produits de protection, de traitement, de préparation mais aussi de matériel de projection.

# CHROMATIC® LA MARQUE RÉFÉRENTE POUR LA COULEUR



**CHROMATIC®**  
UNE OFFRE COULEUR COMPLÈTE  
POUR TOUS VOS PROJETS  
INTÉRIEUR, FAÇADE ET BOIS



**DÉCOUVREZ, IMAGINEZ, OSEZ,  
TESTEZ VOTRE  
EXPÉRIENCE COULEUR !**

## VOS OUTILS CONNECTÉS À LA COULEUR chromaticstore.com

Avec le **simulateur Déco CHROMATIC®**, simulez votre projet en ligne et trouvez votre couleur !

Le **lecteur de couleurs connecté CHROMATIC®** vous propose, en 1 clic, la correspondance d'une teinte scannée et des idées d'harmonies parmi nos nuanciers.

Avec **les testeurs CHROMATIC®**, faites vos essais couleurs dans votre environnement, testez des associations de teintes et validez votre choix en toute sérénité.



**Nuancier chromatic®** : 1170 couleurs pour des projets dans l'air du temps

**Nuancier chromatic® Façade** : 250 teintes spécifiques pour l'extérieur

**Nuancier chromatic® Bois** : 50 teintes spécifiques en lasure transparente

## NOS SERVICES DIGITAUX

Retrouvez nos produits sur notre site Internet et bénéficiez de nos services :

- Valider vos devis,
- Payer et archiver vos factures,
- Commander en ligne,
- Click & Collect 2 h,
- Suivi des stocks en temps réel.

## LIVRAISON EN ÎLE-DE-FRANCE

- **Livraison gratuite** :
  - à partir de 145 € HT pour les clients professionnels.
  - à partir de 200 € TTC pour les clients particuliers.
- **Livraison en 1 jour ouvré.**

RETROUVEZ TOUS VOS PRODUITS & SERVICES sur [peinturesdeparis.com](http://peinturesdeparis.com)





# CHROMATIC®

Des milliers de couleurs et la mienne

**Découvrez, imaginez,  
osez, testez,  
votre expérience couleur**



Scanne moi

**PPG** [chromaticstore.com](http://chromaticstore.com)

Rejoignez les communautés CHROMATIC® sur



\*  
natura

## COLLECTIONS MUR & SOL



LA DÉCORATION  
SANS LIMITE,  
À VOUS DE JOUER !


### MUR

- \* PAPIERS PEINTS
- \* REVÊTEMENTS À PEINDRE
- \* TOILE DE VERRE À PEINDRE

### SOL

- \* BOIS & PARQUETS
- \* STRATIFIÉS
- \* LAMES & DALLES :
- \* LVT / RIGID PVC
- \* DALLES TEXTILES /
- \* MOQUETTES / FIBRES
- \* VÉGÉTALES
- \* GAZONS SYNTHÉTIQUES

# UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR VOS PROJETS DÉCO

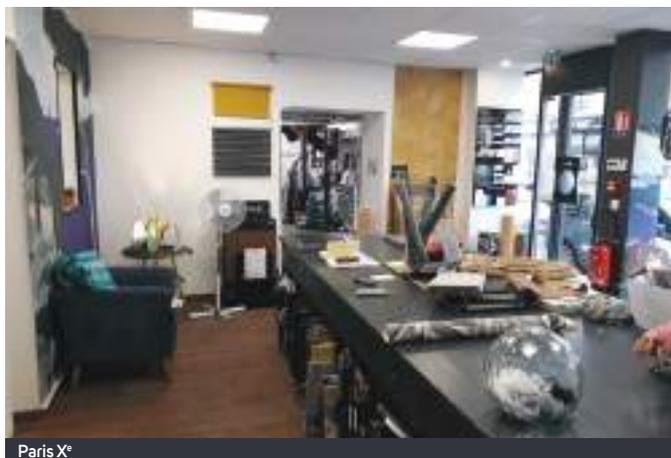

Paris X<sup>e</sup>

## SHOWROOM & CONSEILS DÉCO PERSONNALISÉS

Retrouvez dans nos 15 showrooms répartis dans toute l'Île-de-France un espace dédié à la décoration, conçu pour accueillir nos clients professionnels et particuliers.

Nos conseillers, spécialisés en décoration, vous proposeront leur savoir-faire tout le long de votre projet et vous aideront dans vos choix de couleurs, d'ambiance et de sélection de revêtements de murs, sols et leurs accessoires.



Pierrelaye

## RENDEZ-VOUS DÉCO PERSONNALISÉ

Profitez d'une heure de rendez-vous privilégiée avec nos experts en décoration **GRATUITEMENT** dans nos agences en fonction de vos projets (conseil décoration, peinture, papier-peint, rénovation, sol).



Flashez ce QR-code  
pour prendre votre  
rendez-vous !



## REVÊTEMENTS MURS & SOLS



Avec **Natura**, marque exclusive du réseau **Peintures de Paris**, explorez les dernières tendances déco en matière de revêtements muraux & sols : une vaste sélection de collections exclusives qui répondent à tous vos projets, des plus traditionnels aux plus modernes.



Guittet

# ODYSSÉE<sup>+</sup>

VOS CHANTIERS MÉRITENT TOUJOURS PLUS



LA GAMME HAUTE PERFORMANCE  
À L'EMPREINTE CARBONE  
RÉDUITE



Peintures, vernis et  
produits connexes - NF 130  
[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



Retrouvez les points de vente agréés GUITTET sur

[www.guittet.com](http://www.guittet.com)



# SOMMAIRE

## PEINTURES 10

Guittet  
Gori  
Autres peintures  
Colorants, paillettes

## TRAITEMENT DU BOIS 98

Curatif & préventif  
Préparateur & vitrificateur  
Huile, vernis, dégriseur, saturateur, lasure

## PRÉPARATION DU CHANTIER 106

Films & bâches  
Adhésifs & colles  
Masquages  
Décapants  
Isolation thermique & acoustique

## ENTRETIEN CHANTIER 122

Accessoires, nettoyeurs  
Produits chimiques  
Produits de traitement, pulvérisateur

## ENDUIT - PONÇAGE 130

Grille de verre  
Bandes à joint  
Enduits intérieur  
Enduits extérieur  
Enduits mastic/bois  
Mastics  
Abrasifs

## COLLES - RAGRÉAGE 160

Colles mur et sol  
Primaires & Ragréages

## PETIT OUTILLAGE 182

Niveaux - Mesures - Enrouleur - Indicateur d'humidité  
Projecteurs - Éclairage  
Chauffages - Déshumidificateurs  
Brosseries & Manchons  
Accessoires du peintre  
Petit outillage sol et mur  
Décapeurs

## OUTILLAGE 216

Décolleuse - Mélangeurs  
Matériel électroportatif  
Aspirateurs  
Accessoires consommables

## MATÉRIEL 248

Sableuses  
Machines à projeter  
Pulvérisateurs  
Nettoyeurs Haute Pression  
Machines à pulvériser Airless  
Turbines à basse pression

## ESCABEAU, ÉCHELLE, ÉCHAFAUDAGE 260

Marchepieds  
Escabeaux /Échelles  
Échafaudages  
Plateformes  
Bâches & Filets pour échafaudage  
Attaches échelles

## ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE 268

Lunettes - Masques - Protections auditives  
Combinaisons  
Vêtements de travail  
Gants  
Chaussures de sécurité

## FINITION CHANTIER 280

Dalles pododactiles - Clous - Rubans antidérapants  
Barres de seuil - Nez de marche  
Couvre joint - Cornières - Butoirs de porte  
Plinthes - Cisaille  
Protection des murs & Mains courantes

## DÉCORATION 294

Béton ciré  
Moulures, cimaises  
Collections revêtements muraux  
Collections revêtements de sols  
Dalles & panneaux muraux  
Accessoires décoratifs

## INDEX 346

Index alphabétique des produits  
Sommaire marques/fournisseurs

Peintures de Paris

100% de la gamme



# PEINTURES

PEINTURES

**Guittet**

**Gori**

**Autres peintures**

**Colorants**

**Paillettes**





Guittet

MAISON FONDÉE  
— EN 1864 —

LES PEINTURES PROFESSIONNELLES  
DE HAUTE DÉCORATION



OCRE SUCHET  
CH2 0894

© Partenariat GUITTET - NOBILIS Paris

Retrouvez les points de vente agréés Guittet sur  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# S O M M A I R E

1	LA MARQUE — 14
2	LES PEINTURES INTÉRIEURES — 27
3	LES LAQUES — 39
4	LES FAÇADES — 45
5	LES BOIS — 55
6	LES MÉTAUX — 63
7	LES SOLS — 67



Gittet

MAISON FONDÉE  
— EN 1864 —



## DES PEINTURES TECHNIQUES, UN STYLE, DES COULEURS AUTHENTIQUES ET TENDANCES

### GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864

GUITTET, fabricant français de peinture, propose des produits performants, de très haute qualité, destinés aux professionnels du bâtiment et de la décoration. GUITTET innove sans cesse pour répondre à tous les besoins en intérieur

comme en extérieur avec des peintures pour les murs et plafonds, les façades, les bois, les métaux et les sols. GUITTET a enrichi tout au long de son histoire son savoir-faire afin de vous offrir toujours plus d'expertise technique et décorative. Ses produits emblématiques tels que le Mat 78 ou l'Orion en font un acteur référent sur le marché de la décoration.



## UN SAVOIR-FAIRE, UNE INNOVATION CONSTANTE

Anticiper, répondre aux évolutions du marché ainsi qu'aux nouvelles réglementations permet à GUITTET de vous proposer des peintures alliant performances techniques et décoration haut de gamme. La richesse de l'offre produits GUITTET vous assure des finitions de qualité en adéquation avec vos différents besoins pour donner vie à tous vos projets décoratifs.



© Partenariat GUITTET – NOBILIS Paris  
CH2 0835 JAUNE DIDAY et CH2 1048 BRUN YUCATAN



© Partenariat GUITTET – NOBILIS Paris  
CH2 0626 BLEU AMOUR et CH2 1110 NOIR HOUVERT



Guittet

PROGRAMME  
**AUXO**

## NOURRIR L'EXCELLENCE POUR DES RÉSULTATS DURABLES



© Partenariat GUITTET – LELIEVRE Paris

DEPUIS 1864, NOUS CULTIVONS LA PERFECTION DANS TOUS NOS DOMAINES D'EXPERTISE ET NOUS INNOVONS SANS CESSE POUR QUE GUITTET SOIT À LA POINTE DES ENJEUX INDIVIDUELS ET SOCIÉTAUX DE NOTRE ÉPOQUE.

Notre notoriété et notre longévité sont le résultat de la confiance gagnée auprès de tous nos utilisateurs. Une confiance décuplée par la fierté et la passion de nos collaborateurs de partager leurs compétences et leurs expériences.

Cette recherche d'excellence, d'un résultat esthétique parfait, fait de Guittet une référence absolue dans le domaine de la décoration auprès des peintres et des architectes.

Au travers du programme AUXO, Guittet partage sa démarche de développement durable et déploie ses engagements autour de 3 objectifs :

**DÉCARBONER,** **DYNAMISER** et **SÉCURISER.**

Chez Guittet, chacun de nous s'engage à nourrir l'excellence pour des résultats durables.



## DÉCARBONER

**Regroupe toutes les innovations et les actions menées par Guittet au service de l'avènement d'une société bas-carbone.**

Nous améliorons en permanence nos processus et nos produits dans le but de réduire au maximum notre impact environnemental.



## DYNAMISER

**Rassemble toutes les initiatives grâce auxquelles nous encourageons la croissance du marché pour un business durable.**

Guittet ne cesse d'innover, proposant des produits toujours plus performants, répondant aux attentes de ses clients afin d'apporter de la valeur ajoutée.



## SÉCURISER

**Réunit les actions mises en place pour préserver le bien-être et la santé de nos clients et nos collaborateurs.**

Guittet n'a de cesse de proposer des produits, de mettre en place des actions, toujours plus respectueux de la santé, améliorant le quotidien de tous.

Un exemple ?

### PRODUCTION LOCALE :

Nos produits sont fabriqués en France dans des usines certifiées ISO 14001. Elle repose sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l'activité de l'entreprise.



Un exemple ?

### PRODUITS 2 EN 1 :

Nous améliorons le quotidien du peintre en proposant des produits 2 en 1. Les chantiers sont simplifiés, 1 seul produit à présent nécessaire, et finalisés plus rapidement.



Un exemple ?

### TECHNOLOGIE LIGHT AND EASY \* :

Elle permet de réduire le poids des produits grâce à l'incorporation de charges allégées sans aucune concession sur la performance, limitant ainsi le risque des TMS\*\*.



\*Technologie Léger & Facile. \*\*Troubles musculo-squelettiques.

**RETROUVEZ TOUS LES ENGAGEMENTS DU PROGRAMME AUXO SUR GUITTET.COM**





L A  
G A M M E  
G U I T T E T

# LES PEINTURES INTÉRIEURES

## IMPRESSIONS

<b>DULIPRIM</b> Impression multsupports à base de résines glycérophtaliques	Travaux courants			 	<b>P.28</b>
<b>DULIPRIM HYDRO+ (nouveau)</b> Impression acrylique multsupports	Travaux courants	 	  	 	<b>P.28</b>
<b>ODYSSÉE PRIM</b> Impression acrylique/alkyde en émulsion	Travaux soignés	 		  COV < 1 g/l	<b>P.29</b>
<b>SUPER DULPRIM SR</b> Impression universelle microporeuse concentrée	Travaux spécifiques	 		  	<b>P.29</b>

## PEINTURES MATES

<b>CALISTA MAT</b> Peinture mate haute performance acrylique PU	Travaux soignés	 	 	 	<b>P.30</b>
<b>COVRYL MAT SILOXANÉ</b> Peinture monocouche acrylique additivée en siloxane	Travaux soignés	 		  COV < 2 g/l	<b>P.30</b>
<b>DULIMAT CONFORT</b> Peinture mate vinylique additivée en siloxane	Travaux courants	 	  	  COV < 1 g/l	<b>P.31</b>
<b>MAT 78 HYDRO+ (nouveau)</b> Peinture acrylique haute qualité	Travaux soignés	 	   	  COV < 2 g/l	<b>P.31</b>
<b>MAT 78 ST</b> Peinture mate sans tension, à base de résines longues en huile	Travaux spécifiques	 		 	<b>P.31</b>
<b>MAT 78 ULTRA</b> Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse	Travaux spécifiques	 		  COV < 2 g/l	<b>P.32</b>
<b>MONTYL+ (nouveau)</b> Peinture styrène-acrylique mate	Travaux courants	 	  	 	<b>P.32</b>
<b>ODYSSÉE 2 MAT</b> Peinture acrylique/alkyde en émulsion mate	Travaux soignés	 		 	<b>P.32</b>

## PEINTURES VELOUTÉES

<b>CALISTA MAT-VELOURS</b> Peinture 100 % acrylique d'aspect mate-veloutée	Travaux soignés		  	 	<b>P.33</b>
<b>DULIVELOURS (nouveau)</b> Peinture mate-veloutée en phase aqueuse	Travaux courants			 	<b>P.33</b>
<b>DULIVELOURS PPI</b> Peinture alkyde garnissante veloutée	Travaux spécifiques			 	<b>P.34</b>
<b>ODYSSÉE 2 VELOURS</b> Peinture veloutée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques	Travaux soignés			 	<b>P.34</b>
<b>ODYSSÉE+ VELOURS</b> Peinture acrylique/alkyde en émulsion veloutée	Travaux soignés		 	  	<b>P.34</b>
<b>SATINÉA+ MAT-VELOURS (nouveau)</b> Peinture en phase aqueuse mate-veloutée	Travaux courants		  	  	<b>P.35</b>
<b>SATINÉA+ VELOURS (nouveau)</b> Peinture en phase aqueuse velours satinée	Travaux courants		  	  	<b>P.35</b>

## PEINTURES SATINÉES

<b>DULISATIN PPI</b> Peinture garnissante glycérophthalique	Travaux spécifiques			 	<b>P.36</b>
<b>ODYSSÉE 2 SATIN (nouveau)</b> Peinture satinée à base de résines acryliques/alkydes en émulsion	Travaux soignés			 	<b>P.36</b>
<b>ODYSSÉE+ SATIN</b> Peinture satinée à base de résines acryliques/alkydes en émulsion	Travaux soignés		 	  	<b>P.37</b>
<b>SATINÉA+ (nouveau)</b> Peinture en phase aqueuse satinée	Travaux courants		  	  	<b>P.37</b>

# LES LAQUES

## LAQUES MATES

<b>HORUS MAT</b> Peinture-laque mate aux résines acryliques polyuréthanes	Travaux haut de gamme				<b>P.40</b>
<b>ORÉA MAT</b> Peinture-laque mate aux résines acryliques	Travaux très soignés		  	 	<b>P.40</b>

## LAQUES SATINÉES

<b>HORUS SATIN</b> Peinture-laque satinée aux résines acryliques polyuréthanes	Travaux haut de gamme				<b>P.41</b>
<b>ORÉA SATIN</b> Peinture-laque satinée aux résines acryliques	Travaux très soignés		  	 	<b>P.41</b>
<b>ORION SOLEIL SR</b> Peinture-laque glycérophtalique	Travaux très soignés				<b>P.42</b>

## LAQUES BRILLANTES

<b>ORION SOLEIL BRILLANT</b> Peinture-laque glycérophtalique	Travaux très soignés				<b>P.43</b>
-----------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

# LES FAÇADES

## IMPRESSIONS ET FIXATEURS

<b>GUIOFIX</b> Impression opacifiante à base de résines Hydro Pliolite®				<b>P.46</b>
<b>GUIPRIM</b> Impression opacifiante acrylique				<b>P.46</b>
<b>GUITECH</b> Impression opacifiante et isolante				<b>P.47</b>
<b>GUIITEX FIXATEUR</b> Fixateur de fonds pour façades et sols				<b>P.47</b>

## FILMS MINCES

<b>FAÇADEX</b> Peinture (D2) à base de résines Pliolite®				<b>P.48</b>
<b>GUIOCRYL CONFORT</b> Peinture (D2) allégée à base de résines Hydro Pliolite®	 			<b>P.48</b>
<b>GUIAFLEX D2-I4 CONFORT (nouveau)</b> Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement	  			<b>P.49</b>
<b>GUIAXANE</b> Peinture pour façades (D2) à base de résines acryliques et polysiloxanes				<b>P.49</b>

## REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

<b>GUILOXANE CONFORT</b> Revêtement semi-épais (D3) allégé à base de résines siloxanes	 			<b>P.50</b>
<b>GUIACRYL VELOURS</b> Revêtement semi-épais (D3/I1) mat-velouté aux copolymères acryliques en phase aqueuse additivé siloxane				<b>P.50</b>
<b>GUIAFLEX D2-I4 CONFORT (nouveau)</b> Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement	  			<b>P.51</b>
<b>GUIAMAT CONFORT</b> Peinture/Revêtement semi-épais (D2/D3) mat allégé, à base de résines acryliques et siloxanes	 			<b>P.51</b>

## REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ

<b>ARMATURE / GALON NON TISSÉ GUIITEX L</b> Armature toile pour système d'imperméabilité				<b>P.52</b>
<b>GUIAFLEX D2-I4 CONFORT (nouveau)</b> Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement	  			<b>P.52</b>
<b>GUIITEX L INTER</b> Couche intermédiaire des systèmes d'imperméabilité GUIITEX L				<b>P.53</b>
<b>GUIITEX L MONO MAT AE</b> Revêtement d'imperméabilité souple et semi-épais d'aspect mat minéral				<b>P.53</b>
<b>GUIITEX L STRUCTURÉ</b> Revêtement d'imperméabilité d'aspect structuré				<b>P.53</b>

# LES BOIS

## IMPRESSIONS

### SUPER DULPRIM SR

Impression universelle microporeuse concentrée



P.56

## PEINTURES MICROPOREUSES

### EUROPAN HYDRO+ (nouveau)

Primaire et finition microporeux à base de résines acryliques



P.57

### EUROPAN MAT

Primaire et finition microporeux à base de résines alkydes d'aspect mat



P.57

### EUROPAN SR

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes à séchage rapide



P.58

## LASURES

### ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

Lasure opacifiante en phase aqueuse d'aspect satiné mat



P.60

### ULTRABOIS LASURE ACRYL 365

Lasure satinée à base de résines acryliques



P.60

### ULTRABOIS LASURE GEL SATIN

Lasure satinée gélifiée à base de résines glycérophthaliques



P.61

# LES MÉTAUX

## IMPRESSIONS

<b>GUIFER PRIM</b> (nouveau) Primaire antirouille solvanté à séchage rapide				<b>P.64</b>
<b>GUI'T'ACCROCH TS</b> (nouveau) Primaire d'accrochage multisupport à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse				<b>P.64</b>

## FINITIONS

<b>GUIBARDAGE+</b> (nouveau) Peinture de finition pour bardage, d'aspect satiné				<b>P.65</b>
<b>GUIFER+</b> (nouveau) Peinture-laque alkyde antirouille demi-brillante tendue				<b>P.65</b>

# LES SOLS

## FINITIONS

<b>GUIOSOL EPOXY</b> (nouveau) Peinture de sol et murs intérieurs époxy bi-composant en phase aqueuse				<b>P.68</b>
<b>GUIOSOL P.U.</b> Peinture de décoration et de protection des sols domestiques				<b>P.68</b>
<b>GUIOSOL EXPERT SB</b> (nouveau) Peinture de décoration et de protection pour le sol alkyde uréthane				<b>P.69</b>



LES  
PEINTURES  
INTÉRIEURES



## LES IMPRESSIONS

### DULIPRIM

Impression multisupports à base de résines glycérophthaliques



#### LES + PRODUITS

- Bonne opacité
- Adapté aux plaques de plâtre



	3 L - 15 L		
	Blanc		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	< 5 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	24 h		-



### DULIPRIM HYDRO+ (NOUVEAU)

Impression multi-supports



#### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Aspect semi-tendu
- Nourrit et régule l'absorption des fonds
- Polyvalence d'application rouleau et pistolet
- Facile d'application
- Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM\*\*



	3 L - 15 L		
	Blanc		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	8 % sous 85°		
	Brosse - Rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm - Pistolet		
	2 h		-



\*obtention certificat début 2025

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

# ODYSSÉE PRIM

Impression acrylique/alkyde en émulsion

## LES + PRODUITS

- Excellente opacité
- Très bon rendu permettant un rendu final optimal (en particulier pour les laques)
- Séchage rapide
- Sur fonds usuels du Bâtiment en intérieur et supports au pH inférieur à 9 (plâtre et dérivés, bois, anciennes peintures)
- Compatible avec les colles à papier peint et les revêtements muraux
- Compatible chantiers certifiés à exigences environnementales



	1 L - 3 L - 15 L		
	Blanc		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	12 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	24 h		-



# SUPER DULPRIM SR

Impression universelle microporeuse concentrée

## LES + PRODUITS

- S'applique sur tous types de supports
- Imprègne et nourrit parfaitement les supports très absorbants
- Procure une grande résistance aux fonds friables
- Ne réagit pas à l'alcalinité des supports
- Ne coule pas et masque très bien les teintes des anciennes peintures
- Sert d'impression et de sous-couche
- Séchage rapide



	1 L - 3 L - 15 L		
	Blanc		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	5 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	5 h		-





## LES PEINTURES MATES

### CALISTA MAT

Peinture mate haute performance acrylique

#### LES + PRODUITS

- Smooth Layer Technology : Finition parfaitement homogène
- Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable
- Application mouillée sur mouillée possible
- Long temps ouvert
- Très belle esthétique
- Monoproduit : Impression et Finition
- Sans tension
- Lessivable
- Très faible odeur
- Bonne profondeur des teintes

CHROMATIC



1 L - 3 L - 10 L



Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®



8 à 11 m<sup>2</sup>/l



< 1 % sous 85°



Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm



4 h ou "mouillé sur mouillé"



Norme NF EN 13 300 : Classe 1.



### COVRYL MAT SILOXANÉ

Peinture monocouche acrylique additivée en siloxane

#### LES + PRODUITS

- Grande matité
- Véritable monocouche
- Grande blancheur durable dans le temps
- Odeur agréable
- Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®



3 L - 15 L



Blanc



Monocouche : 7 à 8 m<sup>2</sup>/l - Bicouche : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l



< 1 % sous 85°



Brosse, Rouleau microfibre 14 mm (monocouche), rouleau polyamide texturé 12 mm (bicouche), Pistolet



6 h



Norme NF EN 13 300 : Classe 2.



## DULIMAT CONFORT

Peinture mate vinylique additivée en siloxane

### LES + PRODUITS

- Bidons plus légers, facile à manipuler
- Excellente applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Application mécanisée possible
- Compatible chantiers certifiés à exigences environnementales



	3 L - 15 L	
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®	
	8 à 9 m <sup>2</sup> /l	
	< 3 % sous 85°	
	Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet	
	6 h	Norme NF EN 13 300 : Classe 2.



## MAT 78 HYDRO+ (NOUVEAU)

Peinture acrylique haute qualité

### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Très grande facilité d'application
- Aspect mat absolu régulier et homogène
- Très bonne opacité dès la première couche
- Ne tire pas les anciens fonds de peinture
- Blancheur parfaite durable dans le temps
- Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®



	1 L - 3 L - 8 L - 15 L	
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®	
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l	
	≤ 3 % sous 85°	
	Brosse acrylique, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou 14 mm, Pistolet	
	6 h	Norme NF EN 13 300 : Classe 2.



## MAT 78 ST

Peinture mate sans tension, à base de résines longues en huile

### LES + PRODUITS

- Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds de peintures et badigeons adhérents
- Isole et masque les taches (dûes aux dégâts des eaux, nicotine, suie, noir de fumée ou bistre...)
- Aspect mat absolu régulier et homogène masquant les légers défauts des supports
- Rapidité de mise en œuvre : application possible "mouillé sur mouillé"
- Excellente opacité
- Permet l'accrochage des colles à tapisseries



	3 L - 15 L	
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®	
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l	
	< 2 % sous 85°	
	Brosse, Rouleau polyester 10-12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet	
	24 h	-



## MAT 78 ULTRA

Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse



### LES + PRODUITS

- Isole les taches d'humidité, suie, nicotine, salissures de mouche, feutre...
- Fort pouvoir masquant
- Belle blancheur durable
- Sans tension, ne tire pas les fonds
- Excellente adhérence (exemple PVC, bois verni, métaux non ferreux)
- Additif à effet antirouille immédiat

CHROMATIC



	3 L - 15 L		
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	< 3 % sous 85°		
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau polyamide texturé 12 mm, Pistolet		
	4 h		Norme NF EN 13 300 : Classe 1.

## MONTYL+ (NOUVEAU)

Peinture styrène-acrylique mate



### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Grand pouvoir couvrant et opacifiant
- Très facile d'emploi et sèche rapidement
- Stabilité à la lumière et aux intempéries
- Sans odeur
- Additif antirouille
- Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®

CHROMATIC



	1 L - 3 L - 15 L		
	Blanc, noir, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®		
	9 à 12 m <sup>2</sup> /l		
	< 3 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester microfibres 14 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	4 h		Norme NF EN 13 300 : Classe 2.

## ODYSSÉE 2 MAT

Peinture acrylique/alkyde en émulsion mate



### LES + PRODUITS

- Peinture 2 en 1 : Impression et Finition
- Très grande facilité d'application
- Applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Excellent rendement
- Sans tension
- Lessivable

CHROMATIC



	3 L - 15 L		
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®		
	9 à 11 m <sup>2</sup> /l		
	≤ 3 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	4 h ou "mouillé sur mouillé"		Norme NF EN 13 300 : Classe 2.



## LES PEINTURES VELOUTÉES



### CALISTA MAT-VELOURS

Peinture 100 % acrylique d'aspect mate-veloutée

#### LES + PRODUITS

- Smooth layer technology : Technologie Finition Homogène
- Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable
- Application mouillée sur mouillée possible
- Long temps ouvert
- Très belle esthétique
- Lessivable
- Monoproduit : Impression et Finition
- Sans tension
- Très faible odeur
- Éligible aux exigences des chantiers HQE™ et BREEAM®



	1 L - 3 L - 10 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®		
	8 à 11 m <sup>2</sup> /l		
	4 % sous 60° - 13 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm		
	4 h ou "mouillé sur mouillé"		Norme NF EN 13 300 : Classe 1.

### DULIVELOURS (NOUVEAU)

Peinture mate-veloutée en phase aqueuse

#### LES + PRODUITS

- Aspect mat-velouté
- Masque les légers défauts du support
- Bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Belle blancheur
- Applicable sur toile de verre



	3 L - 15 L		
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	3 % sous 60°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm, Pistolet		
	6 h		Norme NF EN 13300 : Classe 2.

## DULIVELOURS PPI

Peinture alkyde garnissante veloutée



### LES + PRODUITS

- Aspect velouté et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile



	3 L - 15 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®		
	10 à 12 m <sup>2</sup> /l		
	9 % sous 60 °		
	Brosse, Rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm, Pistolet		
	24 h		-



## ODYSSÉE 2 VELOURS

Peinture veloutée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques



### LES + PRODUITS

- Peinture 2 en 1 : Impression et Finition
- Très grande facilité d'application
- Applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Excellent rendement
- Lessivable



	1 L - 3 L - 10 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®		
	9 à 11 m <sup>2</sup> /l		
	5 % sous 60°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	4 h ou "mouillé sur mouillé"		Norme NF EN 13 300 : Classe 1.



## ODYSSÉE+ VELOURS

Peinture veloutée mixte acrylique et alkyde en émulsion, à base de résine biosourcée



### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Très grande facilité d'application grâce au temps ouvert maximisé
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité
- Bonne blancheur
- Application possible sur toile de verre
- Entretien facile : lessivable
- Applicable "mouillé sur mouillé".
- Compatible chantiers certifiés à exigences environnementales



	1 L - 3 L - 10 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®		
	• Supports lisses : 10 à 12 m <sup>2</sup> /l • Toiles de verre : 7 à 9 m <sup>2</sup> /l		
	6 % sous 60° - 16 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	4 h ou "mouillé sur mouillé"		Norme NF EN 13 300 : Classe 2



## SATINÉA+ MAT-VELOURS (NOUVEAU)

Peinture en phase aqueuse mate-veloutée



### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Aspect mat-velouté
- Entretien facile
- Lessivable
- Bonne résistance aux taches
- Application possible sur toile de verre
- Compatible chantiers HQE™, LEED® et BREEAM®



 EAU					 COV < 1 g/l
	1 L - 3 L - 15 L				
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</li> </ul>				
	4 % sous 60°				
	Brosse, Rouleau polyamide 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet				
	4 h				 Norme NF EN 13 300 : Classe 1.

## SATINÉA+ VELOURS (NOUVEAU)

Peinture en phase aqueuse velours satinée



### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Aspect satiné velours
- Grain fin arrondi et très garnissant
- Blancheur élevée
- Excellente opacité
- Applicable sur toile à peindre
- Pas de collant résiduel
- Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®



 EAU					 COV < 1 g/l
	1 L - 3 L - 15 L				
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports lisses : 8 à 11 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</li> </ul>				
	8 % sous 60°				
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet				
	6 h				 Norme NF EN 13 300 : Classe 2.



## LES PEINTURES SATINÉES

### DULISATIN PPI

Peinture garnissante glycérophthalique

#### LES + PRODUITS

- Aspect satiné doux et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile



	3 L - 15 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	10 à 12 m <sup>2</sup> /l	
	18 % sous 60°	
	Brosse, Rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm, Pistolet : prêt à l'emploi	
	24 h	-



### ODYSSÉE 2 SATIN (NOUVEAU)

Peinture satinée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

#### LES + PRODUITS

- Peinture 2 en 1 : Impression et Finition
- Très grande facilité d'application
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Excellent rendement
- Grande facilité d'entretien : Lessivable



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®	
	9 à 12 m <sup>2</sup> /l	
	13 % sous 60°	
	Brosse, Rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet	
	6 h	Norme NF EN 13 300 : Classe 1.



## ODYSSÉE+ SATIN

Peinture satinée mixte acrylique et alkyde en émulsion, à base de résine biosourcée



### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Très grande facilité d'application
- Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité, bonne blancheur
- Excellent rendement
- Stabilité de la brillance dans le temps
- Entretien facile
- Compatible chantiers certifiés à exigences environnementales



EAU					COV < 2 g/l
	1 L - 3 L - 15 L				
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports lisses : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</li> </ul>				
	15 % sous 60° - 45 % sous 85°				
	Brosse, Rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet				
	4 h		Norme NF EN 13 300 : Classe 2.		

## SATINÉA+ (NOUVEAU)

Peinture en phase aqueuse satinée



### LES + PRODUITS

- Empreinte carbone réduite
- Très bon garnissant
- Particulièrement adapté pour réaliser la finition des systèmes toile de verre
- Entretien facile
- Lessivable
- Possibilité d'application de deux couches dans la journée
- Respectueux de la santé et de l'environnement
- Compatible chantiers HQE™, LEED® et BREEAM®



EAU					COV < 1 g/l
	1 L - 3 L - 15 L				
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports lisses : 9 à 12 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</li> </ul>				
	12 % sous 60°				
	Brosse, Rouleau polyester ou polyamide texturé 10-12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet				
	6 h		Norme NF EN 13 300 : Classe 2.		



LES  
LAQUES



## LES LAQUES MATES

### HORUS MAT

Peinture-laque mate aux résines acryliques polyuréthanes



#### LES + PRODUITS

- Aspect mat velouté
- Séchage rapide
- Excellent rendu
- Haute résistance à la saleté et aux traces de mains
- Très bonne résistance aux petits chocs et aux rayures du film sec à cœur
- Excellente résistance à l'abrasion humide
- Grande facilité d'entretien
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	12 à 14 m <sup>2</sup> /l	
	12 % sous 85°	
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, Pistolet	
	5 h	Norme NF EN 13 300 : Classe 1.

### ORÉA MAT

Peinture-laque mate aux résines acryliques



#### LES + PRODUITS

- Facile d'application
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Beau rendu
- Ne jaunit pas
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux
- Grande facilité d'entretien.
- Lessivable.
- Capteur de formaldéhyde
- Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	10 à 14 m <sup>2</sup> /l	
	13 % sous 85°	
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau microfibres ras 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, Pistolet	
	6 h	Norme NF EN 13 300 : Classe 1.



## LES LAQUES SATINÉES



### HORUS SATIN

Peinture-laque satinée aux résines acryliques polyuréthanes



#### LES + PRODUITS

- Séchage rapide
- Excellent rendu
- Haute résistance due à la saleté et aux traces de mains
- Très bonne résistance aux petits chocs et aux rayures du film sec à cœur
- Excellente résistance à l'abrasion humide
- Grande facilité d'entretien
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux



	EAU						
	1 L - 3 L - 10 L		Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®				
	12 à 14 m <sup>2</sup> /l		30-35 % sous 60°				
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, Pistolet						
	5 h		Norme NF EN 13 300 : Classe 1.				



### ORÉA SATIN

Peinture-laque satinée aux résines acryliques



#### LES + PRODUITS

- Facile d'application
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Beau rendu donnant un aspect lisse
- Ne jaunit pas
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux
- Grande facilité d'entretien.
- Lessivable.
- Utilisable sur toile de verre
- Capteur de formaldéhyde
- Compatible aux critères HQET™, LEED® et BREEAM®



	EAU						COV < 1 g/l
	1 L - 3 L - 10 L		Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®				
	11 à 13 m <sup>2</sup> /l		20 % sous 60°				
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau microfibres ras 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, Pistolet						
	6 h		Norme NF EN 13 300 : Classe 1.				



## ORION SOLEIL SR

Peinture-laque glycérophthalique

### LES + PRODUITS

- Structure gélifiée permettant une application extrêmement aisée
- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme
- Excellent garnissant
- Très bon enrobage
- Excellente opacité
- Grande facilité d'entretien
- Séchage rapide

CHROMATIC  



	1 L - 3 L - 10 L
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
	14 à 16 m <sup>2</sup> /l
	15 % sous 60°
	Brosse, Rouleau laqueur poils ras 4 mm ou polyester tissé 5 mm (pour un meilleur rendu) ou polyamide texturé 8 mm (pour un meilleur garnissant), Pistolet
	5 h
	Norme NF EN 13 300 : Classe 1.



## LES LAQUES BRILLANTES



### ORION SOLEIL BRILLANT

Peinture-laque glycérophthalique

#### LES + PRODUITS

- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme
- Excellent garnissant
- Excellente opacité
- Très bon enrobage
- Brillant exceptionnel
- Très bonne tenue en extérieur
- Grande facilité d'entretien



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	13 à 16 m <sup>2</sup> /l	
	> 90 % sous 60°	
	Brosse, Rouleau laqueur poils ras 4 mm ou polyester tissé 5 mm ou microfibres 6 mm, Pistolet	
	24 h	Norme NF EN 13 300 : Classe 1.



LES  
FAÇADES

## LES IMPRESSIONS ET FIXATEURS

### GUIOFIX

Impression opacifiante à base de résines Hydro Pliolite®



#### LES + PRODUITS

- Excellente adhérence sur tous types de supports usuels du bâtiment
- Très bonne résistance à l'alcalinité
- Grande résistance aux efflorescences
- Grande facilité d'application



	15 L
	Blanc
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l, selon la porosité du support 2 à 3 m <sup>2</sup> /l sur fonds structurés ou poreux
	Brosse (sur petites surfaces et réchamps), Rouleau polyamide texturé 18 mm, Pistolet airless
	24 h
	-



### GUIPRIM

Impression opacifiante acrylique



#### LES + PRODUITS

- Ne détrempe pas les anciens fonds
- Excellente adhérence
- Bon pouvoir opacifiant
- Sans odeur
- Utilisable sur tous anciens systèmes d'imperméabilité (voir tableau de mise en œuvre)



	15 L
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade
	8 à 12 m <sup>2</sup> /l
	Brosse (sur petites surfaces et réchamps), Rouleau polyamide texturé 18 mm, Pistolet
	24 h
	-



Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

## GUITECH

Impression opacifiante et isolante



### LES + PRODUITS

- Excellente opacité et adhérence
- Isole des remontées éventuelles de plastifiants, paraffines, contenus dans les décapants
- Isole des remontées éventuelles d'adjuvants de certains revêtements en place



	15 L		
	Blanc		
	5 m <sup>2</sup> /l soit 0,20 l/m <sup>2</sup> (300g/m <sup>2</sup> ), sur fonds lisses et selon l'absorption du support		
	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), Rouleau polyamide texturé 18 mm, Pistolet		
	24 h		-

## GUITEX FIXATEUR

Fixateur de fonds pour façades et sols



### LES + PRODUITS

- Très bonne pénétration dans le support
- Prêt à l'emploi
- Convient sur mortier de plâtre "type parisien" en extérieur
- Convient sur petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux de céramique (7,5 x 7,5 cm)



	3 L - 15 L		
	Blanc cassé		
	5 à 6 m <sup>2</sup> /l (soit 200 à 250 g/m <sup>2</sup> )		
	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), Rouleau polyamide texturé 18 mm, Pistolet		
	24 h		-



Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.



## LES FILMS MINCES

### FAÇADEX

Peinture (D2) à base de résines Pliolite\*



#### LES + PRODUITS

- Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens même difficiles ou silicatés
- Protège des eaux de ruissellement
- Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer
- Sèche rapidement
- Bonne microporosité : laisse respirer le support

CHROMATIC  
FAÇADE



	1 L - 3 L - 15 L
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade
	6 à 9 m <sup>2</sup> /l soit 5 à 6 m <sup>2</sup> /kg
	2 % sous 85°
	Brosse (sur petites surfaces et réchamps), Rouleau polyamide texturé 18 mm, Pistolet
	24 h
	-

### GUIOCRYL CONFORT

Peinture (D2) allégée à base de résines Hydro Pliolite\*



#### LES + PRODUITS

- Allégé : application et manutention facilitées
- Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens
- Ne projette pas
- Hors pluie en 60 mn à 23°C
- Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer

CHROMATIC  
FAÇADE



	EAU
	3 L - 15 L
	Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade
	6 à 8 m <sup>2</sup> /l
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 14 mm, Pistolet
	12 h
	-

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

## GUIFLEX D2-I4 CONFORT (NOUVEAU)

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement



### LES + PRODUITS

- Polyvalent : D2-I4, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduit jusqu'en I2)
- Allégé : application et manutention facilitées
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande souplesse du film
- Grande durabilité des teintes
- Excellente résistance à l'encrassement grâce à la technologie NPS
- Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium)



	15 L		
	Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier Chromatic® façade		
	Peinture : 7 m <sup>2</sup> /L/couche Revêtement : 3 m <sup>2</sup> /L/couche		
	En décoration : Brosse - Rouleau polyamide texturé 14 mm en D2 ou 18 mm en D3 - Pistolet En revêtement d'imperméabilité : Brosse - Rouleau polyamide texturé 18 mm - Pistolet		
	Peinture : 6 h Revêtement : 24 h		-

## GUIXAXANE

Peinture pour façades (D2) à base de résines acryliques et polysiloxanes



### LES + PRODUITS

- Aspect mat absolu des matériaux minéraux
- Forte porosité permettant une bonne respirabilité du support
- Faible encrassement
- Grande résistance du film à l'encrassement atmosphérique et aux intempéries



	3 L - 15 L		
	Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade		
	7 à 9 m <sup>2</sup> /l, soit 4 à 5,5 m <sup>2</sup> /kg sur fonds lisses		
	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), Rouleau polyamide texturé 18 mm, Pistolet		
	9 h		-



## LES REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

### GUILOXANE CONFORT

Revêtement semi-épais (D3) allégé à base de résines siloxanes



#### LES + PRODUITS

- Siloxane conforme à la norme T 30-808
- Polyvalent : multisupports
- Allégé : application et manutention facilitées
- Excellente durabilité dans le temps
- Grande durabilité des teintes
- Un aspect mat minéral profond qui confère aux supports une esthétique traditionnelle
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau



3 L - 15 L



Blanc, teintes pastel OUC et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade



Selon relief et nature du support :  
• Supports lisses : 4 à 5 m<sup>2</sup>/l  
• Supports structurés : 3 à 4 m<sup>2</sup>/l



Brosse (sur petites surfaces et réchamps), Rouleau polyamide texturé 14 mm (fonds lisses) 18 mm (fonds structurés), Pistolet



12 h



-

### GUITACRYL VELOURS

Revêtement semi-épais (D3/I1) mat-velouté aux copolymères acryliques en phase aqueuse additivé siloxane



#### LES + PRODUITS

- Facile d'emploi
- Masque le faïencage des enduits de ciment grâce à son pouvoir garnissant (classe D3)
- S'accommode des micro-fissures existantes du support jusqu'à 2/10 mm (classe I1)
- Protection résistante et durable contre les agressions et salissures atmosphériques
- Contient une protection anticryptogamique du film sec



15 L



Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade



3 m<sup>2</sup>/l par couche sur fonds lisses



Brosse, Rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau méché spécial façade), Pistolet airless



24 h



-

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

## GUITAFLEX D2-I4 CONFORT (NOUVEAU)

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement



### LES + PRODUITS

- Polyvalent : D2-I4, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduit jusqu'en I2)
- Allégé : application et manutention facilitées
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande souplesse du film
- Grande durabilité des teintes
- Excellente résistance à l'encrassement grâce à la technologie NPS
- Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium)



	15 L		
	Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier Chromatic® façade		
	Peinture : 7 m <sup>2</sup> /L/couche Revêtement : 3 m <sup>2</sup> /L/couche		
	En décoration : Brosse - Rouleau polyamide texturé 14 mm en D2 ou 18 mm en D3 - Pistolet En revêtement d'imperméabilité : Brosse - Rouleau polyamide texturé 18 mm - Pistolet		
	Peinture : 6 h Revêtement : 24 h		-

## GUITAMAT CONFORT

Peinture/Revêtement semi-épais (D2/D3) mat allégé, à base de résines acryliques et siloxanes



### LES + PRODUITS

- Allégé : application et manutention facilitées
- Peinture (D2) ou Revêtement (D3) selon le grammage déposé
- Rénovateur d'anciens revêtements souples d'imperméabilité
- Aspect mat profond
- Garnissant



	15 L		
	Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade		
	• Film mince : 7 m <sup>2</sup> /l • Revêtement : 2 à 3 m <sup>2</sup> /l		
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau méché spécial façade), Pistolet		
	12 à 24 h		-



## LES REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ

### ARMATURE / GALON NON TISSÉ GUITTEX L

Armature toile pour système d'imperméabilité

#### LES + PRODUITS

- Extérieur. Façades en service
- Traitements ponctuels et généralisés des fissures en classe I4 des systèmes d'imperméabilité GUITTEX L



Armature non tissée GUITTEX L  
Rouleau : 100 ml  
Largeur : 1,00 m

Galon non tissé GUITTEX L  
Rouleau : 100 ml  
Largeur : 0,14 m

Grammage : 30 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur : 0,14 mm

### GUITAFLEX D2-14 CONFORT (NOUVEAU)

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-14) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement



#### LES + PRODUITS

- Polyvalent : D2-14, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduit jusqu'en I2)
- Allégé : application et manutention facilitées
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande souplesse du film
- Grande durabilité des teintes
- Excellente résistance à l'encrassement grâce à la technologie NPS
- Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium)



15 L



Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier Chromatic® façade



Peinture : 7 m<sup>2</sup>/L/couche  
Revêtement : 3 m<sup>2</sup>/L/couche



En décoration : Brosse - Rouleau polyamide texturé 14 mm en D2 ou 18 mm en D3 - Pistolet  
En revêtement d'imperméabilité : Brosse - Rouleau polyamide texturé 18 mm - Pistolet



Peinture : 6 h  
Revêtement : 24 h



Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

## GUITTEX L INTER

Couche intermédiaire des systèmes d'imperméabilité GUITTEX L



### LES + PRODUITS

- Consistance permettant une dépose facile du grammage requis
- Très bon pouvoir mouillant facilitant l'imprégnation de l'Armature Non Tissée GUITTEX L
- Couche intermédiaire de grande performance



	15 L
	Blanc cassé
	1,7 à 4 m <sup>2</sup> /l sur supports lisses ou 300 à 700 g/m <sup>2</sup> selon système (soit 0,260 l à 0,610 l).
	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), Rouleau polyamide texturé 18 mm (si relief très prononcé : rouleau polyamide méché 20-22 mm), Pistolet
	24 h
	-

## GUITTEX L MONO MAT AE

Revêtement d'imperméabilité souple et semi-épais d'aspect mat minéral



### LES + PRODUITS

- Souplesse après vieillissement permettant d'absorber le faïencage, les microfissures et fissures jusqu'à 20/10° de mm
- Rend le support imperméable aux eaux de ruissellement tout en restant perméable à la vapeur d'eau
- Enrichi en siloxane pour une bonne résistance à l'encrassement
- Produit allégé pour moins de pénibilité
- Aspect mat minéral pour atténuer les défauts du subjectile
- Un seul produit permettant de réaliser les systèmes décoratifs D3 et d'imperméabilité I1 à I4 (A2 à A5)
- Non appétant pour les escargots



	15 L
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade
	4 à 5 m <sup>2</sup> /l ou 250 à 400 g/m <sup>2</sup> (0,210 à 0,350 l/m <sup>2</sup> ) par couche sur support lisse.
	Brosse (sur petites surfaces et réchampis), Rouleau polyamide texturé 18 mm (si relief très prononcé : rouleau polyamide méché 20-22 mm), Pistolet
	24 h
	-

## GUITTEX L STRUCTURÉ

Revêtement d'imperméabilité d'aspect structuré



### LES + PRODUITS

- Permet de reconstituer l'esthétique des enduits traditionnels
- Bonne résistance à l'encrassement
- Atténue les irrégularités du subjectile
- Rend le support imperméable aux eaux de ruissellement tout en restant perméable à la vapeur d'eau



	15 L
	Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade
	Aspect frotté (à la taloche) : 1,17 l/m <sup>2</sup> (soit 1,9 kg/m <sup>2</sup> )
	Empâtage : lisseuse métallique, Finition : lisseuse métallique ou taloche plastique pour un aspect frotté
	6 h (hors pluie). Réticulation complète après plusieurs semaines.
	-

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.



LES  
BOIS



## LES IMPRESSIONS

### SUPER DULPRIM SR

Impression universelle microporeuse concentrée



#### LES + PRODUITS

- S'applique sur tous types de supports
- Imprègne et nourrit parfaitement les supports très absorbants
- Procure une grande résistance aux fonds friables
- Ne réagit pas à l'alcalinité des supports
- Ne coule pas et masque très bien les teintes des anciennes peintures
- Sert d'impression et de sous-couche
- Séchage rapide



	1 L - 3 L - 15 L		
	Blanc		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	5 % sous 85°		
	Brosse, Rouleau texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet		
	5 h		-



## LES PEINTURES MICROPOREUSES



### EUROPAN HYDRO+ (NOUVEAU)

Primaire et finition microporeux à base de résines acryliques

#### LES + PRODUITS

- Facile d'application
- Microporeux
- Très bonne adhérence
- Très bonne opacité et bon garnissant
- Aspect tendu
- Sans collant résiduel
- Après séchage, grande souplesse du film, conférant une protection durable

CHROMATIC



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	8 à 12 m <sup>2</sup> /l	
	35 % sous 60°	
	Brosse «spécial acrylique» - Rouleau microfibre 10mm - Très Rouleau polyamide 8mm - Pistolet (ne pas utiliser au pistolet chauffant)	
	8 h	-



### EUROPAN MAT

Primaire et finition microporeux à base de résines alkydes d'aspect mat

#### LES + PRODUITS

- Microporeux
- Bel aspect mat
- Monoproduit : système impression / finition
- Très bon garnissant : consistance thixotropique pour un meilleur enrobage des arêtes
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Bel aspect tendu
- Ne farine pas

CHROMATIC



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	11 à 14 m <sup>2</sup> /l	
	10 % sous 85° - 5 % sous 60°	
	Brosse, Rouleau polyamide texturé 8 mm, Pistolet	
	16 h à 24 h	-



Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

## EUROPAN SR

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes à séchage rapide



### LES + PRODUITS

- Microporeux
- Séchage rapide
- Très bon garnissant : consistance thixotropique pour un meilleur enrobage des arêtes
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Bel aspect tendu

CHROMATIC  



	1 L - 3 L - 10 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®		
	11 à 14 m <sup>2</sup> /l		
	25 % sous 60°		
	Brosse, Rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, Pistolet		
	4 h		-



Guittet

# EUROPAN MAT

LA FINITION MATE ULTRA-TENDANCE  
POUR LE BOIS



IMPRESSION ET FINITION  
MICROPOREUSE POUR BOIS



Retrouvez les points de vente agréés GUITTET sur  
[www.Guittet.com](http://www.Guittet.com)





## LES LASURES

### ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

Lasure opacifiante en phase aqueuse d'aspect satiné mat



#### LES + PRODUITS

- Grande souplesse du film conférant une protection durable
- Masque les imperfections du bois tout en laissant apparaître son veinage
- Très bonne protection contre les U.V.
- Convient également aux bois non rabotés
- Confort d'application
- Hydrofuge
- Sans odeur



	1 L - 3 L - 10 L	
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®	
	10 à 12m <sup>2</sup> /l	
	10 % ± 5 % sous 60°	
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau microfibres 6 mm, Pistolet	
	8 h	-

### ULTRABOIS LASURE ACRYL 365

Lasure satinée à base de résines acryliques



#### LES + PRODUITS

- Grande souplesse du film conférant une protection très durable du bois
- Durée de chantier optimisée : redoublable dans la journée
- Applicable par tous les temps : chaud, froid et/ou humide
- Grand confort d'application grâce à un temps ouvert élevé
- Microporeux
- Sans odeur
- Adhérence directe sur support humide (non condensant, non ruisselant et non gelé)



	1 L - 5 L	
	Incolore, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Bois	
	12 à 14 m <sup>2</sup> /l	
	30 % ± 5 % sous 60°	
	Brosse spéciale acrylique pour la 1ère couche et/ou Rouleau microfibres pour les couches de finition	
	4 h	-

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

# ULTRABOIS LASURE GEL SATIN

Lasure satinée gélifiée à base de résines glycérophthaliqes



## LES + PRODUITS

- Pénètre parfaitement le bois
- Assure une parfaite adhérence des systèmes ULTRABOIS LASURE
- Hydrofuge pour renforcer la protection d'un bois déjà traité
- Peut s'utiliser comme imprégnation
- Peut s'utiliser en multicouche pour une finition satinée

CHROMATIC  
BOIS



	1 L - 3 L - 10 L		
	Incolore, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Bois		
	12 à 15 m <sup>2</sup> /l		
	37 % ± 5 % sous 60°		
	Brosse souple pour la 1ère couche et/ou rouleau à poils ras pour la finition		
	16 à 24h		-

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.



LES  
MÉTALUX



## LES IMPRESSIONS

### GUIFER PRIM (NOUVEAU)

Primaire antirouille solvanté à séchage rapide

#### LES + PRODUITS

- Monocomposant
- Séchage rapide : 2 couches applicables dans la journée
- Protection anticorrosion
- Très bonne adhérence sur métaux ferreux et anciens fonds



1 L - 2,5 L



Blanc



8 m<sup>2</sup>/l



-



Brosse, Rouleau microfibre 10 mm : ne pas diluer



4 h



-



### GUIT'ACCROCH TS (NOUVEAU)

Primaire d'accrochage multisupport à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse

#### LES + PRODUITS

- Multisupport
- Excellente adhérence sur tous supports
- Excellent rendu
- Recouvrable par tous types de finitions
- Anticorrosion sur métal sain



1 L - 3 L



Blanc



10 m<sup>2</sup>/l



15 % sous 60°



Brosse, Rouleau microfibre 10 mm ou texturé 8 mm, Pistolet



6 h



-



Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.



## LES FINITIONS

### GUIBARDAGE+ (NOUVEAU)

Peinture de finition pour bardage, d'aspect satiné

#### LES + PRODUITS

- Applicable directement sur tous types de bardages prélaqués en bon état
- Applicable sur acier galvanisé ou aluminium après une couche de GUIT'ACCROCH TS en primaire
- Facile d'application
- Très bonne adhérence au support
- Pas de migration de rouille à travers le film pendant l'application



	10 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et RAL		
	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		
	35 % sous 60°		
	Brosse : ne pas diluer. Rouleau microfibre 10 mm : dilution 0 à 5 % avec de l'eau. Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000e, pression 180 à 210 bars, dilution 0 à 5 % avec de l'eau		
	8 h		-

### GUIFER+ (NOUVEAU)

Peinture-laque alkyde antirouille demi-brillante tendue

#### LES + PRODUITS

- Applicable directement sur métaux ferreux sain
- Pouvoir garnissant permettant d'améliorer l'efficacité de la protection du métal
- Pouvoir opacifiant élevé
- Bonne adhérence sur anciens fonds adhérents
- Monoproduit



	1 L - 3 L - 10 L		
	Blanc, Noir, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et RAL		
	11 à 13 m <sup>2</sup> /l		
	Demi-brillant		
	Brosse : ne pas diluer, Rouleau polyamide texturé 8 mm ou 10 mm : ne pas diluer, Pistolet sans air		
	24 h		-

Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.



LES  
SOLS



## FINITION

### GUIOSOL EPOXY (NOUVEAU)

Peinture de sol et murs intérieurs époxy bi-composant en phase aqueuse



#### LES + PRODUITS

- Sans odeur (phase aqueuse), particulièrement adapté quand les conditions d'hygiène et de sécurité interdisent l'emploi de produits solvantés
- Excellente durabilité
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Résistance aux agents chimiques
- Bonne résistance aux pneus chauds
- Excell + : particulièrement adapté pour une utilisation en milieu agro alimentaire
- Peut être rendu antidérapant par ajout de charges ou antiglissant
- Peut être recouvert d'une peinture de finition polyuréthane pour un usage en extérieur



	2 L - 5 L		
	Toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et nuancier RAL		
	6 à 9 m²/L		
	15-25 % sous 60°		
	Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000° de pouce, pression 150 à 200 bars, dilution de 5 à 10 % avec de l'eau.		
	24 h		-



### GUIOSOL P.U.

Peinture de décoration et de protection des sols domestiques



#### LES + PRODUITS

- Monocomposant
- Très bonne adhérence sur fonds neufs et anciens
- Excellent garnissant
- Excellente durabilité
- Applicable sur des surfaces verticales, type bas de murs



	1 L - 3 L - 10 L		
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et RAL		
	• 5 à 7 m²/l sur support brut • 8 à 10 m²/l en rénovation		
	23 % à 60°		
	Brosse Spéciale Acrylique, Rouleau polyamide texturé 18 mm		
	24 h		-



Pour plus d'information, se reporter aux fiches techniques.

# GUISOL EXPERT SB (NOUVEAU)

Peinture de décoration et de protection pour le sol alkyde uréthane



## LES + PRODUITS

- Monocomposant
- Facilité d'application
- Bonne résistance à l'eau, aux huiles et détergents ménagers
- Bonne adhérence sur anciens fonds
- Teintable sur machines à teinter
- Insaponifiable
- Peut être rendu antidérapant

CHROMATIC 



	1 L - 5 L - 10 L
	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et du nuancier RAL
	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
	45-60 % sous 60°
	Brosse ou rouleau polyamide texturé 12 mm. Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000° de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10 % avec du white spirit
	16 h
	-



# LEXIQUE



Inter /  
Exter



Intérieur



Extérieur



Aqueux



Solvant

## MATÉRIEL D'APPLICATION



Brosse



Rouleau




Pistolet /  
pulvérisateur




Taloche




Lisseuse




Conditionnement




Teinte



Rendement



Brillance



Recouvrement



Matériel



RAH\*

**COV**  
**< 1 g/l**


Composé  
organique volatil



Guittet

# SOLS

LES SOLUTIONS TECHNIQUES ET EXPERTES  
POUR TOUS VOS TRAVAUX

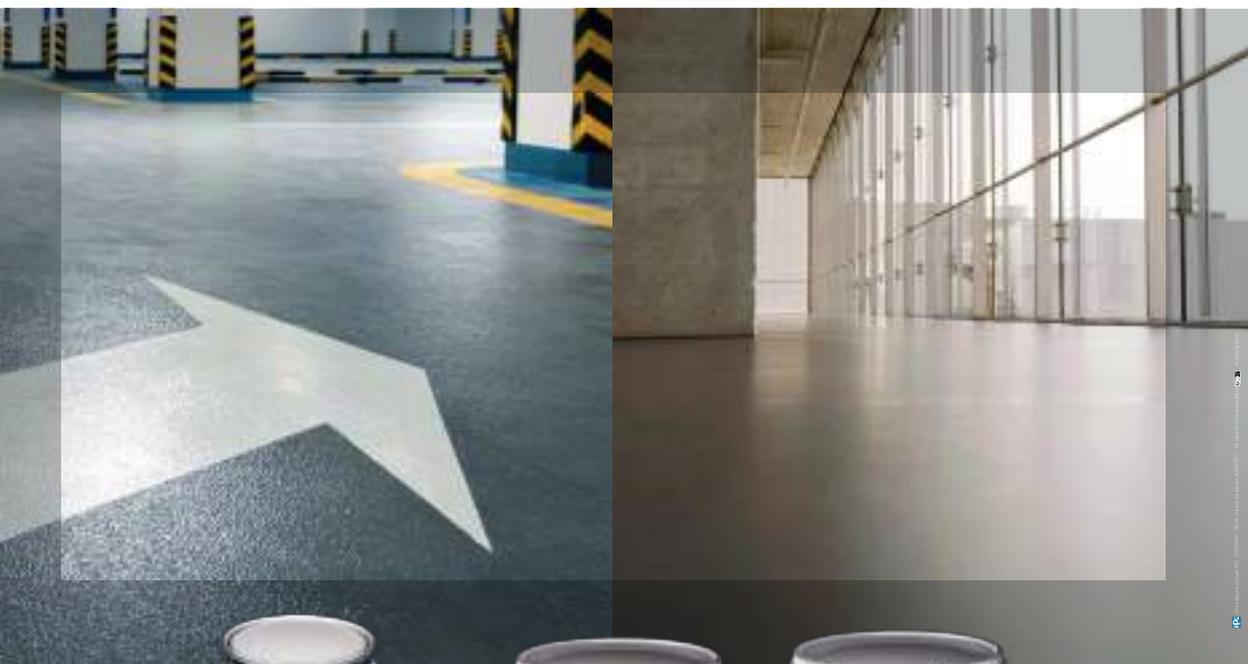

## GUIOSOL EPOXY

PEINTURE ÉPOXY  
BI-COMPOSANTE  
POUR SOLS ET MURS



## GUIOSOL P.U.

PEINTURE  
POUR SOLS DOMESTIQUES  
EN PHASE AQUEUSE



## GUIOSOL EXPERT SB

PEINTURE  
POUR SOLS  
EN PHASE SOLVANTÉE

[www.guittet.com](http://www.guittet.com)





### GORIACCESS IMPRESSION BLANC

#### Impression universelle pour murs, plafonds et menuiseries

- Blanc. Fixe et uniformise tous les fonds.
- Bonne opacité.
- Idéale pour anciens fonds poreux.
- Recommandée avant pose de papier peint ou de revêtement mural.
- Recouvrement : 24 h
- Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnement : 15 L



GLYCÉROPHTALIQUE



### GORIACCESS IMPRESSION PP.

#### Impression acrylique spéciale plaques de plâtre

- Blanc.
- Régule les fonds.
- Blancheur.
- Recouvrement : 6 h
- Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnement : 15 L



ACRYLIQUE



### GORISTYLE IMPRESSION

#### Impression multi-supports, empreinte carbone améliorée pour un usage intérieur

- Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
- Nourrit et régule les fonds.
- Bonne adhérence.
- Bonne opacité.
- Tous supports de maçonnerie intérieure
- Recouvrement : 2 h
- Degré de brillance : 8 % sous 85°
- Rendement : 9 à 11 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnements : 1- 3 et 15 L



RÉSINES MIXTES



### GORIMIX IMPRESSION

#### Impression multi-supports aux résines alkydes et acryliques en émulsion pour murs & plafonds

- Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Excellente opacité.
- Très bonne adhérence
- Bel aspect tendu
- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 12 % sous 85°
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnements : 3 - 15 L



ALKYDE ÉMULSION



**GORI**  
Peinture professionnelle

### GORIGLYSS IMPRESSION

**Impression universelle pour murs, plafonds et menuiseries intérieures**

Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

Fixe et uniformise tous les fonds

Très bonne adhérence

Fort pouvoir opacifiant

Idéale pour anciens fonds difficiles :  
poreux ou bloqués

Recouvrement : 24 h

Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup> /L

selon les supports

Conditionnements : 1 - 3 et 15 L



**GLYCÉROPH TALIQUE**



**GORI**  
Peinture professionnelle

### GORISTOP IMPRESSION

**Impression acrylique multi-supports, barrière anti-humidité pour murs et plafonds**

Blanc

Barrière anti-humidité.

Excellente adhérence.

Pour tous supports humides.

Recouvrement : 4 h

Degré de brillance : 10 % sous 85°

Rendement : 9 à 11 m<sup>2</sup> /L

Conditionnements : 3 et 15 L



**ACRYLIQUE**





### GORIAccess MAT

#### Peinture acrylique mate pour murs et plafonds

- Blanc.
- Bon pouvoir couvrant.
- Bon garnissant. Matité profonde.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : < 3% sous 85°
- Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnement : 15 L



ACRYLIQUE



### GORIStyle MAT

#### Peinture mate en phase aqueuse, empreinte carbone améliorée

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Excellente opacité. Bon pouvoir garnissant.
- Belle matité profonde. Facilité d'application.
- Aspect poché fin.
- Recouvrable : 4 h
- Degré de brillance : 3% sous 85°
- Rendement : 9 à 12 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 000 : Classe 2
- Conditionnements : 1- 3 et 15 L



ACRYLIQUE



### GORIStyle TOP MAT

#### Peinture acrylique haute performance mat profond pour murs & plafonds

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Très grande facilité d'application. Traces et retouches invisibles.
- Mat profond exceptionnel. Aspect très homogène, poché fin.
- Monoproduit : impression/finition
- Lessivable.
- Recouvrement : 4 h ou mouillé sur mouillé
- Degré de brillance : < 1 % sous 85°
- Rendement : 9 à 12 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 000 : Classe 1
- Conditionnements : 1- 3 et 10 L



ACRYLIQUE

**GORI**  
Peinture professionnelle

### GORIMIX MAT

**Peinture mate aux résines acrylique et alkyde bio-sourcée en émulsion pour murs & plafonds**

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Bonne opacité. Sans reprise visible.
- Excellent garnissant. Idéale pour plafonds.
- Additivité anti-moisissures.

- Recouvrement : 4 h
- Degré de brillance : < 3 % sous 85°
- Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 2
- Conditionnements : 1 - 3 - 15 L



**ALKYDE ÉMULSION**

**GORI**  
Peinture professionnelle

### GORIGLYSS MAT SANS TENSION

**Revêtement d'impression et de finition mate sans tension pour murs et plafonds**

- Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
- Isolant et masquant des taches.
- Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds.
- Application possible : mouillé sur mouillé.
- Bonne opacité. Mat absolu.
- Permet l'accrochage de colles à tapisserie.
- Recouvrement : "Mouillé sur mouillé" ou après 24 h
- Degré de brillance : < 2 % sous 85°

- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 2
- Conditionnements : 3 - 15 L



**GLYCÉROPHTHALIQUE MODIFIÉ**





### GORIAccess VELOURS

#### Peinture acrylique veloutée pour murs et plafonds

- Blanc.
- Bon pouvoir couvrant.
- Bon garnissant.
- Aspect velouté.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : 8% sous 60°
- Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 15 L



**ACRYLIQUE**



### GORISTYLE VELOURS

#### Peinture veloutée en phase aqueuse, empreinte carbone améliorée

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Excellente opacité.
- Bon pouvoir garnissant.
- Bel aspect velouté, poché fin.
- Facilité d'application.
- Idéale pour application sur toile de verre et
- toile à peindre : sans collant résiduel.
- Grande blancheur.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : 8 % sous 60°
- Rendement 8 à 11 m<sup>2</sup>/L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 2
- Conditionnements : 1 - 3 et 15 L



**RÉSINES MIXTES**



### GORISTYLE TOP VELOURS

#### Peinture acrylique haute performance velours pour murs & plafonds

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Très grande facilité d'application.
- Traces et retouches invisibles.
- Velouté bas.
- Aspect très homogène, poché fin.
- Monoproduit : impression / finition
- Lessivable.
- Recouvrement : 4 h ou mouillé sur mouillé
- Degré de brillance : 4 % sous 60°
- Rendement : 8 à 11 m<sup>2</sup>/L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 000 : Classe 1
- Conditionnements : 1 - 3 et 10 L



**ACRYLIQUE**

**GORI**  
Peinture professionnelle

### GORIMIX VELOURS

**Peinture veloutée aux résines acrylique et alkyde bio-sourcée en émulsion pour murs & plafonds**

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Grand confort d'application : long temps ouvert.
- Très bonne glisse.
- Excellent garnissant.
- Applicable sur toile de verre.
- Bel aspect velouté.
- Lessivable.
- Additivité anti-moisissures.
- Recouvrement : 4 h ou « mouillé » sur « mouillé »
- Degré de brillance : 6 % sous 60°
- Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 2
- Conditionnements : 1 - 3 - 15 L



 ALKYDE ÉMULSION





### GORIACCESS SATIN

Peinture acrylique satinée pour murs et plafonds

- Blanc.
- Bon pouvoir couvrant.
- Bon garnissant.
- Aspect satiné doux.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : 13% sous 60°
- Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnement : 15 L



ACRYLIQUE



### GORISTYLE SATIN

Peinture satinée en phase aqueuse, empreinte carbone améliorée

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Excellente opacité.
- Bon pouvoir garnissant
- Idéale pour application sur toile de verre et toile à peindre : sans collant résiduel.
- Aspect poché fin.
- Résistant, entretien facile, lessivable.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : 12 % sous 60°
- Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 1
- Conditionnements : 1 - 3 et 15 L



RÉSINES MIXTES



### GORIMIX SATIN

Peinture satinée aux résines acrylique et alkyde bio-sourcée en émulsion pour murs & plafonds

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Très bonne glisse.
- Excellent garnissant.
- Applicable sur toile de verre.
- Idéale pour pièces humides.
- Lessivable.
- Additivité anti-moisissures.
- Recouvrement : 4 h
- Degré de brillance : < 15 % sous 85°
- Rendement : 11 à 13 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 2
- Conditionnements : 1 - 3 - 15 L



ALKYDE ÉMULSION



**GORI**  
Peinture professionnelle

### GORIGLYSS SATIN

#### Peinture satinée pour menuiseries intérieures et extérieures

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Idéale pour boiseries.
- Microporeuse.
- Excellente glisse.
- Bel aspect tendu.
- Satin tendance.
- Excellente opacité.
- Lessivable.
- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 10% sous 60°
- Rendement : 13 à 15m<sup>2</sup>/L
- Conditionnements : 1 - 3 - 15 L



 GLYCÉROPTHALIQUE





### GORILAQ MAT

#### Peinture laque acrylique mate pour murs, plafonds et menuiseries

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Très bon rendu.
- Confort d'application.
- Grande polyvalence d'emploi.
- Facile d'entretien.
- Lessivable.
- Capteur de formaldéhyde.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : 12 % sous 85°
- Rendement : 10 à 14 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 1
- Conditionnements : 1 et 3 L



ACRYLIQUE



### GORILAQ SATIN

#### Peinture laque acrylique satinée pour murs, plafonds et menuiseries

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Très bon rendu.
- Confort d'application.
- Grande polyvalence d'emploi.
- Facile d'entretien.
- Lessivable.
- Capteur de formaldéhyde.
- Recouvrement : 6 h
- Degré de brillance : < 20 à 25 % sous 60°
- Rendement : 11 à 13 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 1
- Conditionnements : 1 et 3 L



ACRYLIQUE



### GORILAQ BRILLANT

#### Peinture laque acrylique brillante pour murs, plafonds et menuiseries

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Très bon rendu.
- Confort d'application.
- Grande polyvalence d'emploi.
- Brillance durable.
- Lessivable.
- Excellente résistance aux rayures.
- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 80 % sous 60°
- Rendement : 12 à 14 m<sup>2</sup> /L
- Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : Classe 1
- Conditionnements : 1 et 3 L



ACRYLIQUE



**GORI**  
Peinture professionnelle

## GORISTOP IMPRESSION

**Peinture acrylique multi-supports, barrière anti-humidité pour murs & plafonds**

- Blanc
- Barrière anti-humidité.
- Pour tous supports humides.
- Excellente adhérence.
- Microporeuse.
- Recouvrement : 4 h
- Degré de brillance : 10 % sous 85°
- Rendement : 10 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnements : 3 et 15 L



**ACRYLIQUE**



**GORI**  
Peinture professionnelle

## GORIBOIS SATIN

**Peinture satinée spéciale bois aux résines glycérophtaliques**

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Excellente imprégnation du bois.
- Très bon enrobage des arêtes.
- Microporeuse.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Satin doux.
- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 15 % sous 60°
- Rendement : 11 à 14m<sup>2</sup>/L
- Conditionnements : 1 - 3 et 10 L



**GLYCÉROPHTALIQUE**



**GORI**  
Peinture professionnelle

## GORIFER DEMI BRILLANT

**Peinture demi-brillante antirouille aux résines alkydes uréthanes**

- Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Aspect demi-brillant tendu et durable.
- Très bon enrobage des arêtes.
- Excellente protection antirouille.
- Bon pouvoir couvrant.
- Monoproduit en usage multi-couches.
- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 60 à 80 % sous 60°
- Rendement : 12 à 14 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnements : 1 et 3 L



**GLYCÉROPHTALIQUE**



### GORIFIX

#### Impression acrylique en phase solvant pour façade

- Blanc
- Excellente adhérence sur fonds poreux.
- Excellente microporosité.
- Promoteur d'adhérence sur fonds fermés type pâte de verre.
- Recouvrement : 24 h
- Rendement : 5 à 7 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnement : 15 L



ACRYLIQUE SOLVANT



### GORILITALO 4S

#### Peinture acrylique haute technologie pour façade

- Blanc, ton pierre et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Le produit 4S (4 saisons) : applicable de 2°C à 35°C, jusqu'à 90% d'humidité relative.
- Séchage rapide «hors pluie» et sans reprise.
- 2 couches dans la journée quelque soit la saison.
- Excellente adhérence sur support même humides condensants.
- Grand confort d'application.
- Recouvrement : 5 h
- Degré de brillance : 2% sous 85°
- Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnements : 1 – 5 et 15 L



ACRYLIQUE HAUTE TECHNOLOGIE



### GORILITE MAT

#### Peinture aux résines Pliolite® en phase solvant

- Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
- Excellente adhérence sur tous fonds bruts.
- Fixe les fonds poreux et pulvérulants.
- Applicable par tous temps.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Laisse respirer le support.
- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 2% sous 85°
- Rendement : 5 à 7 m<sup>2</sup> /L
- Conditionnements : 1 – 5 et 15 L



PLIOLITE® SOLVANT



### GORINOV

**Revêtement décoratif et d'imperméabilité mat pour façade**  
**Systèmes : D3 à I4**

- Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
- Monoproduit : impression, intermédiaire et finition avec un produit.
- Polyvalent D3 à I4 selon système.
- Finition mate contemporaine.
- Protège le support de la carbonatation.

- Recouvrement : 24 h
- Degré de brillance : 1 % sous 85°
- Rendement : 1 à 5 m<sup>2</sup> / L

**Conditionnement : 15 L**



 **ACRYLIQUE**





## ECLADOR

### ACRYL DORÉ

Réf. 3175 75 2012 – 250 ml  
1112 07 0035 – 750 ml

**Peinture acrylique, dorée, à base de pigments nacrés à effet métallique pour tous supports**

Application sur pointes de grilles, statues, monuments et décoration murale, façades extérieures.

Intérieur/Extérieur

10 teintes

12 m<sup>2</sup>/L

Séchage rapide : 20 - 30 minutes

Conditionnements : 250 et 750 ml

+ Éclat exceptionnel. Résiste au frottement et à l'humidité. Ne s'oxyde pas.



## ECLADOR

### ACRYL SCINTILLANT

Réf. 1161 00 0139

**Peinture acrylique nacrée scintillante, à base de pigments nacrés pour tous supports**

Application sur tout objet : relooking de meubles et décoration murale sur fond préparé en acrylique blanc mat.

Intérieur/Extérieur

12 m<sup>2</sup>/L.

Séchage rapide :

20 - 30 minutes

Conditionnement : 250 ml

+ Aspect métallisé à effet « essuyé brossé » au spalter ou effet « stuc ferré » au couteau. Séchage rapide sans odeur. Résiste au frottement et à l'humidité.





### NOIR MAT FER FORGÉ

Réf. 4063022000

#### Peinture mate

Étudiée pour l'application sur le fer forgé, les grilles, balcons, enseignes et tous métaux ferreux destinés à réaliser des objets de décoration. Tableaux scolaires.

Intérieur/Extérieur

Hors Poussière : 1 h

Sec : 8 h

Recouvrable : 24 h

Utilisable : 48 h après la dernière couche

Conditionnement : 1 L

#### Utilisable sur :

métal, ciment, béton, plâtre, bois préalablement dégraissé, dérouillé et dépolié.

Tableaux scolaires, tables de ping-pong pour le noir et le vert.  
Lavable.



### PEINTURE ASPECT MARTELÉ ALUMINIUM

Réf. F11B854200 - 0,5 L

F11B854100 - 1 L

#### Peinture polyuréthane solvantée ; effet martelé industriel

Excellent accrochage sur tous supports préparés, dégraissés, dépoliés, bruts, déjà peints ou rouillés.

Très grande résistance aux agressions extérieures.

Intérieur/Extérieur.

10 coloris : alu, or, argent, rouille, canon de fusil, bronze, graphite, vert anglais, bleu marin, bronze antique.

12 m<sup>2</sup>/L.

Conditionnements : 0,5 et 1 L

Anti-Rouille. Séchage rapide.



### PEINTURE ASPECT MÉTAL BRUT

Réf. F110180006

#### Peinture polyuréthane solvantée à base de pâte d'aluminium

Excellent accrochage sur tous supports préparés, dégraissés, dépoliés, bruts, déjà peints ou rouillés.

Très grande résistance aux agressions extérieures.

Intérieur/Extérieur.

12 m<sup>2</sup>/L.

6 teintes disponibles : métal brut, aluminium, canon de fusil, métal rouillé, métal argenté, acier.

Conditionnement : 1 L

Anti-Rouille. Séchage rapide.



### VERNIS MÉTAUX INCOLORE

Réf. 3101 75 2001 - 250 ml  
4004 52 9000 - 1 L

#### Vernis acrylique solvanté

: Totalement incolore, non jaunissant, pour tous métaux ferreux et non-ferreux : fer, acier, zinc, laiton, bronze, cuivre, aluminium, inox.  
: Intérieur/Extérieur.  
: Existe en 3 aspects : mat, satiné ou brillant.

Conditionnements : 250 ml et 1 L

+ Anti-Rouille



### VERNIS VERRE DÉPOLI


Réf. TOUR PD P002


#### Vernis acrylique solvanté

: Totalement incolore, mat anti-reflet, non jaunissant.  
: Parfaite adhérence sur tous types de verre pour la décoration ou les vitres à usage professionnel. Empêche la vue sans occulter la lumière.  
: Intérieur/Extérieur.

Conditionnement : 1 L

+ Séchage rapide.  
+ Résiste à la chaleur sur des ampoules 60 W maximum.

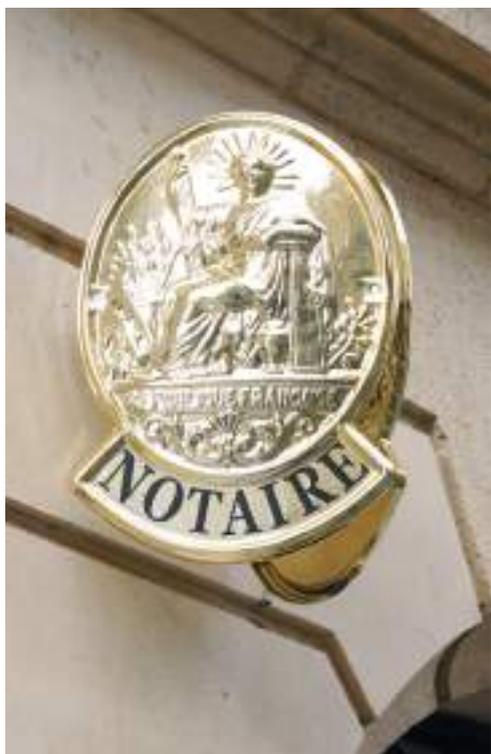



## DX ROUTE

Réf. 4007 25 1000 - NOIR 3 L  
4007 24 8000 - BLANC 15 L

### Peinture de marquage routier

Aspect mat. Bonne résistance au trafic. Intérieur-Extérieur.

Sec : 15 minutes - Circulable : 1 h

Rendement moyen : 10m<sup>2</sup>/L - Teintes : Blanc, noir, jaune, bleu, rouge, vert.

Conditionnements : 3 et 15 L

+ Existe également en version hydro.



## DX SOL

Réf. D112 10 0275 - GRIS CIMENT - 1 L  
4007 15 8000 - GRIS CENDRÉ - 3 L  
4007 17 1000 - GRIS CENDRÉ - 15 L

### Peinture polyuréthane mono-composant solvantée, satinée

Protection des sols à trafic important. Intérieur/Extérieur. Facilité d'application.

Excellente dureté. Séchage : 2 h - Recouvrable : 24 h. Rendement : 7 m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : 1 - 3 et 15 L

+ Existe également en version hydro.



## VITRIFICATEUR SOL BÉTON

### Vernis polyuréthane pour la vitrification et la protection des sols

Intérieur/Extérieur.

Grande résistance aux chocs et aux rayures.

Finitions : mat, satin et brillant.

Teinte : incolore.

Séchage : 3 h - Recouvrable : 8 à 12 h.

Rendement moyen : 12 m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : 1- 3 et 15 L

+ Existe également en version hydro.



## PLANIKA PRIM +

Réf. D112 60 0110 - 9+6 L  
4007 27 3001 - 3+2 L  
4007 27 3000 - 0,6+0,4 L

### Primaire époxy brillant bi-composant pour fonds fermés

Bloque les fonds humides. Intérieur / extérieur (si recouvert)

Teinte : transparent légèrement ambré. Rendement : 5 à 7m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : Kits 9+6 L - 3+2 L - 0,6+0,4L



## DX FLOOR AXESS

Réf. D112 40 0201 - 3 L  
D112 40 0210 - 15 L

### Peinture de sol acrylique satinée, mono-composant

Excellente adhérence. Sans odeur. Intérieur/extérieur.

Séchage très rapide : 1 h - Recouvrable : 1 h. Reprise du trafic piéton : 3 h

Rendement : 6 à 8m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : 1- 3 et 15 L

+ Séchage et recouvrement très rapides.



### BIOSOL

- Réf. D112 30 0101 – 20 kg (16,67+3,33 kg) – Gris ciment
- D112 30 0102 – 5 kg (4,17+0,83 kg) – Gris ciment
- D112 30 0111 – 20 kg (16,67+3,33 kg) – Gris cendré
- D112 30 0112 – 5 kg (4,17+0,83 kg) – Gris cendré
- D112 30 0121 – 20 kg (16,67+3,33 kg) – Gris perle
- D112 30 0122 – 5 kg (4,17+0,83 kg) – Gris perle
- D112 30 0142 – 5 kg (4,17+0,83 kg) – Sable
- D112 30 0172 – 5 kg (4,17+0,83 kg) – Ivoire

#### Peinture époxy demi-brillant phase aqueuse

- Intérieur.
- Pour les sols subissant de fortes contraintes.
- Résistances aux produits chimiques.
- Sec : 6 heures.
- Rendement : 6 à 8m<sup>2</sup> /Kg
- Conditionnements : Kits 16,67+3,33 kg – 4,17+0,83 kg – 0,83+0,17 kg

+ Bénéficie du label Excell.



### DURSOL

#### Peinture époxy bi-composant satinée

- Intérieur.
- Facilite l'entretien du support.
- Protège des agressions chimiques.
- Aspect lisse et uniforme.
- Sec : 6 h
- Rendement : 150g/m<sup>2</sup>
- Conditionnements : Kits 16,4 + 3,6 kg – 4,1 + 0,9 kg

+ Améliore la résistance à l'abrasion.



### DX PU

#### Peinture polyuréthane satinée bi-composant

- Intérieur / extérieur.
- Excellente tenue aux U.V.
- Séchage : 1 h – Recouvrable : 24 h
- Rendement : 6 à 8m<sup>2</sup>/L
- Conditionnements : Kits 15,2+4 L – 3,8+1 L – 0,76+0,2 L

+ Haute résistance à l'abrasion et aux chocs.



### FIXXO

Réf. 4007 25 6000

#### Peinture anti-salpêtre et hydrofuge

Intérieur.

Apprêt glycéro hydrofuge, isolant et anti-salpêtre.

Spécial salles de bains, caves, sous-bassement...

Rendement : 5 m<sup>2</sup>/kg

Conditionnement : 5 kg

+ Existe également en version hydro.



### U 103

Réf. BLANC : D110 10 0406 - 1 L    4002 76 000 - 3 L    4007 24 4000 - 15 L

GRIS : D110 10 0416 - 1 L    4007 24 5000 - 15 L

NOIR : D110 10 0426 - 1 L    4007 27 800 - 3 L    4007 24 6000 - 15 L

#### Primaire d'accrochage et de protection anti-rouille

Accrochage exceptionnel sur de très nombreux supports : métaux ferreux, galva, aluminium, zinc, PVC, vernis, carrelage.


Séchage : 15 minutes – Recouvrable : 72 h max.

Rendement : 8m<sup>2</sup>/L

Teintes : noir, blanc, gris, oxyde rouge.

Conditionnements : 375 ml - 1 - 3 et 15 L

+ Un indispensable. Résiste jusqu'à +200°C.



### U 103 HYDRO

Réf. D110 30 0102 - BLANC 1 L

D110 30 0101 - BLANC 3 L

D110 30 0100 - BLANC 15 L

#### Primaire d'accrochage et de protection anti-rouille

Polyuréthane acrylique. Multi support. Accrochage exceptionnel sur supports fermés.

Séchage : 15 minutes – recouvrable : 72 h max.

Rendement : 8m<sup>2</sup>/L

Teintes : noir, blanc et gris

Conditionnements : 1 - 3 et 15 L

+ Séchage rapide.



### DX EXPRESS

#### Primaire d'accrochage et de finition satinée

Pour la protection anticorrosion des structures métalliques.

Séchage rapide en 15 minutes.

Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : 375 ml - 1 - 3 et 15 L

+ METO 9 en préparation pour éliminer la rouille des métaux.



## Peintures laques glycéro



### DX 22 BB MAT

Réf. D105 10 0204 – 3 L  
D105100203 – 15 L

#### Laque glycéro biosourcée

- Contient 56 % de carbone moderne selon la norme EN16640.
- Pour la protection et la décoration des boiseries et huisseries métalliques.
- Sans odeur.
- Ultra blanc.
- Intérieur / extérieur.
- Rendement : 10 à 12m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : 1 - 3 et 15 L

+ Existe également en finition velours.

## Peintures toitures



### HORDO

Réf. 4007 26 1001 – BRUN 3 L  
4007264000 – ROUGE 15 L

#### Peinture toiture en phase aqueuse pour rénovation et imperméabilisation des toitures

- Bonne durabilité.
- Excellente souplesse.
- Séchage : 1 h – Recouvrable : 72 h max.
- Rendement : 6 à 7m<sup>2</sup>/L

Conditionnements : 3 et 15 L

+ HORDO PRIMER pour les fonds poreux.



### HORDOTHERM

#### Peinture toiture thermoréfective Cool Roof. 100% acrylique

- Pour supports bitumineux, acier prélaqué, fibrociment.
- Réduit le transfert de chaleur à l'intérieur des bâtiments.
- Sans PFAS. SRI = 111.
- Ne jaunit pas.

Conditionnement : 15 L

+ HORDOTHERM PRIM pour les supports en fibrociment



**COMUS**

**ANCORFER'O**

- Réf. 1014 90 0017 – NOIR 0,75 L
- 4003 49 2000 – BLANC 0,75 L
- 1014 10 0023 – BLANC 3 L

**Laque antirouille en phase aqueuse**

- Pour métaux et autres supports (bois, plâtre...).
- 7 teintes usine : blanc, noir, gris petit gris, jaune sécurité, rouge sécurité, vert mousse
- Aspect : brillant
- Également : Noir Ferronnerie en mat-soie
- **Conditionnements : 0,75 - 3 L**

+ La protection des glycéros avec l'emploi facile des phases aqueuses



**COMUS**

**ANCORFER**

- Réf. 4003 49 3000 – SATIN BLANC 3 L

**Peinture antirouille de protection et de décoration pour métaux et autres supports (bois, plâtre...)**

- Teintes : blanc, noir, bleu sécurité, brun argile, gris fenêtre, gris petit gris, RAL 7016, jaune sécurité, rouge sécurité, vert mousse.
- Aspect : brillant.
- Également : - Blanc et noir en aspect satin
- - Noir Ferronnerie en mat-soie

- **Conditionnements : 0,75 - 3 L et 10 L** (en blanc uniquement)

+ Spécialement renforcée en agents antirouille



**COMUS**

**ANCORPRIM'O**

- Réf. 1016 10 0017 – BLANC 0,75 L
- 1016 10 0023 – BLANC 3 L

**Primaire d'accrochage universel polyperformant glycéro en phase aqueuse pour tous les supports du bâtiment**

- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant.
- Sans odeur, sèche rapidement, action antirouille.
- Excellente souplesse.
- Résiste aux ambiances climatiques extrêmes.
- Supports : acier, cuivre, inox, aluminium, zinc et galvanisé oxydés, PVC, stratifié, bois et dérivés, plâtre, enduit, fibrociment, verre, céramique...
- Sec au toucher : 1 heure
- Application : brosse, rouleau, pistolet.
- Couleur : blanc - gris perle. Aspect : satiné
- Intérieur – Extérieur

- **Conditionnements : 0,75 - 3 L et 10 L** (en blanc uniquement)

+ Produit antirouille en phase aqueuse



**COMUS**

**ANCORPRIM**

- Réf. COMA 01 4159 – NOIR 0,75 L
- COMU S3 0975 – NOIR 10 L
- COMA 01 4038 – BLANC 0,75 L
- COMU S3 0975 – BLANC 10 L
- COMA 01 4042 – GRIS FENÊTRE 0,75 L
- COMA 01 4043 – GRIS FENÊTRE 2,5 L
- 4003 43 7000 – GRIS FENÊTRE 10 L
- COMA 01 4160 – NOIR 2,5 L
- COMA 01 4040 – BLANC 2,5 L

**Primaire d'accrochage universel en phase solvant, permet de préparer un maximum de supports avec un seul produit.**

- Anticorrosion sur métal. Anti-bleu sur bois.
- Accrochage performant sur supports difficiles. Sèche bien en atmosphère humide.
- Supports : acier, cuivre, inox, aluminium, zinc et galvanisé oxydés, PVC, stratifié, bois naturel et dérivés, plâtre, enduit, mortier, fibrociment...
- Sec au toucher : 4 à 5 heures - Application : brosse, rouleau, pistolet.
- Couleur : blanc, gris fenêtre, rouge basque, noir.
- Aspect : satin.
- Phase : solvant
- Intérieur – Extérieur

**Conditionnements : 0,75 - 2,5 et 10 L**

**+ Nouvelle formule. Recouvrable par tout type de peinture.**



**COMUS**

**COMUSTHERM'O**

- Réf. COMU S2 8242 – BLANC 0,75 L
- COMU S2 8243 – BLANC 3 L

**Peinture radiateur**

- Peinture de finition bicouche en phase aqueuse pour radiateurs intérieurs à circulation d'eau.
- Emploi facile, excellente opacité et rendu parfait, non jaunissant.
- Supports : fonte et tôle d'acier neuves ou anciennes, anciennes peintures glycérophthaliques, radiateurs aluminium prépeints, après travaux préparatoires.
- Application : brosse, rouleau, pistolet.
- Couleur : blanc.
- Aspect : satiné.
- Mise à la teinte : colorants universels (5% max)

**Conditionnements : 0,75 et 3 L**

**+ Résiste à des températures allant jusqu'à 90°C. Sans odeur.**



**COMUS**

**COMUS MAGNÉTIQUE**

- Réf. 1030 70 0015 – GRIS 0,5 L
- 1030 70 0030 – GRIS 3 L

**Peinture en phase aqueuse à base de particules magnétiques permettant l'accroche d'aimants**

- Supports : bois et dérivés (MDF, contre-plaqué...), anciennes peintures, plaques de plâtres cartonnées, plâtre, enduit, béton, métaux non ferreux, verre, stratifié, céramique...
- Aspect : mat poché - Coloris : gris.
- Phase aqueuse. Intérieur

**Conditionnements : 0,5 et 3 L**

**+ Peut-être recouvert par le COMUS ARDOISE**



**COMUS**

**PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ**

Réf. 4003 58 0000 – 0,75 L  
4003 57 9000 – 3 L

**Peinture de fond et de finition à base de résine PLIOWAY en phase solvant pour les lieux régulièrement humides : caves, sous-sols, soubassements non enterrés...**

- Intérieur/Extérieur
- Renforcé en ciment blanc, ce produit est applicable directement sur supports humides ou froids. Il constitue une excellente barrière contre les remontées cristallines.
- Contient une protection fongicide de surface.
- Lessivable et micro poreuse permet d'obtenir une finition propre, sans cloquage.
- Supports : béton, ciment, plâtre, brique, neufs ou anciens après travaux préparatoires.

Application : brosse, rouleau.  
Aspect : mat. Coloris : blanc.  
Mise à la teinte : Colorants universels (3 % maxi)

Conditionnements : 0,75 et 3 L

**COMUS**

**HENSOTHERM - HENSOTOP : SYSTÈME INTUMESCENT 421 KS**

Réf. COMU S3 1631 – HENSOTHERM BLANC 6 KG  
COMU S3 1632 – HENSOTHERM BLANC 25 KG  
COMA 01 3502 – HENSOTOP BLANC 4 KG

**Système de peintures intumescentes monocomposantes en phase aqueuse pour la protection des profilés de constructions métalliques**

- Le système 421KS est composé impérativement d'un primaire et d'une finition.
- Stoppe la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante et dégagement de gaz extincteurs.
- Résistance au feu allant de 15 à 180 minutes, selon les profilés.
- Rendement optimisé. Exempt d'halogènes, APEO, borates, plastifiants, silicones et fibres.
- Supports : profilés métalliques de structure en acier ou galva de type I, H, U, T, L et profilés creux préparés suivant les recommandations du Guide d'application.

Application : brosse, rouleau, pistolet.  
Couleur : blanc, teintes sur demande - Phase : aqueuse  
Intérieur – Extérieur abrité

Conditionnements :  
HENSOTHERM 421 KS - mat : 6 et 25 kg  
HENSOTOP 421 KS - satin : 4 et 15 kg

+ **Produit non inflammable**



**COMUS**

**COMUS ARDOISE**

Réf. 4003 30 4000 – NOIR 0,75 L  
4003 30 3000 – NOIR 3 L

**Création de tableaux et supports ardoises**

- Peut également convenir en rénovation de tables de ping-pong.
- Haut pouvoir couvrant, tendu parfait.
- Glycéro.
- Supports : métaux, bois et dérivés neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

2 coloris : noir et vert (Jules FERRY)  
Intérieur – Extérieur abrité

Conditionnements : 0,75 et 3 L





### GMC COMUS PISCINE

Réf. COMA 00 6436 - 3 L

COMA 00 6437 - 10 L

#### Peinture en phase solvant pour piscines et maçonneries en immersion

Résistance élevée aux produits de traitement des eaux (chlore, anti algues, ...).

Fonctionne également sur polyester.

Supports : béton, ciment, enduits de liants hydrauliques neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

Ne pas utiliser en présence de poissons.

Application : brosse, rouleau, pistolet.

Couleur : blanc, bleu - Aspect : mat soie

Phase : solvant - Intérieur-Extérieur

Conditionnements : 3 et 10 L

+ Revêtement ayant une résistance élevée à l'eau chlorée, même chauffée.  
Résistance aux UV.



### GMC DILUANT TEX 30

Réf. 4003 34 5000 - 1L

COMA 00 9449 - 2,5 L

#### Diluant spécial GMC COMUS PISCINE.

Indispensable à la dilution du COMUS PISCINE (10 à 15% pour la 1<sup>ère</sup> couche)

Conditionnements : 1 et 2,5 L

## Produits de préparation > Colorants



### COLOR PLUS

Réf. DYRU 36 9406 - (OXYDE JAUNE 2050) - 250 ML

#### Colorant universel triple concentré.

Colorants universels ultra-concentrés pour la réalisation de tons pastel à foncés.

Conditionnements : flacon 250 ml et blister 30 ml

+ Haut pouvoir tinctorial.

	**2001 Jaune Citron (2e Série)	**2002 Jaune Brillant (3e Série)	**2003 Jaune Boutein (PCr (3e Série)	**2013 Orange (2e Série)	**2014 Rouge (3e Série)	**2051 Oxyde Rouge (2e Série)	**2027 Bleu (2e Série)	**2029 Bleu Chêne (3e Série)	**2050 Oxyde Jaune (1ère Série)	**2052 Sienne Naturelle (1ère Série)	**2054 Ombre Naturelle (1ère Série)	**2055 Ombre Cakine (1ère Série)	**2070 Noir (1ère Série)
100%													
10 %													
5 %													
2,5 %													



### PAILLETES DÉCORATIVES

Réf. R111 06 4075 - OR

R111 06 6114 - DIAMANT

R111 06 4076- ARGENT

Les paillettes s'ajoutent simplement dans vos peintures intérieures.  
Elles sont également compatibles dans vos vernis, cires, colles, joints, badigeons...

Coloris : Or - Argent - Diamant

Conditionnement : pot 80 g

+ Très grande compatibilité. Effet intense.





### AÉROSOL PEINTURE ACRYLIQUE RAL

**Haut pouvoir couvrant multisupports, anticorrosion**

Large choix de teintes et de finitions.

Volume aérosol : 400 ml

+ Peinture acrylique solvantée à séchage rapide intérieur et extérieur

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
Aérosol RAL 1003 - jaune signal	RI14002221
Aérosol RAL 3000 - rouge feu	RI14002242
Aérosol RAL 6005 - vert mousse	RI14002256
Aérosol RAL 7001 - gris argent	RI14002261
Aérosol RAL 7016 - gris anthracite	RI14002264
Aérosol RAL 9005 - noir brillant	RI14002284
Aérosol RAL 9005 - noir mat	RI14002285
Aérosol RAL 9005 - noir satin	RI14002286
Aérosol RAL 9010 - blanc brillant	RI14002287
Aérosol RAL 9010 - blanc mat	RI14002288
Aérosol RAL 9010 - blanc satin	RI14002289



### AÉROSOL DORURE

**Haut pouvoir couvrant, multi-supports, donnant un effet métallique intense**

Plusieurs teintes.

Volume aérosol : 400 ml

+ Peinture acrylique solvantée à séchage rapide intérieur et extérieur



CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
Aérosol dorure - or riche	RI14002240
Aérosol dorure - or pâle	RI14002293
Aérosol dorure - bronze	RI14002296
Aérosol dorure - chrome	RI14002297





### AÉROSOL VERNIS

#### Pour protéger les opérations de peintures

- Très haute résistance aux produits chimiques, abrasions et rayures.
- Volume aérosol : 400 ml

+ Peinture acrylique solvantée à séchage rapide intérieur et extérieur

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
Aérosol vernis - mat	RI14002320
Aérosol vernis - brillant	RI14002319



### AÉROSOL HAUTE TEMPÉRATURE

#### Haute résistance à la chaleur (600°C)

- Idéal en rénovation.
- Multi-supports.
- Volume aérosol : 400 ml

+ Peinture acrylique solvantée à séchage rapide intérieur et extérieur

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
Aérosol haute température noir mat	RI14002301



Blanc brillant



Or pâte

Peintures de Paris 

100% de la gamme



TRAITEMENT DU BOIS

# TRAITEMENT DU BOIS

Curatif & préventif

Préparateur & vitrificateur

Huile

Vernis

Dégriseur

Saturateur

Lasure



## Traitement du bois > Curatif & Préventif



### XYLOPHENE

#### EXPERT XYLO STRUCTURE



Réf. DYRU 36 9408 - 5 L  
DYRU 36 9410 - 25 L

#### Curatif et préventif

- Le traitement de vos charpentes et parquets.
- Anti-termites et insecticide.
- Intérieur.
- Conditionnements : 5 et 25 L



### XYLOPHENE

#### EXPERT XYLO TOTAL



Réf. DYRU 36 9403 - 1 L  
DYRU 36 9404 - 5 L  
DYRU 36 9406 - 25 L

#### Curatif et préventif

- Le traitement de tous les bois (hors sol).
- Anti-termites, insecticide et fongicide.
- Intérieur / Extérieur.
- Conditionnements : 1 - 5 et 25 L



### Blanchon

#### TRAIT PLUS PERFORMANCE



Réf. BLO5 54 0029 - 5 L  
BLO0 54 0024 - 25 L

#### Traitement préventif et curatif des bois intérieurs et extérieurs

- Fongicide, insecticide, anti-termites.
- Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois et peut être recouvert par tout type de finition : peinture, lasure, vernis.
- Sa formule en microémulsion extrêmement pénétrante, permet de fixer durablement les principes actifs sur tous les bois résineux ou feuillus.
- Conditionnements : 5 et 25 L

+ Label Excell Plus : il garantit l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles.



## Traitement du bois > Vitrificateur



### Blanchon

#### VITRIFICATEUR PARQUET Océanic



Réf. 3175 BL A057 - CHÊNE CIRÉ 5 L	3175 BL A058 - SAT 5 L
BLAN CO CBB5 - BOIS BRUT 5 L	3175 BL A006 - BRUT 1 L
4021 55 7000 - SAT 1 L	4021 55 8000 - CIRÉ NATUREL 1L
3175 BL A004 - BRUT 2,5 L	BL0694 0033 - OPAQUE BLANC 2,5 L
BL09 11 3519 - CHÊNE CIRÉ 10 L	BL0911 3526 - BRILLANT 10 L
BL09 11 3540 - BOIS BRUT 10 L	

#### Vitrificateur polyuréthane

- En phase aqueuse pour parquet, plancher et escalier de toutes essences de bois.
- Pouvoir garnissant et antiglissant renforcé.
- Certification CTB sur la performance du système de finition et la qualité du service.
- Aspect : brillant, satiné, cire naturelle, chêne ciré, bois brut.
- Conditionnements : 1 - 2,5 et 5 L

+ Formule Air Protect® : absorbe les émanations de formol et assainit l'air de la pièce.



Blanchon

### FOND DUR AQUA



Réf. 3175 BL A010 – 1 L  
3175 BL A011 – 2,5 L  
BL05 10 4214 – 5 L

#### Primaire incolore

Pour la préparation avant application de vitrificateurs ou vernis en phase aqueuse

Conditionnements : 1 - 2,5 et 5 L

+ Préserve la teinte naturelle du bois. Séchage rapide.



Blanchon

### FOND DUR PREPLAST®

Réf. 4021 54 9000 – 1 L  
4021 55 0000 – 5 L  
3175 BL A064 – 10 L

#### Primaire universel incolore

Pour la préparation et le bouchage des pores des bois en intérieur.

Utilisable avant vernis, vitrificateurs, huiles ou cires.

Conditionnements : 1 - 5 et 10 L

+ Recommandé sur bois résineux et exotiques. Réchauffe la couleur du bois. Assure une application aisée. Séchage rapide.



Blanchon

### VITRIFICATEUR PARQUET SVP AQUA



Réf. BL05 10 4115 – 5 L  
BL05 41 1084 – 10 L

#### Vitrificateur parquet sans odeur, mono ou bicomposant très hautes performances. Fort pouvoir garnissant.

Formule biosourcée selon NF EN 16640. Contient des résines à complexe Carbone.

Conserve la couleur d'origine du bois et met en valeur sa noblesse naturelle.

Rajout du durcisseur sans isocyanate renforcera sa résistance chimique et mécanique.

Vente exclusive aux professionnels.

4 aspects : satiné, mat, ultra mat et effet nature

Conditionnements : 5 et 10 L

+ Convient parfaitement aux bétons intérieurs.



Blanchon

### VITRIFICATEUR PARQUET VP

Réf. BL05 10 4115 – 5 L

#### Vitrificateur polyuréthane

Haute résistance, pour parquet, plancher et escalier de toutes essences de bois.

Applicable sur boiserie et huisseries.

S'applique en 2 couches sur 1 couche de Fond Dur Préplast.

Aspect : brillant, satiné, mat soie cire naturelle, chêne ciré

Conditionnements : 1 - 2,5 et 5 L

+ Met en valeur la couleur chaude du bois. Monocomposant.



## VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT BIOSOURCÉ



- Monocomposant, sans odeur, haute résistance aux passages répétés, non glissant.
- Formule biosourcée selon NF EN 16640.
- Destiné aux parquets, planchers et escaliers en bois toutes essences, auxquels il apporte une belle nuance chaleureuse.
- Satiné, mat, ultra mat.

Conditionnements : 1 et 5 L

+ Certification CTB sur la performance du système de finition et la qualité du service.



## HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT ULTRA MAT



- Réf. 4021 53 9000 - INCOLORE
- BLOS 17 1001 - BOIS NATUREL
- BLOS 17 1087 - BOIS BRUT
- Formule biosourcée selon NF EN 16640.
- Imprègne et protège parquets, planchers et escaliers de toutes essences de bois.
- La meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel des bois, notamment clairs. Chantier huilé-fini en 4 heures, sans essuyage.
- Application possible au pistolet sur meubles, plans de travail ou surfaces verticales.
- Sans odeur, anti-poussière, entretien facile.

Conditionnement : 5 L

+ Certification CTB sur la performance du système de finition et la qualité du service.



## HUILE TERRASSES BARDAGES

- Réf. BLA5108106 - 5 L
- Imprégnation transparente mate haute durabilité qui conserve l'aspect naturel des bois grâce à sa barrière anti-UV et effet perlant renforcés.
- Protège et embellit toutes essences de bois extérieurs horizontaux et verticaux : terrasses, caillebotis, portails, brises vues, façades...
- Non filmogène, ne s'écaille pas.
- Entretien facile sans ponçage.
- Anti-glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4.
- Aspect : bois naturel, bois grisé, chêne moyen, ipé.

Conditionnements : 1 et 5 L

+ Application facile : directe sur bois neufs, sans essuyage, 30 minutes entre 2 couches. Résiste à l'eau chlorée.



## HUILE PLAN DE TRAVAIL BIOSOURCÉE



- Imprégnation en phase aqueuse spécialement conçue pour nourrir et protéger le bois de toutes essences, tout en préservant son aspect brut et naturel.
- Formule biosourcée selon NF EN 16640.
- Grande résistance à l'eau, aux taches, graisses et produits ménagers.
- Incolore mat.

Conditionnement : 0,5 L

+ Conserve aux bois clairs leur nuance d'origine.



**VERNIS EXP**



Réf. BLAN CV EXP1 – INC SATIN 1 L 4021 54 0000 – INC MAT 1L  
3175 BL A013 – INC BRILL 2,5 L

**Vernis Aqua-Polyuréthane**

- Sans odeur, anti-UV, très souple et résistant.
- Protège et embellit les boiseries et les menuiseries de toutes essences de bois.
- Excellente adhérence sur bois exotiques.
- Intérieur/Extérieur.
- 3 aspects incolores : brillant, satiné, mat.
- 4 tons bois satinés : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé.

Conditionnements : 1 - 2,5 et 5 L

+ Excellente adhérence sur bois exotiques. Ecolabel Européen.



**VERNIS GEL BIOSOURCÉ**



**Vernis Aqua-Polyuréthane en phase aqueuse**

- particulièrement destiné aux plans de travail, meubles, boiseries intérieures.
- Formule biosourcée selon la norme NF EN 16640.
- Sa texture gel anti-coulures permet un rendu parfait avec une haute résistance à l'eau et la chaleur, aux rayures, chocs, graisses, taches et produits ménagers.
- Incolore satiné, incolore mat.
- 4 tons bois satinés : chêne clair, chêne moyen, chêne doré, chêne foncé.

Conditionnements : 0,25 L - 0,5L - 1 L et 2,5L

+ Décore et met en valeur le veinage naturel du bois. Écolabel Européen.



**VERNIS BOIS ENVIRONNEMENT**



Réf. BL0110 7301 – 1 L

**Formule biosourcée selon la norme NF EN 16640.**

- Beauté, durabilité et haute protection de toutes les boiseries extérieures et intérieures.
- Hydrofuge, anti-UV, il préserve l'aspect naturel des bois toutes essences.
- Écolabel européen et émission dans l'air intérieur A+.
- 2 aspects incolores non jaunissants : satiné, mat.

Conditionnements : 1 et 2,5 L

+ Excellent accrochage sur bois exotique.



**VERNIS PAVÉS BRIQUES**



Réf. 4080 42 7000 – INC SAT 1L BL02 10 3609 – INC MAT 2,5 L  
4080 42 8000 – INC SAT 2,5 L 4080 42 9000 – INC SAT 10 L

**Vernis Aqua-Polyuréthane**

- Pour la protection, l'imperméabilisation et décoration des pierres naturelles et reconstituées, pavés autobloquants, dallages, briques, tomettes poreuses.
- Facilite l'entretien. Intérieur/Extérieur.
- Aspect : satiné, mat.

Conditionnements : 1 - 2,5 et 10 L

+ Anti-tache et haute résistance. Application agréable et rapide. Sans odeur.



### DÉGRISEUR

Réf. BL01 10 2214 - 1 L  
BLA9 10 2216 - 10 L

#### Préparateur des bois extérieurs verticaux et horizontaux, prêt à l'emploi.

- Ouvre les pores du bois pour faciliter l'adhérence de la finition appliquée par la suite.
- Éclaircit les bois grisailleés sans les décolorer.
- Ravive les bois ternis par des expositions à l'extérieur sans protection.
- Nettoie, détache et dégraisse.
- Application facile : liquide gélifié.
- Action rapide : 20 min.
- Rinçage à l'eau.

• Conditionnements : 1 - 2,5 - 5 et 10 L



### SATURATEUR BOIS

Réf. ZZ01 34 6859 - INCOLORE 1 L  
BL06 10 1526 - INCOLORE 5 L  
BL08 10 1524 - INCOLORE 20 L

- Imprégnation et protection des terrasses et menuiseries extérieures.
- Formulation traditionnelle, idéale pour toutes les surfaces extérieures en bois : terrasses, caillebotis, volets...
- Non filmogène : ne s'écaille pas.
- Finition : bois huilé - Aspect : incolore, ipé, miel.

• Conditionnements : 1 - 5 et 20 L

- + Imprègne en profondeur. Également recommandé sur bois autoclavés.
- Entretien facile. Haute durabilité sur bois gras, bois durs et bois tendres.



### SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Réf. BL01 10 2948 - NATUREL 0,75 L  
BL08 10 2941- NATUREL 20 L

#### Formule biosourcée selon la norme NF EN 16640.

- Protège et décore terrasses et planchers exposés aux intempéries.
- Performant, hydrofuge, hydroperlant, non filmogène, ne craquelle pas, anti-UV.
- Application de 2 couches, frais sur frais.
- Formulé pour accompagner la démarche HQE®.
- Aspect : naturel, bois clair, chêne, bois exotique, bois foncé, gris vieilli et chêne brûlé.

• Conditionnements : 0,75 - 5 et 20 L

- + Anti-glissant : glissance testée selon NF 13036-4.
- Entretien facile. Sans essuyage.





Blanchon

### LASURE TOUS TEMPS

#### Lasure satinée

Extrêmement garnissante, spécialement conçue pour l'application par tous temps : de 2°C à 35°C.


Ses performances restent inchangées même sur support humide.

Application facile et sans trace au spalter, pinceau ou pistolet.

Incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne rustique.

Conditionnements : 1 - 2,5 et 5L

+ Adhérence parfaite sur toutes essences de bois et sur tous types d'anciennes lasures.

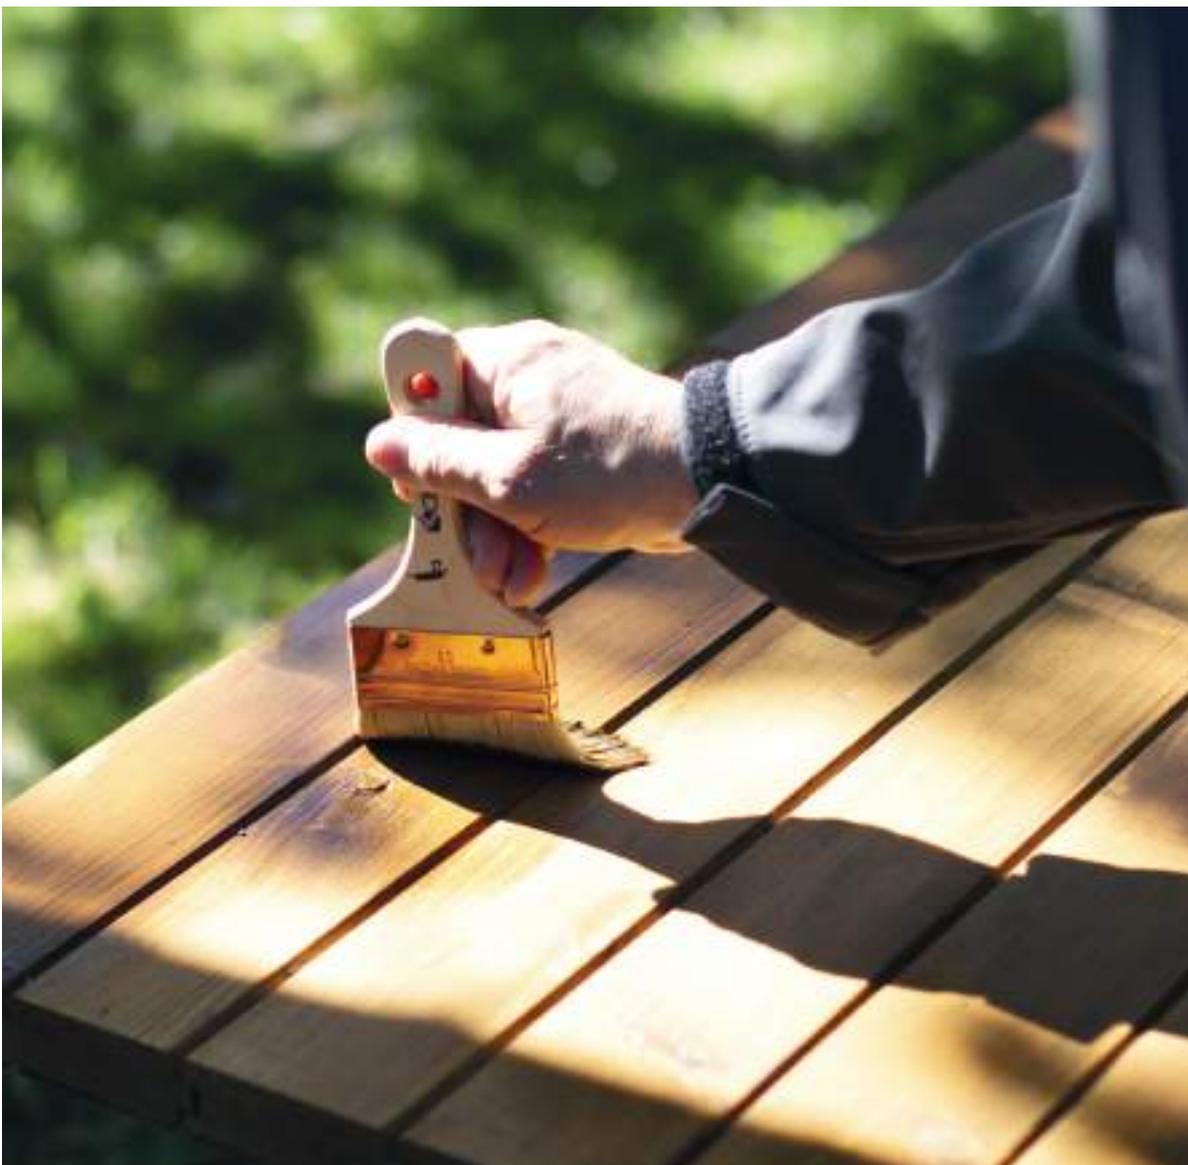

Peintures de Paris 

100% de la gamme



PRÉPARATION CHANTIER

# PRÉPARATION CHANTIER

Films & bâches

Adhésifs & colles

Masquages

Décapants

Isolation thermique et acoustique





**ROULEAU DE PAPIER PROTECTEUR**

INT

- Réf. OUT2 95 8050
- Kraft 100 gr/m<sup>2</sup>.
- Bande adhésive centrale permettant un positionnement rapide et efficace sur les carrelages, parquets, etc...
- Largeur : 0,90 m - longueur : 50 m



**BÂCHE DULYFIX PLASTIFIÉE**

- Réf. DULA 14 4011 - 1 x 25 m
- Non tissé synthétique d'une épaisseur de 1,3 mm
- 1 face supérieure plastifiée - 1 face inférieure auto-adhésive
- Poids : environ 130 g/m<sup>2</sup>
- Dimensions : 0,60 x 25 m
- 1 x 25 m
- 2 x 25 m

+ Plastifiée et auto-adhésive.



**BÂCHE BIOSOURCÉE DULYBIO B4**

INT

- Réf. DULA 1040 20
- **Pour la protection verticale et au sol**
- Bâche en matière biosourcée.
- Fabriquée à partir de matières premières biosourcées (30 % minimum, issu de la bagasse de canne à sucre, ressource renouvelable et valorisée) et recyclées.
- Contribue à réduire l'impact environnemental : moins d'émissions de CO<sub>2</sub>
- Technologie tri-couches pour une haute résistance.
- Sans odeur. Bâche pliée en 4. Couleur : neutre
- Rouleau de 3 x 25 m

+ Résistante et non glissante.



**BÂCHE COTON PLASTIFIÉE**

INT

- Réf. DULA 14 2620 - 4 x 3 m
- DULA 14 2630 - 5 x 1,5 m
- Coton plastifié d'une épaisseur de 2 mm
- 1 face supérieure absorbante
- 1 face inférieure PVC antidérapante
- Poids : environ 280 g/ m<sup>2</sup>
- Dimensions : 5 x 4 m - 4 x 3 m - 5 x 1,5 m

+ Très résistant.



**COUPE POLYÉTHYLÈNE PREMIUM**

INT  
EXT

- Réf. 4006 64 9000 - 5 x 4 m
- DULA DU 4308 - 4 x 3 m
- Plastique recyclé et recyclable.
- Fabrication française.
- Dimensions : 5 x 4 m - 4 x 3 m

+ Haute résistance.





### BÂCHE «COTON» ÉCRU

INT

Réf. DULA 14 2610 - 5 x 4 m  
DULA142630 - 5 x 1,5 m

#### Bâche non étanche

Composition : coton polyester  
Poids : environ 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensions : 5 x 4 m - 4 x 3 m - 5 x 1,5 m

+ Très résistant .



### ROULEAU 3M X 50M STANDARD ECO.

INT

Réf. DULA 10 2053  
Plastique recyclé et recyclable.  
Fabrication française.  
Technologie tri-couches.

+ Non glissant et sans odeur.



### ROULEAU PREMIUM

INT  
EXT

Réf. DULA 10 1053  
**Pour la protection verticale ou au sol**  
Plastique recyclé et recyclable. Technologie tri-couches pour une haute résistance.  
Sans odeur. Bâche pliée en 2. Épaisseur : 80 µ.  
Rouleau de 3 m x 50 m

+ Résistante. Convient aux grandes surfaces.



### BOBINEAU PLASTIQUE PRO 150

INT  
EXT

Réf. DULA 10 0570  
**Pour la protection verticale ou au sol**  
Bâche plastique de protection : épaisse et résistante.  
Technologie tri-couches pour une haute résistance.  
Fabriquée à partir de matières premières recyclées.  
Technologie tri-couches. Multi-usages. Usage intensif. Sans odeur.  
Bâche pliée en 4.  
Épaisseur : 150 µ.

Rouleau de 3 m x 25 m

+ Résistante et très épaisse. Format pratique bobineau.



### ROULEAU BAT PRO 150

INT  
EXT

Réf. DULA 10 2020  
**Pour la protection verticale ou au sol**  
Bâche plastique de protection : épaisse et résistante.  
Technologie tri-couches pour une haute résistance.  
Fabriquée à partir de matières premières recyclées.  
Multi-usages. Usage intensif. Sans odeur. Bâche pliée en 2.  
Épaisseur : 150 µ.

Rouleau de 3 m x 50 m

+ Résistante et très épaisse. Idéale en extérieur.





**PROGOLD**

**BOBINEAU PLASTIQUE**

- Réf. PROGOLD 129 - 3 x 25 m - standard 47 µ
- PROGOLD 130 - 3 x 50 m - standard 47 µ
- PROGOLD 128 - 3 x 100 m - standard 47 µ
- PROGOLD 127 - 3 x 25 m - premium 76 µ

**Bâche polyéthylène**

- Plastique recyclé et recyclable. Fabrication française.
- Résistante. Non glissante. Pour la protection verticale et au sol. Pliée en 4.



INT



**PROGOLD**

**BÂCHE FEUTRE**

- Réf. PROGOLD 125

**Bâche feutre absorbante "eco" étanche**

- Antidérapante et imperméable.
- 1 face absorbante. 1 face antidérapante.
- 200 g/m<sup>2</sup>
- Dimension : 1 x 10 m

INT



**PROGOLD**

**BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE**

- Réf. PROGOLD 168

**Bâche non étanche**

- Forte épaisseur qui protège des impacts.
- En non tissé synthétique d'épaisseur 4 mm.
- 1 face supérieure absorbante aiguilletée.
- Poids : env. 300 g/m<sup>2</sup>
- Dimension : 1 x 10 m

INT



**PROGOLD**

**PORTE PLASTIQUE AVEC ZIP**

- Réf. PROGOLD 218

**Bâche de protection zippée pour porte**

- Résistante, refermable.
- Anti-poussière.
- Épaisse, haute résistance.
- Mise en place facile et rapide, réutilisable.
- Polyéthylène transparent. Fermeture en L.
- Empêche le transfert de poussière d'une pièce à l'autre, tout en laissant un accès rapide.
- Dimensions : 2,2 m x 1,2 m
- Conditionnement : l'unité



**BÂCHE DE PROTECTION - DULYSTRONG**

- Réf. DULA 10 8000
- Ultra-résistante en plastique recyclé 25 m<sup>2</sup>
- Indéchirable. Réutilisable. Lessivable.
- Ne glisse pas
- Dimension : 1 x 25 m




# GUIDE DE CHOIX > Adhésifs de masquage

		MASQUAGE PRO SUPÉRIEUR	PVC ORANGE	TOILE FAÇADIER
SURFACES À PROTÉGER	SURFACE LISSE (bois peint, PVC, carrelage...)	***	***	***
	SURFACE À FAIBLE RELIEF (béton lisse...)	***	***	***
	SURFACE À FORT RELIEF (crépis, moellon...)	-	-	***
DURÉE MAXI D'APPLICATION		72 HEURES	45 JOURS	72 HEURES
DESTINATION		INT	INT EXT	EXT
DIMENSIONS		50 M X 48 MM 50 M X 38 MM 50 M X 25 MM	33 M X 50 MM	25 M X 48 MM
				

\*\*\* IDÉAL    - NON ADAPTÉ

## Info Pro

LA COMPOSITION D'UN  
ADHÉSIF DE MASQUAGE

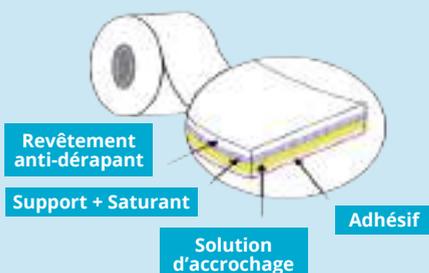

# Info Pro

BIEN CHOISIR SON  
MASQUAGE

## 4 POINTS À CONSIDÉRER

- La **surface** sur laquelle le ruban est appliqué.
- Le **temps** pendant lequel on souhaite laisser le ruban.
- La **peinture à appliquer**.
- Les **conditions environnementales** :
  - Humidité
  - Température
  - Exposition aux U.V.



### PROGOLD

#### MASQUAGE PRO SUPÉRIEUR

INT

- Ref. PROGOLD 133 - 50 m x 25 mm
- PROGOLD 134 - 50 m x 38 mm
- PROGOLD 135 - 50 m x 48 mm

#### Pour protéger les surfaces lisses à faible relief en intérieur

- Papier légèrement crêpé.
- Colle caoutchouc naturel.

+ 72 H sans trace



### PROGOLD

#### MASQUAGE PVC ORANGE

INT  
EXT

- Ref. PROGOLD 136 - 33 m x 50 mm

#### Masquage de protection et de fixation de pare-vapeur en isolation

- Colle caoutchouc naturel.
- Support PVC.
- Recommandé pour la protection et la fixation des supports en intérieur et extérieur.

+ Déroulement facile et sans déformation.



### PROGOLD

#### TOILE FAÇADIER

EXT

- Ref. PROGOLD 137 - 25 m x 48 mm

#### Pour la protection et la fixation en extérieur

- Toile laminée avec film PE.
- Adhésif caoutchouc synthétique.

+ Bonne accroche sur les surfaces rugueuses, se coupe à la main.





## 3M

### MASQUAGE 2090 MULTI-SURFACES

INT  
EXT

- Réf. 4006602000 - 50 m x 24 mm
- 3M00209038 - 50 m x 36 mm
- 3M00209050 - 50 m x 48 mm
- 50 m x 36 mm - Lot de 2 + 1 offert - 3M02090PRO

#### Pour masquage longue durée multi-surfaces

- Masquage lors de travaux de peinture.
- Recommandé pour les travaux intérieurs même si l'adhésif est exposé au soleil (fenêtre, vitre), forte chaleur.
- Protection multi-surfaces : murs peints, verre, moulures, boiseries et métal.
- Imperméable aux vernis, peintures acryliques et glycérophthaliques.

+ Léger et confortable. 14 jours sans trace.



## 3M

### MASQUAGE 244 HAUTE PRÉCISION MULTI-SURFACES

INT  
EXT

- Réf. PLAR244250 - 50 m x 24 mm
- PLAR244380 - 50 m x 36 mm
- PLAR244500 - 50 m x 48 mm
- 3M0244T30M - 50 m x 36 mm - Lot de 2 + 1 offert

#### Pour masquage haute précision multi-surfaces

- S'utilise pour délimiter de façon nette deux couleurs sur un mur.
- Jusqu'à 5 mois sans trace.
- N'abîme pas les supports dans le temps.
- Résiste aux U.V.

+ Papier extra-fin pour une finition parfaite.



## 3M

### MASQUAGE 2071 HAUTE PRÉCISION SURFACES DÉLICATES

INT

- Réf. PLA2071250 - 50 m x 24 mm
- PLA2071380 - 50 m x 36 mm
- PLA2071500 - 350 m x 48 mm
- 3M02071T3M - 50 m x 36 mm - Lot de 2 + 1 offert

#### Pour masquage haute précision sur surfaces délicates.

- Adapté aux papiers peints et peintures fraîches (24 heures minimum).
- Technologie Edge-Lock™ : barrière étanche à la peinture.
- N'abîme pas les supports. 60 jours sans trace.
- Résiste aux U.V.

+ Papier extra-fin pour une finition parfaite.



## 3M

### MASQUAGE P3630 : MASQUAGE QUALITÉ SUPÉRIEURE

INT

- Réf. 3M0P363048
- Application en intérieur, idéal sur surfaces lisses et bonne tenue.
- Pour la protection et le masquage lors de travaux de peinture (plâtrerie, carrelage, traitement du bois). Blanc.
- Résiste aux UV.
- Largeur : 48 mm
- Longueur : 50 m

+ Retrait sans trace jusqu'à 3 jours après la pose.



### 3M

#### MASQUAGE ROSE 2072 ULTRA DÉLICAT - PRÉCISION

INT

- Réf. 2072250 00 - 3M2072 ROSE ULTRA DELIC 24x50
- 2072360 00 - 3M2072 ROSE ULTRA DELIC 36x50
- 2072480 00 - 3M2072 ROSE ULTRA DELIC 48x50
- 2072T3M00 - Lot de 2 + 1 offert - 36x50

#### Masquage pour surfaces ultra-déliçates.

- Application en intérieur.
- S'utilise sur des surfaces fraîchement peintes après seulement 2 heures de séchage.
- Destiné aux surfaces lisses et semi lisses, particulièrement sensibles : papier peint, vernis, plâtre, peintures fraîches.
- Garantit des lignes de peinture précises, sans suintement, sans retouche.
- La peinture doit être sèche au toucher, conformément aux indications du fabricant.
- Utiliser uniquement des peintures à base d'eau - pour les peintures très brillantes, attendre le temps de recouvrement.
- Largeur : 24 - 36 - 48 mm
- Longueur : 50 m

+ Retrait sans trace jusqu'à 2 semaines après la pose.

### 3M

#### TOILE P599 TOILE RENFORCÉE EXTRÊME

INT  
EXT

- Réf. 3107450600
- Pour réparation extrême
- Traitement waterproof et résistant à l'abrasion.
- Adhère instantanément à une grande variété de surfaces. Maintien puissant et permanent.
- Largeur : 48 mm
- Longueur : 25 m

+ Toile épaisse à fort pouvoir adhésif. Convient à la réparation et au maintien fort.

### 3M

#### MASQUAGE 2060 SURFACES DIFFICILES

EXT

- Réf. 3M000W0509 - 50 m x 24 mm
- 3M00206038 - 50 m x 36 mm
- 3M00206050 - 50 m x 48 mm
- Pour masquage spécial surfaces difficiles et irrégulières
- Spécial extérieur
- Adapté aux surfaces irrégulières (béton, bois brut) et légèrement poussiéreuses (carrelage).
- Résistance aux U.V. 3 jours sans trace, sur les surfaces difficiles.

+ Adhésivité même à basse température.





## MASQUAGE ROSE - SURFACES SENSIBLES

Réf. T043330020 - 38 x 50

### Ruban de masquage surfaces délicates (PP, RM, laque)

Adhère sur les surfaces lisses ou légèrement rugueuses.  
Protège de tous les types de peinture.

Largeur : 19 - 25 - 38 - 50 mm

Longueur : 50 m

Résistant au déchirement.

- + Support légèrement transparent pour une pose précise.  
Se retire sans trace dans un délai de 14 jours.



## POWER TAPE

Réf. 4004 75 0000 - 30 m

### Adhésif de réparation toilé surpuissant

#### Facile à utiliser - Ultra-résistant - Multi-usages

100% étanche.

Multi-fonctions, Pattex Power Tape est l'adhésif aux 1001 usages.

Indispensable pour :

- fixer une bâche,
- lier des câbles,
- colmater une bouche d'air,
- isoler les fenêtres du froid...

Coloris : blanc, noir, gris, cristal, vert, orange

5 m, 10 m, 20 m, 25 m, 30 m (épaisseur : 50 mm)

- + Résistance supérieure, très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries.



	DÉCAPANT TOUS SUPPORTS					DÉCAPANT (Revêtements)	
	CATÉGORIE FFB	CATÉGORIE C				CATÉGORIE C	
	TYPE DE RÉSINE	TEMPS D'ACTION*	NOMBRE DE PASSES	RENDEMENT		TEMPS D'ACTION*	
FAÇADE FILM LISSE	TYPE D2	—	—	—	—	★★★	15 à 45 minutes
	TYPE D3	—	—	—	—	—	15 à 45 minutes
RPE	TYPE D3	—	—	—	—	—	15 à 45 minutes
IMPER LISSE	< 300 MM	—	—	—	—	★★★	15 à 45 minutes
	> 300 MM	—	—	—	—	—	15 à 45 minutes
IMPER STRUCTURÉ		—	—	—	—	—	15 à 45 minutes
BOIS	ACRYLIQUE	★★★	4 à 15 min	1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	—	—
	GLYCÉRO	★★★	10 à 30 min	1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	—	—
MÉTAL	ACRYLIQUE	★★★	4 à 15 min	1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	—	—
	GLYCÉRO	★★★	10 à 30 min	1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	—	—
AUTRES	ACRYLIQUE	★★★	4 à 15 min	1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	—	—
	GLYCÉRO	★★★	10 à 30 min	1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	—	—



\* Temps indicatif, variable selon l'épaisseur, le nombre de couches, la nature et l'âge du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, la quantité déposée.

FAÇADE R.M Minces)		DÉCAPANT FAÇADE R.I. (Revêtements Intermédiaires)				DÉCAPANT FAÇADE R.E. (Revêtements épais)			
CATÉGORIE C		CATÉGORIE C				CATÉGORIE A			
NOMBRE DE PASSES	RENDEMENT		TEMPS D'ACTION*	NOMBRE DE PASSES	RENDEMENT		TEMPS D'ACTION*	NOMBRE DE PASSES	RENDEMENT
1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	★★★	30 min. à 2 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>	★★	1 à 4 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>
2 ou plus	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	★★	2 à 4 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>	★★★	12 à 24 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>
2 ou plus	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	★★	2 à 4 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>	★★★	12 à 24 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>
1 à 2	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	★★★	30 min. à 2 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>	★★	6 à 8 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>
2 ou plus	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	★★	2 à 4 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>	★★★	12 à 24 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>
2 ou plus	250 À 650 G/M <sup>2</sup>	★★	2 à 4 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>	★★★	12 à 24 heures	1	500 g à 1 kg/m <sup>2</sup>
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
									

★★ Efficace

★★★ Très efficace

– Inadapté



**PROGOLD**

**DÉCAPANT TOUS SUPPORTS**



Réf. PROGOLD215  
 : Décapant multi-usages  
 : Décapage des films minces : peintures, lasures, colles, vernis. Produit gélifié prêt à l'emploi.  
 : Action rapide. Sans chlorure de méthylène.  
 : Conditionnement : bidon 5 L

+ Traceur orange pour suivre efficacement la zone à décapier et contrôler la quantité appliquée.



**PROGOLD**

**DÉCAPANT FAÇADE R.M**



Réf. PROGOLD214  
 : Décapage des revêtements minces de façade. Produit gélifié prêt à l'emploi. Action rapide.  
 : Sans chlorure de méthylène.  
 : Conditionnement : jerrycan 20 L

+ Traceur orange pour suivre efficacement la zone à décapier et contrôler la quantité appliquée.



**PROGOLD**

**DÉCAPANT FAÇADE R.I**



Réf. PROGOLD213  
 : Décapage des revêtements intermédiaires de façade.  
 : Produit gélifié prêt à l'emploi. Temps ouvert long. Sans chlorure de méthylène.  
 : Conditionnement : seau 20 L

+ Traceur orange pour suivre efficacement la zone à décapier et contrôler la quantité appliquée.



**PROGOLD**

**DÉCAPANT FAÇADE R.E**



Réf. PROGOLD212  
 : Décapage des revêtements structurés et épais de façade : peintures, impers I1 à I4, revêtements plastiques épais (RPE) et semi-épais (RSE). Produit gélifié prêt à l'emploi.  
 : Non inflammable. Sans chlorure de méthylène sans paraffine. Biodégradable.  
 : Conditionnement : seau 20 L

+ Efficace en profondeur. Très puissant et polyvalent.

# Info Pro

## LE CLASSEMENT FFB DES DÉCAPANTS

CATÉGORIE A	CATÉGORIE C
ACTION LENTE AVEC DIFFUSION EN PROFONDEUR DE 1 À 24 HEURES SELON LE REVÊTEMENT	ACTION RAPIDE AVEC EFFET CHOC IMPORTANT DE 4 À 45 MINUTES SELON LE REVÊTEMENT
SOLVANT LOURD POUR LE DÉCAPAGE DES FILMS ÉPAIS ET STRUCTURÉS	SOLVANT LÉGER POUR LE DÉCAPAGE DES FILMS MINCES

Temps d'action et de consommation variables selon l'âge du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décapier.



### DÉCAP 600 SL



Réf. DPE0 05 0009 – 1 L  
DPE0 05 0010 – 5 L

#### Décapant liquide

Décapage des films minces : peintures, lasures, colles, vernis.

Conditionnements : bidons 1 - 5 et 20 L

+ Sans Rinçage. Résidus secs. Action rapide.



### DÉCAP 50 HPX



Réf. DPE0052001 – 1 L  
DPE0 05 2002 – 5 L

#### Décapant gel

Décapant gel multi-usages pour tous revêtements, même très épais (RPE jusqu'au I4).

Conditionnements : bidons 1 - 5 et 20 L

+ Ne coule pas. Action rapide. Très puissant et polyvalent.



### DÉCAP 400 SO



Réf. DPE0 50 003B

#### Décapant façade

Décapant pour RPE et RSE.

Non inflammable. Pas de VLE ni VME (Valeur Limite / Moyenne d'Exposition).

Classement catégorie A selon la FNB

Conditionnement : seau 20 L

+ Non dangereux pour les utilisateurs. Biodégradable.  
Adapté aux milieux sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite...).



### DÉCAP 900 DB



Réf. DPE0 05 2018

#### Décapant façade

Décapant gélifié efficace sur la plupart des revêtements de façade épais et semi-épais.

Polyvalent et économique.

Conditionnement : seau 20 L

+ Application mécanisable (type «airless»).



### DÉCAP 250 SO



Réf. DPE0 00 502B

#### Décapant façade

Décapant actif même sur des façades recouvertes de revêtements multiples (RSE ou RPE), D3 en prolongement de système d'imperméabilisation...

Agit très rapidement et permet de solutionner les problèmes de décapage les plus contraignants.

Conditionnement : seau 20 L



## DUMOND

### SMART STRIP® 1 HD



Réf. DUM1 40 4441 - 19 L

#### Décapant pour peinture

Élimine les peintures à l'huile, à l'alkyde et au plomb, ainsi que la plupart des anciens revêtements sur pratiquement tous les types de surfaces intérieures et extérieures.

Conditionnement : 19 L

- + Conçu pour enlever jusqu'à 30 couches de peintures et de revêtements en une seule application.



## DUMOND

### SMART STRIP ADVANCED



Réf. DUM1 40 4443 - 19 L

#### Décapant pour peinture

Décape plusieurs couches de peintures, vernis et teintures à base d'acrylique, de latex, d'huile et d'eau sur la plupart des surfaces en bois, en métal et en maçonnerie, généralement en une seule application.

Utilisable dans le cadre de projets domestiques.

Conditionnement : 19 L

- + Polyvalent.  
Fonctionne à l'intérieur et l'extérieur.



## DUMOND

### SMART STRIP PRO



Réf. DUM1 40 4442 - 19 L

#### Décapant pour peinture

Smart Strip PRO s'attaque aux projets que la formule «Advanced» ne peut pas traiter, comme les peintures époxy à deux composants, les uréthanes, les revêtements élastomères et les peintures à base de plomb et d'alkyde.

Ce décapant peut enlever encore plus de couches de peintures acryliques, au latex, à l'huile et à l'eau, de vernis et de teintures sur la plupart des surfaces en bois, en métal et en maçonnerie, généralement en une seule application.

Conditionnement : 19 L

- + Fonctionne à l'intérieur et l'extérieur.



## DUMOND

### PAPIER LAMINÉ



Réf. DUMI 76 3552

#### Papier laminé pour décapants Dumond®

Prolonge le temps d'action des décapants Dumond®.

Procédé sans poussière. Facilite le retrait.

Conditionnements : rouleau de 33 cm x 91,44 m  
pack de 10 feuilles 10 m<sup>2</sup>

- + Fonctionne à l'intérieur et l'extérieur



Appliquer

Couvrir

Décaper

Nettoyer & Neutraliser



**Sempatap**  
Insulation & covering solutions



## SEMPATAP ORIGINAL 3, 5 et 10 mm

### L'isolant acoustique et thermique de fine épaisseur

- Isolation thermique (jusqu'à 25%\* de gain énergétique)
- Absorption acoustique (jusqu'à 60%\* à une fréquence de 1000Hz)
- Rénovation et recouvrement de fissures
- Suppression de la sensation de murs froids
- Lutte contre l'humidité
- Suppression des ponts thermiques
- Barrière contre la moisissure
- Facile à mettre en œuvre
- Finition brut prêt à décorer

\* Les valeurs indiquées sont celles du SempaTap ORIGINAL® 10 mm.

Tous les produits conditionnés en rouleaux font 1m de large pour 10.05 m de long soit 10.05 m<sup>2</sup>

- + 5 mm : absorbe 40 % des bruits. Gain énergétique de 12 %.
- 10 mm : absorbe 60 % des bruits. Gain énergétique de 25 %.

CONDITIONNEMENT		CODE ARTICLE
<b>Rouleau</b>	1 m x 10,5 m - 5 mm	4008003700**
	1 m x 10,5 m - 10 mm	4008003900**
<b>Colle mur*</b> Pour 5 mm : SEMPAFIX T20 /GLUTOLIN UK	Pot de 10 kg	SEMP2010K
<b>Colle mur et plafond*</b> Pour 10 mm : SEMPAFIX T30/ F10 GLUTOLIN MS Colle plafond pour 5 mm*	Pot de 10 kg	SEMPAT3010

\* Existe en 6 kg et 18 kg.

\*\* Références susceptibles de changer.



Peintures de Paris 

100% de la gamme



ENTRETIEN CHANTIER

# ENTRETIEN CHANTIER

Accessoires

Nettoyants

Produits chimiques

Produits de traitement

Pulvérisateur





### PROGOLD

#### SACS À GRAVATS BLANC

- Réf. PROGOLD 231 - Blanc polypropylène tissé - Rouleau de 10 sacs
- PROGOLD 230 - Noir 140 µ - Rouleau de 10 sacs
- **Pour transporter et jeter les déchets très lourds**
- Coloris Noir : Épaisseur 140 microns, dimensions 60 x 85cm, produit recyclé.
- Coloris Blanc : Polypropylène tissé, dimensions 60 x 100 cm, sac toilé.

+ Sacs réutilisables



#### SACS À GRAVATS BLANC

- Réf. DULA 113010 - Carton de 1000 sacs
- En polypropylène tissé blanc.
- Dimension : L 570 x H 950 mm. Capacité : 60 L - 50 kg.

+ Très résistant aux déchirures. Réutilisable.



#### SACS À GRAVATS TISSÉ TRANSPARENT

- Réf. DULA 113110
- Matière : polypropylène tissé - Transparent
- Dimensions : H 96 x L 56 cm - Charge maximum : 50 kg - Capacité : 60 L



#### SACS POUBELLE

- Réf. DULA 110622
- Transparent 50 microns. Capacité : 110 L



### PROGOLD

#### SACS POUBELLE

- Réf. PROGOLD 232 - 150 L Spécial déchets lourds - Le rouleau de 25 sacs
- PROGOLD 233 - 110 L Très résistants- Le rouleau de 25 sacs
- **Pour transporter et jeter des déchets**
- Épaisseur : 55 microns. Produit recyclé. Vendus en rouleaux de 25 sacs.
- Existe en : 110 L, dimensions l 720 x H 1 300 mm
- 150 L spécial déchets lourds, dimensions l 720 x H 1 300 mm.

+ Très résistants. Idéal tous types de déchets, même lourds.



### PROGOLD

#### BOBINES D'ESSUYAGE BLANC

- Réf. PROGOLD 099 - Lot de 2 bobines
- Très bonne qualité d'absorption. Ne peluche pas.
- Ouate recyclée 2 plis. Papier recyclé blanc. 800 feuilles.
- Mandrin : 60 mm. 26 x 30 cm. Longueur rouleau : 240 m. 19 g/m<sup>2</sup>

### PROGOLD

#### CHIFFONS BLANCS

##### Chiffons multi-usages très absorbants

- Qualité standard : coton très épais.      Qualité premium : 100% coton fin, sans couture
- Réf. PROGOLD 101- sachet de 1 kg      PROGOLD 103 - sachet de 1 kg
- PROGOLD 100 - carton 10 kg      PROGOLD 102 - carton 10 kg





### ÉPONGE NATURELLE PRO

· Réf. 4040 29 9000  
· Gerbis, Brute, 1<sup>er</sup> choix.  
· Ø 16 et 18 cm

+ Travaux intenses de nettoyage et réalisation d'effets déco essuyés.



### ÉPONGE GROS TRAVAUX

· Réf. 4020 01 8000  
· Végétale, brune, non bordée.  
· Dimension : 140 x 90 x 50 mm

+ Éponge universelle convenant pour tous travaux de peinture, construction, nettoyage, lessivage, finition.



### NETTOYANT VITRES

· Entretien des vitres, surfaces vitrées et surfaces modernes (plastique, stratifié, pvc, résine tressée...).

· Il suffit de pulvériser sur la surface à nettoyer puis d'essuyer.

· Conditionnement : 5 L

+ Prêt-à-l'emploi. Sans rinçage. Séchage rapide.



### NETTOYANT VITRES

· Réf. PROGOLD098- Bidon 1 L  
· PROGOLD097- Bidon 5 L

· Produit prêt à l'emploi

· À pulvériser ou étaler avec une éponge.

· Essuyer avec un chiffon propre, non pelucheux, ou passer la raclette.

+ Détergent dégraissant pour vitres. Ne laisse pas de traces.





**PROGOLD**

**LESSIVE TOUS SUPPORTS**



Réf. PROGOLD096 - Bidon 1 L  
PROGOLD095 - Bidon 5 L

Lessivage avant peintures  
Lessive à neuf pour tous types de surfaces avant mise en peinture. Odeur citronnée.  
Intérieur et extérieur.

+ Lessive professionnelle très concentrée, "qualité alimentaire". Conforme à l'arrêt du 25/10/1975 modifié relatif aux produits de nettoyage.



**PROGOLD**

**NETTOYANT DÉROCHANT SOLS BRUTS**



Réf. PROGOLD120 - Bidon 5 L

**Nettoyage dérochant concentré acide**

Avant application de peinture, revêtement ou avant d'effectuer des ragréages.  
Élimination des laitances, des voiles de ciment et du tartre sur carrelage, briques et béton.  
Détergent acide.

+ Nettoyage des sols bruts



**PROGOLD**

**NETTOYANT DÉCRASSANT SOLS PEINTS**



Réf. PROGOLD119 - Bidon 5 L

**Nettoyant dégraisseur très alcalin concentré**

Décrasse les anciennes peintures et les matériaux bruts tels que briques, pierres, béton, ciment, enduits hydrauliques... avant remise en peinture.

+ Décrasse en profondeur avant remise en peinture.



**DPE**

**DN GREEN**



Réf. DPE0 07 2001

**Nettoyant détachant, sans rinçage**

À action rapide, biodégradable composé d'un mélange de solvants d'origine naturelle.  
Élimine les traces de colle, marqueurs, peintures.

Conditionnement : pulvérisateur 500 ml

+ Peut être utilisé par temps de pluie. Très puissant donc diluable et plus économique après dilution à l'eau.



**DPE**

**NET SPRAY 300**



Réf. DPE0 07 2027 - Pulvérisateur 750 ml  
DPE0 07 2028 - 5 L

**Pour nettoyer et détacher, sans rinçage**

Peut être utilisé pur ou dilué. Sans rinçage (sauf dans le cas de contact alimentaire), pour les petites surfaces essuyées au chiffon. Élimine tous types de salissures sur toutes sortes de surfaces.

Biodégradabilité de 82 % à 28 jours (selon ligne directrice OCDE301F).

Classé non dangereux selon CLP. Détergent acide gélifié.

Action désincrustante des dépôts gras et de la corrosion "blanche" de l'aluminium.

+ Nettoyant polyvalent concentré biodégradable avec agent de surface d'origine végétale.





### LINGETTE ULTRAGRIME MULTI-USAGE

Réf. NUVL BO 4001

#### Pour laver et nettoyer mains, outils et surfaces

- Résistance accrue et toucher doux semblable au tissu. 100 lingettes XXL 38 x 25 cm.
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure. Grande capacité d'absorption.
- Ne s'assèchent pas lorsque le couvercle du paquet reste ouvert pendant plusieurs jours.
- Sans danger pour toutes les surfaces.
- Lingettes testées dermatologiquement : respectueuses de la peau et sans alcool.
- Formule enrichie avec de la vitamine E et de l'extrait d'aloë vera.

+ Élimine l'huile, la graisse, l'encre, la peinture, le silicone, la mousse PU et les adhésifs



### LINGETTE ULTRAGRIME POWER SCRUB

Réf. NUVL BO 4002

#### Pour laver et nettoyer mains, sols, murs, outils et surfaces

- Lingettes biface dotées d'une surface texturée offrant une puissance de nettoyage accrue.
- 80 lingettes XXL 38 x 25 cm. Ne s'assèche pas lorsque le couvercle du paquet reste ouvert pendant plusieurs jours. Résistance accrue et toucher doux semblable au tissu.
- Sans danger pour toutes les surfaces. Formule enrichie avec de la vitamine E et de l'extrait d'aloë vera. Lingettes testées dermatologiquement : respectueuses de la peau et sans alcool.

+ Intraitables contre la saleté, la peinture, le silicone, la mousse PU et les adhésifs. Nettoient les taches et éliminent la graisse.



### NETTOYANT FAÇADE

Réf. PROGOLD122 – Bidon 5 L  
PROGOLD121 – Bidon 20 L

#### Nettoyant pour murs et façade

- Nettoyant prêt à l'emploi pour murs et façades, crépis, fibres-ciment, peintures, béton, pierres, briques. Consommation : 1 L pour 3 à 8 m<sup>2</sup> en moyenne

+ Action immédiate. Peut être appliqué par temps de pluie.



### FAÇADE A9

Réf. 4006 13 0000 – 5 L  
4006 21 4000 – 20 L

#### Nettoyant façade surpuissant à effet immédiat

- Produit concentré, peut être dilué jusqu'à 80 % pour une application sans rinçage.

+ Peut être utilisé par temps de pluie. Très puissant donc diluable et plus économique après dilution à l'eau.



### SURF'A9

Réf. DPEO 07 – Bidon 20 L incolore  
DPEO 07 – Activateur 1 L

#### Nettoyant façade sans chlore

- Produit prêt à l'emploi, s'utilise seul ou avec l'Activateur SURF'A9 selon le niveau d'encrassement. Consommation : 1 litre pour 3 à 5 m<sup>2</sup>.
- L'additif est à utiliser pour booster l'efficacité du SURF'A9 en cas d'encrassement important.
- Consommation : 1 litre pour 20 L de SURF'A9.

+ Sans chlore et biodégradable. Non dangereux pour l'environnement.





### NOVACLINE B2

Réf. 4001 61 8000 - 1 L  
4001 61 7000 - 5 L      4001 77 4000 - 20 L

**Dégraissant universel non moussant, sans rinçage, superconcentré.**

Dégraisse, rénove, lessive. Élimine les traces de colle, cire, semelle...

Idéal pour un usage industriel.

Conditionnements : 1 - 5 et 20 L

+ Formule déposée au Centre Anti-Poison. Biodégradable - Sans solvant.



### DÉCRASS NET

Réf. 0631 80 A001 - 5 L

**Dégraissant multi-usages concentré**

Polyvalent, convient pour PVC, bardages métalliques... toutes surfaces et tous les sols

Conditionnements : 5 et 20 L

+ Très concentré donc économique après dilution. Grande polyvalence.



### PROGOLD

#### LIQUIDE AL



Réf. PROGOLD 124 - Bidon 5 L  
PROGOLD 123 - Bidon 20 L

**Fongicide et algicide en solution**

Lutte contre l'apparition des algues et lichens. Assainit les fonds avant mise en peinture.

Aspect incolore. Rendement : 4 à 5 m<sup>2</sup>/litre

+ Peut constituer un traitement curatif sur fonds poreux ne devant pas être peints.



### ALGIMOUSS

Réf. 4005 93 2000 - 5 L  
ALGI 00 1010 - 20 L

**Traitement curatif et préventif toitures, murs, façades.**

Prêt à l'emploi.

Application facile. Respectueux de l'applicateur et du support.

Conditionnement : 5 et 20 L

+ Décontamine en profondeur avant remise en peinture.



### ALGINET FLASH

Réf. ALGI 09 7001 - 10 L

**Nettoyant murs et façades**

Nettoie efficacement les micro-organismes et traces de pollution.

Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.

Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.

Utilisable par temps de pluie.

Conditionnement : bidon de 10 L + 300 g d'activateur

+ Activateur poudre au lieu d'un activateur liquide.



KIT DUO

### PROGOLD

#### PULV COMPACT

Réf. PROGOLD 110 – PULV COMPACT  
DIMA KI TDUO – KIT DUO

#### Pulvérisateur moteur électrique monophasé

25 m de tuyau. Débit : 19 L/min. Pression : 20 bars. Poids : 38 kg (hors lance)

#### Option KIT DUO

- Kit double utilisateur
- 1 lance télescopique ED3
- 1 lance 600 mm
- 25 m de tuyau de travail

+ Accepte tous produits liquides (sauf chlorure méthylène ou solvant cellulosique).  
Gros rendement au m<sup>2</sup> - Spécial façades immeubles et toitures.



#### ACÉTONE

Réf. 4005 85 6000 – Bidon 1 L  
4005 85 7000 – Bidon 5 L

#### Dissolvant pour colles, vernis, peintures et mastics celluloses

Produit prêt à l'emploi, faire un essai au préalable. Ne convient pas aux matières plastiques.

+ Retire les autocollants et autres revêtements adhésifs sur les vitres, pare-brises, murs, sols, etc.



### PROGOLD

#### WHITE SPIRIT

Réf. PROGOLD066 – Bidon 1 L  
PROGOLD065 – Bidon 5 L  
PROGOLD064 – Bidon 20 L

#### Diluant pour peintures solvantées

Produit prêt à l'emploi. Nettoie les peintures fraîches...

+ Dilue les peintures solvantées et les vernis.



#### WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

Réf. 4005 91 9000 – Bidon 1 L  
4005 91 2000 – Bidon 5 L  
4005 91 4000 – Bidon 20 L

#### Diluant pour peintures solvantées

Produit prêt à l'emploi. Nettoie les peintures fraîches.

Dilue les peintures solvantées et les vernis.

+ Odeur réduite pour une utilisation à l'intérieur.



### PROGOLD

#### XYLÈNE

Réf. PROGOLD062 – Bidon 5 L

#### Solvant pour peintures industrielles

Solvant aromatique qui ne corrode pas les métaux.

Incompatible avec les plastiques et caoutchoucs.

Convient également pour le nettoyage des machines ou traitement des bois.

Peintures de Paris

100% de la gamme



ENDUIT • PONÇAGE

# ENDUIT PONÇAGE

Grilles de verre  
Bandes à joint  
Enduits intérieur  
Enduits extérieur  
Enduits mastic/bois  
Mastics  
Abrasifs



ENDUIT • PONÇAGE

## LES PEINTRES PRÉFÈRENT

# PROGOLD

# GAMME

ENDUIT • PONÇAGE

	TRAITER JOINTS PLAQUES DE PLÂTRE	REBOUCHAGE & REPARATION					DÉGROSSISSAGE
	ENDUIT-COLLE POUR JOINTS	ENDUIT DE REBOUCHAGE ALLÉGÉ	ENDUIT DE REBOUCHAGE	ENDUIT DE REBOUCHAGE RAPIDE	ENDUIT DE REBOUCHAGE CELLULOSIQUE	ENDUIT DE REPARATION	ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE
DESTINATION	INT	INT	INT	INT	INT	INT EXT	INT
TYPE	Poudre - à gâcher	Pâte - prêt à l'emploi	Poudre - à gâcher	Poudre - à gâcher	Poudre - à gâcher	Poudre - à gâcher	Poudre - à gâcher
CERTIFICATIONS							
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis</li> <li>- En association avec une bande à joint : PROGOLD073</li> <li>- Permet d'enduire, coller et lisser la bande à joint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux de réparation en murs et plafonds intérieur</li> <li>- Idéal pour traiter les micro fissures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rebouche fissures, trous et saignées</li> <li>- Scelle et fixe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rebouche fissures, trous et saignées</li> <li>- Lisse grâce à sa granulométrie extra fin</li> <li>- Idéal pour travaux après dégâts des eaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rebouche : fissures, trous et saignées</li> <li>- Fixe et colle</li> <li>- Colle : polystyrène, rosaces, corniches</li> <li>- Particulièrement adapté aux gros travaux de rebouchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rebouche trous et fissures</li> <li>- Répare (rebords de fenêtres, angles détériorés...)</li> <li>- Lisse grâce à sa granulométrie fine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit garnissant adapté à la préparation des fonds irréguliers</li> <li>- Idéal pour les travaux de rénovation</li> </ul>
OUTILS D'APPLICATION							
AVANTAGES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adhérence de la bande &gt; 1000 g</li> <li>- Finition soignée des joints de plaques de plâtre</li> <li>- Ponçage facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucun retrait après séchage</li> <li>- Séchage rapide</li> <li>- Rebouchage et lissage en une passe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonne glisse</li> <li>- Ne creuse pas et ne fissure pas</li> <li>- Ponçage facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en peinture rapide</li> <li>- Ne creuse pas et ne fissure pas</li> <li>- Adhérence exceptionnelle même sur fonds bloqués</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gros travaux et collage</li> <li>- Riche en fibre de cellulose</li> <li>- Toutes épaisseurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucun retrait après séchage</li> <li>- Adhérence exceptionnelle (haute teneur en résine)</li> <li>- Toutes épaisseurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très bon pouvoir garnissant</li> <li>- Rendement très bon sur chantier</li> <li>- Idéal pour préparer une mise en peinture ou une pose de revêtements muraux</li> </ul>
SUPPORTS	Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints. Fonds bloqués type carrelage, voile de verre...	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints et ancien carrelage	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints
EPAISSEUR D'APPLICATION MAXIMALE	5 mm	1 cm	Sans limite	Sans limite	Sans limite	Sans limite	5 mm
TEMPS D'UTILISATION*	4 h	Sans limite	35 min	30 min	30 à 50 min	50 min	10 h
TEMPS DE SÉCHAGE*	4 h	2 h peinture à l'eau 24 h peinture glycéro	6 heures	3 heures	Mise en peinture : 3 h pour 5 mm	Mise en peinture : 6 h pour 1 cm	18 h à 24 h pour 5 mm
COULEUR PRODUIT FINI	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
TYPE DE CONDITIONNEMENT	Sac	Seau	Sac & Seau	Sac	Seau	Sac	Sac
CODES	PROGOLD074 (25 kg)	- PROGOLD086 (1 L) - PROGOLD087 (5 L)	- PROGOLD091 (5 kg) - PROGOLD092 (12 kg) - PROGOLD089 (15 kg) - PROGOLD090 (25 kg)	- PROGOLD094 (5 kg) - PROGOLD093 (15 kg)	PROGOLD088 (10 kg)	- PROGOLD085 (5 kg) - PROGOLD083 (15 kg) - PROGOLD084 (25 kg)	PROGOLD069 (25 kg)

\* Les données de temps de séchage et d'utilisation peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de l'épaisseur d'application

# ENDUITS

/ EGALISAGE	GARNISSANT ET LISSANT	LISSAGE/FINITION				
AIRLESS GARNISSANT	2 EN 1 GARNISSANT LISSANT	ENDUIT LISSAGE	ENDUIT LISSAGE EXTRA FIN	AIRLESS FIN	ENDUIT GOUTTELETTE	ENDUIT GRAS EN PHASE AQUEUSE
						
INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT EXT
Pâte - prêt à l'emploi	Pâte - prêt à l'emploi	Poudre - à gâcher	Poudre - à gâcher	Pâte - prêt à l'emploi	Pâte - prêt à l'emploi	Pâte - prêt à l'emploi
		 				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit garnissant adapté à la préparation des fonds irréguliers</li> <li>- Pour les travaux dans le neuf et dans la rénovation</li> <li>- Application mécanisée (airless)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit 2 en 1 dégrossissage et finition</li> <li>- Application mécanisée (airless)</li> <li>- Pour les travaux dans le neuf et dans la rénovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour travaux de finition sur murs et plafonds</li> <li>- Lissage et glaçage des surfaces</li> <li>- Accepte de petites irrégularités</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour travaux de finition sur murs et plafonds</li> <li>- Lissage et glaçage extra fin des surfaces</li> <li>- Idéal pour peinture haut de gamme, satinée ou brillante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour travaux de finition sur murs et plafonds</li> <li>- Lissage et glaçage des surfaces</li> <li>- Pour les travaux dans le neuf et dans la rénovation</li> <li>- Application mécanisée (airless)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition pour application à la machine à projeter</li> <li>- Finition gouttelette ou lissée</li> <li>- Peut rester nu ou être recouvert par une peinture mate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit en phase aqueuse permettant de réaliser les mêmes finitions que les enduits gras</li> <li>- Idéal pour peinture haut de gamme</li> <li>- Peut-être utilisé dans les pièces humides</li> </ul>
						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bon pouvoir garnissant</li> <li>- Idéal pour préparer une mise en peinture ou une pose de revêtements muraux</li> <li>- Facile à poncer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grand confort de lissage, bonne glisse</li> <li>- Très garnissant</li> <li>- Facile à poncer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Application frais sur frais</li> <li>- Excellente glisse</li> <li>- Très bonne qualité de finition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excellente qualité de finition</li> <li>- Grande facilité d'application</li> <li>- Ne peluche pas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-lissant (gain de temps)</li> <li>- Facile à poncer</li> <li>- Très bonne qualité de finition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grande résistance aux agressions physiques</li> <li>- Recommandé pour les locaux à trafic élevé</li> <li>- Facilité d'application</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très bonne imperméabilité due à une forte teneur en résine</li> <li>- Absence totale de solvant</li> <li>- Excellente qualité de finition</li> </ul>
Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints	Tous types de supports en intérieur bruts ou peints Murs extérieurs : béton lisse, ciment taloché
3 mm	5 mm	2 mm	1 mm	1 mm	1 mm à 3 mm	1 mm
Sans limite	Sans limite	8 h à 10 h	8h	Sans limite	Sans limite	Sans limite
24 h à 48 h	24 h à 48 h	3 h à 6 h	4 h à 8 h	24 h à 48 h	24 h à 48 h	4 h à 8 h
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Sac	Seau	Sac	Sac	Seau	Sac	Seau
PROGOLD071 (25 kg)	PROGOLD223 (25 kg)	- PROGOLD079 (5 kg) - PROGOLD078 (25 kg)	- PROGOLD077 (5 kg) - PROGOLD075 (15 kg) - PROGOLD076 (25 kg)	PROGOLD082 (20 kg)	PROGOLD068 (25 kg)	- PROGOLD080 (1,5 kg) - PROGOLD081 (5 kg)

\* Les données de temps de séchage et d'utilisation peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de l'épaisseur d'application

## Grille de verre & Bandes - Enduits intérieurs



**PROGOLD**

### GRILLE DE VERRE



Réf. 70 grammes/m<sup>2</sup> – code PROGOLD192  
95 grammes/m<sup>2</sup> – code PROGOLD193

#### Grille de verre pour renforcement des murs et plafonds intérieurs

- Renforcement contre la fissuration. Application sur murs et plafonds intérieurs.
- Destiné à être enduit. Invisible après enduisage. Ajustement facile.
- Conditionnement : rouleau 50 ml



**PROGOLD**

### BANDES À JOINTS PAPIER



- Réf. PROGOLD 073
- **Pour le jointoiment des plaques de plâtre**
- Pose classique et rapide. Invisible après finition. Forte résistance. NF EN 13963.
- Dimension : 150 ml (150 m x 5 cm). Associée à l'Enduit-Colle pour joints PROGOLD.
- Conditionnement : carton de 10 rouleaux



**PROGOLD**

### BANDE ARMÉE

- Réf. PROGOLD 072
- **Pour le renfort des angles de plaques de plâtre**
- Pose classique et rapide. Invisible après finition. Dimension : 30 ml (30 m x 5 cm).
- NF EN 13963. Associée à l'Enduit-Colle pour joints PROGOLD.
- Conditionnement : le rouleau



### CALICOT TARLATANE

- Réf. 4001 21 5000
- **Toile à maroufler.** Gaze tissée 100 % coton avec apprêt amidon. Pour armer la réparation de fissures avec de l'enduit, ou pour le traitement spécifique des liaisons en béton ciré, pontage entre supports mouvants. Rouleau de 20 x 20 cm.

+ Mailles serrées.



### EC3



- Réf. 4000 78 4001
- **Enduit colle**
- Assemblage et collage de carreaux de plâtre. Ponçage facile.
- Collage des bandes à joint. Collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant.
- Conditionnement : sac 20 kg

+ Coller / Reboucher / Enduire.



### AIRSPRAY® J



- **Enduit de finition et de collage des bandes à joints**
- Finition soignée. Ponçage facile.
- Application Airless ou manuelle.
- Conditionnement : seau 25 kg

+ 2 en 1 : joint et finition.



### LE REBOUCHEUR



Réf. TOUP 18 0181 – 1 kg  
4005 68 4000 – 15 kg  
4005 68 5000 – 25 kg

#### Enduit de rebouchage

Finition haute qualité.  
Ponçage facile.  
Meilleur rendement.  
Sans limite d'épaisseur

Conditionnements : sac de 1- 5 - 15 et 25 kg

+ Rebouchage en 1 seule passe.



### TX 110®



Réf. 4005 68 2000 – 15 kg

#### Enduit de rebouchage gain de temps

Riche en résine.  
Extra blanc.  
Ponçage facile.

Conditionnements : sac 5 et 15 kg

+ Mise en peinture rapide : 3 h



### REDLIGHT®



Réf. TOUR ED LP01 – 1 L  
TOUR ED LP04 – 4 L

#### Enduit allégé de rebouchage et de lissage

Prêt à l'emploi.  
Sans retrait.  
Sans limite d'épaisseur.  
Rebouche et lisse.  
Mise en peinture 30 min.

Conditionnements : 1 et 4 L

+ Spécial retouches express.



### TOUPRET R



Réf. TOUR EB R615

#### Enduit de rebouchage fibré

Sans limite d'épaisseur.  
Adapté aux gros chantiers.  
Ponçage facile.

Conditionnement : 15 kg

+ Sans odeur.



## Beissier

### PRESTONETT R - REBOUCHEUR



Réf. 4004 10 2005 - 5 kg

4004 10 2000 - 15 kg

**Enduit de rebouchage poudre - Intérieur**

Pour traiter les trous et les fissures. Lissage partiel.

Conditionnements : sac de 5 et 15 kg

+ Préparation facile, toute épaisseur, sans retrait, ponçage facile, blanc, fin.



### TOUPRET G



Réf. TOUR EB R615 - 15 kg

TOUG AR G625 - 25 kg

**Enduit garnissant**

Haut pouvoir couvrant et opacifiant.

Excellente glisse. Reprise sans arrachement. Ponçage facile.

Conditionnements : sac 15 et 25 kg

+ Excellent confort d'application, sans odeur.



### EC 45 FIBRÉ



**Enduit colle polyvalent en poudre**

Spécialement conçu pour l'intérieur, pour reboucher, égaliser, lisser les supports et jointoyer des plaques de plâtre.

Conditionnements : sac 5 et 15 kg

+ Temps d'utilisation 45 minutes. Ponçage facile.



### AIRSPRAY F ICE



**Enduit de lissage polyvalent prêt à l'emploi, conçu pour les travaux intérieurs**

Applicable à la main ou à la machine Airless.

Il convient à divers supports, bruts ou peints, neufs ou rénovés, comme le plâtre, le béton ou les anciens fonds peints.

Conditionnement : seau 25 kg

+ Pour garnir et lisser. Finition très soignée.



### MULTIFONCTIONS PRO LIGHT



Réf. MULP LP 12SO

**Enduit garnissant lissant allégé manuel.**

Idéal sur supports dégradés et à reliefs. Finition soignée.

Ponçage facile, poussière contrôlée.

Temps de redoublement et mise en peinture rapide.

Conditionnement : seau 11 L

+ 3 en 1 = Reboucher-Égaliser-Lisser



## Beissier

### PRESTONETT G - GARNISSANT



Réf. 1040 90 1153 - 5 kg      BE75 04 2016 - 15 kg  
4004 11 4000 - 25 kg

#### Enduit de dégrossissage poudre - Intérieur

Pour l'égalisation des fonds

Conditionnements : sac de 5 - 15 et 25 kg

- + Préparation facile. Temps d'utilisation long. Bonne glisse, très garnissant. Applicable frais dans le frais. Ponçage facile.



## PROGOLD

### LISSAGE EXTRA FIN



Réf. PROGOLD 077 - 5 kg  
PROGOLD 075 - 15 kg  
PROGOLD 076 - 25 kg

#### Enduit de lissage - Finition extra fine

#### Enduit de finition en poudre pour travaux d'intérieur.

Permet la préparation des fonds avant mise en peinture, papier peint ou revêtement mural.

Convient tout particulièrement lors d'une application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante. Consommation : 300 à 400 g/m<sup>2</sup>.

- + Excellente qualité d'application. Possibilité d'application mécanisée.



## TOUPRET

### TOUPRET F



#### Enduit de finition

Épaisseur d'application jusqu'à 1 mm localement.

Adapté aux gros chantiers. Très fin.

Conditionnement : sac de 25 kg

- + Sans odeur.



## TOUPRET

### CACHET BLEU NFE



Réf. TOUP CB N801 - 1 kg      TOUP CB N805 - 5 kg  
TOUP CB N815 - 15 kg      TOUP RC BP20 - 20 kg

#### Enduit de finition gain de temps en poudre. Intérieur

Ratissage et bouche porage.

Temps d'utilisation long : 24 h - Sans surépaisseur et sans arrachement

Conditionnements : sac de 1- 5 -15 et 20 kg

- + Extra fin.



## Beissier

### PRESTONETT MJ LIGHT



Réf. BE75 09 8004 - 4 L      BE75 09 8003 - 10L

#### Enduit allégé multi-usage en pâte.

4 en 1 : traitement des bandes à joint, rebouchage de fissures et trous de faible profondeur, dégrossissage des supports, lissage des fonds.

Intérieur. Prêt à l'emploi. Application au rouleau. Blanc

Conditionnements : seau 4 et 10 L



- + Confort d'utilisation : allégé, gras et souple, très bonne glisse. Très garnissant jusqu'à 8 mm. Blanc. Fin.



### CACHET BLEU PÂTE



Réf. TOUP RC BP 07 – 7 kg  
TOUP RC BP 20 – 20 kg



#### Enduit de finition gain de temps pâte

Sans surépaisseur et sans arrachement.

Prêt à l'emploi.

Ponçage facile.

Norme NFE.

+ Finition lisse et resserée.



### PRESTONETT F



Réf. 4004 11 3001 – 5 kg  
1040 80 1752 – 15 kg  
4004 11 3000 – 25 kg

#### Enduit de lissage et de finition en poudre

Intérieur

Pour le lissage des fonds.

Permet de masquer les petites imperfections.

Conditionnements : sac de 5 - 15 et 25 kg

+ Préparation facile. Bonne glisse. Applicable frais dans le frais. Temps d'utilisation long. Ponçage facile. Fin.



### DURCIFOND



#### Fixateur de fonds neufs ou anciens

Prêt à l'emploi en phase aqueuse à appliquer sur tous les fonds tendres et poudreux en intérieur afin de les rendre aptes à recevoir tous types de produit.

Enduit de rebouchage, de dégrossissage ou de lissage.

Pour murs et plafonds en intérieur : plaques de plâtre, plâtre, béton cellulaire, briques...

Temps de séchage : 3 à 4 h en fonction du support et des conditions ambiantes.

Conditionnements : seau de 5 et 15 kg





**TOUPRET**

## PULS'AIR BLEU

Réf. TOUP PL SB 25

### Enduit de lissage en pâte à projeter

- Bon pouvoir garnissant.
- Excellente glisse.
- Ponçage facile.

Conditionnement : sac de 25 kg

+ Spécial projection.



**Beissier**

## BAGAR L-SUPER BLEU

Réf. 4004 11 5000

### Enduit de lissage en pâte à projeter

- Spécial débullage des bétons.
- Épaisseur d'application : 4 mm.
- Supports : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures.
- Consommation : 1 kg/m<sup>2</sup>.

Conditionnement : sac de 25 kg

+ Bonne glisse. Temps ouvert long. Bonne recoupe.  
Peut être appliqué sans impression préalable sur plaque de plâtre cartonnée.



**Beissier**

## BAGAR® GT-ROUGE

Réf. 4004 11 2000

### Enduit de finition gouttelette ou de lissage en pâte à projeter

- Intérieur
- Application mécanique.
- NF Environnement.
- Décoration en relief d'aspect structuré.
- Idéal pour la décoration économique des locaux à usage privatif ou collectif.

Conditionnement : sac de 25 kg

+ Peut être travaillé manuellement pour créer des effets décoratifs.  
Mise à la teinte au moyen de colorants universels sans C.O.V. (3% maxi). Blanc.



**PROGOLD**

## GOUTTELETTE

Réf. PROGOLD 068

### Enduit décoratif intérieur à projeter

- Projection sur béton plus ou moins bullé, béton cellulaire, carreaux de terre cuite, première couche lissée d'enduit gouttelette, agglos...

Consommation :

- En lissage : environ 500 g/m<sup>2</sup>.
- En finition gouttelette : de 1 à 3 kg/m<sup>2</sup> en fonction du relief.

Conditionnement : sac de 25 kg

+ Finition lissée ou relief. Grande résistance. Prêt à l'emploi.





**Beissier**

**AIRLISS G**



Réf. 4004 14 8001 – sac 25 kg

**Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à pulvériser**

Spécial airless.

Intérieur.

Prêt à l'emploi.

Blanc.

Conditionnements : sac et seau 25 kg

+ Bonne glisse. Bon garnissant. Fin. Ponçage facile.



**Beissier**

**AIRLISS J**



Réf. 1022 36 6436

**Enduit de traitement des bandes à joint et de lissage en pâte à pulvériser**

Spécial airless.

Intérieur.

Lissage des fonds.

Prêt à l'emploi.

Conditionnement : seau 25 kg

+ Bonne glisse. Excellence adhérence. Fin. Lisse et colle. Ponçage facile.



**Beissier**

**AIRLISS J LIGHT**



Réf. BE75 01 3004

**Enduit allégé de traitement des bandes à joint et de lissage en pâte à pulvériser**

Spécial airless.

Intérieur.

Prêt à l'emploi.

Blanc.

Conditionnement : seau 18 kg

+ Manutention facilitée (-20% poids). Réduction de pénibilité. Bonne glisse. Bon garnissant. Fin. Excellente adhérence. Lisse et colle. Ponçage facile.



**Beissier**

**BAGAR F SUPER BLANC**



Réf. 4012 77 5000

**Enduit de lissage et de finition en pâte à projeter**

Intérieur.

Prêt à l'emploi.

Machine à projeter (buses à partir de 6 mm). Nettoyage à l'eau avant séchage complet.

Supports : béton, béton cellulaire, ciment, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Bonne glisse. Temps ouvert long. Bonne recoupe. Convient en mélange avec BAGAR® L - SUPER BLEU.

## Info Pro

BIEN RÉUSSIR  
L'APPLICATION  
MÉCANISÉE



### 3 astuces pour un résultat propre et uniforme :

- 1 Pulvériser l'enduit en se positionnant perpendiculairement au support à une distance de 0,7 m à 1 m.
- 2 Déplacer le pistolet le long de la surface à une vitesse régulière pour une dépose homogène.
- 3 Procéder par passes croisées en chevauchant la passe précédente de 50 % à chaque passage.



### PROGOLD

#### AIRLESS GARNISSANT

Réf. PROGOLD 071

#### Enduit garnissant - lissant

Enduit garnissant prêt à l'emploi.

Facile à poncer.

Finition soignée.

Blanc.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Applicable à l'airless à partir de 5 L/min.



### Beissier

#### BAGAR® AIRLISS LF

Réf. B750102001

#### Enduit de lissage et de finition en pâte à pulvériser

Spécial Airless.

Intérieur.

Prêt à l'emploi.

Blanc.

Conditionnement : seau 25 kg

+ Bonne glisse. Finition soignée. Ponçable.





**AIRSPRAY® 2 EN 1**

Réf. TOAI RS PR25 – sac 25 kg

**Enduit garnissant - lissant Airless**

- Grand confort d'application.
- Facile à poncer.
- Finition soignée.
- Conditionnements : sac ou seau de 25 kg

+ 2 en 1 : garnissant et lissant



**AIRSPRAY® LIGHT 3 EN 1**

Réf. TAIR SP GL 1 – sac 15 kg

**Enduit garnissant - lissant allégé Airless**

- Application airless.
- Bon pouvoir garnissant.
- Grand confort d'application.
- Rendement optimisé.
- Facile à poncer, poussière contrôlée.
- Conditionnements : sac ou seau de 15 kg

+ 3 en 1 Garnissant - Lissant : collage des bandes à joints



**ANTI-HUMIDITÉ**

**Protection contre l'humidité**

- Intérieur/extérieur.
- Sous-couche prête à l'emploi : à utiliser sur tous les fonds humides en extérieur comme en intérieur.
- Pour murs et plafonds en intérieur : briques, plaques de plâtre, béton cellulaire, béton...
- Temps de séchage : 3 à 6 h
- Conditionnements : seau de 1 et 5 kg





**TOUPRET**

### HUMI-BLOCK



Réf. TOUH UM IB06 – sac 6 kg  
TOUH UM IB20 – sac 20 kg

#### Enduit anti-humidité pour maçonneries brutes

Action préventive et curative. Idéal en cave, vide sanitaire, soubassement de façade.  
Adhérence sur fonds bruts secs ou humides. Tenue en épaisseur jusqu'à 1 cm en rebouchage.

Conditionnements : sac de 6 et 20 kg

+ Stoppe l'humidité, laisse respirer le support.



**TOUPRET**

### HUMISTOP



Réf. TOUP RE T002 – 1 kg  
TOUP RE T004 – 5 kg

#### Barrière étanche contre l'humidité

Adhérence sur fonds humides non suintants. Laisse respirer le support.  
Préserve les enduits et peintures. Action préventive.

Conditionnements : bidon de 1 et 5 kg

+ Stoppe le suintement.



**TOUPRET**

### FIBACRYL



Réf. TFIB AC 310D – cartouche 310 ml

#### Enduit de rebouchage souple et fibré en pâte

S'applique sur tous supports bruts ou peints et recouvrable par tous types d'enduits et peintures organiques et minérales en film mince,  
RPE et revêtement d'imperméabilité.

Conditionnements : cartouche 310 ml - seau de 1 et 5 kg

+ Souple et fibré. Rebouchage des fissures non structurales.



**TOUPRET**

### TX 140® 2 EN 1



Réf. TOTX 14 005D – 5 kg  
TOTX 14 015D – 15 kg

#### Enduit de rénovation tous usages

Spécial supports souples et carrelés . 2 en 1 garnissant lissant. Riche en résine.  
Reste souple après séchage. Bonne ponçabilité.

Conditionnements : 5 et 15 kg

+ Finition soignée.



**TOUPRET**

### GRAS À LAQUER



Réf. TOUP LA Q01D – 1 kg  
TOUP RE T001 – 5 kg

#### Enduit gras pour finition brillante

Idéal en pièces humides et sur bois imprimé - surface très dure et glacée.  
Sublime la brillance.

Conditionnements : bidon de 1 et 5 kg

+ Spécial peintures brillantes.



## HARD'WOOD



Réf. TOUD UR B001

### Durcisseur de bois

- Pour réduire les bois pourris, absorbants, secs ou humides.
- Pour protéger les bois neufs avant recouvrement. Usage Intérieur/Extérieur.
- Re-durcit et consolide en profondeur. Renforce l'adhérence des enduits et des peintures.
- Résultat durable. Incolore.

Conditionnement : bidon 1 L

+ Recouvrable par tout type d'enduit spécial bois, peintures, vernis et lasures.



## REPAR'WOOD



Réf. TOUR EP B001 - 1 kg

TORE PB 004D - 4 kg

### Enduit de rebouchage et de réparation sur bois

- Pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés.
- Facile à poncer. Mise en peinture 3 h. Pour application manuelle. Intérieur/Extérieur.

Conditionnements : 1 et 4 kg

+ Excellente adhérence. Peut être sculpté, raboté, percé et peint. Facile à peindre, teinter, vernir, cirer.



## FINISH'WOOD



Réf. LP WFO4D

### Enduit de lissage extra fin spécialement conçu pour le bois

- Sa formule assure un séchage rapide et une finition impeccable, idéale pour boucher les pores du bois. Compatible avec toutes les essences, y compris les bois exotiques, il se recouvre facilement de peinture ou de vernis pour un rendu professionnel et durable.

Conditionnement : tube de 400 g

+ Applicable intérieur/Extérieur



## REPAR'WOOD EXTREM



Réf. RPEB0250D

### Mastic bi-composant époxy

- Conçu pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés.
- Applicable sur tous types de bois préalablement imprimés y compris : bois exotiques courants, agglomérés et contreplaqués. Peut également s'appliquer sur béton, pierre, métaux.

Conditionnement : cartouche de 250 ml

+ Applicable intérieur/Extérieur



## MASTIC VITRIER



Réf. TOUP RE T009 - 1 kg

TOUP RE T010 - 5 kg

### Mastic de vitre et petits rebouchages souples sur bois

- Ne craquelle pas et ne colle pas aux doigts.
- Application et lissage faciles. Recouvrement rapide 6 à 8 jours. Blanc.

Conditionnements : pot de 1 et 5 kg

+ A l'huile de lin.



## SIKA MONOTOP® 311 FR



Réf. SIKA 07 4811 - 25 kg

### Mortier de réparation structurelle, fin, clair, fibré et rapide

Facilité d'application en sol, mur et plafond, grâce à sa consistance pâteuse.  
Adhère parfaitement sur support béton. Finition immédiate et esthétique.

Conditionnements : sac de 5 et 25 kg

- + Mortier prêt-à-gâcher. Classement R3 selon la norme EN 1504-3  
S'applique sur 3 à 70 mm d'épaisseur en une seule passe.



## SIKA MONOTOP® 612 F



Réf. 4.005 41 0000

### Mortier de réparation fibré et rapide, spécial façade

S'applique sur 4 à 60 mm d'épaisseur en une seule passe.

Adhère parfaitement sur support béton. Contient des fibres qui augmentent la cohésion du mortier et qui diminuent les risques de fissuration par retrait.

Conditionnement : sac de 25 kg

- + Mortier prêt-à-gâcher. Classement R2 selon la norme EN 1504-3



## MC 200 CHANTIER



Réf. B030 60 4236 - 25 kg Blanc

B030 60 4235 - 25 kg Gris

### Mortier colle amélioré C2 T

Mortier-colle amélioré, mono composant, polyvalent, avec résistance au glissement classé C2. Certificat QB 2445-103 MC 426.

Destiné à la pose de revêtements céramiques ou pierres naturelles de toutes porosités, selon tableaux des supports et revêtements associés allant jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup>D

- + Travaux neufs et rénovation. Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs.



## MC 210 PLUS



Réf. B030 60 4238 - 25 kg Blanc

B030 60 4237 - 25 kg Gris

### Mortier colle amélioré C2 ET

Mortier-colle amélioré, mono composant avec temps ouvert allongé et résistant au glissement classé C2 ET. Certificat QB 2449-103 MC 423.

Destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite selon tableau des supports et revêtements associés.

- + Travaux neufs et rénovation. Sans primaire sur ancien carrelage.



## MC 300 FLEX



Réf. B030 60 6437 - 25 kg Blanc

B030 60 4422 - 25 kg Gris

### Mortier colle amélioré C2 S1 ET

Mortier-colle amélioré, déformable, mono composant avec temps ouvert allongé et résistant au glissement classé C2 S1 ET.

Polyvalent destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grands formats selon tableau des supports et revêtements associés.

- + Travaux neufs, rénovation et tous types de planchers chauffants dont PRE.



**EGALISS FAÇADE POWDRE**



Réf. TEGF AP 015D - 15 kg

**Enduit garnissant fibré**

- Temps d'utilisation jusqu'à 6 h.
- Application manuelle ou machine à projeter.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Conditionnements : sac de 15 et 25 kg

+ Rebouchage localisé jusqu'à 4 cm.



**EGALISS FAÇADE PÂTE**



Réf. TEGF AP 25S0

**Enduit garnissant fibré**

- Excellent confort d'application et excellente adhérence.
- Très garnissant. Flexible, résiste à la microfissuration.
- Conditionnements : seau de 25 kg

+ Application manuelle ou machine à projeter et /ou Airless.



**MUR EX®**



Réf. 4005633000 - sac 5 kg      4005 62 9000 - sac 15 kg  
 TOUP 25 0167- sac 25 kg      TOUP 25 0365 - seau 15 kg

**Enduit de rebouchage et de réparation en poudre - Extérieur**

- Riche en résine. Extrême dureté.
- Rebouche et répare sans coffrage.
- Conditionnements : sac de 5 - 15 et 25 kg, seau 15 kg

+ Sans limite d'épaisseur. Résistant aux chocs. Tous supports même bloqués. Blanc.



**FIBAREX®**



Réf. TOUP FI BA05 - sac 15 Kg  
 TOUP FI BA15 - seau 15 kg

**Enduit de rebouchage polyvalent**

- Rebouchage, réparation et ragréage localisé.
- Adhérence et résistance renforcées.
- Perméable à la vapeur d'eau. Mise en peinture rapide : 24 h.
- Conditionnements : sac de 5 et 15 kg, seau 15 kg

+ Fibré et ponçable. Blanc.



**GRANIREX®**



Réf. TOGR AN 106D - sac 6 kg  
 TOGR AN 120D - sac 20 kg

**Enduit de rénovation extérieur finition granitée**

- Ragréer, reboucher et réparer.
- 3 niveaux de finition : brut, frotté, resserré.
- Conditionnements : sac de 6 et 20 kg

+ Fibré. Gris.



**TOUPRET**

### TOUPRELEX

EXT

Réf. TOUP TLX 01D - 1 L

**Enduit allégé de rebouchage en pâte à base de charges allégées et de résines**

Applicable en extérieur, pour application manuelle, s'applique sur tous supports bruts ou peints et recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures.

Conditionnements : pot 1 L et seau 4 L

- + Spécial révision express : mise en peinture 1h.
- + Sans limite d'épaisseur, en une seule passe, il peut-être percé.



**Beissier**

### PRESTONETT RE 3 H

EXT



Réf. 1440 70 3025 - 15 kg

**Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre.**

**Extérieur**

Rebouchage de trous et de fissures.

Conditionnements : sac de 5 et 15 kg

- + Préparation facile. Excellente adhérence. Recouvrement rapide. Fibré. Ponçable. Microporeux.





### PATTEX COLLE FIXATION PRO90 FIXOTAC



Réf. HENK 93 6055

**Mastic colle de fixation de type néoprène**

A base de Copolymère styrène-butadiène. Pour l'intérieur, pièce humide et extérieur.

Couleur : Beige

Conditionnement : cartouche 350 g

+ Tous matériaux sur tous supports. Forte résistance à l'arrachement.



### PATTEX COLLE FIXATION PRO300 BLANC



**Colle de fixation à base de polymère haute performance**

**Colle et jointe - Multi-matériaux - Formule élastique Flextec**

**Intérieur & extérieur**

Colle de fixation polymère pour usage intérieur ou extérieur, permet également de faire des joints de finition.

La technologie Flextec permet de réaliser des collages souples les plus extrêmes.

Convient sur supports humides. Existe en blanc et en transparent.

Conditionnements : cartouche 480 g (blanc), cartouche 300 g (transparent)

+ Haute résistance finale : 55 kg/cm<sup>2</sup> (aluminium sur aluminium). Peut-être peint. Utilisation sur tous supports.



### PATTEX PRO600 OBJETS LOURDS



**Colle de fixation à base de polymère haute performance**

**Technologie Flextec**

Très fort tack (maintien immédiat 350 kg/m<sup>2</sup>).

Résiste aux UV, à la chaleur et à la vibration.

Comble les jeux jusqu'à 20 mm

Conditionnement : cartouche 460 g

+ Utilisation en intérieur et extérieur, sans solvant.



### RUBSON A1



Réf. HENK 96 9103

**Mastic Acrylique Haut module** élastomère plastique labellisé SNJF Façade.

Joints et fissures murales, intérieures ou extérieures. Couleur : Blanc

Conditionnement : cartouche 300 ml

+ Compatible toutes peintures. Excellente tenue au vieillissement.



### RUBSON SA 1H



Réf. HEN1 31 7429

**Mastic silicone de type acétique.**

Pour émail et matériaux de synthèse.

Finition lisse et brillante. Joint protégé des moisissures. Couleurs : blanc ou transparent

Conditionnement : cartouche 280 ml

+ Joint étanche en 1 h seulement. Douche utilisable 1 h après l'application.



### RUBSON AP30

Réf. HEN2 00 2999



#### Mastic de calfeutrement et joints de liaison soumis à de faibles contraintes

Un mastic de finition intérieur avant mise en peinture.  
Lissage facile.

Conditionnement : cartouche 300 ml

+ Mise en peinture après 30 minutes de séchage. Faible retrait au séchage.



### PATTEX COLLE FIXATION PRO100

Réf. HEN1 72 6674



#### Colle de fixation acrylique

Pour tous travaux de décoration intérieure. 1 des 2 surfaces doit être poreuse.  
Haute résistance finale : 55 kg/cm<sup>2</sup> (bois sur bois).  
Comble les jeux jusqu'à 20 mm.  
Nettoyage à l'eau, sans odeur.  
Consommation : 12 m linéaire.

Conditionnement : cartouche 380 g

+ Maintien immédiat extrême : 350 kg/m<sup>2</sup>. Repositionnable.



### PATTEX COLLE FIXATION PRO200

Réf. HEN1 50 66674



#### Colle de fixation hybride

Maintien immédiat : 165 kg/m<sup>2</sup>.  
Résiste à l'eau. Sans solvant.  
Consommation : 12 m linéaire.

Conditionnement : cartouche 480 g

+ Tous matériaux, même bloqués. Peut se peindre.



### PATTEX COLLE FIXATION PRO400 CRYSTAL

Réf. HEN1 71 5492



#### Colle de fixation à base de polymère haute performance :

##### Technologie Flextec

Collages souples dans les conditions les plus extrêmes.  
Idéale sur supports bloqués et convient aux supports poreux même humides.

Conditionnement : cartouche 290 g

+ Maintien immédiat jusqu'à 220 kg/m<sup>2</sup>, haute résistance. Peut-être peint.



**AFX 110**

Réf. B030 60 25 45

**Mastic acrylique de fixation**

Sans solvant. Peut être peint.

Fixation finale : 100 kg/cm<sup>2</sup>.

Conditionnement : cartouche 310 ml

+ **Maintien immédiat 110 kg/m<sup>2</sup>. Effet ventouse.**



**MSP 106 CRYSTAL**

**Mastic colle & joint transparent intérieur & extérieur**

Mastic hybride transparent multi-usages.

Parfaitement adapté pour le collage souple et l'étanchéité des bâtiments et ouvertures (SNJF Façade).

Conditionnement : cartouche 290 ml - transparent

+ **Résiste aux UV et aux intempéries. Formule anti-couleurs.**



**MSP 107**

**Mastic de collage et d'étanchéité même sur supports humides**

Technologie MS Polymère.

Multi matériaux, multi supports.

Conditionnement : cartouche 290 ml - blanc

+ **Excellente adhérence y compris sur supports humides (non saturés et non ruisselants).**



**MSP 108**

Réf. BOST 13 3127

**Colle MS polymère très hautes performances**

Maintien immédiat.

Excellente adhérence sur supports humides.

Conditionnement : cartouche 290 ml - blanc

+ **Tous matériaux, tous supports. Collage éléments lourds.**



**MSP 108 RENOFIX**

Réf. B030 62 1128

**Colle MS polymère hautes performances**

Maintien immédiat.

Excellente adhérence sur supports humides.

Conditionnement : cartouche 290 ml - blanc

+ **Tous matériaux, tous supports.  
Idéal pour les collages exigeants pour les travaux de rénovation.**





### MASTIC FT 101

Réf. HENK 77 0244 - Blanc  
HEN1 69 8339 - Transparent

#### Mastic polymère polyvalent

- Tous types de joint de construction, y compris dilatation.
- Fort maintien initial, collage puissant.
- Peut être peint.
- Extrusion facile même par temps froid.
- Application possible sur surfaces humides / sans retrait.
- Excellente résistance aux variations de températures.

Conditionnements : cartouche 280 ml - blanc  
cartouche 280 ml - transparent



+ Mastic Etanchéité et Collage Tout en un : colle-joint-fissure.



### SIKAFLEX PRO 11FC

Réf. 4005 39 4000 - Blanc  
4005 40 2000 - Gris

#### Mastic-colle à prise rapide

- Polymérisation rapide sous l'action de l'humidité de l'air et se transforme en un matériau souple.
- Haute adhérence sur tous supports.
- Possède une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.

Conditionnement : cartouche 300 ml - blanc ou gris

+ Spécial pour les collages souples (chocs, vibrations et variation de température).  
Elasticité permanente.

idéale pour le calfeutrement de joints en intérieur et en extérieur dans le bâtiment.



**PURFORM**

## Mastic multi-usages polyuréthane



### FLEXPUR PU790

Réf. B030616371 - Blanc  
B030616371 - Beige

Réf. B030616374 - Béton  
B030616375 - Noir

#### Mastic-colle polyuréthane de haute performance pour les collages et joints

- Mastic multi-usage pour la réalisation de travaux d'intérieurs et d'extérieurs : joints d'étanchéité, de calfeutrement, de dilation, de sols et chemins piétonniers. Pour des finitions parfaites grâce à sa texture nouvelle génération « anti-coulure » et sa très bonne adhérence sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment. Peut être peint. Label SNJF Façade.
- Classe : mastic élastique F 25E.

Conditionnement : cartouche 300 ml

+ Résiste à l'eau, aux UV et aux intempéries. Résiste aux déformations.  
Ne fissure pas, ne bulle pas.





**PROGOLD**

## MASTIC ACRYLIQUE 310

Réf. PROGOLD 057

### Mastic acrylique

- Pour la reprise de fissures et finition avant peinture.
- Classe 12,5 P selon NF P 85-210 DTU 44.1.
- Faible creusement après séchage.
- Peut être peint.

• Conditionnement : cartouche 310 ml

+ Idéal sur béton, brique, mortier et bois.



**BOSTIK**

## ACRYL CRÉPI

Réf. B030 61 2719

### Mastic acrylique destiné aux joints de mur et rebouchage de fissures pour supports recouverts de crépi

- Aspect crépi.
- Sans solvant, sans isocyanate.
- Compatibilité toutes peintures.

• Conditionnement : cartouche 310 ml

+ Tous supports usuels recouverts de crépi : béton, brique, bois, plâtre...



**BOSTIK**

## A550 ACRYL S

Réf. B030 13 6823 – Blanc

B030 13 6833 – Gris

B030 13 6843 – Brun

### Mastic d'étanchéité

- Mastic acrylique certifié SNJF recommandé pour le calfeutrement et la reprise de fissures.
- Peut être peint.
- Intérieur / extérieur.

• Conditionnement : cartouche 310 ml

+ Sans solvant, sans isocyanate. Résiste à des températures de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.



**BOSTIK**

## ACRYL PEINTURE A720

### Mastic d'étanchéité

- Mastic acrylique d'étanchéité spécial peintre pour rebouchage de fissures et calfeuttements divers avant mise en peinture.
- Usage intérieur.

• Conditionnement : cartouche 310 ml

+ Compatibilité toutes peintures. Lissage facile. Joints et fissures. Résiste à des températures de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.





### S300 - BAIN & CUISINE CÉRAMIQUE



Réf. B030 61 5830 – Blanc  
B030 61 5828 – Translucide

#### Mastic de silicone acétique pour Bain & Cuisine Céramique

- Traité anti-moisissures.
- Résiste à l'eau, à l'humidité et aux détergents.
- Traité anti-moisissures
- Longue conservation (18 mois)

Conditionnement : cartouche 300 ml

- + Bonne résistance à l'humidité, à la chaleur et aux détergents ménagers.
- + Résistance aux vibrations et aux variations de température de - 20°C à + 80°C.
- Excellente adhérence sans primaire sur supports lisses et fermés.

## Produits de préparation > Pâtes à rénover



### POLYRENOV




Réf. 4006 13 7000 – Boîte 400 g  
4006 17 6000 – Boîte 1,240 kg  
4006 12 0000 – Cartouche 1,4 kg  
4006 12 6000 – Pistolet doseur

#### Pâte à rénover multi-usages

- Pâte bi-composante de résine polyester.
- S'applique sur tous les matériaux tels que bois, béton, métal...
- Le pistolet doseur permet d'avoir un dosage optimal entre la pâte et le durcisseur.
- Blanc.

- + Parfaite adhérence. Absence de retrait. Séchage rapide.

		PREMIFLEX GARNITURES	PREMIFLEX FEUILLES	EFFISAND
MATERIAU À PONCER	BOIS TENDRE	★★★	★★★	★★★
	BOIS DUR	★★★	★★	★★
	PEINTURE	★★	★★	★★
	LAQUES & VERNIS	★★★	★★	★★
	PLÂTRE	★★★	★★★	★★★
	ENDUIT	★★	★★★★	★★
	MÉTAL	★	★	–
	CARROSSERIE	★★	★★	–
	PLASTIQUE / PVC	★★	★★	★★
TAILLE DU GRAIN		P40 À P400	P40 À P240	P40 À P240
FORMAT		ROULEAUX, GARNITURES, DISQUES	FEUILLES, ROULEAUX	FEUILLES, ROULEAUX
UTILISATION		Excellent pour les finitions. Adapté à toutes les surfaces potentiellement très encrassantes.	Le plus polyvalent. Ultra souple, permet d'accéder à tout endroit difficile d'accès sans se déchirer.	Pour les matériaux tendres.
				

EFFIROLL	LW620 FLEXIBACK SI	PG550 SUPER FINISHING
★★	★★	★
★★★	★	–
★★★	★★★	★★
★★	★★★	★★
★★	★★	★★
★★	★	★★
★★	★	★★
★	★★★	★
–	★★★	–
P40 À P180	P60 À 2500	P40 À P180
FEUILLES, ROULEAUX, GARNITURES	FEUILLES	FEUILLES
Très efficace. Pour les travaux demandant une grande capacité d'abrasion.	Idéal pour le travail sous eau en finition des peintures et pour l'effet gloss avec les grains fins.	Produit économique pour le dégrossissage des matériaux tendres.
		

★★★ Idéal

★★ Adapté

★ Peu adapté

– Non adapté



### PROGOLD

#### GARNITURES - PREMIFLEX

- Ref. PROGOLD 245 - Grain 80 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD 246 - Grain 100 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD 247 - Grain 120 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD 248 - Grain 150 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD 249 - Grain 180 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD 250 - Grain 240 - Étui de 10 feuilles

#### Garnitures autofixantes non perforées

- Traitement stéarate pour un encrassement minimal.
- Enlèvement de matière efficace avec des gros grains, niveau de finition élevé avec les grains fins. Idéales pour le ponçage des raccords de plaques de plâtre.
- Garnitures de 72 x 123 mm.

+ Anti-encrassant, ultra-résistant et capacité d'abrasion durable.



### PROGOLD

#### CALE AUTOFIXANTE

- Ref. PROGOLD 251

#### Cale néoprène autofixante

- Autofixant à crochets pour une meilleure accroche.
- S'utilise avec tous les abrasifs autofixants.
- Dimensions : 70 x 120 mm.

+ Grand confort de travail et gain de temps.



### PROGOLD

#### FEUILLES - PREMIFLEX

- Ref. PROGOLD252 - Grain 80 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD253 - Grain 100 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD254 - Grain 120 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD255 - Grain 150 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD256 - Grain 180 - Étui de 10 feuilles
- PROGOLD257 - Grain 240 - Étui de 10 feuilles

#### Feuilles d'abrasif ultrapolyvalent

- Papier enrichi en latex ultra souple et résistant pour atteindre les endroits difficiles d'accès.
- Traitement stéarate pour un encrassement minimal.
- Feuilles de 230 x 280 mm.

+ Ultrasouple et résistant. Excellent pour des travaux de finition impeccables.



### PROGOLD

#### FEUILLES ABRASIF - EFFISAND

Réf. PROGOLD239 - Grain 60 - Étui de 10 feuilles  
PROGOLD240 - Grain 80 - Étui de 10 feuilles  
PROGOLD241 - Grain 100 - Étui de 10 feuilles  
PROGOLD242 - Grain 120 - Étui de 10 feuilles  
PROGOLD243 - Grain 150 - Étui de 10 feuilles  
PROGOLD244 - Grain 180 - Étui de 10 feuilles

#### Feuilles d'abrasif traditionnel

Papier léger pour plus de flexibilité et grains espacés pour un encrassement réduit.  
Préconisé pour les matériaux tendres.  
Feuilles de 230 x 280 mm.

+ Papier abrasif souple, coupant et peu encrassant.

### PROGOLD

#### ROULEAU ABRASIF - EFFIROLL

Réf. PROGOLD234 - Grain 80 - L'unité  
PROGOLD235 - Grain 100 - L'unité  
PROGOLD236 - Grain 120 - L'unité  
PROGOLD237 - Grain 150 - L'unité  
PROGOLD238 - Grain 180 - L'unité

#### Rouleau d'abrasif jaune haut de gamme

Papier lourd et grains serrés pour une bonne résistance et une grande longévité.  
Usage manuel ou machine.  
Rouleau de 115 mm x 50 m.

+ Abrasif très efficace et résistant.

### PRIMEX

#### FEUILLES - PG550 SUPER FINISHING

Réf. PREM000874 - Grain 80 - Étui de 50 feuilles  
PREM000873 - Grain 100 - Étui de 50 feuilles  
PREM000872 - Grain 120 - Étui de 50 feuilles

#### Feuilles d'abrasif de finition économique - Feuilles de 230 x 280 mm

Souple, léger et peu encrassant.  
Permet d'obtenir un fini sans rayure, notamment avec les grains fins.

+ Abrasif idéal pour les travaux de ponçage basiques.

### PRIMEX

#### FEUILLES - LW620 SUPER FLEXIBACK SI

Réf. PREM006878 - Grain 150 - Étui de 10 feuilles  
PREM006879 - Grain 180 - Étui de 10 feuilles  
PREM006880 - Grain 240 - Étui de 10 feuilles  
PREM006881 - Grain 320 - Étui de 10 feuilles  
PREM006882 - Grain 400 - Étui de 10 feuilles

#### Feuilles d'abrasif de précision - Feuilles de 230 x 280 mm

Papier waterproof et grain carbure de silicium.  
Usage universel à sec.  
Abrasif particulièrement préconisé pour le ponçage à l'eau des peintures et vernis.

+ Abrasif garantissant un fini sans trace.



**MIRKA**

## ABRANET

Réf. 1131 MI R050 - Ø150 mm par 50 - grain 120

### Premier support multifonctions de ponçage

Garniture micro-perforée homogène 24 000 trous m<sup>2</sup>.  
Extraction de 95 % des poussières.

Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

### Adapté pour utilisation sur :

- Aluminium, acier doux / acier carbone, métaux non ferreux.
- Acier inoxydable, acier, fonte, alliage de cuivre / laiton / bronze.
- Bois dur, bois tendre/résineux, MDF / HDF, aggloméré.
- Fibre de verre, plastiques.

### Action

Décapage. Ponçage des primaires, peintures, laques, vernis, mastic polyester, plâtre /mastic.

### Conditionnements :

Abrasifs Ø 125 mm	Par 50 - Grain 80
	Par 50 - Grain 120
Abrasifs Ø 150 mm	Par 50 - Grain 80
	Par 50 - Grain 120
Abrasifs Ø 225 mm	Par 25 - Grain 80
	Par 25 - Grain 120
	Par 25 - Grain 150
	Par 25 - Grain 180

### Format

- Coupe 70 x 125 - 81 x 133 - 93 x 180 -115 x 230 mm grain 80 à 600.  
grain 40 à 240.
- Disque auto-agrippant Ø 125, 150, 225 grain 80 à 1000.



**L'OUTIL PARFAIT**

## LAIN D'ACIER GRAIN 000

Réf. 4001 89 8000 - 500 g

### Pour le matage et égrenage des vernis, patines des peintures

Nettoyage des métaux, des glaces et vitres.  
Pour les rouleaux : largeur de bande 6 cm.

Grammage : 200 g - 500 g et 1 kg.



# Info Pro

## BIEN CHOISIR LE GRAIN DE SON ABRASIF À MAIN

L'agressivité d'un abrasif est fonction de la nature et surtout de la taille du grain.  
Plus les grains sont gros, plus l'abrasif est agressif.

	← ENLÈVEMENT DE MATIÈRE / DÉCAPAGE												→ FINITION								
Taille des grains	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200		
<b>Bois</b> 	ENLÈVEMENT DE MATIÈRE Grains P24 à P60				PONÇAGE Grains P80 à P120			FINITION Grains P150 à P240													
<b>Plâtre / Apprêt</b> 				DÉCAPAGE Grains P60 à P80		PONÇAGE Grains P100 à P150			FINITION Grains P180 à P240												
<b>Peinture / Vernis</b> 							ÉGRENAGE Grains P120 à P150		PONÇAGE DES PRIMAIRES Grains P180 à P240		FINITION Grains P320 à P1200										
<b>Métal</b> 	ENLÈVEMENT DE MATIÈRE Grains P24 à P80				RACCORDEMENT DE SURFACES Grains P100 à P220				POLISSAGE Grains P240												

Peintures de Paris 

100% de la gamme



COLLE - RAGRÉAGE

# COLLE RAGRÉAGE

Colles mur & sol

Primaires

Ragréage



COLLE - RAGRÉAGE

# GUIDE DE CHOIX > Colles > Murs

		METILAN UNIVERSELLE	QUELYD SM3+	METILAN EXPERT	METILAN SPÉCIAL
<b>PAPIERS PEINTS</b>					
<b>NORMAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ COURANTS</li> <li>▀ GAUFRÉS</li> <li>▀ LOURDS À PEINDRE</li> </ul>	★★	★★	★★	★★
<b>INTISSÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ INTISSÉS</li> <li>▀ DISTO LÉGERS</li> <li>▀ VINYL SUR INTISSÉS</li> <li>▀ INTISSÉS À PEINDRE</li> </ul>	—	★★	★★	—
<b>VINYLS &amp; SPÉCIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ COURANTS</li> <li>▀ LOURDS</li> <li>▀ ENCRE GONFLANTE</li> <li>▀ TEXTILE LÉGER</li> <li>▀ MÉTALLIQUE</li> <li>▀ VELOURS</li> </ul>	—	★★	★★	★★
<b>REVÊTEMENTS MURAUX</b>					
<b>À PEINDRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ VOILE DE VERRE</li> <li>▀ TOILE DE VERRE</li> </ul>	—	—	—	—
<b>TEXTILES &amp; INTISSÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ ENVERS FLOQUÉ</li> <li>▀ ENVERS INTISSÉS</li> <li>▀ INTISSÉS LÉGERS</li> <li>▀ INTISSÉS IMPRIMÉS</li> </ul>	—	—	—	—
<b>AUTRES REVÊTEMENTS</b>					
<b>LOURDS &lt; 3 kg/m<sup>2</sup></b>		—	—	—	—
<b>LIÈGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ DALLE</li> <li>▀ ROULEAU</li> </ul>	—	—	—	—
<b>ISOLANTS MURAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ET EXTRUDÉ</li> <li>▀ DALLES PLAFOND</li> </ul>	—	—	—	—
					

QUELYD INTISSÉ	METILAN INTISSÉS	QUELYD PERFECT	CLIMCOL V	CLIMCOL M	QUELYD DAL 5	OVALIT ULTRA
—	—	★★	—	—	—	★★
★★	★★	★★	—	—	—	★★
—	★★	★★	—	—	—	—
—	★★	—	★★	★★	—	★★
—	★★	—	—	★★	—	★★
—	—	—	—	—	★★	—
—	—	—	—	—	★★	—
—	—	—	—	—	★★	★★
						

★★ Adapté

— Non adapté



## PROGOLD

### DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS



Réf. PROGOLD 056 - 1 L  
PROGOLD 055 - 5 L

#### Décolle papiers peints et papiers vinyles

Pouvoir mouillant élevé, pénètre en profondeur pour faciliter le décollément.

Conditionnements : bidon 1 et 5 L

+ Produit concentré, à diluer.



## QUELYD

### DISSOUCOL

Réf. B030 60 2618 - 250 ml  
4004 83 8000 - 500 ml  
4004 86 3000 - 1 L  
4004 86 7000 - 5 L

#### Décolleur suractif pour papiers peints

Consommation : 1 L pour 200 à 400 m<sup>2</sup>

Conditionnements : 250 et 500 ml - 1 et 5 L

+ Utilisation facile et rapide sur papier peint, vinyl et badigeon.



## QUELYD

### QUELYD M2

Réf. B030 60 2589

#### Colle amyliacée de qualité supérieure

Préparation facile et sans grumeaux.

Papier peint courant, lourd, nerveux.

Consommation : 6 rouleaux par étui

Conditionnement : 300 g

+ Pour une pose sans déchirure



## QUELYD

### QUELYD SM3+

Réf. B030 60 2593

#### Colle universelle haute performance

Pour tous papiers peints : intissés, vinyles, standards, paille japonaise, papiers gaufrés.

Conditionnement : 300 g

+ Traité fongicide. Se conserve une semaine une fois préparée.



### METILAN UNIVERSELLE



Réf. 4004 76 8000

#### Colle tous papiers peints normaux

- Préparation facile en 3 mn.
- S'étale facilement.
- Consommation : 60 m<sup>2</sup>, 5 à 8 rouleaux.

Conditionnement : paquet 250 g

+ Très bonne glisse.



### METILAN SPÉCIAL



Réf. 4004 69 2000

#### Colle méthylcellulose

- Pour papiers peints lourds, spéciaux et vinyls.
- Consommation : 5 rouleaux par étui

Conditionnement : 200 g

+ Idéale pour les pièces humides. Adhérence renforcée.



### METILAN EXPERT



Réf. HEN1 26 8866 - paquet 200 g

#### Colle en granulés dosable, à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques

- Convient à tous types d'encollage : table à tapisser, encolleuse, encollage au mur.
- Adaptée à la pose de tous papiers : normaux, vinyls, spéciaux (à peindre, décor minéral, métallisés), intissés.

Conditionnements : paquet 200 g et seau 5 kg

+ Colle dosable. Adhérence initiale élevée. Idéale pour toute pièce, même humide.



### METILAN INTISSÉS



Réf. HENK 98 0142

#### Colle méthylcellulose pour papiers peints intissés toutes épaisseurs

- Tous types Intissés : VER, imprimés, vinyls, textiles, textures à peindre.
- Consommation : 6 rouleaux par étui

Conditionnement : 200 g

+ Prête en 3 mn. Application directe sur le mur.



## QUELYD

### QUELYD INTISSE



Réf. B030 60 2602

#### Colle pour intissés et papiers à envers intissés

- Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine.
- Étui 250 g : jusqu'à 8/9 rouleaux.
- Préparation facile.

Conditionnement : paquet 250 g

+ Collage final ultra résistant. Excellente glisse. Pouvoir piégeant élevé.



## QUELYD

### QUELYD PERFECT



Réf. B030 60 2601 - seau 7 kg

B030 60 2597 - seau 14 kg

#### Colle prête à l'emploi spécialement destinée à la pose de tous types de papiers peints et papiers vinyles

- Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau, machine.
- Prête à l'emploi.
- Pouvoir piégeant élevé.

Conditionnements : seau 7 et 14 L

+ Collage final ultra résistant. Excellente glisse.



## QUELYD

### QUELYD EXPRESS



Réf. B030 60 2587

#### Colle papiers peints. Haut rendement

- Prête en 2 minutes.
- Rendement élevé.
- Excellente glisse.
- Fort pouvoir piégeant.

Conditionnement : étui 250 g

+ Colle amyliée spécialement adaptée pour la pose des papiers peints.





### OVALIT TM

Réf. HENK E4 4566 – 5 kg  
HENK E4 4567– 10 kg  
HENK E4 4569 – 18 kg

#### Colle renforcée textiles muraux et toiles de verre

Convient pour la pose de revêtement à peindre : intissés (gaufrés, VER), voile de verre, toile de verre, toile de verre pré-peinte.

Conditionnements : 5 - 10 et 18 kg

- + Adhérence immédiate. Transparente après séchage.
- + Bonne résistance à la chaleur. Sans solvant.



### OVALIT S

Réf. HENK E4 4416

#### Colle spéciale pour tous types isolants intérieurs minces

Colle prête à l'emploi à base de copolymère en phase aqueuse.  
Idéale pour isolants minces (lé ou plaques) sur presque tous supports.  
Liège jusqu'à 10 mm. Polystyrène (expansé, extrudé) jusqu'à 20 mm.  
Isolant en granulés de bois ou fibres cellulosiques.  
Les revêtements Intissés et trame envers mousse SBR ou PU.  
Molleton, sous-couche isolante mince fibre de bois.  
Les revêtements lourds de correction thermique ou acoustique.

Conditionnement : seau 12 kg

- + Tack ultra puissant. S'applique au rouleau ou à la spatule.



### OVALIT V

Réf. 4004 77 5000 – 5 kg  
4004 71 5000 – 10 kg  
4004 75 2000– 18 kg

#### Colle renforcée pour toiles de verre traditionnelles, pré-peintes ou voiles

Colle en dispersion aqueuse sans solvant. Peut se teinter avec un colorant universel.

Convient pour la pose de revêtements à peindre :

- Intissés VER
- Intissés gaufrés
- Voile de verre
- Toile de verre
- Toile de verre pré-peinte

Conditionnements : seau de 5 - 10 et 18 kg

- + Adhérence immédiate. Sans projection.
- + Peut s'utiliser teintée en couche d'apprêt. Sans solvant.



### LIANT COLLE EXTRA

Réf. 0761 SE M001


#### Colle en poudre pour le montage des cloisons en carreaux de plâtre

Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure.  
Temps de séchage : 4 à 5 heures.

Conditionnement : sac de 25 kg

# Info Pro

## TEMPS DE GOMMAGE, TEMPS DE TRAVAIL, TEMPS OUVERT

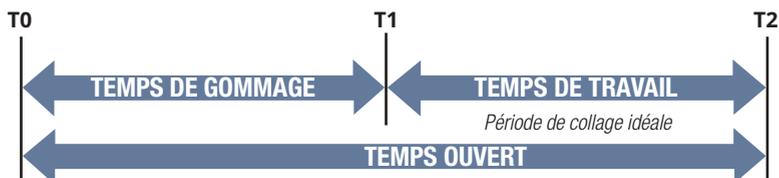

### Temps de Gommage (T0 ----> T1)

Temps que l'on doit laisser s'écouler (évaporation des solvants) entre le moment où l'on étale la colle et le moment où l'on affiche le papier.

### Temps ouvert (T0 ----> T2)

Temps qui s'écoule entre le moment où la colle a été étalée et où elle perd son pouvoir adhésif.



### PROGOLD

#### CLIMCOL V

Réf. PROGOLD 054 - seau 5 kg  
PROGOLD 053 - seau 20 kg

#### Colle vinylique murale pour toiles de verre

Sur murs et plafonds. Pâte prête à l'emploi.  
Consommation : 150 à 200 g/m<sup>2</sup> environ

Conditionnements : 5 et 20 kg

+ Spécialement adaptée pour la pose des toiles de verre à peindre.



### PROGOLD

#### CLIMCOL M

Réf. PROGOLD 050 - seau 5 kg  
PROGOLD 049 - seau 20 kg

#### Colle vinylique murale pour revêtements textiles et texturés à peindre

Pâte prête à l'emploi.  
Consommation : 200 g/m<sup>2</sup> environ.

Conditionnements : 5 et 20 kg

+ Excellent tack.





## QUELYD

### DAL 5



Réf. B030 60 2604 – 1 kg  
 B030 60 2599 – 6,5 kg  
 B030 60 2600 – 13 kg

#### Colle mastic polyvalente spéciale isolation

Colle mastic acrylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose de revêtements lourds sur murs et plafonds, ainsi que des éléments de décoration type moulure, rosace ou dalles de plafond.

Conditionnements : 1 - 6,5 et 13 kg

+ Consistance mastic adaptée. Polyvalence. Fort pouvoir piégeant.



## QUELYD

### COLLE TOILES DE VERRE & STRUCTURES À PEINDRE

Réf. B030 60 2606 – 5 kg  
 B030 60 2592 – 20 kg

#### Colle vinylique

Prête à l'emploi spécialement destinée à la pose des :

- Toiles de verre à peindre et pré-peintes
- Structures à peindre
- Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur

Consommation / Rendement : 150 à 200 g/m<sup>2</sup>

Conditionnements : 5 et 20 kg

+ Fort pouvoir piégeant. Excellente glisse. Protège contre la moisissure.



### OVALIT ULTRA

Réf. 4004 71 8000 – 5 kg  
 4004 75 4000 – 18 kg

#### Colle surpuissante revêtements lourds, PVC et vinyles.

Idéale pour la pose de tous les revêtements muraux plastiques sur fonds ou murs normalement absorbants.

Conditionnements : 5 et 18 kg

+ Adhérence immédiate. Idéale en milieu humide. Spéciale pose délicate. Sans solvant.



# GUIDE DE CHOIX > Colles > sol en intérieur

		COLLES MULTI-USAGES		COLLES UNIVERSELLES
		CLIMCOL S	SADERTAC V6	SADERTECH V8
ÉMISSIONS DANS L'AIR				
NATURE DU SOL	PVC	★★	★★	★★
	TEXTILE	★★	★★	★★
	CAOUTCHOUC	—	—	★★
	DALLE PLOMBANTE	—	—	—
	COCO, SISAL, ETC.	—	★★	★★
	LVT	—	—	★★
				

COLLES LVT	FIXATEURS
SADER LVT V4	SADER ADHÉSIF
	
—	—
—	★★
—	—
—	★★
—	—
★★	—
	

★★ Adapté      — Non adapté





**PROGOLD**

**CLIMCOL S**



Réf. PROGOLD 052 - seau 6 kg  
PROGOLD 051 - seau 20 kg

**Colle acrylique pour revêtements de sols PVC et textiles**

Tous PVC, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles.  
Ce produit convient pour tous les PVC hétérogènes mais ne convient pas pour les PVC homogènes.  
Temps de travail long.  
Film de colle très résistant, cohésion élevée.

**Conditionnements : 6 et 20 kg**

- + Sans solvant. Très faibles émissions COV. Convient sur sols chauffants et planchers rayonnants électriques.



**SADER**

**SADERFLEX 805 E**



Réf. B030 60 0279

**Colle sol acrylique polyvalente spéciale chantiers**

Sans solvant, à très faibles émissions de COV, classe A+.  
Polyvalente : un seul produit pour les poses des PVC hétérogènes, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles.  
Pour revêtements de sols.  
Temps de travail : 20 à 35 min

**Conditionnement : 20 kg**

- + **Totalement sans solvant.**
- + Très faibles émissions de COV (Composés Organiques Volatiles), classe A+.
- + Confort pendant les travaux (applicatif et olfactif).



**SADER**

**SADERTAC V6**



Réf. B030 60 0275 - seau 6 kg  
B030 60 0274 - seau 20 kg

**Colle acrylique polyvalente pour la pose de revêtements de sols souples**

PVC homogènes et hétérogènes, moquettes tous envers et fibres naturelles.  
Convient également pour concepts douches PVC sol et mur, linoléums et caoutchoucs acoustiques. Plaques de protections murales.  
Tack puissant.  
Long temps de travail.  
Prise puissante et rapide.

**Conditionnements : 6 et 20 kg**

- + Tous types de locaux. Tous PVC et revêtements acoustiques.



**SADER**

**SADER V4 LVT**



Réf. B030 62 3807 - 12 kg

**Colle acrylique pour sols souples spéciale LVT**

Colle acrylique à faible émission pour la pose de revêtements de sols souples : LVT (en dalles et en lames), revêtement PVC (en lames et en lés).

**Conditionnement : 12 kg**

- + Préconisée par les principaux fabricants.



**SADER**

**SADERTECH V8**



Réf. B030 60 6599 – seau 6 kg  
B030 60 6598 – seau 18 kg

**Colle acrylique très hautes performances pour revêtements de sols souples**

LVT, caoutchouc et PVC homogènes et hétérogènes (en dalles ou en lés), linoléums en lés, dalles semi-flexibles.

Temps de gommage court.

Trafic intense.

Tous locaux : résidentiels et collectifs.

**Conditionnements : 6 et 18 kg**

+ **Idéal pour LVT et caoutchouc en intérieur.**



**SADER**

**SADER ADHÉSIF**



Réf. 4004 93 9000 – seau 5 kg  
4004 94 0000 – seau 15 kg

**Produit de maintien de dalles plombantes amovibles**

Pour la pose de tous les types de dalles plombantes amovibles textiles envers feutre, bitume, textiles intissés et dalles PVC sur mousse acoustique.

Utilisation facile et rapide sans primaire.

**Conditionnements : 5 et 15 kg**

+ **Poissant permanent, facilite la dépose ultérieure des revêtements.**



**BOSTIK**

**WOOD H110 – ECO PARQUET**



**Colle hybride spatulable pour la pose de parquets**

Interface d'accrochage structuré en phase aqueuse hautes performances et haut pouvoir.

Idéale pour la pose de parquets contrecollés tous formats, planchettes, parquets mosaïqués et parquets massifs (jusqu'à 110 mm de large et 15 mm d'épaisseur).

**Conditionnement : seau 21 kg**

+ **Application sans primaire.**



**BOSTIK**

**WOOD H160 – MULTI PARQUET**



**Colle hybride pour la pose de parquets contrecollés et massifs**

Colle hybride spatulable, idéale pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs jusqu'à 160 mm de large.

**Conditionnement : seau 21 kg**

+ **Application sans primaire.  
Pose sans temps de gommage, blocage rapide.**





#### 414 COLLE POUR LINOLEUM

Réf. FORB OH E414

**Pour un collage rapide et résistant des linoléums en lés ou dalles à envers synthétiques**

Résistance exceptionnelle à l'humidité alcaline après séchage du film.

Piégeant élevé.

Temps de gommage court, prise rapide.

Conditionnement : seau de 14 kg

+ Faible consommation. Convient à la pose sur sol chauffant.



#### 541 FIXATEUR UNIVERSEL ANTIGLISSÉ

Réf. HBFU LL 0541 - 5 kg

HBFS 41 HR10 - 10 kg

Recommandé pour la pose de dalles plombantes amovibles à envers feutre bitumeux ou PVC.

Sur support absorbant ou non absorbant.

Temps ouvert long.

Piégeant permanent.

Conditionnements : seau de 5 et 10 kg

+ Sans solvant.



#### 522 COLLE POUR COLLAGE TECHNIQUE

Réf. HBFU LL 5225 - 5 kg

FOF6 00 0008 - 20 kg

**Colle polyvalente sol et mur, pour la pose technique : concept douche, salle de sport, sous-couche...**

Sur supports absorbants ou non absorbants.

Consommation : de 200 à 350 g/m<sup>2</sup>.

Conditionnements : seau 5 et 20 kg

+ Sans solvant. Long temps d'ouverture.



#### 155 COLLE HYBRIDE HAUTES PERFORMANCES MSP

S'utilise pour le collage en plein de tous types de parquets massifs y compris de grandes dimensions (largeur de lames jusqu'à 18 cm), contrecollés et autres...

Sous-couche isolante en liège aggloméré.

Permet la pose de parquet massif en bois exotiques, y compris dans les environnements

difficiles (sols chauffants, salle de grande force d'adhérence, y compris sans primaire,

sur la plupart des supports usuels du bâtiment tels que : chape ciment traditionnelle,

chape fluidifiée base ciment ou anhydrite, plancher béton, panneaux d'agglomérés de bois

CTBX - CTBH.

Consommation : 800 à 1 500 g/m<sup>2</sup> suivant application.

Conditionnement : boîte carton (2 x 7 kg)

Parquets massifs de grande largeur.

+ Durcissement élastique du film de colle après prise.

Garde une grande compacité. Participe à l'amélioration du confort acoustique des parquets. Colle facile à appliquer. Non agressive pour les vernis.





### 540 COLLE HAUTE PERFORMANCE

Réf. FORB OH E540

#### Pour collage technique sols résilients

Colle acrylique haut de gamme, universelle, tous collages : PVC, Caoutchouc, Linoleum phonique, Lames LVT.

Adhésivité élevée.

Sur supports absorbants et non absorbants.

Excellente résistance aux plastifiants.

Conditionnement : seau de 20 kg

- + Colle en dispersion aqueuse sans solvant. Polyvalente.



### 510 COLLE POUR SOL RÉSILIENT

Réf. FORB EU R510 - 5 kg

FORB OE U510- 20 kg

#### Colle polyvalente et courante pour le collage de revêtements PVC et de textiles

En domaine professionnel et résidentiel.

Sur supports plans, ragrésés, absorbants.

Consommation : 250 à 350 g/m<sup>2</sup>

Conditionnements : seau 5 et 20 kg

- + Offre un très bon rapport qualité/prix. Facile à appliquer. Convient à la pose sur sol chauffant. Sans solvant.



# GUIDE DE CHOIX > Ragréage de sol

	P3			P3 FIBRÉ		P4S FIBRÉ	
	ROXOL® CLASSIC 3	ROXOL® TRAFIC 3	SIKAFLOOR 310 LEVEL	ROXOL® FIBRÉ	ROXOL® FRP	MAXI ROXOL FIBRÉ	
<b>RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT</b>	P3	P3	P3	P3 Fibré	P3 Fibré	P4S	
<b>NATURE DU SOL</b>	Chape ciment, dalle béton	★★	★★	★★	★★	★★	
	Chape asphalte	—	★★	★★	★★	★★	
	Carrelage	★★	★★	★★	★★	★★	
	Parquet, panneaux dérivés de bois	—	—	—	★★	★★	
	Dalles semi-flexibles	—	★★	★★	★★	★★	
<b>APPLICATION</b>	Extérieur	—	Si recouvert de carrelage	—	—	Sur béton si recouvert d'un carrelage	
	Épaisseur	Jusqu'à 10 mm	Jusqu'à 10 mm	Jusqu'à 10 mm	Jusqu'à 20 mm	Jusqu'à 10 mm	Jusqu'à 40 mm
	Temps de séchage	Ouverture à la marche 4 à 6 h	Ouverture à la marche 4 à 6 h	Ouverture au passage dès 4 h	Ouverture à la marche 4 à 6 h	Ouverture à la marche 2 h	Ouverture à la marche 3 h
	Consommation	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur
	Recouvrable par Peintures	—	—	—	—	★★	Nous consulter
	Recouvrable par PVC / Textiles	★★	★★	★★	★★	★★	★★
	Recouvrable par Carrelage	★★	★★	★★	★★	★★	★★
							

★★ Adapté

— Non adapté



COLLE - RAGRÉAGE



**SADER®**

**ROXOL® UNIDUR N**



Réf. 4004 94 1000 – Bidon 5 kg  
4004 94 8000 – Bidon 20 kg

**Primaire polyvalent filmogène, neuf et rénovation, intérieur/extérieur**

- Primaire d'accrochage prêt à l'emploi, destiné à uniformiser l'adhérence des enduits de lissage intérieurs sur des supports neufs ou anciens.
- Supports admissibles : support ciment neuf ou ancien, bloqué ou non, chape sulfate de calcium, carrelage.
- Bleu à l'application, translucide au séchage.

Conditionnements : bidon 5 et 20 kg

+ Prêt à l'emploi. Sans odeur. Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports.



**SADER®**

**ROXOL® CLASSIC 3**



Réf. B030 60 8540 – sac 25 kg

**Enduit de ragréage P3 autolissant pour sols intérieurs**

- Application facile et finition parfaite.
- Pour travaux neuf et rénovation sur supports bétons, ciments et anciens carrelages.
- Excellent fini de surface sans ponçage.
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Certifié QB. Classement P3.



**SADER®**

**ROXOL® TRAFIC 3**



Réf. 4004 97 6000 – sac 25 kg

**Ragréage P3 haute performance, neuf et rénovation**

- Ponçage réduit, finition parfaite.
- Application manuelle ou à la pompe.
- Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et réversibles sauf PRE.
- Application en extérieur si recouvert de carrelage.
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Certifié QB. Classement P3.



**SADER®**

**ROXOL® FIBRÉ**



Réf. 4004 97 3000 – sac 25 kg

**Enduit de lissage fibré en intérieur, spécial supports en réhabilitation.**

- Sans retrait, spécial réhabilitation.
- Application manuelle ou à la pompe.
- Finition parfaite, faible ponçage.
- Compatible tous types de planchers chauffants et réversibles.
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Certifié QB. Classement P3.



**SADER**

**ROXOL® FRP**



**Ragréage autolissant P3 fibré, rapide et peignable.**  
**Certificat QB 106 S 154.**

Grande polyvalence : fibré, rapide, peignable. Application à la pompe ou manuelle.  
 Compatible avec tous types de planchers chauffants existants, réversibles et PRE.  
 Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Hautes performances. Excellente finition de surface.



**SADER**

**MAXI ROXOL® FIBRÉ**



Réf. B030 61 9765 – 25 kg

**Enduit de sol P4S fibré forte épaisseur autolissant**

Armé par une forte densité de fibres synthétiques spécifiques.  
 Excellente finition de surface sans remontée de fibres ponçage réduit.  
 Application manuelle ou à la pompe.  
 Applicable en extérieur si recouvert de carrelage.

Conditionnement : sac 25 kg

+ Compatible avec tous types de planchers chauffants, réversibles et PRE



**BOSTIK**

**HYTEC E736 TURBO**

Réf. B030 62 3837 – 6 kg  
 B030 62 3389 – 18 kg

**Barrière anti-remontée d'humidité à prise rapide avant pose de revêtements de sol souples ou rigides**

Système époxydique bi-composant pré dosé à mélanger, à prise rapide et devant recevoir soit une finition sablée avec le sable S409 ou bien l'interface d'accrochage GRIP A936 XPRESS

Conditionnements : seau de 6 et 18 kg

+ Séchage rapide : peut être recouvert du Grip A936 Xpress 4h après application\*

*\*Ces temps sont déterminés à + 20° C et 50% HR*



**BOSTIK**

**GRIP A936 XPRESS**

Réf. B030 61 5707 – 7 kg  
 B030 61 5708 – 20 kg

**Primaire en phase aqueuse**

Interface d'accrochage structuré en phase aqueuse hautes performances et haut pouvoir d'adhérence, prêt à l'emploi, double fonction :

- Associé au procédé barrière anti-remontée d'humidité HYTEC E336 XTREM
- sous Avis Technique

Pour supports fermés avant ragréage de sols intérieurs.

Conditionnements : 7 et 20 kg

+ Sans odeur. Facile d'utilisation.



### 989 RAGRÉAGE FIBRÉ

INT  
EXT

Réf. HBFU TE C989

#### Ragréage fibré à prise rapide

Intérieur/extérieur.

Destiné à une préparation optimale des sols intérieurs devant recevoir des revêtements de sol courant ou techniques : plastiques et assimilés, céramiques, textiles ou parquet collés.

Sols intérieurs – tous locaux

P2 – P3 – P4 et P4S.

Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

Conditionnement : sac de 25 kg

- + Forte épaisseur (30 mm). Convient pour pose intérieur et extérieur.
- Mortier fibré de Haute Qualité pour une utilisation Universelle + séchage rapide.



### 951 ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FLASH

INT

Réf. FORB 00 0951

#### Mortier autolissant rapide de qualité supérieure

Destiné à la préparation rapide des sols intérieurs avant la mise en œuvre de revêtements de sol PVC, linoléum, caoutchouc, revêtements de sol textiles, céramiques, parquets collés...

Sur supports neufs à base ciment.

Sur anciens supports non recouverts et sur anciens revêtements conservés.

Consommation : 1,5 kg/mm d'épaisseur/m<sup>2</sup>

Conditionnement : sac de 25 kg

- + Prise et recouvrement rapide : pose de PVC après 2 heures seulement.
- Durcit très rapidement y compris dans des conditions climatiques défavorables.
- Propriétés mécaniques élevées.
- Offre une qualité de surface fine et homogène avant recouvrement.



### 977 ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ

INT

Réf. HBFU L9 7725

#### Destiné à la préparation des sols intérieurs dans le cadre de travaux courants de rénovation

Sur anciens supports maçonnés non recouverts et sur anciens revêtements conservés.

Sur planchers constitués de panneaux de bois ou de parquets solides et stables.

Consommation : 1,6 kg/mm d'épaisseur /m<sup>2</sup>

Conditionnement : sac de 25 kg

- + Prise et recouvrement rapide. Application en une passe de 3 à 30 mm en locaux classés P3 au plus. Spécial rénovation et supports difficiles.
- Peux être malaxé, transporté et appliqué à l'aide d'une pompe.



### 979 ENDUIT DE RAGRÉAGE P3

INT

Réf. HBFU TE C979

#### Destiné à la préparation des sols intérieurs dans le cadre de travaux courant

Sur supports neufs à base ciment.

Sur anciens supports remis à nu et traces de colle.

Consommation : 1,5 kg/mm d'épaisseur/m<sup>2</sup>

Conditionnement : sac de 25 kg

- + Spécial grand chantier. Mise en œuvre aisée. Applicable en une passe de 3 à 10 mm.
- Peux être malaxé, transporté et appliqué à l'aide d'une pompe.



## 044/2 PRIMAIRE ACCROCHAGE USAGE UNIVERSEL

INT

Réf. FORO 44 205K – 5 kg

FOF6 00 0003 – 10 kg

Sur supports neufs à base ciment. Sur supports anciens non recouverts.

Sur anciens revêtements conservés.

Conditionnements : bidon de 5 et 10 kg

+ Universel, multi supports. Haut pouvoir de pénétration. Forte adhérence après séchage.



## LIQUIDAM EZ

INT

Réf. HBFU TE CLEZ

### Barrière anti-remontées d'humidité monocomposante

LIQUIDAM EZ est un procédé monocomposant en dispersion aqueuse, pour la préparation des supports à base de ciment, humides, ou soumis à des remontées capillaires.

Il est destiné à recevoir l'application de notre enduit de ragréage autolissant TEC™ 994 avant la pose d'un revêtement de sol (PVC, linoléum, caoutchouc, parquet, textiles).

Pour prévenir ou traiter les remontées d'humidité :

- Sur dallage, sur terre-plein, dalle ou chape à base de ciment dont l'humidité résiduelle est supérieure à 4 %.

- Neuf et en rénovation sur carrelage et supports à base de ciment remis à nu.

Système d'application rapide : - Temps de durcissement de 2 à 3 h entre chaque couche.

- Réutilisable dans les 6 mois : pas de perte de produit.

- Nettoyage à l'eau, sans odeur et sans solvant.

- À très faible émission de C.O.V : classé EC1PLUS et A+

Conditionnement : seau de 15 kg

+ Confort de travail. Appliquer et ragréer en 1 jour : séchage rapide.

Application directe du ragréage sans primaire, ni sablage.



## SIKAFLOOR-18 PRIMAIRE UNIVERSEL

INT  
EXT



Réf. SIKA 66 4623 – 20 L

Primaire régulateur de porosité des supports absorbants. Primaire d'adhérence pour les supports normalement poreux. Primaire d'accrochage pour les supports fermés.

Supports toutes porosités en neuf et en rénovation : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, carrelage, dalles semi-flexibles, bois, plâtre, blocs de béton cellulaire, peinture murale. Intérieur (mur, sol) – Extérieur (sol). Liquide laiteux jaune.

Conditionnements : bidon de 5 et 20 L

+ Prêt à l'emploi. Coloré pour faciliter l'application. Séchage rapide.

Sans solvant, application sans gêne pour l'utilisateur.



## SIKAFLOOR 310 LEVEL

INT



Réf. SIKA 56 4126

### Ragréage autolissant hautes performances, classé P3.

Épaisseur de 1 à 10 mm. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des sols intérieurs en locaux P3 avant la pose de tous types de revêtements de sols.

Supports : dalle béton, chapes ciment, chape anhydrite, chape asphalte, carrelage, traces de colle, dalles semi-flexibles sur colle acrylique. Couleur : gris

Conditionnement : sac 25 kg

+ Autolissant parfait. Finition ultra-lisse : ponçage réduit. Compatible avec les sols chauffants à eau. Formule éco-conçue : formulé sans lithium et à consommation d'eau réduite.

Peintures de Paris 

100% de la gamme



PETIT OUTILLAGE

# PETIT OUTILLAGE

Niveaux

Mesures

Enrouleur

Indicateur d'humidité

Projecteurs

Éclairages

Chauffages

Déshumidificateurs

Brosseries & Manchons

Accessoires du peintre

Petit outillage sol & mur

Décapeurs



PETIT OUTILLAGE



### NIVEAU RECTANGULAIRE

- Réf. 4001 79 7000 – 60 cm
- Corps monobloc, aluminium anodisé profilé.
- 2 fioles.
- De 40 à 200 cm.



### NIVEAU TRAPÈZE PRO

- Réf. 4002 02 1000 – 50 cm
- Corps monobloc, aluminium moulé.
- 2 fioles.
- Avec semelle aluminium, peinture epoxy.
- De 40 à 60 cm.
- Pour l'extérieur.



### MÈTRE RUBAN G LOCK SOFT LINE

- Réf. 4001 94 9000 – 25 mm pour 5 m
- 4002 07 0000 – 16 mm pour 3 m
- 4001 95 0000 – 25 mm pour 7 m
- **Ruban mat traité anti-corrosion**
- Boîtier bi-matière antichoc. Équerre magnétique.
- Crochet de ceinture.
- Classe II.



+ Résistant. Bonne prise en main.



### INDICATEUR D'HUMIDITÉ PROTIMETER MINI

- Réf. 4002 25 5000
- **Pour déterminer le taux d'humidité d'un matériau dans un lieu**
- Adapté aux supports en bois, crépi et maçonnerie.
- Ne convient pas aux chapes anhydriques.
- Livré sous étui de protection et avec une pile de 9 volts.
- Dimensions : 180 x 49 x 28 mm.
- Poids : 150 g.
- Interprétation simple.
- Conforme CE, ROHS, DEEE.



+ Code couleur pour béton, plâtre et ragréage et une échelle de pourcentage pour le bois

## Théard

### ENROULEUR ÉLECTRIQUE

- Réf. THEA RD 0422 – 25 m
- THEA RD 0423 – 40 m
- **Pour brancher des appareils électriques éloignés d'une prise de courant**
- Usage professionnel.
- Classe de protection IP 44
- Équipé de 4 prises 10/16A à clapets et capots de protection.
- Équipé de câble néoprène H07RNF 3 x 2,5 et d'un disjoncteur thermique.
- Support rigide en tube cintré laqué.
- Conforme à la norme EN61242.
- Dimensions : 25 et 40 m



+ Enrouleur prolongateur avec tambour plastique choc.



## ROMUS®

### TÉLÉMÈTRE LASER - RLM-60

- Réf. ROMU S9 3256
- **Pour calculer longueurs, surfaces, volumes, etc.**
- 60 m, +/- 1,5 mm.
- Longueur, surface, volume, Pythagore, additions/soustractions.
- IP40.
- Piles : 2 x 1,5 LR.
- Dimensions : 121 x 45 x 25 mm.
- Poids : 105 g.

+ Convient pour tous types de calculs. Affichage sur écran rétroéclairé.



## Théard

### TÉLÉMÈTRE LEICA DISTO D5

- Réf. THEA 95 0908
- **Pour mesurer les distances, pour calculer les surfaces, les volumes et les angles**
- Le Leica Disto™ D5 permet de mesurer jusqu'à 200 mètres avec une précision de plus ou moins 1 mm.
- Déclenchement de la mesure grâce à une commande gestuelle.
- Équipé d'un grand écran couleurs de 2,4 pouces pivotant, offrant un grand confort de lecture. Particulièrement adapté à une utilisation en extérieur, il est muni d'une caméra à viseur avec zoom x4.
- Le D5 fonctionne avec l'application Disto™ Plan (iOS et Android).
- Batterie Li-Ion - Rechargeable via USB-C - Transfert de données via Bluetooth
- Technologie 5.0 - 50 mesures en mémoire - IP54.

+ Mesure possible en plein soleil.



## Théard

### TÉLÉMÈTRE LASER - DISTO LEICA D2 NEW

- Réf. THEA 83 7031
- **Pour mesurer les distances, pour calculer les périmètres et surfaces murales, calculer les volumes**
- Précision ± 1,5 mm.
- Connectivité Bluetooth pour transferts de données sur smartphone ou tablette.

+ Portée 0,05 à 100 m.



## FLEX

### TÉLÉMÈTRE LASER ADM 30 SMART

- Réf. FLEX 50 4599
- **ADM 30 SMART Télémètres laser jusqu'à 30 m**
- Mesure des dimensions (Lxlxh). Mode de mesure continu.
- Dimensions commutables en m/mm, pouces/pieds.
- Rayon : 0,03 - 30 m
- Manipulation facile. Calcul des longueurs, surfaces et volumes.
- Mesure indirecte de la hauteur.
- Batterie intégrée. Arrêt automatique. Affichage lumineux. Boîtier étanche à la poussière.
- Équipement de base : 1ADM 30 Smart, 1 Dragonne, 1 Câble USB

+ Détermination rapide de la mesure intérieure.



## Théard

### PROJECTEUR LED RECHARGEABLE 20W

Réf. THEA RD 0433

#### Pour éclairer le chantier

- Alimentation par batterie rechargeable avec adaptateur secteur et allume-cigare.
- Orientable avec blocage de position.
- Angle d'éclairage de 130°.
- Usage intérieur et extérieur.
- IP54. Boîtier en aluminium.
- Puissance : 20 W - 1200 lumen.

+ **Durée de vie des LED : 30 000 h.**



## Théard

### PROJECTEUR LED 30W

Réf. THEA RD 0444

#### Pour éclairer le chantier

- Alimentation secteur : câble 2 mètres H07RN-F 3G.
- Orientable avec blocage de position.
- Angle d'éclairage de 120°.
- Modèle ultra compact.
- Usage intérieur et extérieur.
- IP65. Boîtier en aluminium.
- Puissance : 30 W - 2 700 lumen.

+ **Durée de vie des LED : 30 000 h.**



## Théard

### PROJECTEUR LED PORTABLE 360°

Réf. THEA RD 0447

#### Pour éclairer le chantier

- Son large faisceau offre une surface d'éclairage à 360 degrés.
- Sa poignée, son trépied pliable et sa légèreté facilitent son utilisation.
- Trépied pliable, verrouillage par bague de serrage.
- Émission de chaleur amoindrie. Technologie LED.
- Alimentation secteur. Longueur de câble H07RN-F 2G 1,5 mm<sup>2</sup> : 4 mètres.
- Norme IP65 : usage intérieur/extérieur.
- Puissance : 90 W - 11 000 lumen.

+ **Tous terrains grâce à son trépied intégré. Durée de vie des LED : 30 000 h.**



## Théard

### PROJECTEUR LED PORTABLE

Réf. THEA RD 0446 l'unité

THEA RD 0442 le trépied

#### Pour éclairer le chantier

- Triple luminosité 80 W + 2 x 30 W.
- Large spectre. Éclairage à 270 degrés.
- Protection en caoutchouc. Sécurisant : Protection IP54 (intérieur/extérieur).
- Technologie LED. 2 prises de sorties 230 V IP54.
- Projecteur LED de Classe 1 - 220-240 V.
- Classe de protection : IP54.n Câble 3 m H07RN-F 3G x 1,5.
- Fermeture des volets d'éclairage aimantée. Pied arrière 3 positions.
- Interrupteurs 3 positions (0 / 80 W / 140 W).
- Possibilité de rajouter le trépied : conçu en acier ; hauteur réglable de 65 cm à 150 cm.

+ **Grande puissance lumineuse.**



**GARANTIE : 3 ans**  
en s'inscrivant sur le site  
[www.festool.fr](http://www.festool.fr)

### FESTOOL

#### SYSLITE DUO PROJECTEUR DE CHANTIER

Réf. FEST 576406 SYSLITE DUO SEUL

Réf. FEST 576402 SYSLITE DUO et Trépied ST DUO 250

Qualité d'éclairage : 8 000 lm. Couleur de la lumière : 5 000 K, identique lumière du jour.

Longévité DEL (L70) 10 000 h. Indice de rendu de couleur Ra 80.

Classe de protection de carter IP 55. Classe de protection 1.

Longueur de câble 4,8 m

Poids : 3,5 kg

Agencement unique des DEL pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène.

Robuste et durable, avec coins résistants aux chocs.

Résistant contre les poussières, l'eau, les chutes et les coups (classe de protection IP 55).

Possibilité d'utilisation flexible : debout au sol ou sur des surfaces, sur le trépied Festool ou au choix au crochet avec l'accrochage au dos de la SYSLITE DUO.

À porter en toute sécurité avec la poignée robuste.

Parfait en combinaison avec le trépied extensible jusqu'à 2 m ST DUO

Montage rapide, extrêmement robuste et stable.

En **SYSTAINER SYS 3 T -LOC**

### FESTOOL

#### PROJECTEUR DE CHANTIER SANS FIL SYSLITE KBS C

Réf. FEST 578126

Tension de la batterie (tension nominale) 18.00 V - Flux lumineux max. 5000 lm

Nombre de niveaux de luminosité en continu. Autonomie avec flux lumineux max. 30 min/Ah.

Température de couleur 5000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) >80 Ra.

Classe de protection de carter IP 54.

Dimensions (L x l x h) : 167 x 150.00 x 262.00 mm.

Poids du produit sans accessoires : 2,12 kg. Type d'alimentation : batterie

Avec ce projecteur sans fil compact vous avez toujours l'éclairage qu'il vous faut pour obtenir un résultat de travail optimal au sol, sur le mur ou au plafond. Vous pouvez installer le projecteur de chantier dans la position de votre choix et pivoter le boîtier, pour une adaptation parfaite à l'opération prévue. Avec ses 5000 lumens, elle diffuse une lumière vive d'une couleur proche de celle du jour, et le variateur permet de moduler la luminosité en continu.

### L'OUTIL PARFAIT

#### PROJECTEUR LED

Réf. 4001 76 2000

**Projecteur halogène 330 W**

**Projecteur portatif filaire de chantier**

Câble 1,5 m

Température d'utilisation : -20 à +50°C.

Poids approximatif : 1,5 kg

Dimensions : 23 x 20,5 x 32 cm

### FLEX

#### PROJECTEUR DE CHANTIER LED SUR BATTERIE AVEC TRÉPIED 18,0 V

Réf. FLEX 53 0375

**Projecteur de chantier sans fil**, puissant, avec 3 niveaux de luminosité. La tête

multifonctionnelle peut être utilisée comme simple lampe de travail directement avec une batterie de 18 V. Les trois panneaux de la lampe avec deux axes de rotation permettent de positionner librement l'angle d'éclairage.

Tension de batterie 18 V - Tension 230,110 V

Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Flux lumineux 1000/2000/4000 lumen

Poids sans batterie 8,2 kg



**3**  
en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com



**ROMUS®**

**CHAUFFAGE RED-HOT**

Réf. ROMU S9 3475

**Chauffage électrique soufflant**

**Pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m<sup>2</sup>**

· Solide structure métallique inoxydable. Ventilateur qui pulse l'air chaud.

· Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe.

· Bouton «Reset» pour réinitialiser l'appareil.

· Ampérage : 14,3 A.

· Débit air : 288 m<sup>3</sup>/h

· Degré de protection : IP24

· Dimension (L x l x H) : 255 x 250 x 398 mm

· élévation de la température : 68 °C

· Niveau sonore : 50 dB

· Puissance : 1,65-3.3 kW

· Tension : 230 V - 50 Hz

· Poids : 5,3 kg

+ Norme CE. Thermostat d'ambiance, sonde de sécurité en cas de surchauffe.



**ROMUS®**

**DARK-HOT AIR+**

Réf. ROMU S9 3479

**Chauffage électrique soufflant**

**Pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m<sup>2</sup>**

· Puissance : 3 kW.

· Débit d'air : 458 m<sup>3</sup>/h.

· Dimensions : 340 x 270 x 370 mm.

· Degré de protection : IP24.

· Poids : 5 kg

+ Norme CE. Chauffage soufflant avec très haut débit d'air.  
Thermostat réglable de 0 à 40° et inclinaison possible jusqu'à 25 %.





**ROMUS®**


### DÉSHUMIDIFICATEUR D-80L

Réf. ROMU 19 4385

**Pour accélérer les temps de séchage des supports**

- Puissance : 1790 W.
- Débit air : 620 m<sup>3</sup>/h.
- Niveau sonore : 55 dB.
- Surface maxi d'utilisation : 100 m<sup>2</sup>/ 250 m<sup>3</sup>.
- Voltage : 230 V.
- Fréquence : 50Hz.
- Cable d'alimentation : 2,20 m.
- Poids : 69 kg.

+ Pour des surfaces de 25 m<sup>2</sup> - volume de 63 m<sup>3</sup>

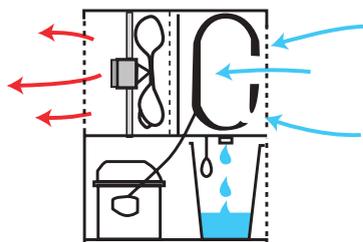

**ROMUS®**

### DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL D-50L

Réf. ROMU S9 4405

**Déshumidificateur**

Pour augmenter l'efficacité d'extraction pensez à utiliser :

- Un appareil chauffant (plus la pièce est chaude meilleure sera l'extraction).
- Un brasseur d'air (pour orienter l'humidité vers le déshumidificateur).

- Puissance : 900 W.
- Corps métallique.
- Débit d'air : 350 m<sup>3</sup>/h.
- Bac 5 L ou travail en continu.
- Dimensions : 53 x 38 x 82 cm.
- Poids : 39 kg

+ Pour des surfaces de 70 m<sup>2</sup> - volume de 175 m<sup>3</sup>

**ROMUS®**

### BRASSEUR D'AIR

Réf. ROMU S9 4404

**Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer l'assèchement**

- Grille de protection interdisant le passage d'un doigt.
- Grandes pales en aluminium.
- Câble : 1,60 m
- Diamètre : 43 cm (pale) / 50 cm (grille)
- Puissance : 90 W
- Poids : 4,7 kg

+ Réduit le temps de gommage lors de l'encollage





### COUTEAU À ENDUIRE

- Réf. 4001888000 – 24 cm
- Lame arrondie avec bords à 90°, acier inoxydable.
- Manche bi-matière surmoulé. Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main.
- Tailles : de 10 à 30 cm

+ Idéal pour les enduits toutes surfaces. Anti traces.



### COUTEAU À ENDUIRE

- Sur décoffrage. Lame inoxydable avec renfort alu.
- Manche bi-matière, riveté, avec trou d'accrochage.
- Tailles : de 35 à 60 cm

+ Forme ergonomique. Bonne tenue en main.



### COUTEAU PLAQUISTE

- Réf. 4001 85 3000 – 15 cm
- Lame acier inoxydable trempé. Manche bi-matière. Embout aluminium traversant.
- Permet d'enduire les joints des plaques de plâtre.
- Tailles : de 2 à 25 cm

+ Longévité maximale. Flexibilité optimale.



### TROUSSE PLAQUISTE ALU-CHOC

- Réf. 4001 84 4000
- Composée de 7 couteaux réf. 2613 : de 2 à 15 cm.
- + 1 couteau multi-usages réf. 2609.

+ Composition idéale pour ajuster et enduire les joints sur les plaques de plâtre.



### COUTEAU MASSIF

- Réf. 4001 45 3000 – 4 cm
- Lame acier trempé, meulée, vernie. À embase massive forgée. Manche en sapelli lustré.
- Tailles : de 1 à 10 cm

+ Flexibilité professionnelle. Virole laiton.



### ROLL'ENDUIT

#### Rouleau à enduire et pour la pose des bandes à joint

- Réf. OUT 298 7080 – 80 mm
- OUT 298 7180 – 180 mm
- OUT 298 7220 – 220 mm
- OUT 298 7250 – 250 mm

- Anti-projection. Divise le temps d'application de l'enduit au rouleau par 3
- Fibres noires en polyamide - 18 mm - Haute résistance
- Enduits préconisés : enduit en pâte prêt à l'emploi, enduit pour machine Airless, enduit au rouleau.





### COUTEAU RIFLARD MULTI-USAGES

Réf. 4001 64 8000

Lame acier inoxydable trempé, polie, brillante. Manche bi-matière. Embout aluminium traversant.

- + 6 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux et frapper.



### RIFLARD PROFESSIONNEL

Réf. - 7 cm

Lame acier trempé, polie, vernie, embase massive à large biseau.  
Manche bois hêtre PEFC.

Tailles : 7 et 10 cm

- + Large biseau. Virole laiton.



### PARFAITLISS'® LAME À LISSER

Réf. OUTI 54 1002 - 2 cm

OUTI 54 1008 - 8 cm

OUTI 54 1015 - 15 cm

OUTI 54 1045 - 45 cm

OUTI 54 1100 - 100 cm

OUTI 54 1004 - 4 cm

OUTI 54 1010 - 10 cm

OUTI 54 1025 - 25 cm

OUTI 54 1060 - 60 cm

OUTI 54 1006 - 6 cm

OUTI 54 1012 - 12 cm

OUTI 54 1035 - 35 cm

OUTI 54 1080 - 80 cm

Lame technologie bi-flex, souple et ultra résistante à l'abrasion.

Ergonomique, légère, inoxydable.

Tailles : de 2 à 120 cm

- + Pour le lissage des enduits projetés. Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre. Pour l'application et la finition des enduits déco.



### PARFAITLISS'® PERCHE

Réf. OUT3 54 1100 - 2 x 1 m

Tube en aluminium à tête orientable, ultra léger. Nouveau système de blocage à came, rapide et fiable. Réglage avec clé Allen de 3 mm. Pour les plafonds, les sols et les murs.

Tailles : 2 x 0,5 m - 2 x 1 m - 2 x 2 m

- + S'utilise avec lames à lisser - réf. 541 ou couteaux à égrener - réf. 4541 de la gamme Parfait Liss'.



### KIT SPÉCIAL PLAQUISTE - PARFAITLISS'®

Réf. OU80 42 8001

**Pour lisser et serrer des bandes de plaques de plâtre**

Apporte plus de confort et augmente la productivité.

Composition spécialement étudiée pour le plaquiste.

Kit composé de 4 lames en 25, 35, 45 et 60 cm, 1 perche en 2 x 0,5 m et 2 couteaux de plaquiste Inox alu-choc en 10 et 15 cm : 1 avec embout aluminium traversant permettant la frappe et 1 avec embout de vissage. Lame inox trempé. Perche à tête orientable. Système de blocage rapide. Tube en aluminium ultra léger. Valise de transport.

- + Lame Inox souple technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame en PVC.





### ROLL CUT®

Réf. OUT3 31 4000

**Un seul outil pour dérouler, humidifier, poser et couper les bandes à joint papier**

- Sur murs et plafonds, y compris les angles jusqu'à 3 m de haut sans banc ni échasse.
- Livré en valise de transport avec ses 2 rallonges en aluminium à poignées caoutchoutées.
- 1 réservoir d'eau consommé = 150 m linéaire de pose de bande non-stop.

Poids net : 3,5 kg



### VALISE PLAQUISTE - DECOLISS'SYSTEM

Réf. OUTI L8 0525

**Pour appliquer et lisser sans bavure**

- Valise comprenant :
- 1 ROLL'ENDUIT 80 mm,
- 1 ROLL'ENDUIT 180 mm,
- 1 couteau DECOLISS'DUR 10 cm,
- 1 couteau DECOLISS'DUR 30 cm, 1 DECOLISS' souple 40 cm.

+ Divise le temps d'application de l'enduit au rouleau par 3, anti-projection.  
Épaisseur constante, planéité parfaite.



### TROUSSE PARFAIT LISS'® FINITION REBOUCHEUR

Réf. OUTI LP 8898

**Trousse spéciale travaux de précision**

- Composée de :
- 6 lames Parfait Liss' -  
réf. 541 en 2, 4, 6, 8, 10 et 15 cm.
- Lames souples en acier inoxydable.
- Technologie Bi-Flex.
- Bords arrondis.
- Ultra résistante à l'abrasion.

+ Livrée dans une housse de transport haute qualité à mettre à la ceinture.







**PROGOLD**

**PACK CUTTER & LAMES**

- Réf. PROGOLD261 – Le pack
- PROGOLD258 – L'unité –18 mm
- PROGOLD259 – Le lot de 10 lames –18 mm
- PROGOLD260 – Le lot de 50 lames –18 mm
- Pack composé de : 1 cutter 18 mm et une boîte de 10 lames.

**+ Longévité et finesse de coupe**



**CUTTER 18 mm – OLFA L 1**

- Réf. 4001 34 7000 – Cutter
- 4001 69 0000 – Étui de 10 lames
- Avec ce couteau, vous n'êtes pas enfermés dans une profondeur fixe.
- Son mécanisme de verrouillage par molette vous donne des positions illimitées de lame.
- Pour les matériaux plus lourds.
- Corps en plastique dur jaune.
- Guide lame acier.
- Lames sécables 18 mm présentées dans un distributeur de sécurité en plastique



**CUTTER 9 mm – OLFA 180**

- Réf. 4001 34 3000 – Cutter
- 4001 68 9000 – Étui de 10 lames
- Universel.
- Une puissance de coupe rapide et économique. Mécanisme coulissant en métal.
- Embout amovible de casse.
- 10 lames sécables 9 mm Olfa AB, présentées dans un distributeur de sécurité en plastique avec un conteneur d'élimination des lames.
- Les lames sont conçues pour couper : emballage, film rétractable, vinyle, film fenêtre, papier peint, calfeutrage, panneaux de mousse, bande et autres matériaux.



**CUTTER PLAQUISTE OLFA H1 25 mm**

- Réf. OUT1 80 7000
- Ultra puissant, blocage de la lame par molette.
- Corps bi-matière avec guide lame métallique.
- Conception symétrique, peut être utilisé par les droitiers et gauchers.



**LAME DE RECHANGE 25 mm**

- Étui de 5 lames – Réf. OUT1 80 8000



**CUTTER PLAQUISTE OLFA XH1 25 mm**

- Réf. OUT1 16 1000
- Corps bi-matière confort.
- Résistant aux acides et acétates.
- Verrouillage de la lame par molette.
- Conception symétrique, peut être utilisé par les droitiers et gauchers.



**LAME DE RECHANGE 25 mm**

- Étui de 5 lames – Réf. OUT1 80 8000



### CUTTER 18 mm - OLFA OL

- Réf. 4001 34 8000
- Guide lame métallique allongé permettant une sortie de lame plus longue. Corps ABS.
- Ergot multifonction (tournevis, ouvre-pots, arraseur...).
- Blocage de la lame par molette.
- Pour les matériaux de construction, y compris les cloisons sèches, linoléum, tapis, revêtements de sol, isolation et matériaux de toiture.
- 10 lames sécables 18 mm Olfa LB, présentées dans un distributeur de sécurité en plastique.



### CUTTER 9 mm - OLFA NEW A

- Réf. 4001 34 5000
- Corps acier habillé ABS. Clip métal casse lame. Peut être utilisé par les droitiers et les gauchers.
- 10 lames sécables 9 mm Olfa AB, présentées dans un distributeur de sécurité en plastique avec un conteneur d'élimination des lames.
- Les lames sont conçues pour couper : emballage, film rétractable, vinyle, film fenêtre, papier peint, calfeutrage, panneaux de mousse, bande et autres matériaux.



### SCIE DE MENUISERIE

- Réf. OUT3 06 5000
- **Pour travaux courants de débit**
- Denture trempée U7.
- Poignée bi-composant.
- Protecteur de dent pour le transport.
- Acier de haute qualité - surfaçage au diamant sur 3 arêtes de coupe ultra-pointues.



### BOÎTE À COUPE POUR CORNICHE

- Réf. 4001 62 7000
- En médium indéformable.
- Livré en kit avec vis et cheville.
- Permet 3 coupes verticales : 45° à gauche, 90° et 45° à droite, sur moulures, corniches et angles.
- Profondeur : 15 cm.
- Longueur : 55 cm.



### BOÎTE À ONGLETS

- Réf. 4001 73 1000 - 350 x 40 x 60 mm
- Hêtre verni. Emboîtée et collée.
- Dimensions intérieures :
- 300 x 35 x 60 mm
- 350 x 40 x 60 mm



PEINTURES  
ACRYLIQUES

ET

PEINTURES  
GLYCÉRO

Ce guide vous permet de trouver la brosse

**PROGOLD**

la mieux adaptée à vos besoins.

## RECHAMPIR

- Brosse de précision pour peindre une surface sans en toucher une autre. La pointe des fibres est effilée.
- Travaux de précision.
- N°3/0 / N°0 / N°2 / N°4 / N°6 / N°8 et Lot de de 3 (1 N°2 et 2 N°4)

## POUCE

- Brosse pour border et/ou peindre une petite surface (petit panneau/fenêtre, plinthe, cornière si pas de réchamps). La pointe est plate.
- Travaux courants.
- N°4 / N°6 / N°8.

## COUDÉE

- Convient pour appliquer dans les endroits inaccessibles avec une brosse pouce (derrière un radiateur).
- Moyennes surfaces.
- 30 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm / 60 mm.

## PLATE

- Convient pour appliquer en grande surface (panneau entier, porte).
- Surfaces moyennes à larges.
- 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm.

## SPALTER

- Brosse de finition pour créer des effets décoratifs et pour lisser des peintures laques et vitrificateurs.
- Surfaces moyennes à larges.
- 80 mm / 100 mm / 120 mm.



**PROGOLD**

**BROSSE À RECHAMPIR**

**Pour travaux soignés et retouches de peintures**

- Fibres 100% synthétiques.
- Virole inox.
- Manche bois PEFC, verni.
- Collet ficelle blanc.
- Brosse de précision : 15 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm.

+ Adaptée pour peinture acrylique et glycéro

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
N° 3/0	PROGOLD 262
N° 0	PROGOLD 263
N° 2	PROGOLD 264
N° 4	PROGOLD 265
N° 6	PROGOLD 266
N° 8	PROGOLD 267
Lot de 3 - 1 x N°2 et 2 x N°4	PROGOLD 268



**PROGOLD**

**BROSSE POUCE**

**Pour border les angles et peindre les petites surfaces**

- Fibres 100% synthétiques.
- Virole inox. Manche bois PEFC, verni.
- Collet ficelle blanc.
- Brosse pour travaux courants : 25 mm, 29 mm, 32 mm.

+ Adaptée pour peinture acrylique et glycéro

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
N° 4	PROGOLD 269
N° 6	PROGOLD 270
N° 8	PROGOLD 271



**PROGOLD**

**BROSSE COUDÉE**

**Pour peindre les endroits inaccessibles (derrière un radiateur)**

- Fibres 100% synthétiques.
- Virole inox.
- Manche bois PEFC, verni.
- Brosse pour moyennes surfaces.

+ Adaptée pour peinture acrylique et glycéro

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
30 mm	PROGOLD 272
40 mm	PROGOLD 273
60 mm	PROGOLD 274



### PROGOLD

#### BROSSE PLATE

**Pour le traitement des bois**

- Fibres 100% synthétiques.
- Virole inox. Manche bois PEFC, verni.
- Brosse adaptée aux moyennes et larges surfaces.

+ Adaptée pour peinture acrylique et glycéro

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
30 mm	PROGOLD 276
40 mm	PROGOLD 277
50 mm	PROGOLD 278
60 mm	PROGOLD 279
80 mm	PROGOLD 280



### PROGOLD

#### SPALTER

**Pour la finition décorative ou l'application de vitrificateur**

- Fibres 100% synthétiques.
- Virole inox.
- Manche bois PEFC, verni.

+ Brosse adaptée aux moyennes et larges surfaces.

CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE
80 mm	PROGOLD 281
100 mm	PROGOLD 282
120 mm	PROGOLD 283



### PROGOLD

#### LOT MIXTE 10 BROSSES

**Pour travaux soignés et retouches de peintures, border les angles, peindre les petites surfaces, et peindre les endroits difficiles d'accès**

- Réf. PROGOLD 275
- Composition du lot :
  - 1 brosse à rechampir N°3/0
  - 3 brosses à rechampir N°2
  - 2 brosses à rechampir N°4
  - 1 brosse à rechampir N°6
  - 1 brosse pouce N°6
  - 2 brosses coudées 30 mm

+ Lot de 10 brosses à rechampir, pouce et coudées.



### GAMME AQUASILVER

#### Pour travaux soignés et retouches de peinture

Fibres 100 % synthétiques étagées et éfilées, virole inox, manche bois verni, bois certifié PEFC.

#### RECHAMPIR

5 Tailles : de N°3/0 à 6  
Tirure longue  
Réf. OUT2 89 7530 - N° 3

#### PLATE

6 Tailles : de 30 à 80  
Série extra épaisse. Tirure longue. Manche ergonomique  
Réf. OUTI 28 8040 - 40 mm

#### RADIATEUR

3 Tailles : 30, 40 et 60  
Série épaisse  
Réf. OUTI 29 0030 - 30 mm

+ Adaptée pour peinture acrylique. Finition surfaces planes, angles et moulures. Tirure longue.



### SPLALTER

#### Pour la finition décorative ou l'application de vitrificateur

3 Tailles : 80, 100 et 140 mm  
Réf. OUT2 34 7140 - 140 mm

+ Adaptée pour peinture acrylique. Finition surfaces planes, angles et moulures. Tirure longue.



### GAMME EXPERT

#### Pour travaux soignés et retouches de peinture

Fibres synthétiques et soies avec collet ficelle rouge, virole cuivre, manche bois vernis, PEFC.

#### RECHAMPIR

8 Tailles : de N°5/0 à 8  
Tirure longue. Montée sur fleur  
Réf. OUT1 30 3505 - N°53

#### PLATE

7 Tailles : de 20 à 80 mm  
Série épaisse  
Réf. OUTI 24 9040 - 40 mm

#### POUCE

5 Tailles : de 0 à 8  
Tirure longue. Montée sur fleur  
Réf. OUT1 30 6506 - N°6

#### SPALTER

6 Tailles : de 80 à 200 mm - Gamme Tradition  
Réf. OUTI730520 - N°200

#### RADIATEUR

6 Tailles : de 25 à 60 mm  
Série épaisse  
Réf. OUTI 29 3030 - N°30

+ Adaptée pour peinture acrylique et glycéro. Finition surfaces planes, angles et moulures. Tirure longue.



## Petit Outillage > Brosses



### GAMME CHANTIER

#### Fibres synthétiques (rechampir, pouce et radiateur)

Virole acier cuivré ou acier nickelé, manche bois naturel poncé.

#### RECHAMPIR

- 6 Tailles : de 3/0 à 8
- Fibres synthétiques.
- Réf. OUTI 00 1749 - N° 4

#### PLATE

- 8 Tailles : de 20 à 100 mm
- Mélange soies et synthétique.
- Réf. OUTI L4 1040 - 40 mm

#### POUCE

- 3 Tailles : 4, 6 et 8 mm
- Fibres synthétiques.
- Réf. OUTI L7 0049 - 4 mm

#### RADIATEUR

- 6 Tailles : de 25 à 60 mm
- Mélange soies et synthétique.
- Réf. OUT7 94 7030 - 30 mm

+ Gamme chantier pour usage intense et toutes peintures.



### GAMME TABLEAU

Soie blanche. Virole fer blanc. Manche bois verni.

#### BROSSE PLATE

- 7 tailles : de 4 à 16 mm
- Réf. OUTI 99 751 - 16 mm

#### BROSSE RONDE

- 8 tailles : de 2 à 16 mm
- Réf. OUTI 99 8504 - 4 mm

+ Travaux de précision sur moulures, cadres et reliefs. Idéales pour réaliser vos retouches, raccords, collages et pour tous les travaux artistiques et manuels.

## Petit Outillage > Manchons > polyamide texturé



### POLYAMIDE TEXTURÉ 7 mm

Polyamide texturé 7 mm, finition semi-tendu, garnissant et résistant, bords biseautés, peintures phase aqueuse.

- Dimensions : 110 mm Réf. OUT4 94 7110 - Boîte de 10
- 180 mm Réf. MARQ 85 7180

### POLYAMIDE TEXTURÉ 12 mm

Polyamide texturé 12 mm, finition mate et satinée, garnissant et résistant. Grain très serré. Bords biseautés. Pour peintures en phase aqueuse.

- Dimensions : 110 mm Réf. OUT4 92 0510 - Boîte de 10
- 180 mm Réf. MARQ 97 2580

## Petit Outillage > Manchon anti projection



### ANTIGOUTTE EXTRA TRADITION 12 mm

Polyamide tissé 12 mm, finition pommelée/pochée, bonne couverture - anti projection.

**Pour peintures en phase solvant.**

Dimensions : 50 mm  
110 mm  
180 mm  
250 mm

Réf. 0499 10 50UT - Boîte de 20  
Réf. OUT4 99 1510 - Boîte de 10  
Réf. MARQ 97 4580  
Réf. OUTI 97 4550

## Petit Outillage > Manchon microfibre polyester



### MICROLISS' HD 6 mm - LAQUEUR

Microfibre polyester tissé 6 mm, finition serrée, bonne opacité, haut pouvoir couvrant.

**Laques, vernis glycéro phase aqueuse**

Dimensions : 110 mm    Réf. OU49 32 110 - Boîte de 10  
180 mm    Réf. OUT8 80 180



### MICROLISS' 10 mm

Microfibre polyester 10 mm, finition semi tendu haut pouvoir absorbant, bords retournés biseautés.

**Peintures, lasures phase aqueuse, glycéro phase aqueuse**

Dimensions : 110 mm    Réf. OUT4 99 4110 - Boîte de 10  
250 mm    Réf. MARQ 98 8250



### MICROLISS' HD 12 mm

Microfibre polyester haute densité 12 mm, tissu apportant un grain léger pommelé pour une finition soignée, bords retournés et biseautés.

**Spécial peintures filmogènes sur surfaces lisses**

Dimensions : 110 mm    Réf. OU49 35 110U - Boîte de 10  
180 mm    Réf. OUTI 87 2180  
250 mm    Réf. OUTI 87 2250



### MICROLISS OPACIFIANT 14 mm

Microfibre polyester 14 mm, finition semi tendu, spécial mat à plafond et TDV.

Monocouche sur fibres et toile de verre.

Couvrant et résistant.

**Peintures phase glycéro à l'eau**

Dimensions : 110 mm    Réf. OUT4 55 4110 - Boîte de 10  
180 mm    Réf. MARQ 87 7180



### LAQUEUR ANTI-TRACES 4 mm

- Polyester tissé 4 mm, excellent tendu, couvrant serré.
- Nettoyage facile.

#### Laqueur pour phase aqueuse

- Dimensions : 110 mm    Réf. OUT4 86 2110 – Boîte de 10
- 180 mm    Réf. OUT1 86 2180

### LAQUEUR MOUSSE HD FLOQUÉE 4 mm

- Mousse floquée haute densité, bords arrondis anti-traces, aspect tendu.
- Finition brillante.

#### Laqueur pour phase aqueuse

- Dimension : 110 mm    Réf. OUT4679510 – Boîte de 10



## Petit Outillage > Manchon façade



### FAÇADE TEXTURÉ LONG 18 mm

- Surfaces irrégulières, polyamide texturé 18 mm, garnissant et résistant, haut pouvoir couvrant, bords retournés.

#### Peintures et revêtements semi-épais à épais phase aqueuse

- Dimensions : 180 mm    Réf. 868180
- 250 mm    Réf. 868250

### FAÇADE POLYAMIDE MÉCHÉ 18 mm

- Façade, polyamide méché 18 mm, absorbant, couvrant et résistant, bords retournés, film mince à semi-épais pliollite.

#### Peintures phase solvant

- Dimensions : 110 mm    Réf. 0494 05 10UT – gros diamètre 30 mm
- 180 mm    Réf. OUT1 97 3580

### FAÇADE' HR 24 mm

- Polyamide méché torsadé 24 mm, très absorbant, couvrant et résistant.
- Bords retournés.
- Pour surfaces très irrégulières et couche épaisse.

#### Film semi-épais à épais et pliollite, phase solvant

- Dimension : 180 mm    Réf. OUT1 96 5180

### MOUSSE ALVEOLÉE CRÉPIS ÉPAIS

- Mousse alvéolée, trous brûlés, crépis épais. 2 bords droits.

- Dimension : 180 mm    Réf. OUT1 97 9580


### MOUSSE ALVEOLÉE CRÉPIS FIN

- Mousse alvéolée, nid d'abeilles grain fin. 2 bords droits.

- Dimension : 180 mm    Réf. OUT1 98 0580







## PROGOLD

### KIT CAMIONS + RECHARGES

- Réf. PROGOLD 284 - Camion 8 L - Polypropylène recyclé.
- PROGOLD 285 - Camion 12 L - Polypropylène recyclé.
- PROGOLD 286 - 5 recharges 8 L - Polyéthylène recyclé.
- PROGOLD 287 - 5 recharges 12 L - Polyéthylène recyclé.
- PROGOLD 288 - Le kit camion + 5 recharges 8 L
- PROGOLD 289 - Le kit camion + 5 recharges 12 L

#### Pour déverser la peinture hors du fût

- Graduations.
- Surface d'essorage intégrée.
- Facilité d'utilisation et réduction des déchets.
- Une fois la tâche finie, ôter le film usagé.
- Bec verseur.

#### 2 contenances : 8 L et 12 L.

- Vendu en camion seul ou en kit avec 5 recharges.
- Liners aussi disponibles séparément en lot de 5.

+ Anse métallique.

## PROGOLD

### BAC PLAT & RECHARGES

- Réf. PROGOLD 290 - L'unité en 110 mm - Polypropylène recyclé.
- PROGOLD 291 - L'unité en 180 mm - Polypropylène recyclé.
- PROGOLD 292 - Lot de 3 Liners en 110 mm - Polyéthylène recyclé.
- PROGOLD 293 - Lot de 3 Liners en 180 mm - Polyéthylène recyclé.
- PROGOLD 294 - Le kit bac + 3 recharges en 110 mm
- PROGOLD 295 - Le kit bac + 3 recharges en 180 mm

#### Pour déverser la peinture hors du fût

- 2 dimensions : 110 mm et 180 mm.
- Vendu bac plat seul ou en kit avec 3 recharges.
- Liners aussi disponibles séparément en lot de 3.

+ Surface d'essorage intégrée.





### POCHOIR HANDICAPÉ

Réf. OUTI 367 250 - 25 x 30 cm  
OUTI 36 7000 - 80 x 80 cm

#### Pochoirs Handicapé

pour signaler la présence de places ou zones réservées aux personnes handicapées.  
En polypropylène de 1, 2 à 3 mm d'épaisseur.  
Dimensions : 25 x 30 cm et carré de 80 x 80 cm

+ Pochoir réutilisable



### CROCHET « S »

Réf. 4001 35 4000 - 160 mm  
4001 35 5000 - 250 mm

**Avec ses boucles inégales, ce crochet en S sécurise votre suspension tout en facilitant l'accrochage du camion.**

Acier zingué.  
2 crochets S.

Dimensions : 160 et 250 mm



### GRILLE MÉTAL

Réf. 4001 97 1000 - 130 mm  
4001 22 2000 - 180 mm  
4001 22 3000 - 250 mm

S'adapte sur les seaux et camions pour essorer facilement les rouleaux à peindre.  
Acier galvanisé, épaisseur 0,8 mm.

Tailles : 130 - 180 et 250 mm.




### PICS ANTI-PIGEONS

Réf. ROMU S9 2700

Protection 7 à 10 cm.  
Vendu par rouleau de 10 ml.  
20 pics de 50 cm.

+ Tiges orientables, convient à toutes les situations





### ALPHABET - CHIFFRES

- Réf. **Alphabet MÉTAL** 4001 17 1000 - 30 mm  
4001 17 2000 - 40 mm  
4001 17 3000 - 50 mm  
4001 17 4000 - 60 mm  
4001 17 5000 - 70 mm  
4001 17 6000 - 80 mm  
4001 54 9000 - 100 mm
- Réf. **Alphabet ZINC** 4001 63 3000 - 120 mm  
4001 55 0000 - 150 mm  
4001 71 4000 - 200 mm  
4020 05 5000 - 250 mm  
4001 63 2000 - 300 mm
- Réf. **Chiffres MÉTAL** 4001 17 8000 - 30 mm  
4001 32 9000 - 40 mm  
4001 18 0000 - 50 mm  
4001 18 1000 - 60 mm  
4001 18 2000 - 70 mm  
4001 18 3000 - 80 mm  
4001 55 1000 - 100 mm
- Réf. **Chiffres ZINC** 4001 63 6000 - 120 mm  
4001 63 4000 - 150 mm  
4001 55 2000 - 200 mm  
OUTI 57 6250 - 250 mm  
4001 63 5000 - 300 mm

### FORME CAPITALE

- Marquage individuel, caractère par caractère, économique, emploi aisé, remplissage à l'aide de bombes, brosses ou rouleaux encres.
- Métal haute résistance jusqu'à la taille 100 mm.
- Zinc à partir de la taille 120 mm.
- **Alphabet** : Métal de 30 à 100 mm  
Zinc de 120 à 300 mm
- **Chiffres** : Métal de 30 à 100 mm  
Zinc de 120 à 300 mm

### + Pochoir réutilisable



### RÈGLE DE COLLEUR INOX

- Réf. 4001 41 1000 - 6 cm x 2 m  
4001 41 2000 - 6 cm x 3 m
- Acier inoxydable.
- Rectifiée garantie parallèle.
- En étui polypropylène.
- **Dimensions** : 6 cm x 2 m  
6 cm x 3 m



### RÈGLE BOMBÉE INOX POIGNÉE

- Réf. 4001 41 6000
- Poignée hêtre PEFC.
- Acier inoxydable cintré.
- Réversible.
- Taille : 0,60 m



+ Excellente tenue en main. Ergonomique.



### RÈGLE BOMBÉE INOX

- Réf. 4001 41 3000 - 0,6 m
- 4001 41 4000 - 1,10 m
- 4001 41 5000 - 2 m

#### Pour tracer et élarger

- Acier inoxydable.
- Pointe à gauche.
- Protection de l'embout.
- Largeur lame : 6 cm
- Tailles : 0,60 - 1,10 et 2 m




### COUPEAU À COLLE

- Lame acier verni. Manche bois hêtre PEFC.
- Réf. 4001 83 7000 - 20 cm : pour la pose de revêtements muraux.
- Réf. 4001 86 0000 - 30 cm : pour la pose au sol de revêtements en PVC, caoutchouc, mousse lisse, PVC homogène, dalles minérales.
- Réf. 4001 86 4000 - 12 cm : pour la pose de revêtements muraux lourds.




Réf. 4001 83 7000 **Denture pointue - Fine - Type TKB S3 = 550/600 g/m<sup>2</sup>**

Tailles : 8, 12, 20 et 30 cm



Réf. 4001 86 0000 **Denture trapèze - Moyenne - Type TKB A2 = 250/300 g/m<sup>2</sup>**

Tailles : 20 et 30 cm



Réf. 4001 86 4000 **Denture pointue - Normale - Type TKB S = 700/800 g/m<sup>2</sup>**

Tailles : 12, 20 et 30 cm



Les grammages de consommation sont donnés à titre indicatif



### BROSSE À ENCOLLER

- Coque polypropylène bombée 160 x 65 mm.
- Mélange soies grises, sortie 85 mm.
- Manche bois, avec double bec de maintien métallique.

+ Brosse à fibres naturelles



### BROSSE À ENCOLLER

- Réf. MARQ UA R708 - 175 x 78 mm
- Coque polypropylène 175 x 78 mm.
- Sortie 75 mm. 10 rangs.
- Synthétique fleuré gris, entourage blanc.
- Manche plastique avec bec de maintien.

+ Outil universel



### SERINGUE À COLLE

- Réf. 4001 54 5000
- Pour reprise de colle sous papier-peints, linos, moquettes.
- Nylon, 50 ml.
- Livrée avec 1 aiguille.



### CISEAUX DE COLLEUR FINY

- Réf. 4001 51 4000
- Lames inoxydables 25 cm.
- Anneaux bi-matière isolants.
- Forme ergonomique.

+ Ambidextre.



### BALAI DE COLLEUR

- Réf. OUTI 95 7500
- Vinyl fleuré marron.
- Sortie 52 mm. Poignée bois naturel poncé. 3 rangs
- Taille : 300 mm



### BALAI DE COLLEUR

- Réf. ë
- Soies grises.
- Sortie 40 mm. Poignée bois verni. 4 rangs
- Taille : 300 mm



### COUTEAUX À MAROUFLER

Réf. 4001 51 10001

**Pour lisser et presser les papiers peints. 23 x 12 cm**

· Polyéthylène rigide.

· Forme trapèze.

· Bords arrondis.

Réf. 4001 32 9000

**Marouflage et guide de coupe. 26 x 16 cm**

· Tous revêtements muraux.

· Rigide.

· Matière ABS, poignée incorporée.

Réf. 4001 33 0000

**Triangulaire, 17 cm par base**

· Polystyrène choc.

· Souple.



### ROULETTE DE COLLEUR PROFESSIONNELLE

Réf. 4001 42 0000

· Fût ébonite.

· Manche bois hêtre PEFC.



## Théard

### TABLE À TAPISSER

Réf. OUT1 53 2000 - 3 x 0,60 m

· Contreplaqué épaisseur : 5 mm

· Cadre aluminium laqué peinture époxy

· Graduation sur toute la longueur

· Equerres plastiques de renforcement

· Piétement incliné en tube acier Ø 16 mm

· Verrouillage par manchon en acier laqué

· Poignée plastique pour le transport

· Hauteur : 0,80 m



Fabriqué  
en Bretagne



**ROMUS®**

**COUTEAU «DELPHIN®»**

- Réf. 4002 48 4000
- En aluminium moulé.
- Ouverture facilitée par molette sur la tranche.
- Livré sans lame avec étui plastique de protection.

+ **Forme ergonomique. Le classique du poseur.**



**ROMUS®**

**COUTEAU «TAUREX®»**

- Réf. 4002 23 7000
- Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants.
- Ouverture rapide par rotation de l'embout.
- Lame maintenue par aimant.
- Livré avec fourreau.
- 3 lames droites et 3 lames croches W8.

+ **Modèle breveté**



**COUTEAU LAME RÉTRACTABLE**

- Réf. OUTI LP A160
- Pour revêtements épais.
- Réserve de lames, corps aluminium moulé.
- Recharge automatique. Bouton poussoir.
- Utilise toutes les lames trapèzes.

+ **Livré avec 1 lame trapèze**



**ROMUS®**

**LAME TRAPÈZE DROITE**

- Réf. ROMU S9 2126
- **Qualité X-CUT.**
- Épaisseur : 0,65 mm
- Longueur : 50 mm
- Distributeur de 100 lames.
- Existe en version longueur 60 mm - réf. 92136



**ROMUS®**

**LAME GRANDS CROCHETS**

- Réf. ROMU S9 2226
- **Qualité X-CUT.**
- Épaisseur : 0,65 mm
- Longueur : 60 mm
- Distributeur de 100 lames.



**ROMUS®**

**LAME PETITS CROCHETS**

- Réf. ROMU S9 2216
- **Qualité X-CUT.**
- Épaisseur : 0,65 mm
- Distributeur de 100 lames.






## COUPEAU À COLLE SOL


Lame acier verni, denture rectangle.  
Manche bois hêtre PEFC. 4 dentures à préciser : Type TKB




Réf. 5602 : MOYENNE = 250 / 300 g/m<sup>2</sup>  
Tailles : 20 et 30 cm



Réf. 5603 : FINE = 150 / 200 g/m<sup>2</sup>  
Tailles : 20 et 30 cm



Réf. 5601 : NORMALE = 450 / 550 g/m<sup>2</sup>  
Tailles : 8, 12, 20 et 30 cm



Les grammages d'application sont donnés à titre indicatif



## ROMUS®

### PRODUIT DE SOUDURE « SEAL »

Réf. 4002 28 7000  
À utiliser en fonction de la largeur du joint < 1mm ou > 1 mm.  
SEAL avec flacon buse pour joint < 1mm.  
SEAL PATE avec flacon pour joint > 1mm.

+ Polyvalence



## ROMUS®

### VALISE MAGMA 95055

#### Valise de soudeur sol

Coffret PVC comprenant 6 pièces :

- 1 chalumeau Romus MAGMA
- 1 buse porte-buses encastrable
- 1 buse rapide pincée 95027
- 1 brosse à buses 95198
- 1 gouge à rainurer 95175
- 1 araseur Mozart 95130

+ Livré en coffret PVC avec porte buse encastrable



### DÉCAPEUR THERMIQUE

Réf. MAKH G5 012K  
Décapeur thermique : 1 600 W. 2 vitesses de débit d'air.  
Réglage de la température sur 2 positions.  
Ultra silencieux grâce au revêtement isolant.  
Débit : 350 à 500 L/min.  
Température de l'air : 350 à 500 °C.  
Longueur cordon d'alimentation : 2 m  
Dimensions (L x l x h) : 230 x 80 x 240 mm.  
Poids net : 0,68 Kg.



#### Accessoires :

1 X P-71445 Buse à réflecteur  
1 X P-71423 Buse large  
1 X P-71417 Buse protégée vitre  
1 X 130442 Coffret Plastique

+ Très léger pour des utilisations courantes

**ROMUS®**

**VALISE SOUDEUR SOL «BASIC»**

Réf. 4002 69 3000

**L'essentiel pour le soudeur. Coffret PVC comprenant 11 pièces :**

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer
- 1 couteau à araser Mozart
- 5 lames de rechange pour Mozart
- 1 buse rapide pincée
- 1 brosse à buses
- 10 lames de rechange
- 1 buse rapide
- 1 brosse à bougies
- 1 buse à chanfreiner

Réf. 4002666000

Réf. ROMUS95130

Réf. ROMUS95129

Réf. 4002665000

Réf. 4040230000

Réf. 4002459000

Réf. 4061726000

Réf. ROMUS95193

Dimension : 500 x 190 x 115 mm

**+ Kit sol avec l'essentiel + Mozart**



**ROMUS®**

**SCRAPER AUTOMATIQUE**

Réf. 4002 16 6000

Longueur : 33 cm.

Largeur lame : 10 cm.

Utilise les lames Réf.192520 ou 192560.

Poids : 320 g

**+ Changement rapide de la lame**



**ROMUS®**

**BIG-SCRAPER**

Réf. 4002 29 1000

Longueur : 42 cm. Ø du tube : 22 mm.

Lame 127 mm

Utilise les lames 92540.

Dimension : L 127 mm x l 19 mm x Ep. 0,90 mm

Poids : 500 g

**+ Poignée élastomère (plus confortable). Tube en acier chromé. Jonction renforcée**



**ROMUS®**

**SCRAPER À BOULE**

Tube et corps en acier.

Corps en zamak.

Tube en acier renforcé.

Poignée ronde pour une meilleure prise en main.

Longueur : 30 cm

Largeur de la lame : 10 cm

Utilise les lames Réf. 92520 et 92560

Poids : 800 g

**+ Meilleure prise en main**





**ROMUS®**

### ARRACHE MOQUETTE

Réf. 4002 39 3000  
En alliage d'aluminium.  
Largeur des mors : 8 cm

+ Léger et très résistant



**ROMUS®**

### CHANFREINEUSE À ROULETTES LINÉA

Réf. ROMU S9 5101  
Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide.  
Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière).  
Molette de réglage de la profondeur de lame.  
Chanfreine jusqu'à la plinthe.

+ Chanfrein parfaitement centré



**ROMUS®**

### COUPEAU À ARASER 2 EN 1 MOZART

Réf. ROMU S9 5130  
Outil qui intègre à la fois :

- la lame d'arasement
- le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final

**Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement :**

- 1 pour le PVC. Épaisseur : 0,5 mm.
- 1 pour le linoléum. Épaisseur : 0,7 mm.

Dimension : 170 x 30 x 30 mm.

Poids : 165 g

Étui de 5 lames de rechange - réf. ROMUS95129

+ Aucun risque de rentrer dans le revêtement



**ROMUS®**

### ARASEUR AJUSTAPIS

Réf. 4002 11 3000

**Pour l'arasement impeccable sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol.**

Les 2 lames permettent un arasement dans les deux sens, assurant un raccord de coupe parfait.

Lame de rechange - réf. ROMUS92416

+ 1 lame pour 2 araseurs



**ROMUS®**

### ARASEUR PLASTIFEUTRE

Réf. 4002 11 2000

Modèle déposé.

Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces.

Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Lame de rechange - réf. ROMUS92416

+ 1 lame pour 2 araseurs



**ROMUS®**

**CISAILLE POUR STRATIFIÉS «STRATI' CUT»**

Réf. ROMU S9 3725

**Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi même avec sous-couche**

- Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.
- lame sans fil : ne s'affôte pas.
- Coupe en longueur et en largeur supérieur à 230 mm.
- Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs, et avec bac à copeaux.
- Longueur : 680 mm.
- Poids : 7 kg

- + Tréteau pour maintenir la lame de stratifié à plat, au moment de la coupe.
- Socle avec 4 feutrines anti-rayures. Bac à copeaux inclus.



**ROMUS®**

**MASSICOT MD-330**

Réf. ROMU 19 3995

**Pour couper les dalles moquettes, dalles PVC et caoutchouc, les stratifiés, LVT souple et rigide**

- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.
- Manche long augmentant la force de coupe, amovible pour le transport.
- Livré avec 1 lame épaisse en tungstène.
- Dimension : 940 x 685 x 485 mm
- Livré en carton.
- Poids : 15,2 kg

**ROMUS®**

**MASSICOT LH-320**

Réf. ROMU S9 3630

**Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.**

- Coupe à 45° et à 90°
- Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe maxi : Larg : 330 mm - Épaisseur : 10 mm





# OUTILLAGE

Décolleuses

Mélangeurs

Ponceuses

Aspirateurs

Perceuses &  
Visseuses

Radios

Boulonneuse

Fraiseuse

Perforateurs

Centrale d'énergie

Agrafeuse

Scies

Disques abrasifs

Accessoires :

Mirka,  
Makita,  
Festool







**ROMUS**

### DÉCOLLEUSE DE SOL BS1

Réf. ROMU S9 4563

**Pour décoller des revêtements de sols souples, idéale pour des pièces de petite surface ou pour une utilisation occasionnelle.**

Convient pour les murs et les sols.

Défecteur.

Poignée mousse.

■ Puissance : 1010 W

■ Vitesse : 9 500 tr/min

■ Longueur : 54 cm

Poids : 4,8 kg

+ Convient aussi pour la toile de verre.



Livrée en mallette PVC avec  
1 lame trapèze 20 cm, 1 clé et 1 casque anti-bruit.

## Mélangeurs

**FLEX**

### MÉLANGEUR MXE 18.0-EC/5.0 SET + WR 2 120

Réf. FLEX 49 5972

**Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V**

• Pour mélanger les pâtes à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage.

• Jusqu'à 30 kg.

• Tension de batterie 18 V

• Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

• Diamètre de pale max. 120 mm

• Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min

• Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min

• Nombre de batteries fournies 2 pièces

• Avec chargeur Oui

• Poids sans batterie 4,1 kg



en s'inscrivant sur  
[warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)





**ROMUS**

### MELANGEUR ROMIX F-1200 1200W

Réf. ROMU 19 4011

**Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 50 L.**

- Corps plastique.
- Poignées protégées.
- Démarrage progressif.
- 2 vitesses réglables.
- Variateur électronique.
- Livré en boîte carton avec batteur type «B» Ø 140 mm.
- Niveau sonore : 103 dB

V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-700 tr/min - 1200W - 6,1kg - M14

**+ Mélangeur d'enduits universel.**



**FESTOOL**

### MX 1000 RE EF HS2

Réf. FEST 57 5806

**Mélangeur universel jusqu'à 40 L.**

- Puissance absorbée : 1 020 W.
- Rotation à vide position 1/2 : 360 - 630/- min<sup>-1</sup>.
- Diamètre du collet de broche : 57 mm.
- Diamètre max. tige mélangeuse : 120 mm.
- Volume de mélange : 40 L.
- Porte outil M14 /Ergofix.
- Câble d'alimentation amovible plug-it.

Poids : 4,6 kg.

**+ Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide de la tige mélangeuse. Poignée avec protection contre les chocs. Accessoire d'aspiration intégré pour un mélange sans poussière.**



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



**MIRKA**

## PACKS LEROS

**Bras de ponçage + extracteur de poussière 1230L + accessoires**

### Pack LEROS PREMIUM

Conçu pour un ponçage sans poussière, l'extracteur 1230 L AFC peut être combiné aux machines électriques, cales de ponçage manuel et à la ponceuse murs et plafonds.

#### Contenu :

- 1 Ponceuse Mirka® LEROS 950CV 225 mm avec housse de rangement
- 1 Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC EU 230V
- 1 Tuyau d'extraction antistatique 27mmx4m+Adaptateur
- 1 Kit de nettoyage sans tuyau
- 1 boîte de 25 disques ABRANET® 225mm Grip P120
- 1 boîte de 25 disques ABRANET® 225mm Grip P180
- 1 boîte de 25 disques ABRANET® 225mm Grip P240

### Pack LEROS PRO

Ponçage sans poussière : la perfection sous tous les angles.

#### Contenu :

- 1 Ponceuse Mirka® LEROS 950CV 225 mm avec housse de rangement
- 1 Tuyau d'extraction antistatique 27mmx4m + adaptateur
- 1 boîte de 25 disques ABRANET® 225mm Grip P120
- 1 boîte de 25 disques ABRANET® 225mm Grip P180



### BRAS de PONÇAGE MIRKA LEROS 950 CV :

- Confort d'utilisation sans précédent.
- Fini lisse et impeccable.
- Diminution de la pénébilité et facilité de ponçage.
- Puissance : 350 W.
- Vitesse de rotation : 4 000 - 8 000 tr/min.
- Excentricité : 5,0 mm.
- Poids : 3,5 kg.
- Livrée dans une boîte carton avec sa housse de rangement.

### EXTRACTEUR 1230 L AFC (PACK PREMIUM uniquement) :

- Extracteur de poussière hautes performances, facile à utiliser.
- Moteur puissant de 1 200 W et turbine à un étage créant une dépression de 250 mbar avec un débit de 4 500 L/min.
- Faible niveau sonore.
- Volume de cuve : 30 L.
- Décolmatage automatique.
- Classe : L.



Conditionnement	CODE ARTICLE	
Le Pack LEROS PREMIUM	M180 3C DMFR	
Le Pack LEROS PRO	M180 2C DMFR	
La ponceuse LEROS 950CV	MILEROS950	
La ponceuse LEROS-S 950 CV COMPACTE	W9502122BA	
Le bras d'extension - rallonge 50 cm	MIW9588011	
Kit STYRO ITE	M2310CDMFR	
Le plateau de ponçage Ø 225 mm	MIW9514312	
Le protecteur de plateau Ø 225 mm	MIW9535011	
L'interface Ø 225 mm	MIW9534611	
L'extracteur de poussière 1230 L AFC	8999200111	
L'extracteur de poussière 1025 L	8999000111	
Le kit de nettoyage	8999799111	
Le pack de 5 sacs - 1230 L AFC	8999100211	
Le pack de 5 sacs - 1025 L	8999000211	
Abrasifs disques maillés abranet Ø 225 mm	Grain 80 - Boîte de 25	1131MIR014
	Grain 120 - Boîte de 25	1131MIR016
	Grain 150 - Boîte de 25	1131MIR020
	Grain 180 - Boîte de 25	1131MIR021



Bras d'extension



Kit STYRO ITE

## FESTOOL

### SETS LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-SET

#### Nouveau set de la ponceuse autoportée PLANEX LHS 2.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

- Puissance absorbée : 400 W.
- Vitesse de rotation (excentrique) : 5000.00 - 8500 min<sup>-1</sup>
- Course de ponçage 4.00 mm
- Ø plateau de ponçage interchangeable : 220 mm
- Ø abrasif 225 mm
- Longueur 1,40 m
- Ø raccord d'aspiration 36/27 mm
- Longueur de câble 4 m
- Type d'alimentation : secteur
- Poids du produit sans accessoire : 3,90 kg

**Planex LHS : longueur variable, jusqu'à 2 rallonges pour atteindre de hauts plafonds. Ponçage excentrique avec éclairage intégré pour des résultats parfaits. Moteur sans charbon pour une longévité accrue.**

#### Aspirateur CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC :

- Puissance absorbée : 350 - 1 200 W.
- Débit max : 3 900 L/min.
- Dépression max : 24 000 Pa.
- Surface filtrante : 6 318 cm<sup>2</sup>.
- Câble : 7,5 m (gaine caoutchouc).
- Cuve / sac filtre : 36 / 34 L.
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W.
- Poids : 15,2 kg.

Conditionnement		CODE ARTICLE
SET PLANEX LHS 2 (bras + aspirateur)		FEST 57 6696
PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set		FEST 57 5447
Ponceuse à bras LHS 2		FEST 57 5990
Aspirateur CTL 36 E AC Planex		FEST 57 6850
Plateau de ponçage ST-D220/48-LHS 2 225		FEST 20 5415 - Ø 220 mm
Pad d'interface IP-STF-D220/48-LHS 2 225		FEST 20 5418 - Ø 225 mm
Abrasifs STF Ø 225 mm/128 Granat	Par 25 - Grain 80	FEST 20 5655
	Par 25 - Grain 100	FEST 20 5656
	Par 25 - Grain 120	FEST 20 5657
	Par 25 - Grain 150	FEST 20 5659
	Par 25 - Grain 180	FEST 20 5660
	Par 25 - Grain 220	FEST 20 5662

#### Le set PLANEX LHS 2 est composé de :

- 1 rallonge Planex VL-LHS 2 225
- Clip de tuyau SC-LHS 2 225
- Fixation velcro KV-215 (pack de 5)
- Pack de 5 abrasifs Granat P180
- Câble secteur plugit (4 m)
- Plateau de ponçage Ø 220 mm, avec pad d'interface
- Aspirateur CTL 36 E AC Planex
- Systainer SYS3 XL 337





  
en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

**FLEX**  
The Professional Choice

## ENSEMBLE GE6 R EC

### Giraffe GE 6 R-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC

Réf. FLEX 53 3216 – Pack

FLEX 46 5674 – Aspirateur VC 33 LAC

FLEX 31 4080 – Abrasifs Moussflex argent – Ø 225 mm – Grain 80 – par 12

FLEX 31 4012 – Abrasifs Moussflex argent – Ø 225 mm – Grain 120 – par 12

FLEX 31 5080 – Abrasifs Moussflex argent – Triangle – Grain 80 – par 12

FLEX 31 5012 – Abrasifs Moussflex argent – Triangle – Grain 120 – par 12

### Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds

Fabriqué en carbone pour être plus légère, la Giraffe® offre un confort d'application unique. Equilibrée, ce qui permet un guidage parfait car le poids est réparti uniformément sur la ponceuse.

Grande flexibilité avec une plage de pivotement de 160°.

Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec un indicateur LED Power.

- Puissance absorbée 500 W
- Tension 230 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Diamètre du plateau de ponçage 225 mm
- Vitesse de rotation à vide 1100 - 1680 tr/min
- Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds auto-agrippant
- Longueur de câble 5,0 m
- Longueur 1,52 m
- Poids : 2,84 kg



### GIRAFFE® GE 6

- Puissance absorbée : 500 W.
- Ø de travail : 225 mm.
- Vitesse de rotation : 1 100 - 1 680 tr/min.
- Réglage de la vitesse de rotation : 6 positions en continu
- Angle d'inclinaison de la tête : 100°
- Longueur : 1,52 m.
- Poids : 2,84 kg



### Aspirateur VCE 33 LAC SET

- Puissance : 1 400 W.
- Capacité : 30 L.
- Décolmatage automatique du filtre.
- Système de fixation des coffrets L-Boxx®.
- Livré avec kit de nettoyage.
- Grande capacité d'aspiration pour l'ensemble des déchets et poussières du bâtiment.
- Conception robuste et pratique.
- Poids : 15,2 kg.





**FLEX**  
100 ans d'innovation

## PACK GE 5

Réf. FLEX 92 0043

**Giraffe GE 5 en housse + Aspirateur VCE 33 L MC.**

### GE 5 :

- Puissance absorbée 500 W.
- Puissance utile 270 W.
- Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min.
- Ø disque de ponçage 225 mm.
- Emmanchement velcro.
- Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100°.
- Longueur 1 520 mm.
- Longueur de câble 5,0 m.
- Poids 3,9 kg.



en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

**GIRAFFE GE5**  
La meilleure de sa catégorie !

+ La plus performante et la mieux équipée de sa catégorie.



**FLEX**  
100 ans d'innovation

## ORE 5 - 150 EC

Réf. FLEX 48 6817

### Pour travaux de finition

**Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm**

- Puissance absorbée : 400 W.
- Vitesse de rotation à vide : 6 000 à 10 000 tr/min.
- Course : 5 mm.
- Plateau de ponçage : Ø 150 mm.

Livrée en coffret L-Boxx® avec sa cartouche filtrante.



en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

+ Ponceuse excentrique avec récupérateur de poussières.  
Moteur Brushless à rendement amélioré et longévité accrue.



**FLEX**  
100 ans d'innovation

## RETEC RE 16-5 115

Réf. FLEX 92 0330

**Outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation**

Équipé de 12 molettes carbures aigues.

Pour l'élimination de crépi dur, béton, surfaces en mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.

- Puissance absorbée 1600 W
- Tension 230 V
- Profondeur de fraisage max. 6 mm
- Vitesse de rotation à vide 1900 - 5500 tr/min
- Longueur de câble 4,0 m

Poids 3,1 kg



en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

+ Éléments : Flasque pour disque, Rondelle, PKDFLEX90-18,  
RE 16-5 115 230/CEE et Tête de fraisage FK-S II D80 M14



**MIRKA**



## PONCEUSE DEOS DELTA II 663 CV

Réf. MID6 63 0201

**Très légère, moins de 1 kg**

**Ergonomique, facile d'utilisation et idéale pour les zones difficiles d'accès.**

Profil abaissé, plus proche de la surface pour plus de maîtrise du ponçage.

Mouvement orbital de 3 mm.

Enlèvement de matière remarquable.

Faible niveau de vibration.

Connectivité Bluetooth®

■ Alimentation : 250 W

■ Voltage : 220- 240 vac

■ Vitesse : 5 000 à 10 000 tr/min

■ Niveau sonore : 68 dB (A)

■ Niveau de vibration : 2,6 m/s

Dimension : 100 x 152 x 152 mm

### Accessoires :

- Plateau Delta : 100 x 152 x 152 mm 32 trous

- Protecteur plateau Delta : 100 x 152 x 152 mm 32 trous, 5 protecteurs

- Protecteur plateau Delta : 100 x 152 x 152 mm 32 trous, 1 protecteur

- Tuyau d'extraction antistatique : diam 27 mm x 4 m + adaptateur

- Câble secteur recâblable : 4,3 m

**Idéale pour le ponçage des coins, des angles et des zones difficiles d'accès.**

**Moteur plus puissant, 250 à 300 W.**

**Nouvelle disposition des boutons.**

**Indicateurs LED de vitesse de rotation.**

**-Connectivité Bluetooth® améliorée**



**MIRKA**



## PACK DEROS II PRO

Réf. MKIT 24 09CD

Contenu du pack :

1 Mirka DEROS II 5650 125/150mm Exc. 5.0 Coffret de rangement

1 Tuyau d'extraction antistatique 27mmx4m+Adaptateur

1 boîte de 50 disques ABRANET® 150 mm Grip P120

1 boîte de 50 disques ABRANET® 150 mm Grip P180

**Moteur plus puissant : de 350 à 400 W.**

**Nouvelle disposition des boutons.**

**Indicateurs LED de vitesse de rotation.**

**Connectivité Bluetooth® améliorée.**

**FESTOOL**

### PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL ETSC 2 150 4

Réf. FEST 57 7726

#### Ponceuse excentrique

Cette ponceuse sans fil vous offre une totale liberté de mouvement lors du ponçage, sans aucun câble gênant.

Conçue pour votre main : son ergonomie optimisée et sa forme basse vous permettent de travailler en plaçant votre main directement sur la surface.

Pour une maîtrise parfaite même dans les zones étroites.

- Tension de la batterie (tension nominale) : 18 V
- Capacité batterie : 4,00 Ah
- Vitesse de rotation (excentrique) : 6 000 - 10 000 min<sup>-1</sup>
- Course de ponçage : 3,50 m
- Ø plateau de ponçage interchangeable 150 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Type d'alimentation : Batterie

Poids de transport incluant les accessoires : 6 kg



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement  
sur [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via  
votre espace [myFestool](http://myFestool)



**FESTOOL**

### PONCEUSE ROTEX RO 90 DX FEQ-PLUS

Réf. FEST 57 6259

#### Quatre machines en une.

**Pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage.**

Système de changement de plateau sans outil FastFix.

Prise en main ergonomique.

- Puissance absorbée : 400 W.
- Vitesse de rotation (roto-excentrique) : 260-520 min<sup>-1</sup>
- Vitesse de rotation (excentrique) : 3 500-7 000 min<sup>-1</sup>
- Course de ponçage : 3 mm.
- Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm.
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids : 1,4 kg

#### Équipement standard :

- Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT)
- Patin de ponçage StickFix V93
- Capot protecteur
- En Systainer SYS 2 T-LOC



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement  
sur [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via  
votre espace [myFestool](http://myFestool)



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement  
sur [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via  
votre espace myFestool

## FESTOOL

### PONCEUSE VIBRANTE HYBRIDE RTSC 400 3,0 I-PLUS

Réf. FEST 577686

**Course de ponçage : 2 mm**

- Tension de la batterie (tension nominale) 18.00 V
- Capacité batterie 3.00 Ah
- Régime à vide 6000 - 10000 min<sup>-1</sup>
- Course de travail 12000 - 20000 min<sup>-1</sup>
- Course de ponçage 2 mm
- Patin de ponçage interchangeable 80 x 130 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Poids du produit sans accessoires 0,90 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 5,1 kg
- Type d'alimentation : batterie
- Technologie Bluetooth®

Compacte avec une répartition du poids équilibrée et une ergonomie parfaite pour un poids de seulement 1,4 kg.

## FESTOOL

### PONCEUSE DELTA HYBRIDE DTSC 400 3,0 I-PLUS

Réf. FEST 57 7508

**Course de ponçage : 2 mm**

- Tension de la batterie (tension nominale) : 18.00 V
- Capacité batterie 3.00 Ah
- Régime à vide 6000 - 10000 min<sup>-1</sup>
- Patin de ponçage interchangeable 100 x 150 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Poids du produit sans accessoires : 1 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 5,1 kg
- Type d'alimentation : batterie
- Technologie Bluetooth®

L'aspiration intégrée en combinaison avec le sac à poussière Longlife permet un maniement flexible de la machine – sans fatigue aussi en hauteur, à la verticale ou à des endroits difficiles d'accès.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement  
sur [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via  
votre espace myFestool

## FESTOOL

### PONCEUSE DELTA DTS 400 REQ-PLUS

Réf. FEST 57 7518

**Ponceuse delta** avec régulation électronique pour une capacité d'abrasion augmentée de 25 % et sac récupérateur pour un travail sans poussière

- Forme delta du patin de ponçage.
- Puissance absorbée : 250 W.
- Régime à vide : 6 000 - 12 000 min<sup>-1</sup>.
- Course de ponçage : 2 mm.
- Patin de ponçage interchangeable : 100 x 150 mm.
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids : 1,2 kg.

**+ Travail sans fatigue : forme compacte et ergonomique.**





**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

### FESTOOL

#### PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ-PLUS

Réf. FEST 57 6057

**Ponceuse vibrante légère et ergonomique pour un travail sans fatigue**

- Puissance absorbée : 250 W.
- Régime à vide 6 000 - 12 000 min<sup>-1</sup>.
- Course de travail : 12 000 - 24 000 min<sup>-1</sup>.
- Course de ponçage : 2 mm.
- Patin de ponçage interchangeable : 80 x 130 mm.
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm.
- Livrée en coffret Systainer SYS3 M 187.

Poids : 1,2 kg

+ Régulation électronique pour une capacité d'abrasion augmentée de 25 % et capot protecteur pour préserver les surfaces.



en s'inscrivant sur  
[warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)

### FLEX

#### OSE 2-80 EC SET

Réf. FLEX 46 8924

**Ponceuse vibrante rectangulaire**

À moteur Brushless livrée en coffret L-Boxx® avec sa cartouche filtrante.  
Avec récupérateur de poussières.

- Puissance absorbée : 260 W.
- Vitesse de rotation : de 8 000 à 12 000 tr/min.
- Course de ponçage : 2 mm.
- Plateau de ponçage 80 x 130 mm.

Poids : 1,2 kg

+ Moteur brushless à rendement amélioré et longévité accrue.



en s'inscrivant sur  
[warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)

### FLEX

#### ODE 2-100 EC SET

Réf. FLEX 46 8908

**Ponceuse vibrante triangulaire**

À moteur Brushless livrée en coffret L-Boxx® avec sa cartouche filtrante.  
Avec récupérateur de poussières.

- Puissance absorbée : 260 W.
- Vitesse de rotation : de 8 000 à 12 000 tr/min.
- Course de ponçage : 2 mm.
- Plateau de ponçage 100 x 150 mm.

Poids : 1,2 kg

+ Moteur brushless à rendement amélioré et longévité accrue.



  
en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



**FLEX**

## ORE 2-125 18-EC/2.5 SET

Réf. FLEX 53 2083

### Set Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

- Tension de batterie 18 V
  - Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah
  - Vitesse de rotation à vide 6 000 - 10 000 tr/min
  - Vitesse de cycle à vide 12 000 - 20 000 tr/min
  - Diamètre raccord de l'aspiration de poussière Ø 27
- Poids sans batterie : 1 kg

**FLEX**

## ODE 2-100 18-EC/2.5 SET

Réf. FLEX 53 2089

### Set Ponceuse delta sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

- Tension de batterie 18 V
  - Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah
  - Vitesse de rotation à vide 6 000 - 10 000 tr/min
  - Vitesse de cycle à vide 12 000 - 20 000 tr/min
  - Diamètre raccord de l'aspiration de poussière Ø 27
- Poids sans batterie : 1 kg

**FESTOOL**

## PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ-PLUS

Réf. FEST 57 6329

### Ponceuse excentrique

- Ø raccord d'aspiration : 27 mm.
  - Puissance absorbée : 400 W.
  - Vitesse de rotation (excentrique) : 6 000 - 10 000 min<sup>-1</sup>.
  - Course de ponçage : 5 mm.
  - Ø plateau de ponçage 150 mm.
  - Livrée en Systainer SYS3 M 187.
- Poids : 1,2 kg

✦ **Maintien de la vitesse à une valeur constante en charge.**

**FESTOOL**

## PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ-PLUS

Réf. FEST 57 6017

### Ponceuse roto-excentrique

- Ø raccord d'aspiration : 27 mm.
  - Puissance absorbée : 720 W.
  - Vitesse de rotation (roto-excentrique) : 320 - 660 min<sup>-1</sup>.
  - Vitesse de rotation (excentrique) : 3 300 - 6 800 min<sup>-1</sup>.
  - Course de ponçage : 5 mm.
  - Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm.
  - Livrée en Systainer SYS3 M 237.
- Poids : 2,3 kg

✦ **1 outil 3 applications : ponçage dégrossissant, ponçage fin et polissage.**



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

## FESTOOL

### CLEANTEC CT 15 E - SET

Réf. FEST 57 7415

**Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux** doté d'un volume de cuve de 15 L, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.

- Accessoires pour aspirateur déjà inclus dans la livraison et rangé dans l'aspirateur
- Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste
- Commande tactile
- Surface de dépose plane – idéale pour poser du matériel de travail
- Remplacement simple du filtre principal, de l'extérieur

- Puissance absorbée : 350 - 1 200 W
- Débit max : 3 700 L/min
- Surface filtrante : 3 369 cm<sup>2</sup>
- Volume cuve : 15 L / sac : 12,5 L
- Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 5 m
- Dimension (L x l x h) : 470 x 320 x 430 mm
- Poids : 10,8 kg

## FESTOOL

### ASPIRATEUR CLEANTEC CT 25 E-SET

Réf. FEST 57 7536

#### Aspirateur

- Puissance absorbée : 350 – 1200 W
- Débit max. 3 700 L/min;
- Dépression max. 24000 Pa
- Surface filtrante 3369 cm<sup>2</sup>
- Volume max du réservoir / sac filtre 25 /22,50 L
- Dimensions (L x l x h) : 470 x 320 x 508 mm
- Puissance admissible à la prise : 2200 W
- Longueur de câble : 5 m
- Poids du produit sans accessoires : 11,90 kg
- Poids de transport incluant les accessoires : 12 kg
- Type d'alimentation : secteur

Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux en cas d'accumulation importante de poussières et de saletés : doté d'un volume de cuve de 25 L, le CLEANTEC CT 25 aspire la poussière, les salissures et l'eau.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

## FLEX

### VCE 22 LMC

Réf. FLEX 53 1637

#### Aspirateur de sécurité sur batterie avec nettoyage manuel du filtre - classe L

- Aspirateur pratique et compact, facile à utiliser et à transporter
- Tension de batterie 18 V - Capacité de batterie : 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Débit volumique aspirateur 2300 l/min
- Dépression max. 15200 Pa
- Volume de réservoir : 21 L
- Longueur de tuyau : 4 m
- Poids sans batterie 7,2 kg.

**+** Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblé.



en s'inscrivant sur  
[warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



### Équipement standard :

- Tuyau Ø 27 x 3 m, avec raccord angulaire tournant côté aspirateur
- Rangement pour le tuyau
- Sys-Dock avec fonction T-LOC
- Buse ameublement et buse étroite
- Sangle SYS-CT



en s'inscrivant sur le site  
[warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)

## FESTOOL

### ASPIRATEUR CTL 36 CLEANTEC

Réf. FEST 57 4965

- Puissance absorbée : 350 - 1 200 W
- Débit max : 3 900 L/min
- Surface filtrante : 6 318 cm<sup>2</sup>
- Cuve : 36 L
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W.
- Dépression max : 24 000 Pa
- Câble : 7,5 m
- Sac filtre : 34 L

Poids : 15,2 kg

*Ponceuse non incluse*

## FESTOOL

### CTL MIDI CLEANTEC

Réf. FEST 57 4832

#### Aspirateur compact à commande tactile

- Puissance absorbée : 400 - 1 200 W.
- Débit max. : 3 700 L/min.
- Surface filtrante : 5 000 cm<sup>2</sup>.
- Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,5 m.
- Volume max du réservoir / sac filtre : 15 / 12,5 L.
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W.
- Dépression max. : 24 000 Pa.
- Catégorie de poussières L.

Poids : 11,3 kg

- + Très léger pour un transport tout confort. Système de dépose pour Systainer avec fonction T-Loc pour un assemblage des Systainers en toute sécurité.
- Technologie Bluetooth pour une utilisation d'outils 18V Bluetooth.

## FESTOOL

### ASPIRATEUR CTL SYS

Réf. FEST 57 5279

#### Ultra compact, transportable par poignée ou avec sangle

- Logement intégré pour tuyau, câble et buses.
- Puissance : 1 000 W - Débit : 3 000 l/min
- Dépression : 20 000 Pa.
- Catégorie de poussières : L
- Surface filtrante : 5 357 cm<sup>2</sup>
- Dimension (L x l x h) : 396 x 296 x 270 mm

Poids : 6,9 kg

- + Format Systainer. Niveau acoustique 67 dB.

## FLEX

### ASPIRATEUR VC 6 LMC

Réf. FLEX 48 1513

#### Aspirateur très compact

- Avec flexible compact Ø 32 mm d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 2,5 m, maniable, léger avec sangle de transport, l'aspirateur est facile à transporter.
- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Mécanisme de roulement facile à monter. Aspirateur puissant pour une utilisation professionnelle lors du montage final, du nettoyage de véhicules, etc.
- Puissance absorbée P. max. : 1 200 Watt
- Circulation de débit maximale : 2 280 L/min
- Sous-pression : 23 000 Pa
- Capacité du réservoir : 6 L
- Longueur de câble : 5 m
- Surface du filtre : 3 000 cm<sup>2</sup>
- Dimension (L x l x H) : 300 x 230 x 440 mm
- Poids avec accessoires : 4,7 kg

- + Idéal pour les travaux de nettoyage dans les bureaux, entrepôts, ateliers et véhicules.



**MIRKA**

## EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 1230 L AFC

Réf. 8999 20 0111

### Extracteur classe L

Équipé d'un système de nettoyage automatique du filtre.

Haute performance, facile à utiliser et extrêmement manœuvrable.

Fonction de démarrage automatique « auto-start » : l'appareil se déclenche dès que l'outil est en fonctionnement.

- Alimentation : 1 200 W
- Niveau sonore : 60 dB(A)
- Contenu : 30 L.
- Encombrement : (H x l x P) 565 x 385 x 565 mm
- Voltage : 220-240 VAC
- Aspiration (mbar) : 250
- Débit d'air : 4 500 L/min

Poids : 14,5 kg



**MIRKA**

## EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE MIRKA® 1125 L

### Extracteur de poussière compact mobile et antistatique

Durée de vie prolongée et aspiration optimisée : système de nettoyage du filtre *Push&Clean*.

Aspiration efficace : puissance du moteur 1200 W

Démarrage automatique : se déclenche avec la ponceuse.



+ Entièrement antistatique. Taille compacte, facile à transporter.

**FESTOOL**

## ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 26 E

Réf. FEST 57 4947

■ Puissance absorbée : 350/1 200 W

■ Débit : 3 900 l/m

■ Dépression max. : 24 000 Pa.

■ Surface filtrante : 6 318 cm<sup>2</sup>

■ Dimension (L x l x H) : 630 x 365 x 540 mm

Poids : 13,7 kg



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



+ Raccordement matériel. Commande de l'outil à distance avec disposition M/A. Aspiration solides et liquides. Livré avec sac, tuyau Ø 27, rangement tuyau, enroulement du câble. Livré en carton.

**FLEX**

## OUTIL MULTIFONCTION MT 18.0-EC/5,0 SET

Réf. FLEX 518417

FLEX 53 1055 – Set outils SM BI-Set

FLEX 53 1056 – Set outils SM RM

### Pour un sciage, une coupe, un ponçage et un grattage rapide

Outil multifonction sur batterie 18 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC

Livré en coffret L-Boxx® 136 avec 2 batteries 18 V 5.0 Ah et un chargeur 10.8/18.0.

Tension de batterie : 18 V / Angle d'oscillation : 2x2°.

Vitesse de rotation à vide : 10 000 à 20 000 tr/min. Niveau sonore : 77 dB(A).

Sciage par vibration : 1,28 m/s.

Poids sans batterie : 1,3 kg.

+ Utilisation polyvalente.



Le set d'outils SM BI-Set  
Pour le bois

Le set d'outils SM RM  
Pour le carrelage



en s'inscrivant sur  
[warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)



**FESTOOL**

### PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL TXS 12,5 - SET

Réf. FEST 57 6874

#### Menuiserie/ébénisterie et aménagement intérieur

- Tension de la batterie (tension nominale) : 10,80 V
- Vitesses 2
- Rotation à vide position 1/2 0 - 470/0 - 1600 min<sup>-1</sup>
- Ø de perçage bois/acier 35/10 mm
- Réglage de la vitesse position 1/2 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm
- Couple max. bois/acier 17.00/30.00 Nm
- Capacité du mandrin 1.00 - 10 mm
- Capacité batterie 2.50 Ah
- Type d'alimentation : batterie
- Poids de transport incluant les accessoires : 5.4 kg

Grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler.

Les nombreux embouts proposés sont conçus pour les types d'utilisation les plus difficiles et conviennent aussi parfaitement aux zones étroites ou aux angles.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

**FESTOOL**

### PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL CXS 12 2,5-SET

Réf. FEST 57 6093

#### Perceuse-visseuse sans fil.

- Tension de la batterie (tension nominale) : 18.00 V
- Vitesses 2
- Rotation à vide position 1/2 0 - 470/0 - 1600 min<sup>-1</sup>
- Ø de perçage bois/acier 35.00/10 mm
- Réglage de la vitesse position 1/2 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm
- Couple max. bois/acier 22.00/40.00 Nm
- Capacité du mandrin 1.00 - 10 mm
- Capacité batterie 3.00 Ah
- Type d'alimentation Batterie
- Poids de transport incluant les accessoires 5,8 kg

Légère, compacte et d'une puissance impressionnante.

Grâce à la position de la poignée dans l'axe de perçage et de vissage, la forme en C ergonomique contribue à un travail précis.

Des éléments astucieux tels que le logement pour embouts, la commande d'éclairage et le Systainer<sup>3</sup> font de la CXS 12 un outil compact aux multiples talents, doté d'un équipement spécial pratique.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



**Makita**

### PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

Réf. HP00 1G D201

#### Pour usages très intensifs

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Dimension avec BL4025 (L x l x h) : 182 x 86 x 275 mm
- Couple : 141 Nm
- Puissance : Tension 40 V
- Batterie : Capacité de batterie 2,5 Ah
- Capacité maximale du mandrin 13 mm
- Équipement standard : 2 batteries 40V 2.5Ah, 1 chargeur rapide, 1 coffret makpac
- Poids : 2,7 kg



**FLEX**

### PERCEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE

Réf. FLEX 51 9057

#### Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V

*Electronic management system (EMS)* protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement.

- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue.
- Visseuse à percussion compacte et puissante avec une longueur de tête extrêmement courte.
- Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche. Frein électronique rapide
- Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- Rotation droit/gauche avec sécurité
- Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Attache de ceinture et stockage bits inclus
- Système accu FLEX : fonctionne avec accus FLEX 18 V.
- Vitesse de rotation à vide 1<sup>ère</sup> vitesse 0 - 500 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2<sup>ème</sup> vitesse 0 - 1800 tr/min
- Nombre de coups à vide 1<sup>ère</sup> vitesse 0 - 8000 tr/min
- Nombre de coups à vide 2<sup>ème</sup> vitesse 0 - 28800 tr/min
- Livré sans accu et chargeur.
- Poids sans batterie : 1,2 kg

  
en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com



**FLEX**

### DW 45 18.0-EC M SET 2,5 KIT LIGHT

Réf. FLEX 46 6824

#### Visseuse pour plaques de plâtre sur batterie 18 volts. Avec magasin de vis

- Voltage : 18 volts.
- Capacité : 2,5 / 5 Ah.
- Couple maxi : 28 Nm.
- Vitesse de rotation : 0-4500 tr/mn.
- Moteur Brushless.

✚ Livrée en coffret L-Boxx® avec 2 batteries 2,5 Ah, 1 chargeur et 1 magasin M-DW 55.

## Équipement standard :

- 1 Réserve d'embouts
- 1 Attache de ceinture
- 1 Chargeur rapide
- 1 Coffret de transport L-BOXX®
- 1 Insert de coffret
- 2 Batterie Li-Ion 18 V



**FLEX**  
The Professional

## VISSEUSE À PERCUSSION

Réf. FLEX 52 0771

### Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts

Idéale pour les travaux de vissage dans les espaces exigus grâce à la courte longueur de la tête.

- Tension de batterie 18 V. Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Positions de réglage du couple 3 niveaux
- Couple max. niveau 1 58 Nm - Couple max. niveau 2 104 Nm - Couple max. niveau 3 237 Nm
- Vitesse de rotation à vide 3700 tr/min

Poids sans batterie 1,2 kg



en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

## Équipement standard :

- 2 Batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 Chargeur rapide DC18RC
- 1 Coffret 2 MAKPAC
- 1 Moulage MAKPAC Visseuse plaque de plâtre



**Makita**

## VISSEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

### Technologie "pousse et visse" :

### moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

- Batterie Li-Ion : 18 V - 5 Ah
- Temps de charge en moyenne : 45 min.
- Emmanchement d'embouts hex. : 1/4"
- Capacité : vis plaque de plâtre : 5 mm
- Dimension (L x l x h) : 251 x 79 x 259 mm
- Vitesse à vide max. : 4 000 tr/min
- Pression sonore (Lpa) : 72 dB (A)
- Capacité : vis autoforeuse 6

Poids : 1,8 kg



- + Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode "Pousse et Visse"



**Makita**

## CHARGEUR VIS EN BANDE POUR VISSEUSES À PLAQUE DE PLÂTRE

### Accessoire en option

- Capacité des vis : 25 - 55 mm
- Vis de cloison sèche 3,5 - 4,0 mm
- Vis à cloison sèche en bande 25 - 55 mm
- Dimension de l'ensemble : 406 x 79 x 254 mm



**Makita**

## VISSEUSE À CHOCS

### Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"

- Batterie Li-Ion : 18 V - 5 Ah
- Temps de charge en moyenne : 45 min.
- Batteries compatibles : Li-Ion 18 V - 1,5 à 6 Ah
- Vitesse à vide max. : 2 900 tr/min
- Cadence de chocs : 3 500 cps/min
- Type d'emmanchement Hexagonal : 1/4"
- Couple de serrage max. (franc) : 165 Nm
- Capacité : boulon standard M5 à M16, boulon HR M5 à M12, vis à bois 22 à 125 mm, vis à machine M4 à M8.
- Puissance sonore (Lwa) : 104 dB (A)
- Dimension (L x l x h) : 138 x 79 x 238 mmW

Poids : 1,5 kg



## Équipement standard :

- 2 Batteries BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 Chargeur rapide DC18RC
- 1 Coffret 2 MAKPAC
- 1 Moulage MAKPAC Visseuse à choc

- + Poignée de revêtement Soft Grip pour plus de confort.
- + Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Inverseur de sens de rotation

**Makita**

### ENSEMBLE DE 3 MACHINES 18 V LI-ION

#### Perceuse visseuse + Meuleuse + Perfo-burineur

**PERCEUSE VISSEUSE LXT®** : rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. Vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.

**MEULEUSE Ø 125 mm** : capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-ion. Moteur sans charbon : puissant, performant, compact et léger.

Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage. Corps de machine mince pour une prise en main confortable.

**PERFO BURINEUR SDS-PLUS LXT®** : perfo-burineur professionnel à trois modes. Perfo-burineur efficace pour les embouts SDS-PLUS avec une poignée anti-vibration. Plage de vitesse de 0 à 1 100 tr/min. Énergie d'impact de 1.9J. Capacité de perçage de 20 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



**Makita**

### MEULEUSE SUR BATTERIE 40 VOLT

#### La performance d'une filaire de 1 000 W

Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.

Haute durabilité, les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu.

Protection anti retour **kick-back** : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.

Poids de l'outil avec batterie : 3,1 - 4,5 kg



## Boulonneuse

**Makita**

### BOULONNEUSE À CHOCS

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage.

Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.

Mode "arrêt automatique". Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Moteur sans charbon. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.

- Batterie : 18 V - 5 Ah - 280 Nm.
- Batteries compatibles : 18 V - Li-Ion - 1,5 à 6 Ah
- Couple de desserrage : 400 Nm
- Couple de serrage max. (franc) : 280 Nm
- Capacité boulon standard : M10 à M20
- Capacité boulon HR : M10 à M16
- Puissance sonore (Lwa) : 107 dB (A)
- Dimension (L x l x h) : 147 x 79 x 249 mm

Poids : 1,7 Kg

**Livrée avec** : - 2 Batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

- 1 Chargeur rapide DC18RC

- 1 Coffret 2 MAKPAC

- 1 Moulage MAKPAC Visseuse à choc



**+** 3 niveaux de puissance à réglage électronique. Protection électronique contre les surcharges. LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

## FESTOOL

### FRAISEUSE DOMINO DF 500 Q-SET

Réf. FEST 57 6420

#### Fraiseuse

Forme ovale, plus grande surface de collage, pour davantage de solidité.  
Le système DOMINO réunit en un seul système la précision d'un tourillon circulaire et la flexibilité d'une lamelle plate traditionnelle : la solution parfaite pour l'assemblage de plaques.

- Puissance absorbée : 420 W
- Profondeur de fraisage max : 28 mm
- Fraisage selon guide : 5 – 30mm
- Poids : 3,5 kg

#### Le pack contient :

- butée pour lame,
- câble secteur plug it (4M)
- extension de butée
- Systainer SYS3 M 187.
- butée transversale
- clé fourche OC 8
- fraise DOMINO D5

**+** Principe de fraisage, unique et breveté.  
Précision parfaite.

## Décapeur thermique & Agrafeuse



## Makita

### DÉCAPEUR THERMIQUE LXT®

Réf. MAKH G5 030K

#### Température de l'air maximale de 550° Celsius

- Sélecteur 6 positions de température. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- 2 vitesses de débit d'air.
- Débit d'air maximal de 200 l/min.
- Jusqu'à 30 minutes de fonctionnement continu avec la batterie 18 V LXT® 6Ah.



## Makita

### AGRAFEUSE

#### Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins

- Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants. Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions.
- Sécurité de contact permettant le tir séquentiel. Bumpers sur la machine évitant les rayures.
- Temps de charge en moyenne : 36 min.
- Batteries compatibles : BL 1815N, BL1830, BL 1850
- Largeur d'agrafe : 10 mm
- Longueur des agrafes : 10-13-16-19-22 mm
- Angle du magasin : 90°
- Capacité du magasin : 98 pièces
- Dimension (L x l x h) : 251 x 91 x 212 mm
- Poids : 2,4 kg

#### Agrafes

- Longueur des agrafes : 10-13-6-19-22 mm



Livrée de série en coffret MAKPAC,  
compatible avec les systèmes empilables  
standards

Livrée avec deux batteries 18 V 4 Ah  
et 1 chargeur DC18RC



**+** Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide.  
Équipée d'un magasin aluminium facile à charger.



Livré en coffret L-Boxx®  
avec 2 mandrins click



en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

**FLEX**

## PERFORATEUR BURINEUR FILAIRE 800 WATTS

### CHE 2-28R SDS PLUS

Réf. FLEX 46 1490

**Pour travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles**

Marche avant / arrière avec la commutation par balai de charbon, résultat : presque le même couple dans les deux sens. Mandrin amovible sans outil.

Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle, avec porte-foret SDSPlus ou mandrin à serrage rapide de 13 mm.

Perforation avec fonction de marteau. Butée de profondeur.

Arrêt de pivotement pour buriner.

Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton.

Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu.

■ Vitesse de rotation à vide : 0-1 300 /min.

■ Vitesse de rotation de l'arbre moteur : 0-4 000 /min

■ Force de frappe (EPTA) : 2,7 J

■ Puissance absorbée : 800 Watt

■ Dimension (L x l x H) : 390 x 83 x 205 mm

■ Longueur de câble : 4 m

· Poids : 2,8 kg



en s'inscrivant sur  
warranty.flex-tools.com

**FLEX**

## PERFORATEUR BURINEUR SUR BATTERIE CHE 18.0-EC

Réf. FLEX 46 1768

**Perforateur burineur sur batterie 18V**

■ Voltage : 18 V.

■ Puissance de frappe : 1,7 Joules.

■ Vitesse de rotation : 0 - 1 400 tr/min.

■ Emmanchement SDS +.

· Poids : 2 kg.

Livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah.

+ Léger et compact à moteur Brushless.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

**FESTOOL**

## PERFORATEUR BHC 18 HPC 4,0 I-PLUS

Réf. FEST 57 6513

**Perforateur sans fil**

■ Tension de la batterie : 18 V.

■ Régime à vide 0 - 1 100 min<sup>-1</sup>.

■ Fréquence de frappe max. : 4 895 min<sup>-1</sup>.

■ Couple max. bois/acier 10/25 Nm.

■ Force de frappe coup par coup : 1,8 J.

■ Capacité batterie compacte Li-HighPower : 4,0 Ah.

■ Dimensions (L x l x h) : 280 x 88 x 237 mm.

· Poids avec Li-Ion : 2,5 kg.

Livré en Systainer SYS3 M 187.

+ Rapport poids /performance imbattable. Batterie Bluetooth permettant d'enclencher automatiquement à distance l'aspirateur équipé du module Bluetooth.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



**GARANTIE : 3 ans**  
en s'inscrivant sur  
[warranty.flex-to.com](http://warranty.flex-to.com)



## FESTOOL

### SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE SANS FIL CSC SYS 50 EBI-SET

Réf. FEST 57 7379

- Tension de la batterie (tension nominale) : 2 x 18 V
- Régime à vide 4500 – 6800 min<sup>-1</sup>
- Angle d'inclinaison -10 - +47°
- Hauteur de coupe à 45° 0 - 34 mm
- Angle coupe d'onglet 0 - 70°
- Hauteur de la table 228.00 mm
- Dimensions (L x l x h) 512 x 396 x 296 mm
- Type d'alimentation : batterie
- Poids du produit sans accessoires 15 kg
- Trou de fixation lame de scie 20 mm
- Hauteur de coupe à 0° 0 - 48 mm
- Hauteur de coupe à -10° 21 - 32 mm
- Largeur de coupe parallèle 280 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Capacité batterie 5.00 Ah

La scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 est si compacte qu'elle tient dans un Systainer.

La commande numérique unique fournit des résultats extrêmement précis au dixième de millimètre près. Avec le châssis UG-CSC-SYS, vous avez directement la table de travail parfaite et le transport du véhicule jusqu'au lieu d'intervention se fait sans effort.

## FESTOOL

### RAIL DE GUIDAGE FS ET PIÈCE DE RACCORDEMENT FSV

Réf. FEST 49 1498 – RAILS DE GUIDAGE FS 1400/2

#### Rail de guidage de 800 mm jusqu'à 5 000 mm

- Peuvent être raccordé parfaitement entre eux avec la pièce de raccordement FSV.
- Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine.
- Pare-éclats pour des coupes parfaitement nettes.
- Bande antidérapante, le rail peut être positionné parfaitement, même sur les matériaux lisses. Protège la surface de la pièce contre les endommagements.
- Bandes glissantes pour déplacement facile de la scie plongeante sur le rail de guidage.

## FESTOOL

### TS 55 FEBQ-PLUS-FS

Réf. FEST 57 7010

#### Scie plongeante

- Puissance absorbée : 1 200 W.
- Ø de lame : 160 mm.
- Profondeur de coupe : 0 - 55 mm.
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm.
- Régime à vide : 2 000 - 5 800 min<sup>-1</sup>.
- Plage angulaire : -1 - 47°.
- Profondeur de coupe à 45° : 43 mm.
- Poids : 4,5 kg
- Livraison en Systainer 3.

- Carter plat qui permet de travailler au plus près du mur (12 mm).
- Lame wood fine cut pour des coupes deux fois plus rapides.

## FLEX

### SCIE CIRCULAIRE BATTERIE - TS 92 18-3C

#### Scie circulaire de table sur batterie 18 V

- Ultra-légère pour une mobilité maximale sur le chantier. Se fixe sans outil sur le socle pliable.
- Capacité de batterie 5,0 / 8,0 Ah
- Tension de batterie 18 V
- Vitesse de rotation à vide 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 tr/min
- Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) 58 mm
- Profondeur de coupe 92 mm
- Largeur de coupe max. butée angulaire 480 mm
- Réglage d'angle butée 60° - 0° - 60°
- Préréglage angulaire 0 / 45°
- Poids : 23 kg



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



## FESTOOL

### SCIE SAUTEUSE PS 300 EQ PLUS

Réf. FEST 57 6041

- Puissance absorbée : 720 W
- Mouvement ajustable 4 paliers.
- Position inclinée : 0-45°
- Profondeur coupe : bois : 120 mm métal : 20 mm acier : 10 mm
- Poids : 2,4 kg

+ **Changement de lame rapide FastFix sans outil. Livrée avec 2 lames, 1 pare éclats. Systainer SYS 3 M137**

## FESTOOL

### SCIE PLONGEANTE TS 60 KEBQ-PLUS-FS

Réf. FEST 57 7417

- Puissance absorbée : 1500 W
- Ø de lame : 168 mm
- Profondeur de coupe : 0 - 62 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Type d'alimentation : secteur
- Régime à vide 3000 - 6800 min<sup>-1</sup>
- Plage angulaire -1 - 47°
- Profondeur de coupe à 45° 45 mm
- Longueur de câble : 4 m
- Poids du produit sans accessoires : 4,8 kg

Le système **KickbackStop** unique en son genre protège votre pièce et réduit au minimum le risque de blessures.

Grâce au moteur EC-TEC dernière génération sans charbons, la scie est extrêmement robuste et puissante. Elle traverse la pièce comme dans du beurre et allie précision, flexibilité et qualité de coupe maximale, tout en offrant plus de sécurité.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.



## FESTOOL

### SCIE À ONGLETS RADIALE KAPEX KS 60 E-SET

Réf. FEST 56 1728

- Puissance absorbée : 1200 W
- Régime à vide 1300 - 3500 min<sup>-1</sup>
- Ø de lame : 216 mm
- Type d'alimentation : secteur
- Profondeur de coupe à 90°/90° : 305 x 60 mm
- Profondeur de coupe à 45°/90° : 215 x 60 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) : 215 x 40 mm
- Angle d'inclinaison 47/46°
- Angle coupe d'onglet 60/60°
- Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
- Longueur de câble 3,70 m
- Prof. de coupe à 60°/90° : 150 x 60 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) : 215 x 20 mm
- Dimensions (L x p x h) : 661 x 475 x 430 mm
- Poids : sans accessoires 17,9 kg - avec accessoires 21,9 kg

Poignées ergonomiques, enroulement de câble et sécurité pour le transport, forme extrêmement compacte grâce à des barres de guidage à fleur.

Projecteur LED, extension de table télescopique, fonction supplémentaire de rainurage ou fausse-équerre complètent la KAPEX KS 60 pour en faire la combinaison parfaite entre mobilité, applications multiples et excellents résultats.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.





**MIRKA**

**PLATEAU DE PONÇAGE Ø 125 MM**

Réf. 8292 50 2511

Pour ponceuse orbitale Mirka DEROS Ø 125 mm

- Arrivée d'air centrale pour une captation optimale de la poussière.
- Médium, 28 trous pour Mirka® DEROS Ø 125 mm.



**MIRKA**

**PLATEAU DE PONÇAGE Ø 150 MM**

Réf. 8292 60 5011

Pour ponceuse orbitale Mirka DEROS Ø 150 mm

- Arrivée d'air centrale pour une captation optimale de la poussière.
- Médium, 48 trous pour Mirka® DEROS Ø 150 mm.



**MIRKA**

**PLATEAU DE PONÇAGE Ø 225 MM**

Réf. MIW9 51 4312

Pour bras de ponçage LEROS

- Support auto-grippant.
- Ø 225 mm, 25 trous + 8 vis de fixation.



**MIRKA**

**CAPOT PROTECTEUR DE PLATEAU Ø 150 MM**

Réf. 8290 15 0111

Pour la ponceuse orbitale DEROS Ø 150 mm

- Accessoire qui se fixe à la machine.
- Ø 150 mm.



**MIRKA**

### PROTECTEUR DE PLATEAU Ø 225 MM

Pour bras de ponçage LEROS

Réf. MIW9 53 5011

Support auto-grippant.  
Ø 225 mm, 25 trous + 8 vis de fixation.



**MIRKA**

### INTERFACE Ø 225 MM

Réf. MIW9 51 4611

Pour bras de ponçage LEROS

Interface souple de 3 mm d'épaisseur qui permet de poncer les surfaces arrondies et les contours.

Ø 225 mm.



**MIRKA**

### TUYAU EXTRACTION

Réf. 1131MIR072

Pour les bras de ponçage MIRKA®

Flexible d'extraction reliant la ponçeuse à l'extracteur de poussière.

Ø 27 mm, longueur : 4 m.

Adaptateur compris.

Conditionnement : tuyau d'extraction 27 mm x 4 M + Adaptateur



**MIRKA**

### GAINE DE PROTECTION

Réf. MIE6 51 5921

Pour protéger le tuyau et le câble

Gaine résistante pour câble et tuyau.

Conçue pour être utilisée avec Mirka® DEROS, Mirka® DEOS et Mirka® LEROS ainsi que le câble et le tuyau de 6 m de long.

Longueur : 5,8 m.



**MIRKA**

### SACS NON TISSÉS

Réf. 8999 10 0211 - Pack de 5 sacs pour extracteur 1230 L AFC

8999 00 0211 - Pack de 5 sacs pour extracteur 1025 L

Pour extracteurs 1230 L AFC et 1025 L



**MIRKA**

### KIT DE NETTOYAGE

Réf. 8999 79 9111

Pour extracteurs 1230 L AFC et 1025 L



**COFFRET ENSEMBLE DE 66 ACCESSOIRES**

- 10 embouts 25 mm 1/4" (5xPZ et 5xPH)
- 36 embouts courts 25 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL, 11xTors, 7xTors H)
- 5 forets
- 5 mèches à bois
- 3 mèches à bois plates
- 1 porte embout magnétique
- 1 porte embout magnétique emmanchement 1/4"
- 5 douilles à queue
- 1 coffret MAKPAC



**COFFRET MAKPAC 12 FORETS ET 5 OUTILS BURINAGE SDS-PLUS-**

- Réf. B-52059
- 4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm
- 4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
- 2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
- 2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm
- 2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm
- 2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
- 1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm



**COFFRET DE 5 FORETS SDS-PLUS 4 TAILLANTS TCT NEMESIS**

- 1 foret 110 mm Ø 5 mm
- 1 foret 110 mm Ø 6 mm
- 3 forets 160 mm Ø 6, 8, 10 mm



**COFFRET DE 10 EMOBOUTS GOLD TORSION + PORTE EMOBOUT**

**ULTRA MAGNÉTIQUE**

- 10 embouts courts 1/4"
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- T 15, 20, 25, 30
- 1 porte embout ultra magnétique 1/4"



**COFFRET 7 SCIES CLOCHES**

- Bi Métal EZYCHANGE (Cobalt 8 %).
- CLOCHE : Ø 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm
- 2 forets de centrage
- 1 porte scie cloche
- Coffret Alu



**AGRAFES POUR AGRAFEUSES À BATTERIE**

- Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois
- Longueur des agrafes : 10-13-6-19-22 mm
- Compatible modèle : BST110 – DST110 – DST112 – T221D – BST220 – BST221





### FESTOOL

#### ABRASIFS

- Nous disposons d'un grand nombre de types d'abrasifs Festool.
- Parmi ceux-ci, la qualité Granat, envers souple, haute qualité.
- - Ø 77 - 90 - 125 - 150 - 185 - 225
- - 80 x 133 - 80 x 400 - 93 x 178 - 115 x 228 93 V - 100 x 150 (delta)
- Dans les grains de P40 à P500 suivant les produits.



### FESTOOL

#### SACS ASPIRATEURS

- Sac filtre pour aspirateur :
- Réf. FEST 50 0438 - SELFCLEAN SC FIS-CT SYS/5
- Réf. FEST 49 8411 - SELFCLEAN SC FIS-CT MIDI/5
- Réf. FEST 20 4308 - SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
- Réf. FEST 57 7484 - SELFCLEAN SC-FIS-CT 25/5
- Réf. FEST 49 6187 - SELFCLEAN SC FIS-CT 26/5
- Conditionnement : carton 5 pièces

### FESTOOL

#### JEU DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE STS-SORT/25 W

- Réf.
- **COFFRET**
- Ce kit se compose de 5 lames de scie sauteuse différentes conçues pour d'excellents résultats dans les matériaux à base de bois, quelle que soit l'application.
- En acier pour outils HCS, l'acier pour outils de grande qualité à haute teneur en carbone pour l'utilisation dans des matériaux tendres tels que le bois et les panneaux de fibres de bois.
- Longueur 75 mm - Longueur max. de la pièce 30 mm



#### LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

##### Uniquement pour les nouvelles TS 55

- **WOOD UNIVERSA** : lame polyvalente pour l'ensemble des essences de bois.
- **ALUMINIUM / PLASTICS** : plaques et profilés d'aluminium, plastiques durs et renforcés de fibres.
- **WOOD RIP CUT** : travail rapide et sans effort. Pour les bois durs et tendres.
- **WOOD FINE CUT** : lame de scie à denture fine pour des coupes transversales sans arrachement, bois massif, les panneaux revêtus ou plaqués, le verre acrylique.
- **LAMINATE / HPL** : laminé et les panneaux mélaminés (par ex. Trespa®).
- **ABRASIVE MATERIALS** : solution pour les panneaux de particules et de fibres cimentés et plâtrés.



### FESTOOL

#### ASSORTIMENT D'EMBOUTS SYS3 XXS CE-MX BHS 60

- Réf. FEST 20 5822
- Maniable et ordonné, le SYS3 XXS de la nouvelle génération de Systainer Festool contient
- 15 embouts de grande qualité ainsi qu'un porte-embout magnétique verrouillable
- CENTROTEC, soigneusement rangés et directement à portée de main.



## FESTOOL

### SYS-POWERHUB SYS-PH



- Réf. FEST 20 1682
- Une rallonge multiprises : le nouveau SYS-PowerHub réunit tous les avantages d'une rallonge et ceux du système Systainer Festool.
- Avec son câble de 10 m de longueur qui peut être bien rangé à l'intérieur pour le transport et les quatre prises de courant 230 V placées à l'extérieur, il est garant de l'autonomie dont vous avez besoin pour raccorder vos outils électroportatifs.
- Le nouveau SYS-PowerHub dispose d'une prise supplémentaire à l'intérieur pour recharger, par exemple, votre smartphone en toute sécurité. Le SYS-PowerHub est protégé contre les projections d'eau (IP44) et se combine au SYS-Roll ou SYS-Cart pour faciliter le transport sur le chantier.
- ■ Indice de protection (avec capots de protection fermés) IP44
- ■ Longueur de câble : 10 m                      ■ Puissance absorbée : 2500 W
- ■ Nombre de prises de courant : 5            ■ Dimensions (L x l x h) : 396 x 296 x 157,50 mm
- ■ Dimensions int. (L x l x h) 383 x 154 x 128 mm
- ■ Poids du produit sans accessoires 4,2 kg



## FESTOOL

### CHARIOT DE TRANSPORT SYS-ROLL 100



- Réf. FEST 49 8660
- **Mobilité : transport AR aisé vers le chantier.**
- Tiroir (résistance à la charge 5 kg) pour le rangement des petites pièces.
- Roues arrière extra larges (Ø 200 mm), roues avant pivotantes à blocage.
- Sangle de fixation comprise.
- Force portante : 100 kg                              Force portante tiroir : 5 kg
- Roues Ø avant : 75 mm                              Roues Ø arrière : 200 mm



## FESTOOL

### PLANCHE À ROULETTES

- Réf. FEST 20 4869
- **La planche à roulettes dotée d'accessoires intelligents :**
- les quatre grandes roues tournent à 360°. Deux des quatre roues sont équipées de freins de blocage. L'élément de commande central permet de fixer des Systainer<sup>3</sup> et Systainer T-LOC.
- Dimension : 508 x 396 mm
- Capacité de charge : 100 kg                      Ø des roues : 100 mm
- Poids : 2,90 kg



## FESTOOL

### PLATEAUX DE PONÇAGE ROTEX

- Réf. 4921 25 0000
- De différents diamètres au pas m14, m3 ou FastFix, remplacez votre plateau de ponçage usagé. Différents diamètres et souplesses disponibles.



## FESTOOL

### SYS-TOOLBOX SYSTEMAINE<sup>3</sup>

#### Le Systainer ouvert pour un accès rapide

Les ToolBox Systainer<sup>3</sup> sont compatibles entre eux et avec toutes les générations de Systainer ainsi que les aspirateurs et compatibles avec de nombreux autres accessoires système.

L'outil électroportatif, les consommables et les accessoires sont vite rangés et faciles à transporter dans la ToolBox. La poignée de transport rabattable fait gagner de la place et n'est plus dans le chemin lorsque la ToolBox doit contenir des objets particulièrement grands.



## FESTOOL

### PATIN DE PONÇAGE STICKFIX

Réf. FEST 49 6802

#### Pour ponceuses vibrantes DTS 400 et DTSC 400

Changement rapide sans outil, pour le ponçage jusque dans les coins. 100 x 150 mm.



## FESTOOL

### PLATEAU DE PONÇAGE V93

Réf. FEST 49 6803

#### Pour ponceuse excentrique RO 90 DX FEQ-Plus ROTEX

Pour le montage sans outils, de patins de ponçage StickFix souples et durs.  
Taraudage FastFix.



## FESTOOL

### PATIN DE PONÇAGE STICKFIX

Réf. FEST 48 3679

#### Pour ponceuses vibrantes RTS 400 et RTSC 400

Perforé avec 12 trous d'aspiration, revêtement velcro StickFix pour un changement rapide de l'abrasif. 80 x 130 mm.



## FESTOOL

### PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF

Réf. FEST 20 2546

#### Pour ponceuses autoportées Planex

Ø 215 mm.



## FESTOOL

### PLATEAU DE PONÇAGE FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

Réf. FEST 20 2458

#### Pour ponceuse roto-excentrique

Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateau, garantit, grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats excellents. Combinaison unique d'alimentation et d'évacuation de l'air pour une récupération optimale de la poussière, même lors du ponçage dans les coins. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale. Ø 150 mm - Taraudage M8



## FESTOOL

### PLATEAU DE PONÇAGE FASTFIX

Réf. FEST 20 2461

#### Pour ponceuse roto-excentrique RO 150 ROTEX

Pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies.  
Système d'aspiration breveté MULTI-JETSTREAM 2.  
Ø 150 mm - mou





**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement  
sur [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via  
votre espace *myFestool*



### FESTOOL

#### SYSTAINER AVEC ENCEINTE BLUETOOTH® INTÉGRÉE

##### TOPROCK SYS3 BT20 M 137

Réf. FEST 20 5502

- **L'enceinte connectée Bluetooth® dans le couvercle du Systainer<sup>3</sup>** réunit tous les avantages du système Systainer de Festool avec un son excellent.
- Quatre haut-parleurs Néodym et deux systèmes bass-reflex garantissent un son clair et volumineux.
- Fonctionnement avec batterie intégrée ou câble secteur.
- ■ Sortie USB pour charger des appareils externes.
- ■ Dimension (L x l x h) : 396 x 296 x 137 mm
- ■ Haut-parleur : 20 000 W
- ■ Nombre de haut-parleurs : 4
- ■ Portée Bluetooth® max. : 50 m
- Poids : 2,8 kg

### FESTOOL

#### SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

Réf. FEST 20 5721

- **La SYS-PowerStation fournit du courant en permanence et en tout lieu**
- Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie pour travailler de manière autonome et en toute liberté.
- Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 11 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perforateurs.
- ■ Dimension (L x l x h) : 396 x 296 x 187 mm
- ■ Tension de sortie : 230 V ~ / 50 Hz pure sine
- ■ Durée de recharge (selon la température de cellule) : 3,5 h
- ■ Type d'alimentation : secteur
- Poids : 16 ,5 kg





**FLEX**

### SACS ASPIRATEUR

Réf. FLEX 50 2235

**Pour aspirateur VC21 LMC**

• Pack de 5 sacs microfibre



**FLEX**

### SACS ASPIRATEUR

Réf. FLEX 92 0133

**Pour aspirateur VC33 LAC**

• Pack de 5 sacs

## Électroportatif > Disques abrasifs



**PROGOLD**

### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS - DIAMÈTRE 225 mm

Réf. PROGOLD 189 - Grain 100

**Disques abrasifs auto-agrippant**

• Perforation universelle 27 trous.

• Préconisé pour les matériaux tendres.

• Échauffement limité lors du ponçage.

• Ø 225 mm > grain : 80, 100, 120 et 180

• Conditionnement : boîte de 10 disques



**PROGOLD**

### DISQUES MAILLE ABRASIVE

Réf. PROGOLD 203 - grain 120 - Ø 225 mm

**Disques abrasifs autofixants**

• Maillage très ouvert pour une aspiration optimum.

• Maille souple, non cassante et ne gondolant pas.

• Ø 125, Ø 150, Ø 225 mm > grain : 80, 120, 180 et 240

• Conditionnement : boîte de 10 disques

Peintures de Paris 

100% de la gamme



Guittet

# MATÉRIEL

Sableuses

Machines à projeter

Pulvérisateurs

Nettoyeurs haute pression

Machines à pulvériser Airless

Turbines à basse pression



**GARANTIE 1 AN**



## PROGOLD

### PROGOLD PROTECH MINI S



Réf. PROGOLD 228

**Pompe airless à piston**

**Pour pulvériser les peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois.**

- Pompe airless à piston.
- Idéale pour une utilisation régulière sur petites et moyennes surfaces.
- Livrée avec 2 filtres crosse 50 mailles et 1 filtre 100 mailles.
- Livrée avec 1 buse Standard 417.
- Livrée avec 3 buses Twin : 515, 517 et 519.
- Livrée avec 1 rallonge de buse de 30 cm avec support de buse.

**+ Compacte, simple d'utilisation, nettoyage rapide. Livrée avec 3 filtres et 4 buses.**

**GARANTIE 1 AN**



## PROGOLD

### PROGOLD PROTECH XL



Réf. PROGOLD 229

**Pompe airless à piston**

**Pour pulvériser les peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc**

- Idéale pour une utilisation intensive sur moyennes et grandes surfaces.
- Livrée avec 4 buses : 531, 533, 535, 539.

**+ Chariot amovible pour changement de fût et nettoyage. Précision du travail grâce au boîtier digital.**

## PROGOLD

### PROGOLD JET 100



Réf. PROGOLD 221

**Pompe à vis volumétrique**

**Pour application de tous types d'enduits pelliculaires en pâte ou airless et peintures à émulsion, extérieures ou d'apprêt**

- Le nettoyage, rapide, peut s'effectuer uniquement en fin de chantier et la pompe se change en 5 minutes.
- Livrée avec : 1 pistolet CoatSpray avec support de buse ; 4 buses Standard (527, 531, 533, 535).

**+ Machine compacte, silencieuse et légère.**

**GARANTIE 1 AN**



## Info Pro

### PRINCIPE DE L'AIRLESS

- La pulvérisation est générée par une pompe sous forte pression sur le produit *sans utiliser d'air*.
- C'est le principe du tuyau d'arrosage lorsque la lance est presque fermée.
- Le liquide sous pression qui quitte la buse se trouve brutalement à pression atmosphérique et se transforme en très fines gouttelettes.



## PROGOLD

### PULV COMPACT

Réf. PROGOLD 110 – le pulvérisateur COMPACT  
DIMA KI TDUO – KIT DUO

#### Pour travaux de nettoyage

#### PULV COMPACT

Pulvérisateur moteur électrique monophasé.  
25 m de tuyau.  
Débit : 19 L/min.  
Pression : 10 bars.  
Poids : 38 kg (hors lance).  
Lance télescopique ED3.

Lance : 600 mm.

#### OPTION KIT DUO

Kit double utilisateur composé de :  
- 1 lance télescopique ED3.  
- 1 lance 600 mm.  
- 25 m de tuyau de travail.

+ Pulvérisateur électrique pour tous produits liquides. Gros rendement au m<sup>2</sup>  
Spécial façades immeubles et toitures.



## EUROPRO

### SUPPORT DE BUSE

Réf. EURO M5 1001 – SUPPORT BUSE BST BBP et BBF

Support de buse, filetage G



## EUROPRO

### RECIPIENT NETTOYAGE BUSE SABLIER

Réf. EURO P5 1010

Accessoire pratique pour nettoyer et stocker vos buses airless.

### RECHARGE 1 LITRE DE PRODUIT

Réf. EURO P5 1011

Nettoyant pour buses

## Info Pro

### LES BUSES

Il est recommandé de changer régulièrement les buses sur un Airless afin de garantir le meilleur rendement temps/utilisation produit.



		BUSES STANDARDS									
		Largeur du jet*									
		Orifice	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	Filtres
Mats, piolites	0,015"		115	215	315	415	515	615			60
	0,017"			217	317	417	517	617		817	60
	0,019"			219	319	419	519	619		819	60
	0,021"			221	321	421	521	621	721	821	60
Semi épais	0,023"				323	423	523	623	723		60
	0,025"			225	325	425	525	625			60

Produits épais, enduits	0,027"			227	327	427	527	627		827	Pas de filtres
	0,029"			329	429	529	629	729			
	0,031"			231	331	431	531	631		831	
	0,033"					433	533	633		833	
	0,035"			235	335	435	535	635	735		
	0,037"						537	637			
	0,039"					439	539	639			
	0,041"					441	541	641			
	0,043"					443	543	643			
	0,045"					445	545	645			
	0,051"					451	551	651			
	0,055"					455	555	655			
	0,061"							561	661		
	0,065"								665		
0,071"									671		

\* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface

**GARANTIE 1 AN**



**Livrée avec :**

- 1 tuyau air/produit Ø32 mm x 20 m
- 1 rallonge air/produit de maniabilité Ø25 x 5 m
- 1 goulotte de nettoyage
- 1 sangle de suspension tuyau
- 1 contrôleur de pression avec adaptateur
- 1 pompe MAP 6
- 1 pompe MAP 7

**EUROPRO**

## PROJECT CP35 + MALAXEUR PREMIUM

INT  
EXT

Réf. EURO EC 3036

### Ensemble composé d'une machine à projeter et d'un malaxeur séquentiel

Sur la machine, un vibreur a été accolé à la cuve pour une meilleure descente du produit vers le fond. Le malaxeur est équipé d'une double hélice hélicoïdale sur arbre horizontal qui assure un malaxage rapide & homogène, d'un doseur d'eau, d'un variateur de vitesse et d'une fonction marche avant/arrière.

### APPLICATIONS

Grande variété de produits applicables poudre et prêt-à-l'emploi :

**Avec pompe et lance mortier :** mortiers traditionnels avec adjuvants, enduits hydrauliques, monocouches, enduits base chaux, enduits techniques & spéciaux à forte charge, rejointoiement...

**Avec pompe et lance I.T.E. :** colles et enduits Isolation Thermique Extérieure, revêtements plastiques épais, enduits hydrauliques allégés...

Débit produit : 0 à 30 kg/min

Puissance moteur machine : 2,2 kW

Débit compresseur : 366 L/min

Puissance compresseur : 2,2 kW

Alimentation machine : 230 V - 16 A - 50 Hz

Capacité de cuve machine : 100 L

Vibreur cuve : oui

Moteur malaxeur : 1,1 kW

Capacité malaxeur : 70 L

Dim. machine (L x l x h) : 130 x 70 x 75 cm

Dim. malaxeur (L x l x h) : 88 x 52 x 57 cm

Niveau sonore 96 Lwa

Poids machine : 143 kg

Poids malaxeur : 75 kg

**+ Polyvalent et puissant.**

**GARANTIE 1 AN**



**Livrée avec :**

- 1 tuyau Ø16 x 15 m
- 1 pistolet avec support de buse
- 1 buse Standard 535
- 1 mallette contenant :
  - 2 clés mixtes de 17 et 22
  - 1 pince multiprise
  - 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8
  - 2 balles et 1 brosse de nettoyage
  - 1 L de liquide de stockage

**EUROPRO**

## MINIJET 120

Réf. EURO M3 0983

### Machine à pulvériser

La MINIJET 120 permet d'appliquer tout type d'enduit pelliculaire en pâte.

C'est une machine compacte, silencieuse et légère qui passe partout.

Une personne peut la monter et la descendre dans les escaliers de par son châssis type «diable». Le nettoyage, rapide, peut s'effectuer uniquement en fin de chantier et la pompe se change en 5 minutes sur chantier. Elle est équipée d'un nez de pompe à bille, avec filtre intégré. Le démarrage se fait sans fil à l'ouverture du pistolet. Les tuyaux à attache rapide facilitent l'utilisation sur chantier.

### APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi : enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de cuvelage, enduit bitumineux...

Pression de travail maxi : 120 bar

Débit de produit maxi : 6 L/min

Moteur électrique : 2,2 kW

Alimentation : 230 V / 50 et 60 Hz

Type de pompe : à vis volumétrique

Pompe : JET 2

Capacité cuve : 57 L

Buse maxi (neuve) : 0,045"

Dimensions (L x l x h) : 113 x 61 x 78 cm

Niveau sonore 91 Lwa

Poids : 62 kg

**GARANTIE 1 AN**



### Livré avec :

- 1 compresseur EUROPRO 40
- 1 aérateur
- 1 rallonge air Ø10 x 10 m
- 1 tuyau de 8 m
- 1 pistolet
- 1 buse tungstène Venturi Ø3 mm
- 1 godet de remplissage
- 1 tamis
- 1 paire de gants
- 1 écran facial
- 1 masque respiratoire à clapets FFP2



## EUROPRO

### SANDBLASTPRO 30L + E 40 + AÉRORÉFRIGÉRANT

**Ensemble de sablage polyvalent conçu pour les petits travaux de décapage**

- Remise à neuf de vieux meubles.
- Petits travaux de rénovation de façade.
- Nettoyage de pierres tendres. Préparation de surfaces métalliques (grilles, portails, etc...)
- Restauration de véhicules anciens.
- Nettoyage de graffitis muraux.
- Gravure sur verre.

**SABLEUSE** : poids : 32 kg  
Pression maxi de travail : 6 bar  
Consommation d'air : 450 L/min  
Capacité cuve : 30 L - Dimensions (L x l x h) : 51 x 44 x 92 cm

**COMPRESSEUR** : poids 67 kg  
Vitesse rotation : 1420 tr/min  
Débit d'air absorbé : 546 L/min (33 m³/h)  
Quantité d'huile (carter) : 1,52 L - Consommation d'huile : 1,4 g/h  
Puissance moteur : 3 kW  
Tension d'alimentation : 230 V  
Fréquence : 50 Hz  
Courant : 16 A  
Protection thermique : oui - Soupape de sécurité : oui  
Capacité de cuve : 4,5 L  
Pression maxi : 10 bar  
Raccordement air express - rapide  
Dimensions (L x l x h) : 85 x 62 x 76 cm  
Niveau sonore 92 Lwa

## EUROPRO

### KIT PEINTURE (SANS FIL)

**Kit permettant aux machines de pulvériser de la peinture**

Le kit contient :

- 1 pistolet CoatSpray
- 1 tuyau Ø13 x 15 m
- 1 mallette de 5 buses EuroSpray Twin (311, 313, 415, 515, 517)

## EUROPRO

### VIDE SAC PROTECH 90644

Réf. EURO M3 0576

- Se fixe par emboîtement au-dessus de la cuve inox.
- Permet de ne laisser aucune matière dans les sacs.





**PROGOLD**



**GARANTIE 1 AN**

## NETTOYEUR HP THERMIQUE 150/12

Réf. PROGOLD 106

### Pour travaux de nettoyage

- Haute pression thermique et compact. 10 m de flexible
- Moteur HONDA 6,5 CV garanti 3 ans. + lance simple
- Pression : 150 bars. + lance turbo
- Débit : 720 L/h. + 1 bidon d'huile 15W40.
- Transmission directe - VST (sécurité pompe). Poids : 39 kg.

+ Nettoyeur spécial travaux pavillons.



**PROGOLD**



**GARANTIE 1 AN**

## NETTOYEUR HP THERMIQUE 190/13

Réf. PROGOLD 107

### Pour travaux de nettoyage

- Haute pression thermique. • 10 m de flexible
- Moteur HONDA 9 CV garanti 3 ans. + lance simple
- Pression : 190 bars. + lance turbo
- Débit : 780 L/h. + 1 bidon huile 15W40.
- Transmission directe - VST (sécurité pompe). Poids : 55 kg.

+ Nettoyeur spécial travaux pavillons et petits immeubles.



**PROGOLD**



**GARANTIE 1 AN**

## NETTOYEUR HP THERMIQUE 240/15 R

Réf. PROGOLD 109

### Pour travaux de nettoyage

- Haute pression thermique. • Enrouleurs ABS avec 20 m de flexible
- Moteur HONDA 13 CV garanti 3 ans. + 1 lance double 900 mm
- Pression : 240 bars. + 1 de 250 mm
- Débit : 900 L/h. + lance turbo
- Transmission réduite. + 1 bidon huile 15w40.

+ Nettoyeur spécial ravalements immeubles et façades.



**PROGOLD**



**GARANTIE 2 ans**

## NETTOYEUR HP THERMIQUE 240/18 R

Réf. PROGOLD 173

### Pour travaux de nettoyage

- Haute pression thermique. Enrouleur ABS avec 20 m de flexible
- Moteur HONDA 13 CV garanti 3 ans. + 1 lance double 900 mm
- Pression : 240 bars. + lance turbo
- Débit : 1100 L/h. + 1 bidon huile 15W40.
- Transmission réduite. Poids : 89 kg.

+ Nettoyeur spécial gros ravalements immeubles et façades.



**kranzle**

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE K 1152 TST

- Réf. KRAN 60 2020
  - Pompe en laiton forgé. Pistons inox à revêtement céramique. Lances inox - Raccords laiton
  - Système Easy-Start
  - Pression maximale : 150 bar
  - Pression de service : 130 bar
  - Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h)
  - Flexible HP : 15 m
  - Vitesse du moteur : 2.800 tr/min
  - Puissance électrique connectée : 230 V (mono) - 12 A - 50 Hz
  - Puissance absorbée : 2.8 kW
  - Dimension (L x l x H) : 360 x 365 x 870 mm
  - Système Total Stop
  - Poids : 31,5 kg
- Équipement de série :**
- Pistolet M 2000 - Réf. 12481
  - Lance à jet plat Vario-Jet - Réf. 12437-042
  - Lance rotabuse - Réf. 12438-042
  - Flexible - Réf. 48015



**kranzle**

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE K 2160 TST

- Réf. KRAN 60 4020
- Pompe en laiton forgé. Pistons inox à revêtement céramique.
- Lances inox - Raccords laiton
- Pression maximale : 160 bar
- Pression de service : 140 bar
- Débit d'eau : 11 L/min (660 L/h)
- Flexible HP : 15 m
- Vitesse du moteur : 1 400 tr/min
- Puissance électrique connectée : 230 V (mono) - 14 A - 50 Hz
- Puissance absorbée : 3.2 kW
- Dimension (L x l x H) : 375 x 360 x 900 mm
- Système Total Stop
- Poids : 39,5 kg

- Équipement de série :**
- Pistolet M 2000 - Réf. 12481
  - Lance à jet plat Vario-Jet Réf. 41156.8-042
  - Lance rotabuse - Réf. 41570-042
  - Flexible - Réf. 48015



**Kränzle**

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 599 TST

- Réf. KRAN Z4 0431
- Pompe en laiton forgé. Pistons inox à revêtement céramique. Lances inox - Raccords laiton
- Bac tampon de 10 L
- Pression maximale : 165 bar
- Pression de service : 150 bar
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h)
- Flexible HP : 20 m
- Vitesse du moteur : 1.400 tr/min
- Puissance électrique connectée : 230 V (mono) - 14 A - 50 Hz
- Puissance absorbée : 3.3 kW
- Dimension (L x l x H) : 780 x 395 x 870 mm
- Système Total Stop temporisé
- Poids : 62 kg

- Équipement de série :**
- Pistolet M 2000 - Réf. 12492
  - Lance à jet plat - Réf. 12420-D25035
  - Lance rotabuse - Réf. 12425-035
  - Flexible - Réf. 43416.1
  - Bac tampon



**Kränzle**

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE THERM CA 11/130

#### AVEC ENROULEUR

- Réf. KRAN 62 6010
- Prévention de la chambre de combustion
- Contrôle de débit
- Bac tampon
- Pression maximale : 145 bar
- Pression de service : 130 bar
- Débit d'eau : 11 L/min (660 L/h)
- Flexible HP : 15 m
- Vitesse du moteur : 1400 tr/min
- Puissance électrique connectée : 230 V (mono) - 15 A - 50 Hz
- Puissance absorbée : 3,4 kW
- Dimension (L x l x H) : 790 x 590 x 980 mm
- Poids : 171 kg

- Équipement de série :**
- Pistolet M2000 + lance à jet plat - Réf. 12492 - D25045
  - Flexible - Réf. 44879





## CLASSIC 390 PC HI-BOY

Réf. GRAC 17 C349



### Pulvérisateur Airless pour les peintures intérieures

- 230 V EU.
- Débit 1,8 L / minute.
- Pression max 227 bars.
- 15 mètres de flexibe.
- Taille de buse maxi 0,021".
- S'utilise avec un pistolet airless peinture.

+ Léger, compact, facile à déplacer, entrée de gamme pro.



## ULTRA 795 XT PROCONTRACTOR

Réf. GRAC 19 F733



### Pulvérisateur Airless pour les peintures intérieures et extérieures

- 230 V EU.
- Débit 4,1 L / minute.
- Pression max 227 bars.
- 15 mètres de flexibe.
- Taille de buse maxi 0,033" (1 pistolet), 0,025" (2 pistolets) et 0,019" (3 pistolets)
- S'utilise avec un pistolet airless peinture.

- + - Technologie du moteur Xtreme Torque
- Contrôle de la pression à réponse rapide
- Pompe à piston Endurance Vortex MAXLIFE avec ProConnect



## MARK V XT PROCONTRACTOR

Réf. GRAC 19 F741



### Airless pour les enduits "airless", les peintures intérieures et extérieures

- 230 V CEE.
- Débit 4,6 L / minute.
- Pression max 227 bars.
- 15 mètres de flexibe.
- Taille de buse maxi 0,035" (peinture) et 0,037" (enduit)
- S'utilise avec un pistolet airless texture.

- + - Technologie du moteur Xtreme Torque
- Contrôle de la pression à réponse rapide
- Pompe à piston Endurance Vortex MAXLIFE EXTREME avec ProConnect



### MARK VII XT PROCONTRACTOR



Réf. GRAC 19 F744

**Pulvérisateur Airless pour les enduits "airless", les peintures intérieures et extérieures**

- 230 V.
- Débit 6,4 L/min.
- Pression max 227 bars.
- 15 m de flexibe.
- Taille de buse maxi 0,041" (peinture) et 0,047" (enduit)
- S'utilise avec un pistolet airless texture.

- + - Technologie du moteur Xtreme Torque
- Contrôle de la pression à réponse rapide
- Pompe à piston Endurance Vortex MAXLIFE EXTREME avec ProConnect



### ULTRA MAX AIRLESS CORDLESS



Réf. GRAC 17 P258

**Pour les retouches, peintures acryliques et solvantées**

- 230 V.
- Pression max 138 bars.
- Taille de buse maxi 0,016".
- Liner 1 L.
- Batterie 18 volts 2.0 ampères/h.
- Autonomie moyenne d'une batterie chargée = 4 litres à pulvériser.
- Livré avec deux batteries et un chargeur 1 heure.

- + - Pompe TRIAX II : pour une durée de vie inégalée
- Entonnoir rapide FlexLiner pour installation et remplissage plus rapides
- Système de remplacement de la pompe ProConnect

## Turbines à basse pression



### HVLP 9.5 PROCONTRACTOR



Réf. GRAC 17 P532

**Turbine basse pression pour la haute finition**

- 230 V - 1 600 Watts.
- Turbine 5 étages.
- Pression de service maxi 0,7 bar.
- Flexible 9 mètres + flexible souple de maniabilité, pistolet 360°.
- La turbine fonctionne uniquement en actionnant le pistolet pour moins de bruit et plus de confort.
- Poids 19 kg.

- + "SMART START", moins de bruit sur le chantier.
- Pulvérisable dans toutes les positions 360°. Liners jetables.
- Débit d'air élevé. Réglages simplifiés. Ergonomie améliorée.




Peintures de Paris 

100% de la gamme



# ÉCHELLE MARCHEPIED ÉCHAFAUDAGE

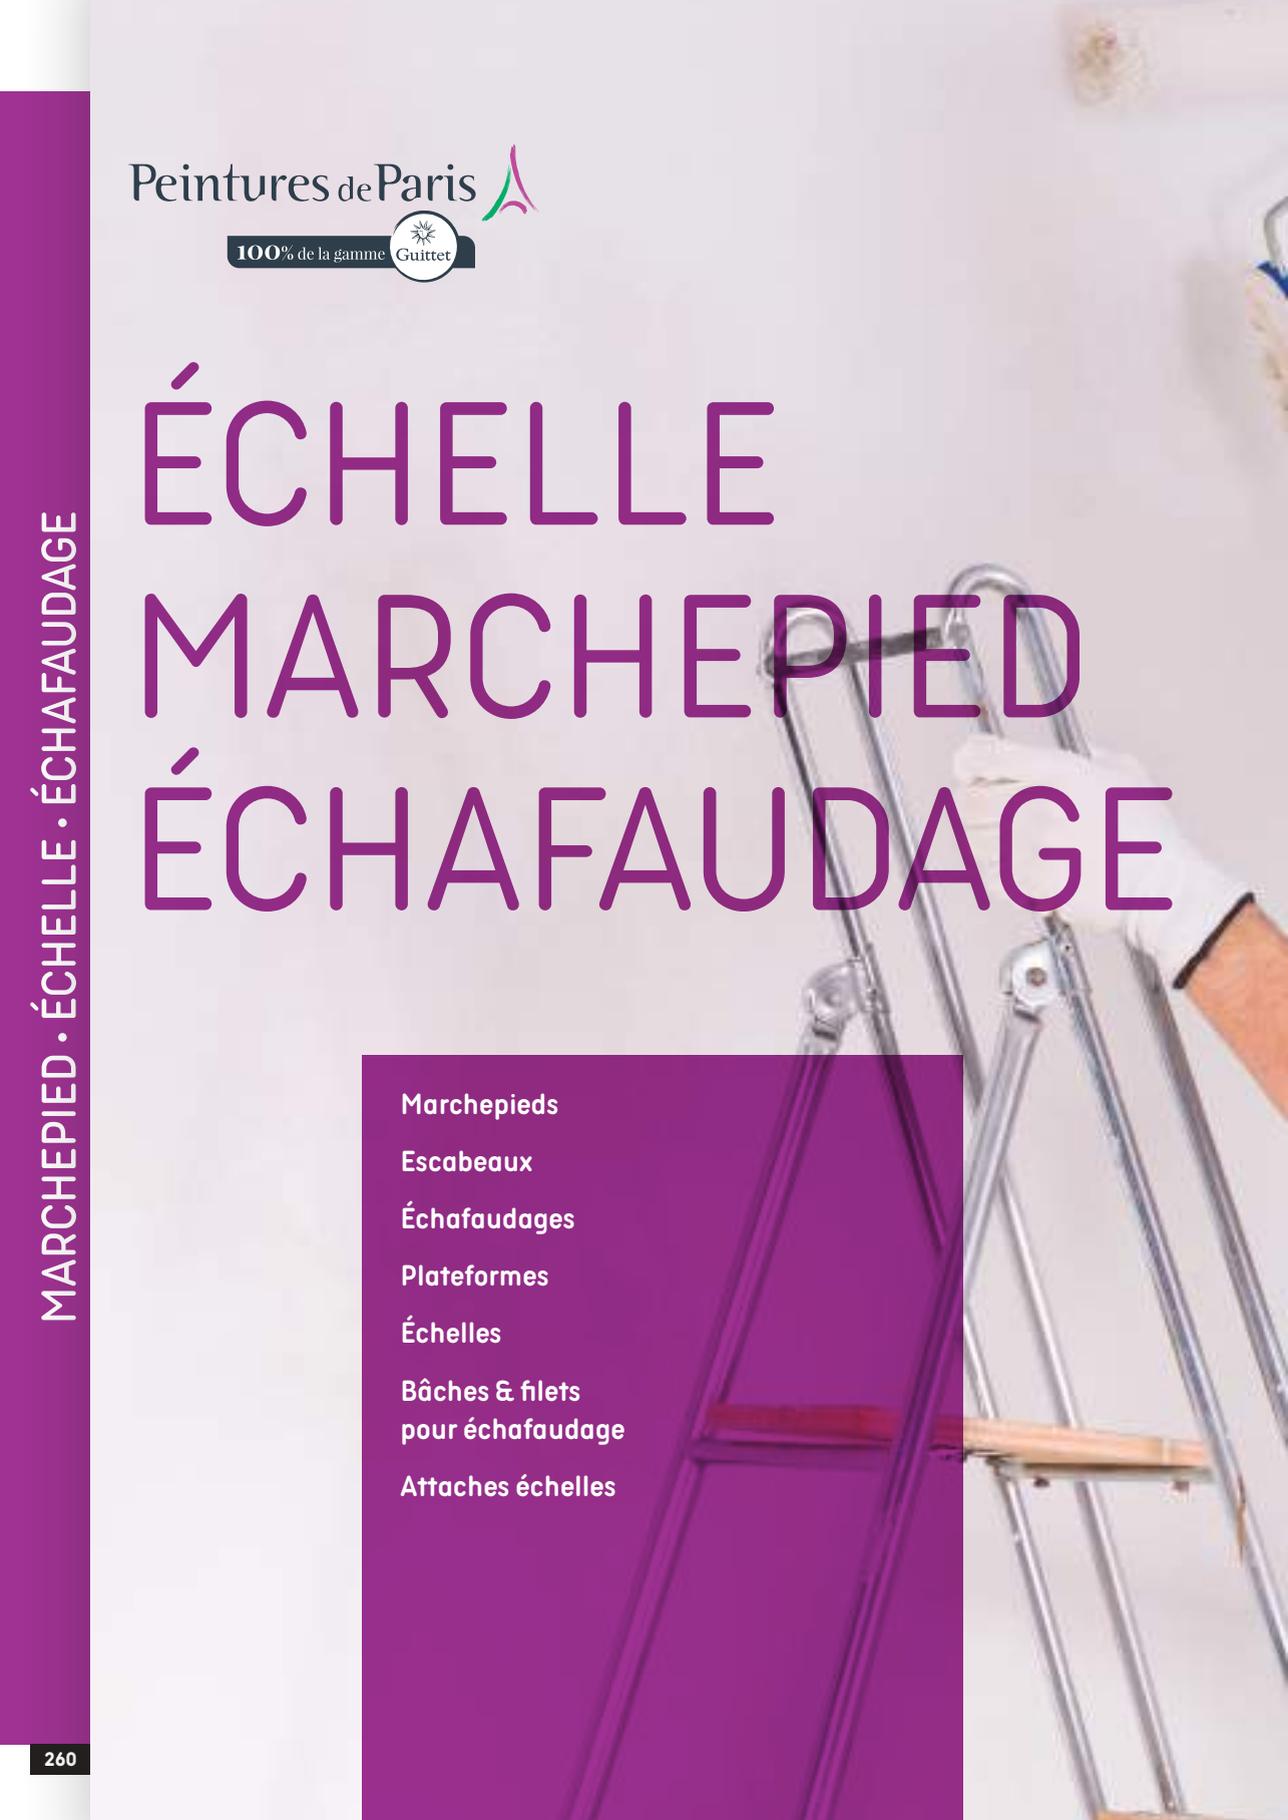

Marchepieds

Escabeaux

Échafaudages

Plateformes

Échelles

Bâches & filets  
pour échafaudage

Attaches échelles





**TUBESCA-COMABI**

### MARCHEPIED MAXIBAT

Réf. COM2 37 5105 – 5 marches

#### Profil extrudé anodisé

- Marches striées 80 mm antidérapantes. Plate-forme 280 x 250 m.
- Crochet porte seau 10 kg maxi. Porte-outils avec logement perceuse et visserie.
- Poids : 5,9 kg - Largeur repliée : 13,4 cm.
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie 5 ans**
- Normes EN 131 - Décret 96 333
- Conçu et fabriqué en France.
- Existe de 3 à 10 marches



**centaure**

### DELTA STEP

Réf. CENT 45 1700

#### Marchepied avec plateau antidérapant

- Hauteur d'accès maxi : 2,50 m.
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- Garantie 2 ans.
- Facile à transporter.

**GARANTIE 2 ANS**

- + Marches perforées antidérapantes en acier. Bouton de verrouillage automatique. Patins antidérapants. Poignée de transport facile.



**DUARIB**

### TWIN STEP

Réf. CENT 45 2700

#### Marchepied avec plateau antidérapant grand format

- Hauteur d'accès maxi : 2,50 m.
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- Garantie 2 ans.
- Transport facile : équipé d'une poignée de transport et d'une poignée centrale.

**GARANTIE 2 ANS**

- + 2 TWIN STEP peuvent s'assembler pour créer une grande surface de travail (2,34 x 0,50 m). Assemblage rapide et sans outil. BREVETÉ !

**DUARIB**

### ESCABEAU MULTI-POSITIONS MX5

Réf. CENT 45 5625

- 5 en 1 : 1 escabeau, 1 échelle d'appui, 1 échelle extensible, 1 rattrapage de niveau, 1 écarteur de mur.**
- Hauteur d'accès maxi de 2,85 m à 3,69 m.
- Changement d'utilisation à une autre d'un seul clic.
- Léger et peu encombrant une fois replié.
- Tablette porte-outils intégrée équipée d'emplacements dédiés.
- Crochet porte-seau 160 mm (notamment pour accrocher un pot de peinture).
- Équipé d'un berceau d'appui en caoutchouc anti-traces, de larges patins antidérapants et de patins d'appui muraux.
- 2 roulettes sur le plan avant pour un déplacement facilité.
- Escabeau : 1,69 m, en position échelle extensible : 2,88 m.
- Charge maxi : 150 kg.
- Norme EN 131-4..





## TUBESCA-COMABI

### ÉCHAFAUDAGE ROULANT Z'TOWER

Réf. COM2 24 07420

#### Échafaudage roulant télescopique pour bâtiment et l'industrie

- Hauteur de travail max : 3,80 m
- Conçu et fabriqué en France.
- Normes EN 1004-1 et Décret 2004-924
- Charge max : 200 kg/m<sup>2</sup>

- Poids : 56 kg
- Dimensions repliées : 1,57 x 0,96 x 0,69 m

**Se monte et se démonte sans vis ni outil en moins de 2 minutes.**

**Ultra compact.**

**Ultra mobile : roues à freins orientables à 360° anti-trace Ø125mm.**



## TUBESCA-COMABI

### ÉCHAFAUDAGE ROULANT STARTEO

Réf. TUOP 00 0884 - 1,6 m  
TUOP 00 0885 - 2,6 m

#### Le pliant alu ultra-économique

- Ultra compact, idéal pour les chantiers en intérieur.
- Décalage de niveau.
- Stabilisateurs de longueur optimisée, encombrement minimisé.
- Montage rapide et sans outils.
- Passage de porte 93 cm.
- Plateau renforcé et équipé de crochets ergonomiques.
- Hauteur de travail maximum 4,60 m.
- Matière aluminium.
- Norme EN 1004-1.

## DUARIB

### TELETOWER

Réf. DU30 10 0600

#### Échafaudage télescopique roulant aluminium anodisé

- Décret 2004-924.
- Télescopique 7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m maxi.
- Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m.
- Dim. pliées : Ht. 1,10 m - Larg. 0,80 m - Ep. 0,45 m.
- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.
- Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles.
- Charge maxi admissible sur le plancher : 150 kg
- Surface utile : 1,40 x 0,60 m.
- 4 stabilisateurs intégrés et orientables,
- 3 positions de stabilisation.
- Roues à frein Ø 100 mm.



**Offre 7 hauteurs de travail. Polyvalent, il couvre tous les besoins.**

**Convient aux intérieurs avec plafonds bas. Installation rapide par un seul opérateur.**

**Entre facilement dans un utilitaire léger.**



F3 PERFORM



F7 PERFORM



ROLLY  
Hauteur de travail 3,80 m

## DUARIB

### TANDEMPRO PERFORM À HAUTEUR FIXE NOUVELLE GÉNÉRATION

#### Plateforme individuelle aluminium

- Plancher antidérapant : 0,40 m x 0,50 m.
- Roues : Ø 100 mm (F2-F3-F4) ou 150 mm (F5 -F6-F7) non marquantes.
- Marches antidérapantes (80 mm F2 à F4, 60 mm F5 à F7).
- Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
- Mise en place du garde-corps en un seul geste
- Charge utile : 150 kg.
- Conforme à la Réglementation Française/Décret 2004-924.
- Norme PIRL (F2-F3-F4-F5-F6) et PIR (F7). Norme EN131-7
- Labellisée NF.

Modèle	H. plancher (m)	H. travail maxi (m)	Poids (kg)
F2 Perform	0,52	2,52	15,0
F3 Perform	0,70	2,70	15,7
F4 Perform	0,95	2,95	16,3
F5 Perform	1,20	3,20	24,6
F6 Perform	1,45	3,45	25,8
F7 Perform	1,70	3,70	27,1

#### 2 tablettes de série avec compartiments :

- Tablette supérieure, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de manutention intégrée.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.

F2/F3/F4 : autostables.

F5/F6/F7 : stabilisateurs à mise en place ultra-rapide et réglage millimétrique.

## DUARIB



### ROLLY2 HP 1M80 (ERPFH)

- Réf. DUA 8015021 - 1,80 m
- Décret 2004-924.
- **Acier galvanisé**
- Dimensions extérieures :
- Longueur de plancher : 1,50 m - Largeur : 0,62 m
- Réglage de la hauteur de 2,30 m à 3,80 m.
- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- Charge utile : 150 kg.
- Échelles munies de goupilles imperdables.
- Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique
- Roues à frein Ø 125 mm.



#### ROLLY existe en version mini

- Le Rolly en longueur de plancher 1 m pour faciliter le transport et travail en espaces restreints ou encombrés.
- Rolly mini dimension hors tout : longueur 1,13 m - largeur 0,68 m

Facile et rapide à monter en 2,30 minutes maxi. Passage des portes et plafonds bas sans démontage grâce aux garde-corps "QUICK" rétractés en 20 secondes.



**DUARIB**

## GAZELLE - HAUTEUR RÉGLABLE

Réf. DUAR 14 0071

Décret 2004-924.

Norme PIRL.

Aluminium / Acier galvanisé.

4 hauteurs de plancher : 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m - 1 m

Stabilisateurs rabattables au pied, plus rapide et plus pratique.

À l'aise en dénivelés : grâce à 4 pieds réglables indépendamment.

Plancher spacieux 0,96 x 0,48 m

2 poignées de manutention intégrées aux plinthes

Charge utile : 150 kg.

Roues Ø : 150 mm non porteuses en position travail et non marquantes.

Dimension pliée : L.1,07 m x l 0,60 m x Ep. 0,42 m

Garde - corps et portillon sécurisés. Marches XXL antidérapantes.

Tablette porte-outils multifonctions - Porte-fûts, 2 positions.

Pliée, elle se transforme en chariot. Réglage de la hauteur plus facile et plus intuitif.

INT  
EXT



**TUBESCA-COMABI**

## ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-TENSO 2

### Échelle compacte et performante

Extrême compacité (facilité de stockage et de transport).

Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage grâce à des bagues qui conduisent les pièces en mouvement.

Témoin vert de mise en place.

Amortisseur de chute intégré.

Sangles de maintien refermées.

Déploiement automatique des stabilisateurs lorsque le dernier échelon est enclenché (modèles : 3 m).

Norme EN 131-6 et Décret 96-333

Existe en :

3,80 m - 10 marches - poids : 9,6 kg

4,10 m - 11 marches - poids : 12,4 kg

4,70 m - 13 marches - poids : 16,2 kg

5,30 m - 15 marches - poids : 21 kg





## PLATE-FORME RAPTOR

### Plate-forme de travail légère - Garde-corps sangles



- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière.
- Marches antidérapantes 80 mm.
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg).
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique.
- Espace de travail ergonomique.
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique, sauf modèle 2 marches.
- Roues de déplacement Ø 100 mm (2 à 6 marches) Ø 175 mm (7 marches).
- Normes EN 131-7 et NF P 93-353 (2 à 6 marches) et NF P 93-352 (7 marches).
- Matière aluminium.

### Modèles existants : du 2 au 7 marches

- 02274102 2 marches
- 02274103 3 marches
- 02274104 4 marches
- 02274105 5 marches
- 02274106 6 marches



## R200 PROGRESS

### Échafaudage de façade acier à double



- Conforme aux normes NF 96, EN 12810 et EN 12811
- Cadre en H réversibles.
- Emboîtement des éléments à mi-hauteur.
- Passage libre de 75 cm.
- Compatible avec :
  - L'échafaudage multidirectionnel M368,
  - L'échafaudage R200 Record en aluminium.

- Simplicité de montage avec seulement 3 composants de base.
- Assemblage sans outils. Montage en sécurité possible avec garde-corps de montage en sécurité (Fusio, Sécurité Up...).





### BÂCHE EN POLYÉTHYLÈNE RENFORCÉ

Réf. DULA 13 2010

#### Spécial échafaudage

Translucide avec quadrillage blanc.

Poids : 130 g/m<sup>2</sup>

Avec bandes de renforts

œillets pré-perçés tous les 20 cm

Dimension : 20 x 3,20 m

+ Idéal pour une utilisation dégageant des projections de type enduits.



### FILET POUR ÉCHAFAUDAGE

Réf. DULA 13 3015 - Blanc

DULA 13 3010 - Vert

Dimension : 20 x 3,07 m

55 g/m<sup>2</sup>

+ Filet indémaillable.

## Accessoires



### ATTACHE-ÉCHELLES POUR GALERIE

Réf. CENT 38 0395

Compatible avec les échelles de 40 kg maximum.

Couvre des hauteurs d'échelle repliée de 8,7 cm à 28 cm (barreaux de galerie inclus).

2 clés fournies.

Système de fixation d'échelles en une seule opération.



Peintures de Paris 

100% de la gamme



ÉQUIPEMENT & PROTECTION DE LA PERSONNE

# ÉQUIPEMENT & PROTECTION DE LA PERSONNE



Lunettes

Masques

Protections auditives

Combinaisons

Vêtements de pluie

Vêtements de travail

Gants

Chaussures de sécurité



## Info Pro

### PROTECTION OCULAIRE

L'œil est un organe vulnérable. Les effets d'un accident peuvent être d'une gravité extrême.

**Plus de 25 % des accidents au travail concernent les yeux.**

Pour travailler en sécurité, les yeux doivent être protégés contre les agressions des poussières, des vapeurs et des rayonnements.



### 3M

#### LUNETTES SECUREFIT™ 400

Réf. 3MOS F4 01AF

**Pour la protection des yeux, contre les impacts et les projections de particules**

- Lunettes en polycarbonate. Traitement anti-rayure et anti-buée.
- Pression minimale au niveau des tempes et des branches.
- Conformes à la norme EN166:2001.
- Monture légère : 19 g.

+ Lunettes légères. Technologie exclusive 3M™ : branches à diffusion de pression.



### 3M

#### LUNETTES SOLAIRES SECUREFIT™

Réf. 3SF4 02 AF00

**Pour la protection des yeux, contre les impacts en extérieur et les projections de particules.**

- Lunettes en polycarbonate. Traitement anti-rayure et anti-buée.
- Pression minimale au niveau des tempes et des branches.
- Conformes à la norme EN166:2001.
- Monture légère : 19 g.

+ Lunettes légères. Technologie exclusive 3M™ : branches à diffusion de pression.



### 3M

#### SURLUNETTES DE SÉCURITÉ - OX3000

Réf. 3M00 17 5130

**Pour se protéger des poussières et impacts**

- Surlunettes à monture très enveloppante, permettant le port de lunettes correctrices.
- Branches ajustables en longueur, avec embouts anti-glisse.
- Conformes à la norme EN166:2001.
- Traitement anti-rayure et anti-buée.
- Poids : 35 g.

+ Enveloppantes, peuvent s'utiliser par-dessus des lunettes de vue.



### 3M

#### LUNETTES-MASQUE - FARENHEIT™

Réf. 3M07 13 6011

**Pour se protéger contre les liquides et poussières**

- Forme aérodynamique compatible avec les masques anti-poussière, respiratoires et anti-gaz.
- Écran polycarbonate résistant à l'impact de particules à grande vitesse (120 m/s).
- Conformes à la norme EN 166:2001.

+ Lunettes-masque avec traitement anti-rayure et anti-buée.

## Info Pro

**NORMES  
MASQUES  
ANTI-  
POUSSIÈRE**

NIVEAU de protection	EFFICACITÉ
<b>FFP1</b>	<b>78 % des particules filtrées</b> Faible niveau de protection contre les particules non irritantes
<b>FFP2</b>	<b>92 % des particules filtrées</b> Bon niveau de protection contre les particules non irritantes
<b>FFP3</b>	<b>98 % des particules filtrées</b> Haute efficacité contre les particules nocives



**3M**

**MASQUE CONFORT AVEC SOUPAPE 3M™ COOL FLOW™**

**MASQUE TYPE FFP2**

Réf. 3M09 32 2A00

**Protection efficace contre les poussières lors de ponçage, meulage manuel ou machine**

- NORME FFP2 : bon niveau de protection. Masque simple à utiliser grâce à sa forme coque.
- La soupape 3M™ Cool Flow™ dissipe efficacement la chaleur accumulée pour plus de fraîcheur, de confort et réduit le risque de formation de buée sur les lunettes.
- La barrette nasale est ajustable pour s'adapter à toutes les morphologies de visages.
- La coquille interne est résistante à l'écrasement ce qui permet d'allonger la durée de vie du masque. La double bride élastiquée offre un plus grand confort.
- Boîte de 10 pièces.



**3M**

**MASQUE CONFORT AVEC SOUPAPE 3M™ COOL FLOW™**

**MASQUE TYPE FFP3**

Réf. 3M00 PF 8833

**Joint facial en mousse souple**

- Coque confort avec soupape expiratoire brevetée 3M™ Cool Flow™.
- Ajustement au visage grâce à deux brides élastiques et barrette nasale en aluminium de forme M/
- Conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009.
- Boîte de 5 pièces.



## Info Pro

NORMES  
MASQUES  
ANTI-GAZ

CLASSE	PROTECTION CONTRE...
A	Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C (peintures, vernis, laques, colles, white-spirit, résines polyester et époxy)
B	Gaz et vapeurs inorganiques sauf le monoxyde de carbone (chlore, eau de javel, produits chlorés)
E	Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
K	Ammoniac et certains dérivés aminés



## 3M

## MASQUE AURA FFP2

## Pour se protéger des poussières

- Avec soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui contribue à réduire l'accumulation de chaleur.
- Panneau supérieur embossé qui permet de réduire la formation de buée sur les lunettes.
- Conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009.
- Boîte de 5.

- + Masque soupape pliable FFP2, concept 3 panneaux permettant un ajustement parfait à la majorité des visages.



## 3M

## DEMI-MASQUE SÉRIE 4000

Réf. 3M00 04 251A

## Pour se protéger des poussières et des gaz

- Masque prêt à l'emploi, compact, pour un champ de vision maximale.
- Combine une filtration anti-poussière P2 et anti-gaz A2 : solvants organiques.
- Conforme à la norme EN 405:2001 + A1:2009.
- Utiliser le sachet refermable entre 2 utilisations pour prolonger la durée de vie du masque.

- + Demi-masque à filtres intégrés anti-poussière et anti-gaz, sans maintenance.



## 3M

## 4255 - DEMI-MASQUE ANTI-POUSSIÈRES ET ANTI-GAZ

## Pour se protéger des poussières et des gaz

- Masque Vapeur 4255 + A2P3 Produits phyto.
- A2P3 protection pour manipulation de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides,...).
- Il est constitué de demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés, conçu pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques liés aux gaz, aux vapeurs et aux particules présents.

- + Léger et confortable.

## Info Pro

Classement  
des EPI

De manière générale, tous les EPI sont classés par catégorie en fonction du niveau du risque couvert. Le marquage **CE** signifie que le produit est approuvé et qu'il répond aux exigences de cette directive.

- **Catégorie 1/Classe I** : protection contre les risques mineurs et les lésions superficielles, réversibles.
- **Catégorie 2/Classe II** : protection contre les risques intermédiaires et lésions graves, irréversibles.
- **Catégorie 3/Classe III** : protection contre les risques graves ou irréversibles.



### 3M

#### 6002 - DEMI-MASQUE KRATON 6200

##### Pour se protéger des poussières et des gaz

- Kit demi-masque à cartouches anti-poussières et anti-gaz serie 6000.
- Kit de protection contre les poussières FFP3 et les vapeurs organiques A2.
- Pièce faciale en kraton (sans silicone).
- Système de fixation à baïonnette.
- Livré avec 2 cartouches gaz et vapeurs organiques et 2 filtres anti-poussières A2-P3.
- Compatible avec les filtres 3M™ série 6000.
- Harnais de tête et bride de cou facile à serrer.
- Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail.
- Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi.

- + Demi-masque à cartouches, simple d'utilisation et de maintenance. Léger. Poids maximum 335g avec les filtres. Réutilisable



### 3M

#### MASQUE COMPLET - SÉRIE 6800

Réf. 4006 60 3000 - Masque complet

3M06 00 2PRO - Cartouches A2P2R - Le blister de 2

3M06 00 3PRO - Cartouches A2P3R - Le blister de 2

3M06 00 4PRO - Cartouches ABEK1P3R - Le blister de 2

3M0K 68 8500 - Film Visière - Le pack de 25

##### Pour se protéger des poussières et des gaz

- Pièce faciale en silicone ultra-confortable (sans latex).
- Utilisable avec les filtres 3M pour masques 6000 et 6800.
- Système de fixation à baïonnette. Harnais avec 4 points d'attache.
- Livré sans filtre. Utilisable avec tous les filtres 3M.
- Conforme à la norme EN 136:1998.
- Poids maximum : 680 g avec filtres.

- + Masque qui offre une protection complète avec sa visière panoramique.



### 3M

#### CASQUE PELTOR™ X1A

Réf. 3M0X 1A 000M

##### Pour la protection auditive

- Bonne répartition de la pression sur la tête.
- Double serre-tête ajouré, garde moins la chaleur. Réglage intuitif et facile.
- Coquilles profondes, intégrées et donc plus solide.
- Conforme à la norme EN352-1:2022.

- + Casque anti-bruit. Atténuation sonore de 27 dB.

### 3M


#### BOUCHON D'OREILLES

Réf. 3M12 71 C1M0

##### Pour la protection auditive

- Lavables (jusqu'à 50 fois) avec un détergent doux.
- Élastomère thermoplastique doux et durable.
- Conception à triple collerette adaptée à la plupart des conduits auditifs.
- Livrés avec une boîte refermable et une cordelette.
- Conforme à la norme EN352-1:2020.

- + Bouchons d'oreilles cordés réutilisables. Atténuation sonore de 26 DB





**PROGOLD**

**COMBINAISON RESPIRANTE**

Réf. PROGOLD 303 - Taille M  
 PROGOLD 305 - Taille XL  
 PROGOLD 304 - Taille L  
 PROGOLD 306 - Taille XXL

**Pour se protéger contre les risques graves et irréversibles.**

- Évite les éclaboussures de produits chimiques et les particules dangereuses. Elle propose un grand confort au quotidien grâce à sa haute respirabilité.
- Modèle à cagoule. Dos respirant.
- Poignées tricotées. Chevilles élastiques.
- Fermeture éclair à double sens et rabat adhésif.
- Tissu non pelucheux : sans latex ni silicone. Anti-Statique.
- Normes : EN13982-1: TYPE 5, EN13034: TYPE 6, EN1149 -5: ANTI-STATIC, EN1073-2: RADIOACTIVE.
- Tailles : du M au XXL



**COMBINAISON POLYPROPYLÈNE**

**Combinaison jetable en non tissé polypropylène.**

- Niveau de protection **Catégorie 1**
- Blanc.
- 40 g/m<sup>2</sup>
- Tailles : XL et XXL

+ Poignets, taille, chevilles et capuche élastiqués



**COMBINAISON JETABLE WEEPRO**

- Réf. DULC BJ WEEL - Taille L
- **Combinaison à usage unique en film microporeux sur non-tissé (60 g/m<sup>2</sup>)**
- **Protection contre les risques irréversibles, désinfection - Catégorie III Type 5 et 6**
- Modèle à cagoule.
- Poignets, cagoule et chevilles élastiqués.
- Pochette individuelle avec crochet.
- Tailles : du M au XXL

+ Rabat autocollant sur fermeture. Élastique de serrage au niveau du dos.



**COMBINAISON JETABLE TYVEK®**

- Réf. DCBJ TY VEKL - Taille L
- **Combinaison de protection à usage unique en non-tissé 100 % polypropylène.**
- **Protection contre les risques irréversibles - Catégorie III Type 5 et 6**
- Modèle à cagoule.
- Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture.
- 41 g/m<sup>2</sup>
- Tailles : du M au XXL

+ Poignets, taille, chevilles et capuche élastiqués



### 3M

#### COMBINAISON DE PROTECTION EN LAMINÉ

Réf. 3MOK 45 452M - XL

##### Catégorie III Type 5/6

Protection efficace lors d'opération de démolition, d'inspection d'amiante, de nettoyage de bâtiment, de pose d'isolation et projection de poudre d'isolation.

Laminé innovant souple et léger (catégorie III type 5/6).

Cagoule 3 panneaux pour faciliter le mouvement de la tête et adaptée à l'usage des lunettes de protection et des masques respiratoires.

Élastiques des poignets en jersey pour une grande liberté de mouvement et un confort maximum.

Fermeture éclair opérationnelle dans les deux sens avec rabat de protection.

Traitement anti-statique (EN 1149-5).

Tailles : L - XL - XXL



#### COMBINAISON DE PLUIE - ENSEMBLE SOUPLE

##### Polyamide enduit de PVC.

Imperméable, coutures étanches, capuche intégrée.

Serrage aux extrémités.

Dos ventilé.

Qualité supérieure, souplesse du vêtement.

Tailles : du L au XXL





**PROGOLD**

**PANTALON ESSENTIEL**

- Réf. PROGOLD 334 – Taille 42
- **Pour assurer sa sécurité. Pantalon spécial peintre, pratique grâce à ses nombreuses poches, fonctionnel, il va droit à l'essentiel.**
- Tissu : 65 % coton renforcé de 35 % polyester (300-320g/m2).
- Devant : 2 poches en biais. Côté droit : 2 poches mètres superposées.
- Côté gauche : 1 poche plaquée avec rabat. A l'arrière : 2 poches plaquées.
- Braguette à glissière.
- Taille élastique.
- Tailles : du 36 au 54



**PROGOLD**

**PANTALON SPORT**

- Réf. PROGOLD 317 – Gris – Taille 40/42
- **Pour assurer sa sécurité. Pantalon coupe sport extensible, confortable et pratique.**
- Pantalon coupe *Sport*.
- 30 % de coton, 30 % polyester, 40 % EME (fibre extensible).
- Taille élastiquée avec cordon de serrage.
- Nombreuses poches.
- Chevilles élastiquées.
- Coloris : blanc, bleu, gris ou vert.
- Tailles : du 36 au 54



**PROGOLD**

**PANTALON CONFORT**

- Réf. PROGOLD 154 – Taille 42
- **Pour assurer sa sécurité**
- 65 % coton / 35 % polyester.
- Taille élastique.
- Livré avec genouillères norme CE EN 14404+A1.
- 7 poches, braguette à glissière.
- Couleur : blanc / gris anthracite.
- Tailles : du 36 au 58

**OPTIMUM**

+ Pantalon avec genouillères résistant, confortable et pratique.





### PANTALON PRESTI-CONFORT

- Réf. DU28 11 4042 - Taille 40/42
- Composition 60 % coton, 40 % polyester.
- Ceinture 5 passants.
- 1 poche côté.
- 2 poches plaquées en biais.
- 2 poches arrière dont une avec rabat Velcro.
- Braguette fermeture éclair nylon.

· Tailles : du 36 au 58

- + Elastique réglable à la taille.
- + Renfort aux genoux pouvant recevoir des mousses de protection (non fournies).



### PANTALON CLASSIQUE BLANC

- 100 % coton.
- 5 passants pour la ceinture,
- 2 poches plaquées en biais.
- 1 poche arrière + 1 poche mètre.
- Braguette à boutons.

· Tailles : du 36 au 60



### PANTALON PRESTI-CONFORT MULTI POCHE

- Réf. PMPPREST42- Taille 42
- Mélange 35 % coton, 65 % polyester.
- 2 poches arrière à rabat Velcro.
- 7 passants de ceinture, élastique réglable à la taille.
- 1 grande poche composée avec Velcro de chaque côté.
- Braguette fermeture éclair nylon.
- Renfort aux genoux pouvant contenir des protections.

· Tailles : du 36 au 60



### PANTALON EXPERT COUPE FEMME

- Réf. DPFEXPER 38 - Taille 38
- **Pantalon de travail conçu pour les femmes**
- Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille.
- Braguette nylon.
- 1 poche mètre.
- 2 poches arrière passepoils 2 poches avant en biais.
- 1 poche outils sur le côté.
- 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone.
- Genouillères en Cordura pouvant accueillir les mousses de protection (non fournies).
- Composition : 60% coton 40% polyester.

· Tailles : du 34 au 48



### PROGOLD

#### GANT BLANC

Réf. PROGOLD 307 – Taille 8  
 PROGOLD 309 – Taille 10

PROGOLD 308 – Taille 9  
 PROGOLD 310 – Taille 11

**Pour la manutention légère. Gants résistants. Bon sens tactile.**

Allient confort et praticité grâce à leur doublure en nylon sans couture et leur manchette élastique tricotée ainsi qu'à leur paume enduite de polyuréthane pour une meilleure adhérence. Ajustement confortable. Grande adhérence dans des conditions sèches ou humides. Gants tactiles sur 2 doigts : pouce et index.

Norme : EN ISO: 21420:2020, EN 388: 2016+A1:2018 3121X

Tailles : du 8 au 11

### PROGOLD

#### GANT GRIS

Réf. PROGOLD 299 – Taille 8  
 PROGOLD 301 – Taille 10

PROGOLD 300 – Taille 9  
 PROGOLD 302 – Taille 11

**Pour les travaux de peinture. Gants résistants et agrippants.**

Allient confort et praticité grâce à leur doublure nylon sans couture et leur manchette élastique. Paume enduite de nitrile pour une meilleure adhérence. Ajustements sûrs. Grande adhérence dans des conditions sèches ou humides. Manchettes tricotées.

Norme : EN 388: 2016+A1:2018 4121X, EN ISO: 21420: 2020

Tailles : du 8 au 11



### PROGOLD

#### GANTS NITRILES

Réf. PROGOLD 296 – Taille 8  
 PROGOLD 298 – Taille 10

PROGOLD 297 – Taille 9

**Pour se protéger des produits chimiques. Gants nitriles étanches. Boîte de 100.**

Confort grâce aux bouts de doigts texturés. Élasticité facilitant l'utilisation et l'ajustement.

Ambidextre. Manchette roulée. Sans latex. Compatible avec les écrans tactiles.

Normes : EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420

Tailles : du 8 au 10



#### GANT GRIP & FLEX

Réf. DULA 50 8109 – Taille 9

**Gants enduction en latex crépé\***

Nylon tricoté sans couture. Adhérence supérieure par temps sec et humide.

Forme ergonomique des doigts. Dos aéré pour faciliter l'évacuation de la transpiration.

Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de s'introduire dans le gant.

Conforme EN420, EN388 : 3131X

**Couleur : gris et rouge - Tailles : 9 et 10**

\* Le latex crépé apporte au gant une élasticité très élevée, une meilleure durabilité, un meilleur confort, et permet une compatibilité avec des enduits de types : eau/alcools et cétones/acides dilués/protéines biologiques.



#### GANT NITRILIGHT

Réf. DULA 50 8009 – Taille 9

**Gants enduction en nitrile lisse\***

Nylon tricoté sans couture. Confort, dextérité, respirabilité.

Excellente adhérence sur surface sèche. N'absorbe pas le liquide à l'intérieur.

Conforme EN420, EN388 : 3121X

**Couleur : noir - Tailles : 9 et 10**

\* Le nitrile lisse apporte au gant une épaisseur plus mince, le gant devient respirable, plus élastique, plus robuste face aux déchirures.





### TENNIS BLUES

Réf. BASBLUES43 - Taille 43

Chaussure basse, couleur bleu royal, en toile coton renforcé, doublure en textile non-tissé, semelle intérieure de propreté ERGO FIT anatomique et antistatique. Semelle en polyuréthane bi-densité avec anti-perforation non métallique HRP INSOLE pour plus de souplesse. Semelle extérieure résistante aux abrasions, anti-glisserment et antistatique.

Embout de protection en acier. Chaussure normée : S1P + SRC  
Travaux d'intérieur, chantiers, industries en général. Poids : 460 g

Pointures : du 35 au 47

+ Style tendance, très légère (toile), confortable et souple.



### BASKET NUVOLARI

Réf. BASK NU VO44 - Taille 44

Chaussure basse blanche, doublure en tissu respirant bleu, languette à soufflet contre les corps étrangers.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane souple et confortable (revêtue de tissu).

Semelle extérieure résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glisserment, anti-statique, anti-perforation non métallique.

Embout de protection en aluminium. Chaussure normée : S3 + SRC  
Pour travaux d'intérieur, chantiers, industries en général. Poids : 520 g

Pointures : du 37 au 47

+ Très souple, avec semelle extérieure blanche ne laissant pas de traces au sol.



### BASKET ALICE S3 - ROSE & NOIRE

Réf. DULA 62 3038 - Taille 38

Tige en nubuck hydrofuge. Doublure 100 % polyester, respirant, antibactérien, absorbant, dé absorbant, anti-abrasion. Embout aluminium.

Semelle polyuréthane / TPU, anti perforation, antidérapante (SRC).

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé.

Poids : 557 g

Pointures : du 35 au 41

+ Souple et confortable, avec semelle extérieure transparente ne laissant pas de traces au sol.



### BASKET OVERTURE S3 - NOIRE & BLANCHE

Tige : tissu hautement résistant, hydrofuge, conçue avec des matériaux écologiques.

Doublure : 100% polyester SANY-DRY®

Semelle : anti-perforation, Isolation thermique, super antidérapante, système anti-torsion.

Embout : en aluminium et sur-embout en TPU résistant à l'huile, la graisse et l'abrasion.

Pointures : du 39 au 47

+ Conception eco-friendly, légère, technicité, grand confort, semelle mémoire de forme



### BASKET DUNLOP ARROW S3 - BLANCHE

Tige : cuir et mesh Hydrofuge. Doublure : tissu microfibre.

Semelle : en EVA et caoutchouc, antidérapante, anti-perforation, résistant à l'huile et aux chocs.

Embout : en composite.

Poids : 590 g.

Pointures : du 38 au 46

+ Souple et confortable. Semelle anti-dérapante. Imperméable.

Peintures de Paris



100% de la gamme



FINITION CHANTIER

# FINITION CHANTIER

## Accessibilité

- Dalles pododactiles
- Clous
- Rubans antidérapants

## Barres de seuil

## Nez de marche

## Couvre joint

## Cornières

## Butoirs de porte

## Plinthes

## Cisaille

## Protection des murs & Mains courantes



## Le handicap en quelques chiffres



**12 millions**

de personnes souffrent de handicap en France

**850 000**

personnes souffrent d'un handicap moteur

**3,5 millions**

de personnes sont malentendantes

**1,7 million**

de personnes sont déficientes visuelles



L'accessibilité c'est l'affaire de tous !

# Réglementation accessibilité P.M.R-P.A.M

PMR : Personne à mobilité réduite - PAM : Personne Aveugle ou Malvoyante

## DEPUIS 2015

Il est obligatoire que les E.R.P. (Établissement Recevant du Public) qui ne sont pas encore accessibles aux P.M.R. / P.M.A. aient déposé un Agenda d'Accessibilité Programmée. Les responsables des ERP se sont engagés à déposer un AD'AP visant à programmer et à réaliser les travaux nécessaires de mises aux normes, afin de rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées dans un délai établi, et ainsi être en conformité avec la loi (sauf en cas de dérogation).

## DEPUIS LE 31/03/2019 : IL N'EST PLUS POSSIBLE DE DÉPOSER UN AD'AP

La réponse de l'administration sera systématiquement un refus d'instruction pour irrecevabilité de la demande.

Les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :

- des autorisations de travaux (AT) ou
- des permis de construire (PC) de conformité totale,

et démarrer au plus tôt la réalisation des travaux

## ATTESTATION D'ACCESSIBILITÉ

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité : au préfet de département, à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de 5<sup>e</sup> catégorie, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Des auto-diagnostics existent pour savoir si l'ERP est conforme aux normes.

Pour les établissements ayant fait l'objet d'un permis de construire, une attestation finale de vérification de l'accessibilité est obligatoire.

Établie par un contrôleur technique (ou un architecte indépendant), elle doit être jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

## LES INFORMATIONS LÉGALES ACCESSIBILITÉ DE CE CATALOGUE SONT ISSUES DE :

- Circulaire interministérielle/ n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 décrivant les exigences techniques.
- 3 arrêtés consolidés le 2/11/2017 :
  - Arrêté du 8/12/2014 (ERP et IOP existants)
  - Arrêté du 20/04/2017 (ERP et IOP neufs)
  - Arrêté du 25 06/1980 (sécurité incendie en ERP)
- 3 normes et bonnes pratiques :
  - AFNOR/NF P98-351 août 2010 – **Éveil à la vigilance** – Dimensions normées, positionnement des dalles podotactiles et par extension de clous podotactiles
  - AFNOR/NF P98-352 juillet 2014 – **Cheminements** – Bandes de guidage tactiles – Dimensions normées et positionnement
  - AFNOR/NF P96-104 janvier 2014 – **Signalétique de repérage et d'orientation** – Couleurs de contraste et panneaux relief braille.


## DÉFINITION DES CONTRASTES

Pour faciliter l'éveil à la vigilance et l'orientation des PMR et PAM, les dalles et rails podotactiles devront être tactilement et visuellement contrastés de 70 % par rapport à la couleur du support ou ces dispositifs seront posés.

Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux couleurs ainsi que l'interprétation qu'il faut en faire.

	Beige	Blanc	Gris	Noir	Brun	Rose	Pourpre	Vert	Orange	Bleu	Jaune	Rouge
Rouge	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
Jaune	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	
Bleu	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0		
Orange	44	60	44	76	59	12	47	50	0			
Vert	72	80	11	53	18	43	6	0				
Pourpre	70	79	5	56	22	40	0					
Rose	51	65	37	73	53	0						
Brun	77	84	26	43	0							
Noir	87	91	58	0								
Gris	69	78	0									
Blanc	28	0										
Beige	0											

Contraste insuffisant  
 Contraste acceptable

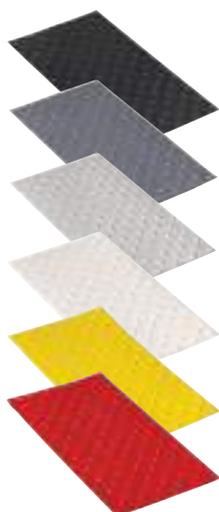

**ROMUS**

### DALLE PODOTACTILE TACTIDAL 2

Réf. ROMU 14254

**Dalle podotactile tactidal caoutchouc - 80 x 42 cm  
Noir**

- Application : intérieur.
- Convient au sol chauffant.
- Classement au feu CFL-s1
- Caoutchouc naturel. Bords biseautés.
- Dimension : 800 x 420 mm
- Épaisseur : 7 mm
- Poids de la dalle : 1,5 kg

+ Conforme à la norme NFP 98-351.

**ROMUS**

### DALLE PODOTACTILE ALERTILE

**Dalles podotactiles en PVC, assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, par contraste visuel et tactile.**

- Dalles spécialement étudiées pour être posées encastrées dans le revêtement de sol PVC existant et soudées à chaud.
- PVC souple, faciles à poser.
- À coller à la colle acrylique ou à la colle sèche.
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Bords légèrement biseautés.
- Classement feu Cfl-s1.
- Antidérapantes.
- Épaisseur totale 8 mm (ép. 5 mm du plot + ép. 3mm de base)
- Dimension : 1364 x 426 mm
- Poids : 2,7 kg
- Coloris :
- Gris clair RAL 7047 4020 28 5000
- Jaune RAL 1023 4020 28 6000

**ROMUS**

### DALLE PODOTACTILE ACCESSDAL

- Réf. ROMU SO 4440 - Noir RAL 9004
- ROMU SO 4441 - Gris foncé RAL 7015
- ROMU SO 4442 - Gris Clair RAL 7040
- ROMU SO 4443 - Blanc RAL 9016
- ROMU SO 4444 - Jaune RAL 1023
- ROMU SO 4445 - Rouge RAL 3020

**Dalles adhésives**

- Usage intérieur.
- Classement feu CFL-s1.
- Polyuréthane.
- Dalles à bords biseautés.
- Dimension : 820 x 400 mm
- Épaisseur : 7 mm

+ Conforme à la norme NFP 98-351.



**ROMUS**

## DALLE PODOTACTILE DALINOX

Réf. ROMU S1 4214

**Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent**

Usage intérieur. Inox brossé.

Dimension : 982 x 407 mm - Épaisseur : 7 mm

Poids de la dalle : 6,5 kg

Trous percés-fraisés Ø 35 mm pour fixation par vis inox 35 mm non fournies

Réf. ROMU S9 4139 – Boîte de 200 vis

**+ Conforme à la norme NFP 98-351.**



Réf. ROMU S0 4355  
Inox 304



Réf. ROMU S0 4354  
Inox 316



Réf. ROMU S0 4351  
Acier zingué argent



Réf. ROMU S0 4352  
Acier zingué noir



Réf. ROMU S0 4357  
Laiton

**ROMUS**

## METACLOU STRIÉS

Clous podotactiles à sceller en extérieur comme en intérieur :

- sur sols durs (granit, marbre, béton), avec cheville
- sur sols enrobés, avec résine de scellement

Boîte de 216 clous

Ø 25 mm

Perçage avec gabarit (à commander séparément).



**+ Fixation chimique ou à la cheville. Conforme à la norme NF P98-351.**

**ROMUS**

## CLOUS EASYPLOT

**Clous adhésifs pré-montés dans une plaque-gabarit,**

ce qui permet la pose de 33 plots en simultanée.

Excellente tenue au grand trafic

sur revêtements lisses

(résiste à 1 million de chocs).

Se colle sur sols lisses tels que le PVC souple, parquet, stratifié, marbre, carrelage.

**+ Pose de clous en 7 min/mètre**



Réf. ROMU S0 4286  
Noir



Réf. ROMU S0 4285  
Gris clair




Réf. ROMU S0 4287  
Inox mixte



Réf. ROMU S0 4281  
Alu brut

Plaque





**ROMUS**

## BANDE ADHÉSIVE CONTREMARCHE

- Réf. ROMU SO 6447 - Noir
- ROMU SO 6445 - Blanc
- ROMU SO 6446 - Jaune
- ROMU SO 6448 - Rouge

· **Pour mise en contraste visuel de la première et la dernière contremarches.**

- PVC adhésif épais : 580 microns
- Hauteur : 10 cm
- Longueur : 10 m



Noir  
25 mm



Noir  
50 mm



Strié Jaune/noir  
50 mm



Jaune  
36 mm

**ROMUS**

## BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES

- Noir : 25 mm x 18,30 m - Réf. 4002 33 5000
- 50 mm x 18,30 m - Réf. 4002 33 6000
- 100 mm x 18,30 m - Réf. 4002 33 6000
- Jaune : 36 mm x 18,30 m - Réf. ROMU SO 6984
- Transparent : 25 mm x 18,30 m - Réf. 4002 62 2000
- Strié jaune/noir : 50 mm x 18,30 m - Réf. ROMU SO 6976

### Bandes adhésives à haut pouvoir fixant

- Face supérieure en carbure de silicium avec résine protectrice pour une plus grande longévité. Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- Appliquer si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance : Sec : 103 / Humide : 71 (risque avéré si < 35)


+ Convient aux découpes

**ROMUS**

## BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»

### Bande antidérapante ALL-GRIP 50 mm - percée 2,4 m

- Réf. ROMUS 09020 - NOIR 50 mm
- ROMUS 09010 - BEIGE 50 mm
- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.
- Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox (à commander à part).



**ROMUS**

## TAPIS D'ENTRÉE ROMAT

### Tapis ROMAT - Bouclette gros denier - Anthracite

- Réf. ROMUS 08900 - 12 mm
- ROMUS 08910 - 17 mm
- ROMUS 08920 - 22 mm

- Conception : La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.
- Épaisseur des profilés : 1,5 mm.





**ROMUS**

## SEUIL PLAT

- Réf. ROMU S0 1570 – Alu incolore 1 m
- ROMU S0 1571 – Alu titane 1 m
- ROMU S0 1572 – Alu incolore 2,7 m
- ROMU S0 1573 – Alu titane 2,7 m
- Aspect visuel très esthétique, spécial LVT.
- Pas d'effet ressaut.
- Largeur : 40 mm. Épaisseur : 2 mm.
- Coloris : Alu incolore et Alu titane.
- Existe en adhésif et percé (livré avec vis).
- **Dimensions : 1 et 2,70 m**



**ROMUS**

## SEUIL ADHÉSIF

- Épaisseur : 1 à 1,7 mm.
- Longueur : 0,73 à 3,35 m
- Largeur : 30 mm.
- Coloris : Inox, Inox brossé, Laiton, Alu incolore, Alu or, Alu titane et Alu noir.



**ROMUS**

## SEUIL PERCÉ

- Réf. 4002 13 9000 – 1 mm 0,73 m x 30 mm
- 4002 14 0000 – 1 mm 0,83 m x 30 mm
- 4002 14 1000 – 1 mm 0,93 m x 30 mm
- 4002 16 7000 – 1 mm 3,35 m x 30 mm
- Épaisseur suivant les matières de : 1 à 1,7 mm.
- Longueur : 0,73 à 3,35 m
- Largeur : 30 mm.
- Coloris : Inox, Inox brossé, Laiton, Alu incolore, Alu or et Alu titane.



**ROMUS**

## SEUIL INVISIFIX

- Réf. 4020157000 – 30 mm 0,93 m
- 4040185000 – 38 mm 0,93 m
- 4040243000 – 52mm 0,93 m
- 4061593000 – 42 mm 2,8 m
- 4061595000 – 52 mm 2,8 m
- 4002690000 – Cheville 42 mm en polyamide spécial

### Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.

- Permet une pose simple et esthétique.
- Souplesse de fixation permettant la dilatation du revêtement.
- À l'usage, la cheville ne marque jamais le profilé. Démontable si besoin.
- Coloris : Alu incolore.
- Largeur du profilé : 30 - 38 - 42 et 52 mm.
- Cheville de fixation de 42 mm en polyamide spécial Réf. 91156.
- Base : 5 chevilles au mètre.
- Ø du perçage : 6 mm





**ROMUS**

### SEUIL DÉNIVELÉ "PPS"

- Réf. 4002 10 3000 - alu OR 2,70 m
- **Permet de faire la jonction entre le parquet (ou stratifié) et des revêtements de sol moins épais (moquette, PVC, lino)**
- Coloris : Alu incolore, Alu Or, Alu Bronze et Alu Titane.
- Existe en épaisseur : 7/17 et 7/18.
- Largeur : 44 et 55,5 mm



**ROMUS**

### SEUIL SYMÉTRIQUE "PPS"


- **Permet de faire la jonction entre le parquet (ou stratifié) et des revêtements de sol de même épaisseur jusqu'à 3 mm de différence**
- Coloris : Alu incolore, Alu Or, Alu Bronze et Alu titane.
- Existe en épaisseur : 7/15 et 7/18
- Largeur : 33,7 et 44 mm



**ROMUS**

### SEUIL MULTI-NIVEAUX


- **Seuil qui compense des hauteurs de 0 à 18 mm suivant l'inclinaison**
- Percé (livré avec vis) ou adhésif.
- Longueur : 1 ou 2,70 m
- Largeur : 40 mm
- Coloris : Alu incolore, Alu titane.



**ROMUS**

### DIFFÉRENCE DE NIVEAUX 40 mm

- **Profilé adhésif permettant de combler des dénivellations de 6-12 mm (parquets, carrelage...)**
- Largeur : 40 mm
- Longueur : 2,70 m
- Coloris : Inox, Bi-métal (laiton plaqué)



**ROMUS**

### PLINTE PVC ROMUFLEX

- **Plinthe décorative en PVC expansé**
  - Semi-rigide hauteur 60 mm. Longueur : 3 m
- |                      |            |                    |            |
|----------------------|------------|--------------------|------------|
| · Noir ébène         | 4002362000 |                    |            |
| · Gris foncé ardoise | ROMUS02186 | · Gris moyen galet | 4002363000 |
| · Beige sable        | 4002391000 | · Blanc neige      | 4002361000 |
| · Gris clair nuage   | ROMUS02361 | · Marron           | ROMUS02363 |
| · Beige vanille      | ROMUS02364 | · Taupe            | ROMUS02365 |
| · Beige rosé         | ROMUS02366 | · Alu silver       | ROMUS02367 |
| · Carbone            | ROMUS02368 |                    |            |

Existe aussi dans  
12 coloris en hauteur 60 mm  
dont certains en hauteur 80 et 100 mm

**+ Lèvres souples. Meilleure étanchéité. Épouse bien la forme du sol et du mur.**



**ROMUS**

### NEZ DE MARCHÉ

#### Bord sifflet avec bande carborundum

Hauteur : 33 mm

Largeur : 53 mm

Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

Finitions : Alu incolore et Alu Or.

Existe en version percé-fraisé ou avec adhésif «Butyl».

**ROMUS**

### NEZ DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANT

Réf. ROMU S0 3055 - Brun chocolat

À fixer par encollage. S'adapte à tous styles de marche.

Existe en profil droit ou corbin de longueur 3 m

Utilisation en résidentiel.

Hauteur : 35 mm

Largeur : 40 mm

Longueur : 3 m

Coloris : Noir, Gris, Brun chocolat

+ PVC recyclé



**ROMUS**

### NEZ DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANT

Réf. ROMU S0 3065 - Brun chocolat

À fixer par encollage. S'adapte à tous styles de marche.

Profil sifflet.

Utilisation en résidentiel.

Hauteur : 39 mm

Largeur : 50 mm

Longueur : 3 m

Coloris : Brun chocolat, Noir, Gris

+ PVC recyclé



**ROMUS**

### NEZ DE MARCHÉ DE RÉNOVATION

Réf. ROMU S1 5303 - Alu incolore

ROMU S1 5323 - Alu or

ROMU S1 5363 - Laiton

Profil strié, percé.

Hauteur : 22 mm

Largeur : 44 mm.

Dimension : de 3 à 4 m suivant les coloris

+ Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.






**ROMUS**

### COUVRE JOINT DE MUR/FAÇADE

- Réf. ROMU SO 2897 - Alu incolore - longueur 3 m larg. 70 mm
- ROMU SO 2873 - PVC blanc - longueur 3 m largeur 50 mm

#### Couvre joint extérieur

- Longueur : 3 m - Largeur : 50 ou 70 mm.
- À poser avec des clips de maintien avec encollage à la colle MS polymère.
- Accessoires pour couvre joint :
- Alu : 4002463000
- PVC : ROMUS06876



**ROMUS**

### CORNIÈRES D'ANGLE PVC

- PVC rigide 90° pour protéger les angles contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers. À coller.

#### Dimensions :

- 2321F37001                    10 x 10 mm
- 2321F37002                    15 x 15 mm
- 2321F37003                    20 x 20 mm
- 4061638000                    30 x 30 mm

- Coloris : blanc - Longueur : 2,75 m



**ROMUS**

### BUTOIR DE PORTE POUR FIXATION AU SOL

- Réf. ROMU SO 6326
- Butée élastomère noir.
- Vis invisible.
- 36 x 36 mm
- Alu époxy argent



**ROMUS**

### BUTOIR DE PORTE FIXATION MURALE

- Réf. ROMU SO 6345
- **Plinthe K-Mur**
- Butée élastomère noire. Vis invisible.
- Ø 26 mm
- Longueur : 80 mm



**ROMUS**

### PLINTHE DE RECOUVREMENT

- Réf. ROMU SO 2555
- **Plinthe MDF recouverte d'un papier résistant blanc pouvant être repeint**
- Permet de faire une finition par-dessus la plinthe en place sans avoir à la déposer.
- Recouvrir plinthe jusqu'à 80 mm.
- Hauteur : 95 mm
- Longueur : 2,20 m
- Coloris : Blanc
- À coller



**ROMUS**

### CISAILLE SEUILS STANDARD

- Réf. 4002 68 0000
- Lames acier cranté.
- Adaptée aux barres de seuils courantes.
- Pour épaisseur maxi :
  - Inox : 1 mm
  - Laiton : 1,2 mm
  - Aluminium : 1,7 mm





## DECOCHOC

### Panneau de protection et d'habillage

En PVC antibactérien légèrement texturé et matifié, teinté dans la masse.  
Vendu au m<sup>2</sup>, au format entier ou découpé sur mesure.

Dimensions : 3 m x 1.3 m – Ep.2 mm

Disponible en 39 coloris standard



## DECOWOOD / DECOTREND

### Panneau décoratif de protection et d'habillage

En PVC antibactérien. Finition bois ou décors tendance.  
Vendu au m<sup>2</sup>, au format entier ou découpé sur mesure.

Dimensions : 3 m x 1.3 m – Ep.2 mm



Disponible en 7 décors bois  
& 4 décors tendance



## PROTECTION DES ANGLES


### Cornières adhésives PROTECTA 2

Avec liseré flexible,  
à angle variable de 50° à 155°.  
Largeur d'ailes 60 x 60 mm (cote interne).  
Vendue en longueur de 1,30 m, 2 m ou 4 m.

### PROFILA 50 & 30

Largeur d'ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm  
(cote interne).  
Vendue en longueur de 1,30 m, 2 m ou 4 m.

Disponible en 39 coloris standard





## ESCORT (PVC / DECOWOOD / ANODISÉE)

### Main courante ronde avec closoir sur profilé aluminium continu


- Différents accessoires de finition au choix.
- Préhension et sobriété.
- Trouve sa place dans toutes les circulations et les escaliers.
- Diam. 40 mm x L. 4.00 m



## RAPID'ANGLE

### Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°)

- S'adapte à toutes les configurations d'escalier avec coudes et angles raccord de pente
- (triple rotation de type cardan).

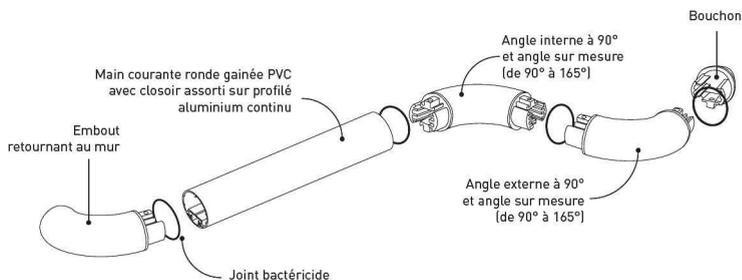

## SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Colle acrylique**
- simple encollage,
- sans solvant
- Pot de 6 ou 14 kg



- Mastic-Colle universel**
- sans solvant
- Cartouche de 290 ml



Peintures de Paris

100% de la gamme



# DÉCORATION

DÉCORATION

Béton ciré

Moulures, cimaises

Collections  
revêtements muraux

Collections  
revêtements de sols

Dalles & panneaux muraux

Accessoires décoratifs





## BÉTON MURAL

Réf. TODD PS BM15

- **Une décoration résolument urbaine pour une ambiance universelle et conviviale**
- L'enduit décoratif BÉTON MURAL personnalise tout l'intérieur grâce à sa palette de couleurs intemporelles : réceptions d'hôtel, hall d'immeuble, restaurants, bureaux, commerces...
- Premier enduit décoratif pour rénover et décorer, BÉTON MURAL permet d'assainir l'air intérieur.
- Purifie l'air intérieur grâce à la technologie SANEEO® : capteur de formaldéhyde (polluant le plus présent dans l'air, nocif pour la santé).
- Confort d'application grâce à ses outils d'application PLANEEO® SYSTEM.
- **Conditionnement : seau de 15 kg**



P1 . CARBONE



P2 . GRANIT



P3 . CIMENT



P4 . GALET



P5 . ZINC



P6 . CALCAIRE



P7 . MASTIC  
(non teinté)



P8 . BRIQUE

Existe en finition brute ou lisse. Ci-dessus en finition brute.



### BÉTON CIRÉ

Enduit décoratif personnalisable destiné aux appartements, maisons, bureaux, boutiques...

Le béton ciré s'applique dans votre intérieur : chambre, salon, salle de bains, escalier...  
Du plafond au sol, en passant par les murs.

- Prêt à l'emploi.
- Infinité de couleurs.
- Système sans solvant.

Les Kits Béton Ciré se composent : - Primaire  
- Béton Ciré ( finition fin)  
- Vernis



PARIS

Couleurs &  
Matières

SINCE : 1998

\*  
natura

**COLLECTION**  
MUR & SOL



LA DÉCORATION  
SANS LIMITE,  
À VOUS DE JOUER !

**MUR**

- \* PAPIERS PEINTS
- \* REVÊTEMENTS À PEINDRE
- \* TOILE DE VERRE À PEINDRE

**SOL**

- \* BOIS & PARQUETS
- \* STRATIFIÉS
- \* LAMES & DALLES :  
LVT / RIGID PVC
- \* DALLES TEXTILES /  
MOQUETTES / FIBRES  
VÉGÉTALES
- \* GAZONS SYNTHÉTIQUES

## LA DÉCORATION SANS LIMITE, À VOUS DE JOUER !

Avec nos collections Natura mur et sol disponibles dans chacun de nos points de vente, la décoration est un jeu d'enfant !

Nos nombreuses solutions techniques et décoratives répondent à toutes vos attentes.

Laissez-vous guider et séduire par les dernières nouveautés : produits, effets matières, et couleurs tendances. Et trouvez parmi les 1170 teintes de notre nouveau nuancier CHROMATIC®, la teinte qui vous correspond !

Retrouvez toutes nos offres  
et inspirations couleurs sur  
[peinturesdeparis.com](http://peinturesdeparis.com)



### Info Pro

#### BIEN RÉUSSIR LA POSE D'UN REVÊTEMENT MURAL

- **Préparer les fonds avant toute application de revêtements muraux :**  
ils doivent être sains, lisses et normalement absorbants conformément au DTU 59-4 des revêtements muraux.
- **Prendre en compte la dimension du raccord** pour calculer le nombre de rouleaux nécessaires.
  - **Utiliser une colle adaptée :**
    - Papier peint traditionnel : colle type Metylan universelle ou Quelyd SM3+
    - Papier peint s/intissé : colle type Metylan ou Quelyd intissé.
  - **Vérifier l'aspect du décor** avant de poser. Toute pose engage la responsabilité de l'appliqueur.
  - **S'assurer que le n° de bain indiqué** sur l'étiquette est identique pour tous les rouleaux à poser dans une même pièce.
  - **Respecter le sens de pose** indiqué sur l'étiquette du rouleau.

Symbole	Signification	Définition
	Sans raccord	Il n'est pas nécessaire de tenir compte du motif lors de l'encollage.
	Raccord droit	Coller les motifs identiques à la même hauteur en les alignant à l'horizontale. Ajouter le rapport en cm.
	Raccord sauté	Le motif figurant sur le lé suivant est décalé chaque fois d'une demi-hauteur de dessin. Ajouter le rapport en cm et le décalage en cm.
	Collage en sens inverse	Un lé sur deux est inversé.

# REVÊTEMENTS MURAUX


Toiles de verre 301

Revêtements à peindre 306

Papiers peints 310

Dalles et panneaux muraux 314

Accessoires décoratifs 316

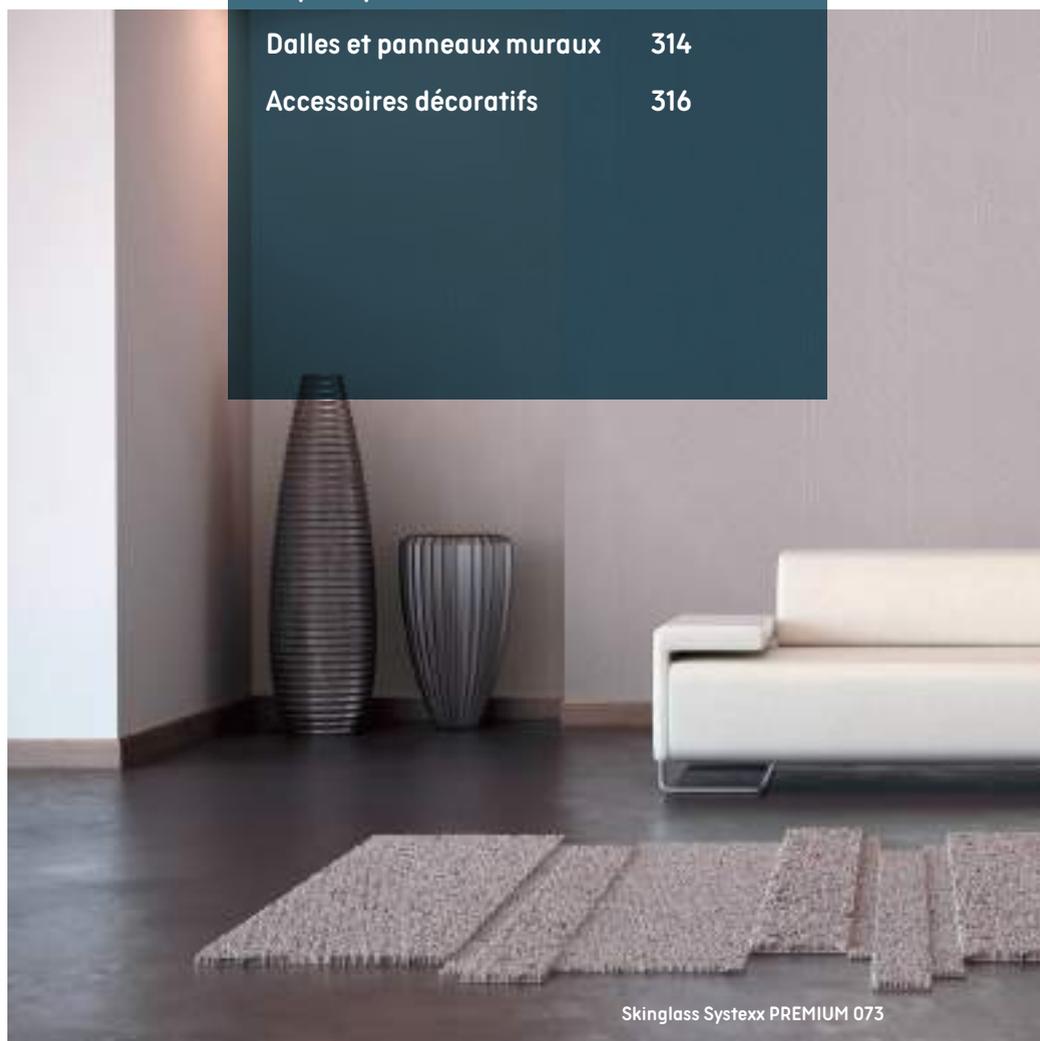

Skinglass Systexx PREMIUM 073



# SKINGLASS

TOILES DE VERRE

## SKINGLASS CLASSIQUES & PRÉPEINTES 2027

Des solutions techniques pour la protection des murs et des plafonds dans tous les domaines d'application résidentiel et bâtiment recevant du public.

- Amélioration du confort thermique et acoustique.
- Résistance au feu et au trafic.
- Rénovation possible en milieu occupé.
- Confort de mise en œuvre et garantie de finition.

## CLASSIQUES & PRÉPEINTES

Motif	Dimension	Grammage	Code article
Damier	1 x 25 ml	190 g/m <sup>2</sup>	4008008600
Mini maille	1 x 50 ml	150 g/m <sup>2</sup>	4008009100
Maille standard	1 x 50 ml	125 g/m <sup>2</sup>	TOILPART12
Maille classique	1 x 50 ml	115 g/m <sup>2</sup>	2171E61010
Medium	1 x 50 ml	125 g/m <sup>2</sup>	4008005300
Plafond	1 x 50 ml	120 g/m <sup>2</sup>	2171E61014
Crépi	1 x 50 ml	165 g/m <sup>2</sup>	4008009400
Petit chevron	1 x 50 ml	155 g/m <sup>2</sup>	4008005600
Chevron	1 x 50 ml	145 g/m <sup>2</sup>	2171E61013
Rustique	1 x 50 ml	145 g/m <sup>2</sup>	2171E61011
Grosse maille	1 x 25 ml	215 g/m <sup>2</sup>	4008009500
Taloché	1 x 25 ml	210 g/m <sup>2</sup>	4008009800
Maille standard prépeinte	1 x 50 ml	130 g/m <sup>2</sup>	TOILPART22
Maille prépeinte	1 x 50 ml	120 g/m <sup>2</sup>	2171E61015
Médium prépeint	1 x 50 ml	145 g/m <sup>2</sup>	4008006200
Plafond prépeint	1 x 50 ml	130 g/m <sup>2</sup>	2171E61016
Crépi prépeint	1 x 50 ml	170 g/m <sup>2</sup>	SKIMOCR204
Grosse maille	1 x 25 ml	215 g/m <sup>2</sup>	4008009600



## SKINGLASS DÉCORATION

Les toiles de verre décoratives associent résistance et esthétique et conviennent parfaitement à l'univers résidentiel et hôtelier.

Pièces sèches et humides.

**SYSTEMX**  
BY VITRULAN

Rouleau 25 m	SKINGLASS DÉCOR	SYSTEMX PREMIUM
	Pose traditionnelle	Pose préencollée
Grammage	200 g/m <sup>2</sup>	225 g/m <sup>2</sup>
	280 g/m <sup>2</sup>	230 g/m <sup>2</sup>



# SKINGLASS

TOILES DE VERRE

## SKINGLASS AQUA PLUS 2027

### Les toiles de verre préencollées SKINGLASS AQUA PLUS

permettent d'optimiser les projets de rénovation, même en milieu occupé, et garantissent une finition parfaite.

Sans transport de colle, elles améliorent le confort des applicateurs.

### TECHNOLOGIE AQUA

Mise en œuvre réduite de 40 % par rapport à une pose traditionnelle.

Résultat impeccable et sans bullage.



## LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'APPLICATION



Motif	Dimension	Grammage	Code article
Plafond prépeint PRÉENCOLLÉ	1 x 50 ml	170 g/m <sup>2</sup>	VITA QU A639
Crépi prépeint PRÉENCOLLÉ	1 x 50 ml	195 g/m <sup>2</sup>	VITA QU A604
Maille classique PRÉENCOLLÉE	1 x 50 ml	170 g/m <sup>2</sup>	VITA QU A532
Maille prépeinte PRÉENCOLLÉE	1 x 50 ml	185 g/m <sup>2</sup>	VITA QU A633
Rustique prépeinte PRÉENCOLLÉE	1 x 50 ml	250 g/m <sup>2</sup>	VITA QU A608



## SKINGLASS VOILES

Une gamme complète de voiles de verre pour la rénovation des murs en surface lisse, prête à peindre ou à tapisser.

	Voile non tissé	Voile prépeint préencollé	Voile prépeint	Voile prépeint préencollé
<b>Grammage</b>	35 g/m <sup>2</sup>	140 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	215 g/m <sup>2</sup>
<b>Code art.</b>	400 800 6700	SKIN GL V140	VITR VP P200	VITR UL AV22

# SKINGLASS

TOILES DE VERRE

## SKINGLASS COMMUNICATION 2027

Le mur se transforme en une surface de présentation fonctionnelle avec le revêtement mural magnétique et en vecteur de communication avec le revêtement mural personnalisable.

**SYSTEXX**  
BY VITRULAN



Se transforme  
en surface  
réinscriptible  
avec le kit de finition  
pour tableau blanc :

Affichez,  
Ecrivez,  
Effacez.



Gamme		Revêtement magnétique M39	Revêtement magnétique M22	Revêtement magnétique whiteboard shiny
		0,95 x 2,60 m avec 2 aimants	0,95 x 2,60 m avec 2 aimants	0,95 x 2,60 m avec 2 aimants
SYSTEXX ACTIVE	Finition	Structuré	Lisse	Lisse émaillé
	Grammage	1450 g/m <sup>2</sup>	1 540 g/m <sup>2</sup>	1 710 g/m <sup>2</sup>
	Code article	VSYA CM 3902	VSYS VM 2202	VITR 10 4111

## PROTECTION INCENDIE

### Revêtement SYSTEXX FireProtect : sécurité incendie renforcée

- Résistance à toute épreuve dans les lieux à très fort trafic.
- Renforce les murs et prévient l'apparition des fissures.
- Recommandé dans les zones où la sécurité incendie est primordiale.
- Classement au feu Euroclass A2s1d0.
- Pose recommandée avec la colle spécifique SYSTEXX FireProtect.

**SYSTEXX**  
BY VITRULAN



A2 s1d0

Gamme	FP04 TRAME	FP78	FP79	FP FLEECE (voile)
Grammage	500 g/m <sup>2</sup>	600 g/m <sup>2</sup>	600 g/m <sup>2</sup>	230 g/m <sup>2</sup>
Dimension	1 x 15,5 ml	1 x 15,5 ml	1 x 15,5 ml	1 x 25 ml
Code article	VITR UL FP04	VITR UL FP78	VITR UL FP79	VITR UL FPWV

## SPECIAL RÉNOVATION SUR ANCIENS SUPPORTS

- Pose directe sur anciens fonds.
- Traitement des défauts de planéité.

Gamme	TALOCHÉ 938	TALOCHÉ SP38	TALOCHÉ S38
Grammage	210 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>	245 g/m <sup>2</sup>
Dimension	1 x 25 ml	1 x 25 ml	1 x 25ml
Code article	4008 00 9800	VITR UL SP38	VITA QU AS38





# SKINGLASS

TOILES DE VERRE

## SKINGLASS ACOUSTIQUE & RÉNOVATION 2027

Améliore le confort acoustique en réduisant les phénomènes de résonance de la pièce

- Augmente rapidement la température en surface.
- Permet la rénovation des fonds structurés.
- Coefficient acoustique  $a_w = 0,25$ .
- Classement feu Bs1 d0.



Gamme	ACOUSTHERM 904	ACOUSTHERM 233
Grammage	600 g/m <sup>2</sup>	460 g/m <sup>2</sup>
Dimension	0,96 x 10,4 ml	0,96 x 10,4 ml
Code article	VISY SA C904	VISY SA C233





# SKINGLASS

TOILES DE VERRE

## ACOUSTIQUE ET CONFORT THERMIQUE 2027

La chaleur, le froid et le bruit sont souvent ressentis comme désagréables dans les lieux de vie. Des températures maîtrisées et une acoustique améliorée sont primordiales pour créer un environnement de qualité.

Le confort thermique favorise la température dite de confort. La réduction des nuisances sonores réduit la fatigue, augmente les performances et la capacité de concentration. Ces deux éléments ont un effet positif et primordial sur le confort intérieur ressenti.

### Les solutions SYSTEMX ACTIVE ACOUSTHERM


- Réduisent l'écho et génèrent une augmentation rapide de la température en surface.
- Permettent d'atteindre plus rapidement la température dite de confort.
- Répondent aux exigences de la classe d'absorption acoustique E grâce à leurs propriétés d'isolant phonique.
- Coefficient acoustique  $\alpha_w$  de 0,25 (H) et une conductivité thermique  $\lambda$  (10) = 0,040 [W/(m\*K)] qui correspond à celle de la laine minérale et une résistance thermique R de 0,06 [m<sup>2</sup>\*K/W].
- Classées « difficilement inflammables » grâce à leurs excellentes caractéristiques de performance et de comportement au feu.
- Assurent le pontage des fissures, augmentent la résistance mécanique et protègent durablement.





## SOLUTIONS RÉNOVATION LISSE À PEINDRE 2026

3 solutions pour faciliter la rénovation  
et améliorer le confort des logements.

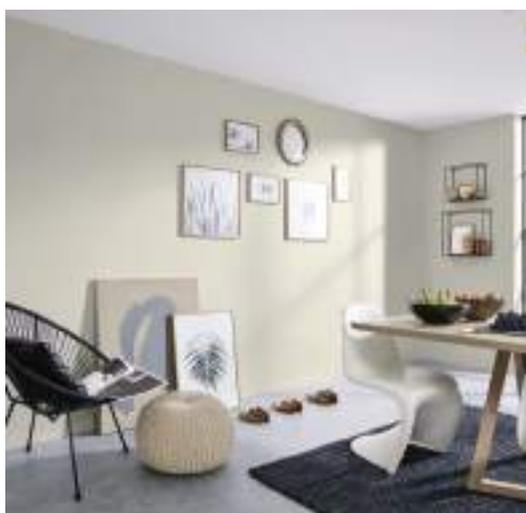

- **RÉNOVATION LISSE** : une gamme de voiles intissés de 130 à 280 g/m<sup>2</sup> permettant la rénovation lisse des murs et des plafonds.

Gamme produits	Code article	Dimension
<b>RÉNOVATION LISSE : Voiles intissés</b>		
<b>SKINRENOV 130 éco</b> Voile de rénovation lisse 130 g/m <sup>2</sup> 100 % fibres recyclées	SKINRENOV2	1 x 25 ml
<b>SKINRENOV 150</b> Voile de rénovation lisse 150 g/m <sup>2</sup>	SKINRENOV1	1 x 25 ml
<b>SKINRENOV 180</b> Voile de rénovation lisse et prépeint 180 g/m <sup>2</sup>	SKINRENO18	1 x 25 ml
<b>SKINRENOV 200</b> Voile de rénovation extra lisse prépeint et satiné 200 g/m <sup>2</sup>	SKINRENO20	1 x 25 ml
<b>SKINRENOV 300</b> Voile intissé sur molleton 280 g/m <sup>2</sup>	SKINRENO30	1 x 25 ml





## SOLUTIONS RÉNOVATION LISSE À PEINDRE 2026

3 solutions pour faciliter la rénovation  
et améliorer le confort des logements



• **CONFORT THERMIQUE** : revêtements réduisant la sensation de mur froid et facilitant le réchauffement de la pièce.

Gamme produits	Code article	Dimension
<b>RÉNOVATION THERMIQUE</b>		
<b>SKINRENOV 600</b> Revêtement énergétique Klima Tec sur molleton 4 mm 600 g/m <sup>2</sup>	SKINREN060	1 x 15 ml
<b>SEMPATAP ORIGINAL 3 mm</b> Revêtement thermique	STAPORI030	1 x 10,5 ml



Fenêtre non traitée



Fenêtre traitée

Traiter salpêtre et moisissures avant la pose du revêtement.

• **CONFORT ACOUSTIQUE** : revêtement améliorant le confort acoustique en réduisant les bruits et phénomènes d'écho.

Gamme produits	Code article	Dimension
<b>RÉNOVATION ACOUSTIQUE</b>		
<b>SEMPATAP ORIGINAL 5 mm</b> Revêtement thermique et acoustique	STAPORI050	1 x 10,5 ml
<b>SEMPATAP ORIGINAL 10 mm</b> Revêtement thermique et acoustique	STAPORI100	1 x 10,5 ml



Traiter les joints avec une bande de renforcement dans un enduit de lissage.



## LES INTISSÉS À PEINDRE 2025

**Des solutions décoratives à peindre qui s'adaptent à tous les espaces de vie**

Idéales pour vos chantiers de rénovation, elles sont faciles à poser grâce à leur support intissé.

**3 gammes au choix suivant vos projets**

- **Dimension 3D** : effets décoratifs en 3 dimensions.
- **Décoration** : solutions créatives.
- **Résistance** : solutions techniques adaptées aux zones de circulation.

Le support Intissé facilite la rénovation en permettant la dépose sans abîmer les fonds.



Gamme	Groupe prix	Descriptif
DIMENSION 3D	G	Rouleau 0,53 x 10 m
	I	Voile uni 1,05 x 25 m
DÉCORATION	A	Rouleau 1,06 x 25 m
RÉSISTANCE	E	Rouleau 0,53 x 10 m



Nouvelle collection à venir en 2025



## SURFAPEINT 2024


### Structures à peindre décoratives et solutions de rénovation

6 gammes :

- **Green label** : une gamme écologique sans PVC pour un habitat sain.
- **Décor 3D** : des effets tridimensionnels pour une décoration plus contemporaine.
- **Laser** : structures résistantes adaptées aux zones de circulation.
- **Structures** : une gamme de décors pour tous les styles.
- **Solution** : rénove facilement en recouvrant les anciens supports.
- **Express** : solution finie pour une rénovation ultra rapide qui peut aussi être peinte pour une finition en couleur.



Avant

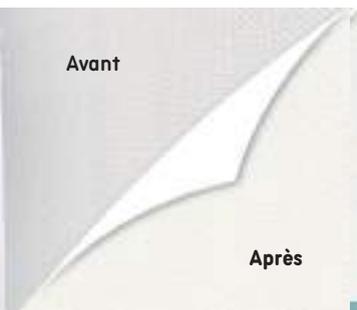

Après




EFFETS MATIERES



EFFETS TEXTILES

Gamme	Groupe prix	Descriptif
GREEN LABEL	PCI	Rouleau de 10,05 x 0,75 m
	PCJ	
	PCK	
3D	PDD	Rouleau de 10,05 x 0,53 m
	PDS	
LASER	PLA	Rouleau de 25,00 x 1,06 m
	PLAT	
STRUCTURES	PAA	
	PCA	
SOLUTION	PSOL	Rouleau de 10,05 x 0,75 m
EXPRESS	PRAC	Rouleau de 25,00 x 0,75 m

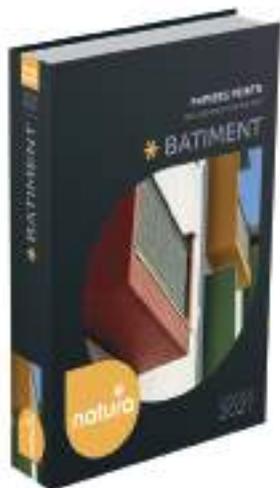

natura\*

NOUVEAU

## BÂTIMENT 2027

### Marchés publics, programmes immobiliers

- Papiers peints duplex, vinyles et expansés dédiés à la rénovation du marché locatif.
- Bon rapport qualité /prix et sans raccord. Motifs et unis.
- Les meilleurs produits sélectionnés pour répondre à tous vos programmes immobiliers.
- Des papiers peints (160 g), mais aussi des vinyles (160 à 235 g) et des expansés blancs et couleurs (160 à 240 g).
- Des aspects matières, des talochés, des dessins légers, des imitations fil à fil composent cette gamme.
- À destination de l'ensemble des pièces à vivre dans l'habitat collectif.
- S'harmonise parfaitement avec notre nuancier peinture Chromatic®.



	Expansés unis couleur	Expansés motifs couleur	Expansés blancs	Papiers peints duplex
Grammage	160 à 270 g/m <sup>2</sup>	161 à 240 g/m <sup>2</sup>	190 à 225 g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>
Groupe de prix	EXCU	EXCM	EXBL	PPD



**NOUVEAU**

## LES INTISSÉS 2027

### Rénovation

#### Habitat collectif, Hôtellerie restauration, EPHAD.

Vinyles expansés sur intissé en double largeur 0,53 et 1,06 m dédiés à la rénovation rapide des locaux.

Le support intissé permet de gagner 30 % en temps de pose.

La structure des expansés masque facilement les imperfections des murs.

Unis et petits motifs ton sur ton.



	0,53 x 10,05 m			1,06 x 10 m	1,06 x 25 m	1,06 x 10 m
Groupe de prix	INTIS1	INTIS2	INTIS3	INTIS4	INTIS5	INTIS6



## UNIS & STYLES 2025

La collection UNIS & STYLES avec sa sélection de 76 papiers peints sur intissé fait la part belle aux effets de matières, aux couleurs douces et chaleureuses et aux effets de style contemporains recherchés.

Proposées par univers couleurs ces belles associations de matière trouvent leurs teintes parfaitement coordonnées aux teintes du nuancier Chromatic®.



Découvrez les inspirations et actualités Chromatic® sur le site : [chromaticstore.com](http://chromaticstore.com)





natura\*

## RÉSIDENTIEL 2025

La nouvelle collection RÉSIDENTIEL avec sa sélection de 56 papiers peints sur intissé est inspirée de la nature, source du bien être qu'elle apporte en décoration intérieure, mais aussi par des motifs stylisés qui apportent élégance et charme.

Une sélection de décors panoramiques complète cette offre décorative.

Le tout en parfaite harmonie avec les teintes du nuancier Chromatic®.



Découvrez les inspirations  
et actualités Chromatic®  
sur le site :  
[chromaticstore.com](http://chromaticstore.com)





**MURAL REVELA**

- Nouvelle génération de mural décoratif en dalles et panneaux XL
- Facile à poser, esthétique et étanche.
- Idéal pour la rénovation des douches et salles de bains.



**Produit étanche\***

- Résistant à l'eau
- Produit lessivable
- Pose dans zone douche et/ou baignoire



**Simplicité et rapidité de pose**

- Produit léger facile à découper
- Temps de pose divisé par 3 par rapport à la faïence
- Mise en service de la pièce en 24 h



**Convient à tous les supports**

- Pose collée
- Adapté au neuf
- Rénovation sur la faïence existante



**Design ultraréaliste**

- Décors mats ou brillants
- Formats dalles et panneaux XL
- Joints extra-fins
- Parfaite harmonie avec les sols Gerflor



**Conception robuste**

- Assemblage rainure / languette
- Produit rigide



**Offre complète**

- Profilés design en aluminium pour une finition parfaite



32 références



100 % en stock



Fabriqué en Europe



**Eco conception**

- Conforme Reach
- 100 % recyclable, éligible au programme Seconde Vie
- Contient jusqu'à 30 % de recyclé

Interior designer



Échantillons





## PANNEAUX DÉCORATIFS MAESTRO LATT

Effet 3D très décoratif et moderne pour sublimer les espaces de vie.

- Pose facile par assemblage d'un système de rainures et languettes intégrés.
- Ajustement parfait et joints invisibles.
- Résistants aux UV et bois certifié PEFC garantissant la longévité du produit.
- Existent aussi en version à peindre et hydrofuge pour pièces d'eau.

### 6 DÉCORS AU CHOIX



170 - PEPPER OAK - BLACK MAT



206 - NOVO OAK - BLANC - HYDROFUGE



218 - LUXX BRONZE - BLACK MAT



173 - WHITE - BLANC A PEINDRE



201 - SMOKED WALNUT - BLACK MAT



171 - CASTLE OAK - BLACK MAT

Composé d'un panneau MDF avec rainure languette et de lattes en MDF recouvertes d'une feuille décorative en papier très résistant fixées sur le panneau.

#### 1 panneau

Longueur	2,77 m
Largeur	30 cm - 28,7 cm visibles
Épaisseur	2 cm
Poids	11 Kg

#### 2 panneaux

Surface visible	1,59 m <sup>2</sup>
-----------------	---------------------



### Installation de Panneaux muraux LATT

1- Fixation au mur : avec colle MS POLYMÈRE. Appliquez la colle dans les rainures situées à l'arrière et prévues à cet effet.



2- Fixation sur cadre bois pour tête de lit : avec agrafes.

A découvrir dans votre agence ou auprès de votre commercial.



C380

## ORAC

### PROFILS D'ÉCLAIRAGE INDIRECT

**L'éclairage indirect est créateur d'ambiance !**

L'intégration d'éclairage indirect permet de mettre en valeur l'espace de vie et d'y créer l'ambiance idéale souhaitée : choix d'une lueur tamisée ou mise en évidence d'éléments de la pièce. Il est fonctionnel mais surtout créateur de bien être en tous lieux : habitations - hôtels - boutiques - bureaux...




C323



C901



C324



C902



C380

Référence	Désignation	Dimension
C323	Profil d'éclairage indirect	200 x 5,5 x 4,2 cm
C901	Profil d'éclairage indirect	200 x 14,8 x 12,4 cm
C902	Profil d'éclairage indirect	200 x 10,3 x 10,3 cm
C380	Profil d'éclairage indirect	200 x 5 x 5 cm
C324	Profil d'éclairage indirect	200 x 8,3 x 3,4 cm

100 % Biocirculaire



W210

W205

## ORAC

### WALL PANEL 3D

**Pour donner style & élégance !**

Recouvrir intégralement un mur ou installés en guise de lambris. Les Wall Panel 3D peuvent aussi être utilisés comme tête de lit, porte d'armoires ou valoriser un comptoir d'accueil



Réf. W111 et W116 XL



Réf. W111



Réf. W110


Référence	Désignation	Dimension
WX210 REED	Wall Panel 3D	200 x 25,5 x 1,2 cm
WX205 TRACK	Wall Panel 3D	200 x 25 x 1,3 cm
W110 HILL	Wall Panel 3D	200 x 25 x 1,6 cm
W109 VALLEY	Wall Panel 3D	200 x 25 x 1,2 cm
W111 BAR	Wall Panel 3D	200 x 25 x 2 cm

## ORAC

### CORNICHES ET CIMAISES

#### Une corniche termine une pièce !


- La **corniche** constitue la transition esthétique entre le mur et le plafond dissimule les imperfections et apporte une finition très esthétique.
- La **cimaise** permet de créer des encadrements sur les murs et plafonds avec des possibilités infinies de combinaisons pour créer des espaces.

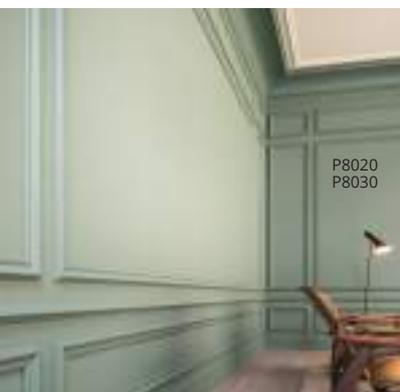

### PLINTHES ET SURPLINTHES

#### La finition parfaite !

- Vous recherchez la plinthe parfaite pour donner la touche finale à votre intérieur dissimuler des câbles ou une surplinte pour camoufler la plinthe ancienne et abîmée.

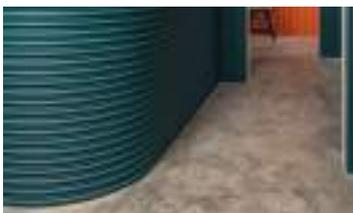

Désignation	Référence	Dimension	Référence	Réf.	Dimension
SURPLINTHE	SX171	200 x 10 x 2,5 cm	PLINTHE	SX118	200 x 13,8 x 1,8 cm
	SX185	200 x 12 x 2,2 cm		SX173	200 x 10 x 1,6 cm
	SX186	200 x 13,8 x 2,2 cm		SX180	200 x 12 x 1,6 cm
SX183				200 x 7,5 x 1,3 cm	
			Wall Panel 3D	SX157 Square	200 x 25 x 1,3 cm



### COLLES

- FDP700 DécoFix Power 310 ml** - cartouche colle fixation
- FX400 DécoFix Ultra 80 ml** - tube colle soudure joint
- Attention : garantie fabricant ORAC avec les colles ORAC**



### FL300 DECOFILLER

- Enduit léger prêt à l'emploi à base d'acrylique.
- Pour une finition irrétrécissable de joints (entre profils décoratifs après adhésion, entre murs et profils, entre mur et plafond et murs entre eux), fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs.
- Peut être recouvert rapidement (après 15 minutes). Ne se fissure pas.
- Cartouche : 310 ml**



Venez découvrir en agence un large choix de possibilités de décors !

Les showrooms "PEINTURES DE PARIS" vous proposent, dans un espace entièrement dédié à la décoration, un large choix de marques d'éditeurs, pour vous donner encore plus d'inspiration. Grâce à leur savoir-faire et leur expertise, nos conseillers, passionnés de décoration, vous accompagneront dans vos choix pour la réalisation de vos projets.

PAPERS PEINTS



Au fil des Couleurs

ARTE®

Les Dominotiers



Beautiful wallpapers from  
HOOKEDONWALLS®



CASAMANCE



ÉLITIS  
Auteur & Éditeur



INITIALES



MONTECOLINO



MASUREEL

NOBILIS  
PARIS



KHRÔMA  
by MASUREEL

ZOOM  
by MASUREEL



OSBORNE & LITTLE

Nina Campbell

ANTHOLOGY



Sanderson

HARLEQUIN



ZOFFANY



## MARQUES PARTENAIRES > Revêtements muraux & Accessoires décoratifs

Les showrooms "PEINTURES DE PARIS" vous proposent de multiples solutions murales techniques et décoratives, adaptées à vos besoins pour vos projets d'aménagement intérieur, dans le domaine résidentiel et de rénovation, dans les bâtiments recevant du public.

### REVÊTEMENTS MURAUX ET ACCESSOIRES DÉCORATIFS



AS CREATION

contrejour



ERFURT  
WADE ZUM WOHNELEBEN

Komar



LUTÈCE  
DEVELOPPEMENT

Muraspec Buflon  
Solutions décoratives



marburo  
WALLCOVERINGS

PATENT  
DECOR



rasch

OMEXCO  
Fine Belgian Wallcoverings



Gerflor


ORAC  
DECOR



maestro  
LATT  
by ROMUS

SYSTEMEXXI  
by Vitroler

texdecor  
WALLCOVERINGS



# REVÊTEMENTS DE SOLS

GUIDE DE CHOIX	322
Parquets	324
Stratifiés	325
Dalles textiles	329
Sols textiles	330
Sols PVC	332
Sols LVT	336
Gazon	338
Réglementation	340
Mise en œuvre	341



natura

## LA DÉCORATION À VOS PIEDS...

Entrez dans le monde du revêtement de sol avec un univers de solutions : parquets et stratifiés, sols textiles et moquettes, sols PVC, LVT et gazon synthétique.

Les collections Natura sont disponibles dans l'ensemble de nos magasins Peintures de Paris, sur simple demande auprès de votre commercial.

Elles proposent une offre complète en revêtements de sols, décorative et technique, adaptée à tous types de chantiers : de l'habitat au trafic public.

### Découvrez les nouveautés :

- Gazons synthétiques : sol pour extérieur avec un rendu réaliste. Idéal pour les campings, terrasses et jardins.
- Solutions textiles & naturels : une offre déco pour colorer les intérieurs et apporter chaleur, isolation et confort.



## Info Pro

BIEN RÉUSSIR  
LA POSE D'UN  
REVÊTEMENT  
DE SOL

- Préparer les supports en conformité aux règles professionnelles et aux D.T.U. en vigueur.
- Utiliser la colle préconisée et adaptée à chaque revêtement de sol.
- Respecter les préconisations de mise en œuvre du fabricant (disponibles sur simple demande auprès de votre magasin).
- Vérifier l'aspect du revêtement avant de poser ; toute pose démarrée engage la responsabilité de l'apporteur.
- Contrôler que les numéros de bain indiqués sur chaque rouleau ou carton reçu soient identiques pour une même pièce.



## POSE NON COLLÉE

- Rapidité de pose & dépose
- Remise en circulation rapide
- Une meilleure résistance au poinçonnement
- Idéale pour la rénovation


### SOLS PARQUETS / STRATIFIÉS



### SOLS PVC / LVT



### DALLES TEXTILES & LVT RIGIDE

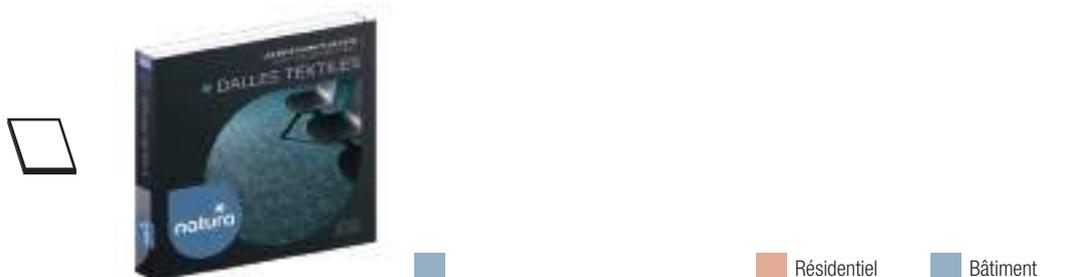


Residentiel Bâtiment



## POSE COLLÉE

- Résistant au trafic intense
- Classement UPEC sur certaines gammes
- Stabilité dimensionnelle
- Le prix
- Idéale pour le neuf

### SOLS PVC / LVT



Reconduit sur 2025

### SOLS TEXTILES/ GAZONS





## CÔTÉ BOIS 2025

**Une sélection unique de sols bois et parquets contrecollés de qualité.**

Grande diversité de finitions et de styles Contemporains ou Authentiques.

Offre de lames longues XL, pour un rendu déco !

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 à 342)



Val Cenis - Naturel vernis - VALC 19



VERBIER - Antique - VER 16

Gammes	LES CONTEMPORAINS			LES AUTHENTIQUES		
	VAL CENIS	ARC 150	AVORIAZ	CLUSAZ	GOURETTE	VERBIER
Type	Revêtement de sol bois	Parquet monolame		Parquet monolame		
Chanfrein	4 Micro chanfreins			2 Micro chanfreins	Chanfreins vieillis 4 côtés	
Finition	Vernis			Huilé		
Choix de bois	Naturel	Naturel léger rustique	Naturel	Rustique		
Potentiel variations de couleurs	Medium			Fort	Très fort	
Potentiel nœuds sains	Ø ≤ 30 mm			Illimité	Illimité (semi mastiqués)	
Potentiel nœuds mastiqués	Ø ≤ 15 mm	Ø ≤ 25 mm	Ø ≤ 15 mm	Illimité		
Épaisseur totale	9 mm	15 mm	14 mm	14 mm		15 mm
Épaisseur parement	0,6 mm	3 mm	3,5 mm	3 mm		3,5 mm
Poids	9,6 kg/m <sup>2</sup>	7,6 kg/m <sup>2</sup>	7,8 kg/m <sup>2</sup>	7,5 kg/m <sup>2</sup>	8,3 kg/m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>
Longueur des lames*	1 200 mm	Entre 630 et 1860 mm, avec un minimum de 5 lames en 1860 mm		Entre 600 et 1900 mm, avec un minimum de 5 lames en 1900 mm		Entre 600 et 1860 mm, avec un minimum de 5 lames en 1860 mm
Largeur	155 mm	150 mm	190 mm			
Assemblage	Uniclic	Clic Drop Lock		Rainures et languettes		
Conditionnement	1,674 m <sup>2</sup>	2,232 m <sup>2</sup>	2,12 m <sup>2</sup>		2,166 m <sup>2</sup>	2,12 m <sup>2</sup>
Classement européen	32	31	32	31		32
Garantie	20 ans en résidentiel					
Pose conseillée	Flottante ou à coller					
Chauffage par le sol	Autorisé en pose flottante (sous conditions)		Autorisé en pose collée (sous conditions)			
Réaction au feu	Cfl -s1		Dfl -s1			

\* Selon les qualités, les cartons comportent des lames de différentes longueurs pour apporter un aspect singulier au parquet.



\*  
natura

### CLUB LES ESSENTIELS 2025

Une sélection de sols stratifiés 7 et 8 mm avec ou sans chanfreins, la solution économique pour un résultat optimal.

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 à 342)

Démo de pose Clic it !



ELE204N - START MAX Chêne sherman brun



ELE182N - START Chêne sauvage naturel

Gammes	START 7 mm	START MAX 8 mm
Caractéristiques	Sans chanfrein - CLIC it !	4 chanfreins - CLIC it !
Épaisseur	7 mm	8 mm
Format lames	1 292 x 193 mm	
Classe d'usage	32	
Classe de résistance	AC4	
Classement feu	Cfl-s1	
Chauffage au sol	Compatible	
Colisage	2,49 m <sup>2</sup> (10 lames)	1,99 m <sup>2</sup> (8 lames)
Palette	129,48 m <sup>2</sup> (52 paquets)	119,40 m <sup>2</sup> (60 paquets)
Garantie usage résidentiel	20 ans	
Garantie usage bâtiment	5 ans	



## CLUB DÉCO 2025

**Une gamme complète, tendance et déco, de sols stratifiés 8 et 12 mm adaptée à tous les univers !**

- Des tailles de planches variées, avec ou sans chanfreins et des styles de bois uniques !
- Découvrez nos nouvelles gammes ULTIM HYDRO et IDEAL HYDRO, qui s'adaptent à toutes les pièces de la maison, y compris buanderie et salle de bains !
- (Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 à 342)



EXTHYBR471 - ULTIM HYDRO sunset



TREHYM430 - IDEAL HYDRO MAX chêne loft

Gammes	ULTIM HYDRO	IDEAL HYDRO	EASY	PRECIO MAX	PRECIO
Épaisseur	12 mm	8 mm			
Classe d'usage	23 - 33			23 - 32	
Classe de résistance	AC6	AC5	AC5	AC4	AC4
Chanfreins	4				0
Garantie	35 ans	25 ans			
Surface	Synchrone			Structurée mate	
Dimensions lames	1 290 x 214 mm	1 290 x 122 mm	1 286 x 192 mm	1 290 x 192 mm	
Colisage	6 lames 1,66 m <sup>2</sup>	9 lames 1,42 m <sup>2</sup>	9 lames 2,22 m <sup>2</sup>	9 lames 2,23 m <sup>2</sup>	9 lames 2,23 m <sup>2</sup>
Système clic petit coté	Clip A Clic angulaire		Clip 5G Clic à plat	Clip A Clic angulaire	
Classement feu	Cfl-S1				
Résistant à l'eau	Oui		Non		

## LES SOUS-COUCHES

### CLUB SOUS-COUCHE CLASSIQUE

Sous-couche en polyéthylène à double fonction constituée d'un film d'une épaisseur de 150 µ (destiné à limiter fortement les échanges d'humidité) associé à une mousse d'épaisseur 2 mm (confort à la marche et nivellement des rugosités du support).

Le bord débordant de 10 cm du film est pourvu d'une bande adhésive pour assurer la continuité parfaite de la fonction pare-vapeur entre lés.

**Longueur :** 20 ml

**Largeur :** 1 m

**Épaisseur :** 2 mm + film de 150 µ



CLUB SOUS-COUCHE CLASSIQUE est idéale pour les gammes EASY, PRECIO et PRECIO MAX mais aussi les gammes START et START MAX de la collection CLUB LES ESSENTIELS.

### CLUB SOUS-COUCHE HYDRO

Sous-couche accordéon de 6 m<sup>2</sup> avec film pare-vapeur intégré, souple, résistante et facile à mettre en œuvre.

Gain en bruit aérien élevé, réduction du bruit dans la même pièce.

Utilisation dans les pièces de fréquentation moyenne.

**Longueur :** 5,1 ml

**Largeur :** 1,18 m

**Épaisseur :** 2,2 mm



CLUB SOUS-COUCHE HYDRO est idéale pour les gammes ULTIM HYDRO et IDEAL HYDRO, ainsi que pour toutes les autres gammes en apportant un meilleur confort acoustique que la sous-couche classique.

## LES ACCESSOIRES

### PLINTHE 58 mm (MDF)



Base MDF enrobé, assortie aux revêtements de sols.

### PLINTHE 80 mm (MDF)



Base MDF enrobé, assortie aux revêtements de sols.

### SCOTIA (MDF)



Base MDF enrobé, assortie aux revêtements de sols.

### PROFILÉ DE JONCTION (MDF)



Profilé de jonction HDF enrobé. Sur support HDF, système de clips. Livré avec base, vis et chevilles.

### PROFILÉ D'ÉGALISATION (MDF)



Profilé de jonction HDF enrobé. Sur support HDF, système de clips. Livré avec base, vis et chevilles.

### FOND DE JOINT

Mousse polyéthylène pour joints de dilatation, raccordement et fissures.

Dimensions : 10 mm x 5 m. Couleur : gris.

Appliquer dans le joint à combler en périphérie de pièce.



### JOINT RÉSISTANT À L'EAU

Mastic mono composant. Joint transparent étanche à appliquer en périphérie de la pièce. 300 ml.



	Longueur en ml	Hauteur en mm	Épaisseur en mm	Largeur en mm
Plinthe 58 mm	2,20	58	12	-
Plinthe 80 mm	2,20	80	15	-
Scotia	2,20	16	16	-
Profilé de jonction	0,90	10	8	44
Profilé d'égalisation	0,90	12	8	44

## CLUB DECO 2025 GAMMES IDEAL & PRECIO

### LES SOUS-COUCHES

#### SOUS-COUCHE SELECT

EDNSCSELECT

Sous-couche adaptée à toutes les applications.

Possède un pare-vapeur intégré avec rabat autoadhésif pour éviter les remontées d'humidité.

**Longueur :** 15,96 m

**Largeur :** 0,94 m

**Épaisseur :** 2 mm + film de 200 µ

**Amélioration acoustique (bruit de choc) :** 18 dB  
(impact sound reduction)



#### SOUS-COUCHE VERASOUND

EDNSCVERSA

La meilleure sous-couche pour une réduction acoustique. Possède un pare-vapeur intégré avec rabat autoadhésif pour éviter les remontées d'humidité.

**Longueur :** 15,96 m

**Largeur :** 0,94 m

**Épaisseur :** 2 mm + film de 200 µ

**Amélioration acoustique (bruit de choc) :** 20 dB  
(impact sound reduction)



### LES ACCESSOIRES

#### PLINTHE 58 mm



Assortie aux revêtements de sol.

**Longueur :** 2 400 mm

**Largeur :** 58 mm

**Épaisseur :** 12 mm

#### PLINTHE 77 mm



Assortie aux revêtements de sol.

**Longueur :** 2 400 mm

**Largeur :** 77 mm

**Épaisseur :** 14 mm

#### SCOTIES



Assortie aux revêtements de sol.

**Longueur :** 2 400 mm

**Largeur :** 17 mm

**Épaisseur :** 17 mm

#### PROFILÉ 4 en 1 (Finition / Connexion / Adaptation)



Assortie aux revêtements de sol.

**Longueur :** 2 150 mm

**Hauteur :** 13 mm - **Largeur :** 48 mm

**Épaisseur :** 13 mm



natura

## DALLES TEXTILES BÂTIMENT 2025

Découvrez une sélection inédite de dalles textiles pour transformer en un clin d'œil les lieux de vie à fort passage : bureaux, hôtels, espaces de co-working, boutiques.


3 gammes avec un fil 100 % recyclé ECONYL :

- ESSENTIEL, le design moderne.
- PILOTE 3D TRAMONTANE, la force d'inspiration.
- PILOTE<sup>2</sup>, la couleur dans les espaces professionnels.

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340, 342 et 343)



DTU02 - Essentiel

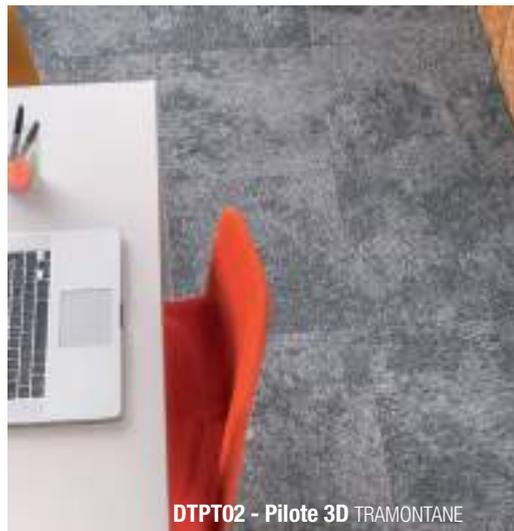

DTPT02 - Pilote 3D TRAMONTANE

GAMMES	LOFT	PILOTE <sup>2</sup>	PILOTE 3D TRAMONTANE	ESSENTIEL
Composition	Dalle à velours bouclé 100 % Polyamide teint masse	Dalle à velours bouclé 100 % Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Dalle à velours bouclé structuré 100 % Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Dalle à velours bouclé imprimé 100 % Polyamide teint masse régénéré ECONYL®
Dossier / Envers	Bback			
Conditionnement dalles	6 m <sup>2</sup> par carton / 120 m <sup>2</sup> par palette	5 m <sup>2</sup> par carton / 100 m <sup>2</sup> par palette		
Classement UPEC				-
Certification QB UPEC	746/336T-009.1	336T-001.1	336T-012.1	-
Classe d'usage	33			
Classement Feu	Bfl-s1			
Poids total	4 020 g/m <sup>2</sup>	4 200 g/m <sup>2</sup>	4 105 g/m <sup>2</sup>	4 200 g/m <sup>2</sup>
Poids de velours	520 g/m <sup>2</sup>	580 g/m <sup>2</sup>	620 g/m <sup>2</sup>	
Epaisseur totale	5,6 mm	5,8 mm	6,5 mm	5,4 mm
Epaisseur de velours ou couche d'usure	2,5 mm	2,6 mm	3,2 mm	2,3 mm
Isolation phonique	ΔLw 22 dB - αw 0.15	ΔLw 26 dB - αw 0.15	ΔLw 26 dB - αw 0.2	ΔLw 23 dB - αw 0.15
Compatible chauffage au sol	Oui			



Nouvelle collection

## MOQUETTE / FIBRES VÉGÉTALES 2026

### BÂTIMENT

Des moquettes destinées à tous les univers, en résidentiel et bâtiment.

Confort, texture, résistance et entretien facile sont les mots clefs de cette nouvelle collection !

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340, 342 et 343)



OPTIMAL



SISAL

GAMMES	JONC DE MER	SISAL	SISAL ANTI-TACHE	LAINE	INITIAL	LES ORIGINAIRES LAINES	ILLUSION BERBERE	DÉLICATESSE	MAGNIFIQUE	QUIÈTUDE	LES MOELLEUX	OPTIMAL	
Classement Européen	-	-	23 / 33	22	23 / 32	23	22	23 / 32	23 / 31	23	22	23	
Classement feu	Cfl-s1	Dfl-s1	Efl	Cfl-s1		Bfl-s1 (collé sur ciment)	Cfl-s1		Cfl-s1 (pose collée)	Bfl-s1	Cfl-s1 (pose collée)	Cfl-s1	
Masse totale au m <sup>2</sup>	Chevron : 2 700 g/m <sup>2</sup> Panama fin normal : 2 000 g/m <sup>2</sup> Panama normal : 2 200 g/m <sup>2</sup>	2 300 g/m <sup>2</sup>	1 875 g/m <sup>2</sup>	2 065 g/m <sup>2</sup>	2 050 g/m <sup>2</sup>	2 395 g/m <sup>2</sup>	2 610 g/m <sup>2</sup>	2 330 g/m <sup>2</sup>	2 250 g/m <sup>2</sup>	2 540 g/m <sup>2</sup>	2 850 g/m <sup>2</sup>	1 870 g/m <sup>2</sup>	
Épaisseur totale	Chevron : 7 mm Panama fin normal : 5 mm Panama normal : 5 mm	4 mm	5,5 mm	10 mm	6,5 mm	9,5 mm	12 mm	11,5 mm		12,9 mm	15,5 mm	13,5 mm	
Composition	Jonc de mer + semelle latex	Sisal + semelle latex	100 % Sisal	100 % Laine vierge		100 % Pure laine vierge	Polyester	Polyamide ECONYL®	100 % Polyamide SD	100 % Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	100 % Polyester recyclé	Polyester teint masse non recyclé Dossier : 100 % recyclé	
Structure	Tissage 2 fils / 1 fil et tissage chevron	Tissage petit bouclé	Tissé plat	Velours bouclé		Velours coupé	Bouclé	Velours Saxony	1/10" velours	Velours Saxony frisé	1/8" velours	1/10" velours	
Longueur rouleau	30 m						25 m			24 m	25 m	20 m	30 m
Largeur rouleau	4 m												
Isolation aux bruits d'impact	-	-	18 dB	28 dB	25 dB	33 dB	31 dB		-	34 dB	-	25 dB	
Envers	Latex		Action back			Fusion back	Eco fusion back	PET recyclé	Twinback	Fusion back	Twinback	Feutre Enso	
Fabriqué en	Asie		Belgique	Belgique	Belgique	France	Belgique	Belgique	Belgique	France	Belgique	Belgique	
Emploi sous les chaises à roulettes	Emploi occasionnel avec protection plastique sous les chaises à roulettes	Emploi occasionnel avec protection plastique sous les chaises à roulettes	-	-	Emploi occasionnel sous les chaises à roulettes	-	-	Emploi normal résidentiel sous les chaises à roulettes	Emploi occasionnel sous les chaises à roulettes	Emploi normal sous les chaises à roulettes	-	-	
Emploi dans les escaliers	Emploi occasionnel dans les escaliers avec nes de marche en protection	Emploi occasionnel dans les escaliers avec nes de marche en protection	-	-	Emploi occasionnel dans les escaliers	Emploi occasionnel dans les escaliers	-	Emploi normal résidentiel dans les escaliers	Emploi occasionnel dans les escaliers	-	-	-	
Chauffage par le sol	0,049 m <sup>2</sup> KW	0,17 m <sup>2</sup> KW	0,12 m <sup>2</sup> KW	0,17 m <sup>2</sup> KW	0,12 m <sup>2</sup> KW	-	0,17 m <sup>2</sup> KW	0,16 m <sup>2</sup> KW	0,19 m <sup>2</sup> KW	-	0,22 m <sup>2</sup> KW	0,185 m <sup>2</sup> KW	



natura

Nouvelle collection

## MOQUETTE/ FIBRES VÉGÉTALES 2026

### RÉSIDENTIEL

Des moquettes destinées à tous les univers, en résidentiel et bâtiment.

Confort, texture, résistance et entretien facile sont les mots clefs de cette nouvelle collection !

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340, 342 et 343)



LES ROBUSTES



LES CONFORMES

GAMMES	ONCTUOSITÉ	LES ROBUSTES	CHIMÈRE	LES SEMBLANTS	LES ÉVIDENCES	LES ALINEAS REVIVAL	PATRIMOINE	HÉRITAGE	LES CONFORMES	LES COUTUMIERS	LES FAMILIERS
	RÉSIDENTIEL				BÂTIMENT						
Classement Européen	23 / 32	22	23		33		32 - LC2		33	22	23
Classement UPEC	-	-	-	-	U3 P3 E1 C0	U3S P3 E1 C0	U3 P3 E1 C0		U2S P2 E1 C0		
Numéro de certificat UPEC <a href="https://evaluation.cstb.fr/">https://evaluation.cstb.fr/</a>	-	-	-	-	04/070-44	04/084-44	04/203-28	10/265-09	13/301-19	07/231-17	21/327-07
Classement feu	Cfl-s1 (pose collée)	Efl			Cfl-s1 (collé sur ciment)	Bfl-s1 (collé sur ciment)	Cfl-s1 (pose collée)	Bfl-s1 (pose collée)	Cfl-s1 (collé sur ciment)	Cfl-s1 (pose collée)	Cfl-s1 (collé sur ciment)
Masse totale au m <sup>2</sup>	2200 g/m <sup>2</sup>	3590 g/m <sup>2</sup>	1640 g/m <sup>2</sup>	1600 g/m <sup>2</sup>	2200 g/m <sup>2</sup>	2130 g/m <sup>2</sup>	1570 g/m <sup>2</sup>	1600 g/m <sup>2</sup>	1765 g/m <sup>2</sup>	1290 g/m <sup>2</sup>	1370 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur totale	8,5 mm	17 mm	5 mm		8,5 mm	7,5 mm	8 mm	6,5 mm	4,5 mm	8 mm	6,1 mm
Composition	100 % Polyamide	PP	100 % PP		100 % Polyamide	100 % Polyamide régénéré ECONYL®	100 % Polyamide 6 Imprel®		100 % Polyamide		
Structure	Velours Saxony	1/10" velours	Tissé à plat		Velours Saxony	Velours Saxony imprimé	5/64" velours		Velours bouclé	1/10" velours	Velours coupé
Longueur rouleau	30 m	25 m	34 ou 42,5 m selon coloris	30 m	25 m		28 m	34 m	25 m	34 m	25 m
Largeur rouleau	4 m				4 m						
Isolation aux bruits d'impact	27 dB	25 dB	18 dB	22 dB	30 dB aw 0,25	28 dB aw 0,25	28 dB	24 dB	21 dB aw 0,25	28 dB	23 dB
Envers	Twinklback	SB	Résine	SBR Coating	Action back		Ultratex	Action back		Ultratex	Action back
Fabriqué en	Belgique	Belgique	Belgique	Belgique	France	France	Belgique	Belgique	France	Belgique	France
Emploi sous les chaises à roulettes	Emploi occasionnel sous les chaises à roulettes	-	Emploi normal sous les chaises à roulettes	Emploi normal résidentiel sous les chaises à roulettes	Emploi normal sous les chaises à roulettes	-	-				
Emploi dans les escaliers	Emploi occasionnel dans les escaliers	-	Emploi normal dans les escaliers	Emploi normal résidentiel dans les escaliers	Emploi normal dans les escaliers	Emploi normal dans les escaliers	Emploi occasionnel dans les escaliers	Emploi normal dans les escaliers	Emploi normal dans les escaliers	Emploi occasionnel dans les escaliers	-
Chauffage par le sol	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,175 m <sup>2</sup> K/W	0,052 m <sup>2</sup> K/W	0,09 m <sup>2</sup> K/W			0,13 m <sup>2</sup> K/W	0,07 m <sup>2</sup> K/W		0,17 m <sup>2</sup> K/W	



Nouvelle collection à venir en 2025

**PVC BÂTIMENT - LÉS HABITATS U2S 2024**

Une offre complète acoustique adaptée à tous les chantiers de l'habitat et du logement.

Un large choix de décors disponibles en lés dans différentes largeurs.  
 (Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 et 344 à 345)



VINYLFLOOR PLUS 2S2 - Béton anthracite



VINYLFLOOR 2S2 - Chêne cèrusé blond

DÉCORATION

Gammes	VINYLFLOOR 2S2	VINYLFLOOR PLUS 2S2	VINYLFLOOR 2S3	VINYLFLOOR + 2S3
Épaisseur totale	2,95 mm	2,9 mm	2,6 mm	2,8 mm
Épaisseur couche d'usure	0,3 mm	0,3 mm	0,35 mm	0,25 mm
Poids	1 808 g/m <sup>2</sup>	1 740 g/m <sup>2</sup>	1 858 g/m <sup>2</sup>	2 135 g/m <sup>2</sup>
Format	2 - 3 - 4 ml cf. références	2 - 4 ml cf. références	2 - 3 - 4 ml cf. références	2 ml
Conditionnement	1 rouleau de 30 ml	1 rouleau de 25 ml	1 rouleau de 27 ml	1 rouleau de 30 ml
Norme produit	EN ISO 26986		EN 651	
Classement Européen	23 - 31			
Classement UPEC	U2S P2 E2 C2	U2S P2 E2/3 C2	U2S P3 E2/3 C2	
Numéro de certificat <a href="https://evaluation.cstb.fr/">https://evaluation.cstb.fr/</a>	(QB 30)  UPEC-A+			
	724/345-001.1ter	724/301-036.2	724/345-002.1ter	724/301-047.1
Isolation acoustique	19 db	20 db	18 db	20 db
Classement feu	Cfl-s1			
Groupe d'abrasion	T			
Résistance au glissement	R9 / R10	R9		R10
Poinçonnement statique rémanent	≤ 0,35 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,20 mm	
Traitement de surface	HyperGuard+	PU	HyperGuard+	PU
Émissions d'air	A+			



natura\*

Nouvelle collection à venir en 2025

## PVC BÂTIMENT – TERTIAIRE U3 2024

### SCOLAIRE - TERTIAIRE - SANTÉ

Des revêtements PVC acoustiques en réponse aux lieux de trafics publics tels que le scolaire, le tertiaire et la santé.

Les décors U3 acoustiques se déclinent en version **COMPACT**.

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 et 344 à 345)




BATIFLOR - Béton ciré gris TF214 et TFC214

GAMMES	BATIFLOR CONFORT 33	BATIFLOR COMPACT 33
Épaisseur totale	3,25 mm	2 mm
Épaisseur couche d'usure	0,59 mm	0,63 mm
Poids	2 725 g/m <sup>2</sup>	2 535 g/m <sup>2</sup>
Format	Largeur 200 cm	
Conditionnement	1 rouleau de 25 ml	
Norme produit	EN 651	EN ISO 10582
Classement Européen	33 - 42	
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2	
Numéro de certificat <a href="https://evaluation.cstb.fr/">https://evaluation.cstb.fr/</a>	UPEC A+ (QB30) 724/301-058.1	UPEC (QB30) 724/301-053.1
Isolation acoustique	19 dB	6 dB
Classement feu	Bfl-s1	
Groupe d'abrasion	T	
Résistance au glissement	R10	
Poinçonnement statique rémanent	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
Traitement de surface	PU	
Qualité de l'air intérieur	< 10	



BATIFLOR - Mer TF201 et TFC201



\* natura

Nouvelle collection à venir en 2025

**PVC RÉSIDENTIEL 2024**

Une large gamme de revêtements de sols PVC pour tous les goûts et tous les styles.

Des sols nouvelles générations, envers textile ou mousse, avec des propriétés exceptionnelles.

**Nouveauté** : 3 références en grande largeur de 5 m.

(Réglementation et mise en œuvre, voir pages 340 et 344 à 345)



Chic CH47



Élégance GA93

Gammes	Références	Envers	Largeur	Épaisseur en mm	Couche d'usure en mm	Poids total en g/m <sup>2</sup>	Garantie d'usage	Classement européen		Classement feu	Isolation acoustique (bruit de choc)	
								Résidentiel	Commercial			
CHIC	SR42 à S45	Mousse	4 m	2,60	0,35	1 800	15 ans	23	32	Cfl-s1	18 dB	
	SR40, SR41 et SR46			2,70	0,25	1 750	7 ans		31			Lw 13 dB
	SR47 et SR49			2,80		1 650						Lw 16 dB
FUN	AR86	Textile	4 m	2,50	0,20	1 650	5 ans	22	-	Cfl-s1	16 dB	
	AR91 à AR94			2,00	0,25	1 390	12 ans	23	31		15 dB	
STRONG	RE10 à RE15	Textile	4 m	2,65	0,50	2 000	15 ans	33	33 - 42	Bfl-s1	14 dB	
	RE16 et RE17			3,00	0,55	2 160					Lw 16 dB	
ÉLÉGANCE	ST79 - ST86 et ST94	Textile	4 m	2,90	0,35	2 000	12 ans	23	32	Cfl-s1	16 dB	
	ST89 et ST93											
SUPERBE	SU05 et SU07	Textile	4 m	2,90	0,40	1 950	10 ans	23	32 - 41	Bfl-s1	Lw 16 dB	
	SU06 et SU08		5 m									
	SU01		3 m	2,50	0,25	1 500	7 ans		31			
	SU02		4 m	2,90	0,40	1 950	10 ans		32 - 41			
	SU03		5 m									
SU04	4 m	2,80					Lw 15 dB					
NATURATEX	TF41 et TF44	Textile	4 m	2,80	0,40	1 950	15 ans	23	32	Cfl-s1	17 dB	
	TF50 et TF51			2,60	0,35	1 900					18 dB	
	TF47 à TF49 et TF52											



natura\*

**DATE DE VALIDITÉ  
PROLONGÉE À FIN 2025**

## TRANSIT TEX 2022

**Une offre de PVC classés, dédiée à l'habitat : solution idéale en rénovation et facile à mettre en œuvre.**

- Rapide à poser.
- Solution pour recouvrement amiante.
- Sur tous types d'anciens revêtements : carrelage, bois, revêtements souples (sauf supports mousse).
- Idéal pour recouvrement en site occupé.
- Chantier propre et restitution rapide de la pièce.

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 et 344 à 345)



GAMMES	Unités	TRANSIT TEX 2S2	TRANSITEX MAX 2S3
Épaisseur totale	mm	3,05	3,35
Épaisseur couche d'usure	mm	0,40	0,45
Poids	g/m <sup>2</sup>	2 275	2 605
Largeur lés	cm	200 / 400	
Longueur lés	ml	25	20
Classement Européen	classement	23-31	23-32
Classement UPEC <a href="https://evaluation.cstb.fr/">https://evaluation.cstb.fr/</a>	classement	U2SP2E1/2C2	U2SP3E1/2C2
Avis technique	n° AT	12/12-1628_V3	
Isolation acoustique bruit de chocs	db	16	19
Réaction au feu	classe	Cfl-s1	



### VINYL'RIGID 55 - 2025

#### La beauté du bois, le confort du vinyle

Cette LVT Rigide a une sous-couche intégrée qui assure une installation facile et rapide avec un confort acoustique supplémentaire.

- **VINYL'RIGID 55** : le rapport qualité/prix !
- **VINYL'RIGID DECO 55** : la réponse déco avec une structure «toucher bois» ultra-réaliste.

Plinthes et profilés assortis disponibles pour une finition parfaite du chantier.

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 et 344 à 345)



VNR 12 - Bois miel



VNRD 13 - Désert

GAMMES	VINYL'RIGID 55	VINYL'RIGID DECO 55
Épaisseur totale	5 mm	
Épaisseur couche d'usure	0,55 mm	
Format lames	Lames : 1 220 x 180	Lames : 1 213 x 176
Format dalles	Dalles : 610 x 305	Dalles : 600 x 300
Nombre de m <sup>2</sup> / boîte	Lames : 2,196 Dalles : 2,232	Lames : 2,348 Dalles : 2,340
Chanfreins	4 chanfreins	
Classement Européen	33	
Efficacité acoustique	ΔLw 18 dB (IXPE)	
Classement feu	Bfl-s1	
Résistance au glissement	R9	Lames : R9 Dalles : R10
Compatibilité chauffage au sol	Oui	
Essai de la chaise à roulette	OUI après 2 500 cycles	
Garantie commerciale	Résidentiel : 35 ans Commercial : 20 ans	
Recyclable	100 %	



**DATE DE VALIDITÉ  
PROLONGÉE À FIN 2025**

**CRÉATION 40 & 50**

**Une collection de sol compact et acoustique en lames et dalles PVC décoratives conçue pour tous les chantiers, de l'habitat au trafic intense.**

Ses différents types de mise en œuvre : clipsable ou à coller, permettent d'aborder les chantiers dans des conditions optimales.

(Règlementation et mise en œuvre, voir pages 340 et 344 à 345)



0796 - Swiss Oak Goden



0455 - Long Board

GAMMES	CRÉATION 40 À COLLER	CRÉATION 40 SOLID CLIC	CRÉATION 40 RIGID ACOUSTIC	CRÉATION 55 À COLLER	CRÉATION 55 SOLID CLIC	CRÉATION 55 RIGID ACOUSTIC
Épaisseur totale	2 mm	4,50 mm	5,70 mm	2,50* mm	5 mm	6 mm
Épaisseur couche d'usure	0,40 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,55* mm	0,55 mm	
Poids g/m <sup>2</sup>	3 180	7 118	7 000	3 850*	7 781	9 480
Format (mm)	609,6 x 609,6 / 184,15 x 1219,2 / 230 x 1500	212 x 1238,8 / 239,6 x 1460,8 / 388,8 x 728,7	229 x 1250 / 229 x 1 492 / 399 x 730	609,6 x 609,6* / 184,15 x 1219,2* / 230,0 x 1500	212 x 1238,8 / 239,6 x 1460,8 / 388,8 x 728,7	177 x 1219 / 225 x 1524 / 457 x 914
Nombre de lames ou dalles par boîte / m <sup>2</sup> par boîte	13 / 4,83 m <sup>2</sup> - 21 / 4,71 m <sup>2</sup> - 13 / 4,49 m <sup>2</sup>	8 / 2,10 m <sup>2</sup> - 7 / 2,45 m <sup>2</sup> - 7 / 1,98 m <sup>2</sup>	7 / 2 m <sup>2</sup> - 7 / 2,39 m <sup>2</sup> - 7 / 2,04 m <sup>2</sup>	9 / 3,35 m <sup>2</sup> - 15 / 3,36 m <sup>2</sup> - 9 / 3,11 m <sup>2</sup>	7 / 1,84 m <sup>2</sup> - 6 / 2,10 m <sup>2</sup> - 6 / 1,70 m <sup>2</sup>	8 / 1,73 m <sup>2</sup> - 5 / 1,71 m <sup>2</sup> - 4 / 1,67 m <sup>2</sup>
Classement Européen	23 - 32 - 41			33* - 42	33 - 42	
Classement UPEC	U2SP3E2C2	Pour pose dans les locaux classés U2SP3E1/2C2	-	U3P3E2C2*	Pour pose dans les locaux classés U3P3 E1/2C2	-
Classement UPEC (QB 30) <a href="https://evaluation.cstb.fr/">https://evaluation.cstb.fr/</a>	Dossier N°21.4032 Demande en cours auprès du CSTB	-	-	302-015.1* (Creation 55) 355.002.1* (Creation 55 Trend)	-	-
Classement feu	Bfl-s1					
Glissance humide (1)	R10					
Isolation acoustique bruits de chocs	4 dB		19 dB	4 dB		19 dB
Sonorité à la marche	77 dB	79 dB	80 dB	77 dB	79 dB	81 dB
Traitement de surface	ProtecShield™					

\* Données certifiées par le CSTB - (1) Plan incliné avec huile



## GAZONS SYNTHÉTIQUES - 2026

Une offre qualitative de gazon synthétique qui couvre l'ensemble des besoins : balcon, terrasse, jardin, abords de piscine, intérieur.

**6 qualités très réalistes, disponibles en 2 et 4 m.**



GAMMES	AURORE	ZÉPHYR	CÉLESTE	CRÉPUSCULE	HORIZON	RIVAGE
Références 2 m x 25 m	GAZAUR2	GAZZEPH2	GAZCEL2	GAZCREP2	GAZHOR2	GAZRIV2
Références 4 m x 25 m	GAZAUR4	GAZZEPH4	GAZCEL4	GAZCREP4	GAZHOR4	GAZRIV4
Hauteur de fibres	40 mm	38 mm	50 mm	40 mm	30 mm	35 mm
Hauteur totale	42 mm	40 mm	52 mm	42 mm	32 mm	37 mm
Usage	Jardin - Terrasse - Balcon - Abords de piscine					
Composition des fibres	60% PE / 40% PP	70% PE / 30% PP	50% PE / 50% PP	60% PE / 40% PP	65% PE / 35% PP	62% PE / 38% PP
Poids des fibres	1 779 g/m <sup>2</sup>	2 001 g/m <sup>2</sup>	2 167 g/m <sup>2</sup>	1 170 g/m <sup>2</sup>	988 g/m <sup>2</sup>	925 g/m <sup>2</sup>
Poids total	2 750 g/m <sup>2</sup>	2 971 g/m <sup>2</sup>	3 187 g/m <sup>2</sup>	2 470 g/m <sup>2</sup>	1 658 g/m <sup>2</sup>	1 585 g/m <sup>2</sup>
Finesse de la fibre	12 000 Dtex	9 700 Dtex	14 700 Dtex	14 000 Dtex	7 200 Dtex	5 850 Dtex
Forme des fibres						
Coloris fils droits						
Coloris fils frisés						
Jauge (écartement entre les lignes de couture)	3/8"		5/8"	3/8"	5/16"	
Nombre de points (± 1 %)/10 cm	15	24	22	18	17	15
Nombre de boucles (± 10 %)/10 cm	15 750	25 200	13 860	18 900	21 420	18 900
Dossier primaire	PP 135 g/m <sup>2</sup>	PP 170 g/m <sup>2</sup>		PP 200 g/m <sup>2</sup>	PP 100 g/m <sup>2</sup>	PP 90 g/m <sup>2</sup>
Dossier secondaire	Latex 836 g/m <sup>2</sup>	Latex 800 g/m <sup>2</sup>		Latex 1 100 g/m <sup>2</sup>	Latex 570 g/m <sup>2</sup>	
Garantie	10 ans					7 ans

# MARQUES PARTENAIRES



Club Déco




Club Les Essentiels



Côté Bois



PVC Résidentiel

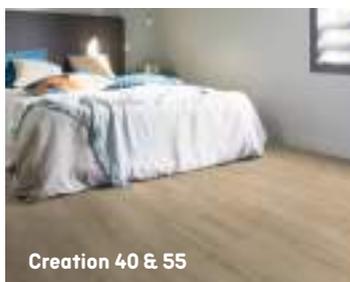

Creation 40 & 55



Gazon synthétique




PVC Bâtiment - Lés



Solutions textiles



Les Naturels



Dalles textiles



Vinyl'Rigid 55



En France, notre profession fait référence au classement UPEC pour classer les locaux. Il indique le niveau de performance des revêtements en fonction des types de trafic rencontrés dans les locaux des bâtiments.

Il vise les 8 types d'ouvrages :

- Les bâtiments d'habitations
- Les bâtiments administratifs
- Les gares et les aéroports
- Les commerces
- L'hôtellerie
- L'enseignement
- Les bâtiments hospitaliers
- Les maisons d'accueil pour personnes âgées

Il ne s'applique pas aux locaux industriels ; ceux-ci relèvent du classement I/MC.

- **CLASSEMENT DES LOCAUX** : pour chaque facteur (lettre) du classement, le revêtement de sol en œuvre doit avoir un indice au moins égal à celui du local. Chaque lettre caractérise une notion. Les indices augmentent avec la sévérité et le niveau de performance.

■ **CLASSEMENTS POSSIBLES :**

		INDICES POSSIBLES				
<b>U</b>	= Usure	2	2s	3	3s	4
<b>P</b>	= Poinçonnement	2	3	4	4s	-
<b>E</b>	= Comportement à l'eau et à l'humidité	1	2	3	-	-
<b>C</b>	= Tenue aux agents chimiques	0	1	2	3*	-

\* Le niveau C3 requiert une évaluation avec des produits spécifiques.

■ **NORMES FIXÉES :**

	ISOPHONIQUE	COMPACT
U2s	≤ 0,25 mm	-
U3	≤ 0,50 mm	≤ 0,55 mm
U4	≤ 0,65 mm	≤ 0,70 mm

Le classement U détermine les épaisseurs de la couche d'usure.

Le classement P fixe la performance au poinçonnement :

- P2 : Poinçonnement rémanent < 0,35 mm.
- P3 : Poinçonnement rémanent < 0,20 mm.

## CLASSES EUROPÉENNES

La norme européenne NF EN 685 établit un système de classification des revêtements de sols résilients. Cette classification est basée sur des niveaux d'exigence en fonction des zones d'utilisation et de l'intensité de l'usage. L'usure et l'aspect des revêtements de sols sont influencés par les conditions de mise en œuvre et de maintenance, l'état du support et le type d'utilisation. Il est donc important que ces facteurs soient pris en compte lors de l'utilisation de ce système de classification.

CLASSEMENT EUROPÉEN		CSTB	
DOMESTIQUE			
21		Modéré	U2 P2
22		Général	U2 P2
23		Moyen	U2S P2

CLASSEMENT EUROPÉEN		CSTB	
COMMERCIAL			
31		Modéré	U2S P2
32		Général	U3 P2
33		Moyen	U3 P3
34		Elevé	U4 P3

CLASSEMENT EUROPÉEN		CSTB	
LÉGER INDUSTRIEL			
41		Modéré	U3 P2
42		Général	U3 P3
43		Moyen	U4 P3

### RÉACTION AU FEU

Les Euroclasses se sont progressivement substituées aux classements nationaux. D'après l'arrêté du 21/11/2002, pour les produits couverts par la directive "Produits de construction", les Euroclasses peuvent, dès maintenant, être utilisées dans la réglementation française.

Euroclasses selon NF EN 13 501-1		Exigences
A1 FL	-	incombustible
A2 FL	S1	M0
A2 FL	S1	-
B FL	S1	M3
C FL	S2	-
-	S (1)	M4
D FL	S2	-

### Mise en œuvre

#### STRATIFIÉS ET PARQUETS

Avant de procéder à la mise en œuvre du revêtement, il convient de l'examiner et de déceler éventuellement tout problème d'ordre visuel. En cas de défauts d'aspect, nous vous demandons de nous en informer et de ne pas commencer la mise en œuvre sans notre accord.

#### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être plan, propre et sec : se conformer à une tolérance maximale de 5 mm sous une règle de 2 mètres.

Concernant le stratifié, conservez-le pendant 48 h dans sa pièce de destination à température ambiante, protégé dans son emballage d'origine.

Les conditions idéales de mise en œuvre requièrent une pièce chauffée à 20°C, une température de 18°C au sol, 55 % d'humidité relative et 3 % d'hygrométrie maximum pour la chape.

Pose admise sur chauffage au sol basse température (système postérieur à 1990 avec température à 29°C), pas de pose sur un sol chauffant réversible.

L'application d'un film polyane 200 microns est recommandée pour toutes les mises en œuvre, avec superposition de 10 cm et remontées en plinthe.

Prévoir un joint de dilatation de 8 à 10 mm en périphérie.

Prévoir un joint de fractionnement aux portes et aux arcades et pour toute pièce excédant 8 x 8 mètres.



### DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE PARQUETS CONTRECOLLÉS

#### CHOISIR SON PARQUET

##### CHOIX DU BOIS

Les différentes couleurs et sélections de bois donnent à chaque collection un caractère unique.

■ **NATUREL :**

Peu de variations de couleurs, rarement de nœuds, pas d'aubier.

■ **RUSTIQUE :**

Des variations de couleurs présentes, des nœuds fréquents, aubier possible.

■ **TRÈS RUSTIQUE :**

Des variations de couleurs vives, beaucoup de nœuds, aubier possible.

##### HUILÉ OU VERNI ?

■ **PARQUET HUILÉ**

L'application de l'huile de parquet est un processus de saturation : l'huile pénètre dans les pores du bois, jusqu'à ce que celles-ci soient entièrement remplies. L'huile donne une couche de protection au sol : graisse et saleté pénètrent moins rapidement.

Des griffures éventuelles peuvent facilement être traitées localement.

■ **PARQUET VERNI**

L'application de vernis entraîne la formation d'un film à la surface qui bouche complètement les pores du bois. Voilà pourquoi un parquet verni est plus résistant à l'eau qu'un parquet huilé.

L'épaisseur de la couche de vernis détermine la résistance à l'usure du parquet.

## REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES

### PRÉPARATION

**Le calepinage :** la première étape consiste à réaliser le calepinage du chantier. Il s'agit de déterminer les quantités de matière nécessaire par rapport à la disposition des pièces, leur surface et le sens du trafic.

Il faut veiller à ce que la moquette soit toujours posée dans le sens du trafic, de façon à éviter la multiplication des raccords. Ainsi, dans le cas d'un couloir, la moquette devra être impérativement posée dans la longueur.

**Les techniques de pose :** la qualité de la pose est d'une importance considérable pour l'aspect général de la moquette et le confort qu'elle procure, mais elle a également une influence sur sa durabilité et ses propriétés acoustiques et thermiques. Les moquettes sont en général préconisées pour une mise en œuvre en pose collée.

La pose des moquettes en lés doit toujours s'effectuer sur sol plan, sec, solide, sain et propre conformément aux prescriptions du DTU 53-1 norme NF P 62-202. Les moquettes en laine ne doivent pas être posées dans des locaux équipés de chauffage par le sol.

## LA POSE LIBRE

Pour un usage exclusivement résidentiel dans de petites pièces (<15 m<sup>2</sup>), la moquette peut être placée en pose libre, tout en ayant pris la précaution de stocker la moquette à une température proche de celle de la pièce dans laquelle elle sera posée pendant au moins 24 heures avant de la découper. Il faut maintenir la moquette tout autour de la pièce et en diagonale avec de la bande adhésive double face.

## LA POSE COLLÉE

**Cette méthode est indispensable pour bénéficier du classement UPEC.** La pose collée est adaptée à tous les types d'envers. Au préalable, vérifier la bonne conformité des matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (ragréage, colle, revêtement). Natura préconise, pour ses moquettes, l'utilisation d'une colle acrylique en émulsion sans solvant type Climcol S. Le support doit avoir été préparé conformément aux prescriptions du cahier technique (DTU 53.1). L'implantation d'un ou plusieurs lés de moquette doit se faire de sorte que le couchant du velours soit dans le sens du point de lumière naturelle (fenêtre) ou dans le sens du trafic (couloir).

## LA POSE DU SOL D'ENVERS TEXTILE

Les revêtements à envers feutre peuvent s'installer en pose libre pour les pièces allant jusqu'à 15 m<sup>2</sup>. Il est également possible, voire recommandé suivant les supports de les coller en périphérie à l'aide de double face ou colle acrylique ou bien de réaliser une pose avec un double face posé en croix. L'avantage de ces revêtements est la rapidité de pose et d'éviter, suivant les supports, un ragréage.

## LES DIFFÉRENTS ENVERS

### ■ Double dossier tissé (jute ou synthétique)

Ces moquettes doivent être posées collées. On peut éventuellement les poser tendues pour des surfaces inférieures à 20 m<sup>2</sup> ou en pose libre dans le cadre d'une utilisation exclusivement résidentielle.

### ■ Feutre

Ces moquettes sur dossier feutre procurent plus de bien-être et un plus grand confort de marche sur une moquette encore plus moelleuse, une excellente isolation thermique permettant des économies d'énergies, une très bonne isolation phonique aux bruits aériens et remplacent le confort de la thibaudes des moquettes posées tendues.

### ■ Mousse de latex

Ces moquettes confortables et isolantes doivent impérativement être posées collées.

## ASTUCES

Les barres d'enroulage peuvent provoquer des marques qu'il est possible d'enlever facilement. Après avoir mis en place la moquette dans la pièce et avant d'encoller celle-ci, il faut se munir d'un fer à repasser et d'une serviette éponge. Intercaler la serviette entre la moquette et le fer à repasser. Effectuer plusieurs passages en utilisant le curseur vapeur du fer. La vapeur projetée à la surface de la serviette éponge rentre en contact avec la partie supérieure de la fibre. La marque d'enroulage disparaît instantanément. Attention, ne jamais utiliser le fer à repasser directement sur la moquette.

## DÉTACHAGE

La plupart des taches s'enlèvent aisément si l'on intervient très rapidement et en utilisant simplement un chiffon imbibé d'eau claire.

Types de taches	Méthodes de détachage
Alcool	Shampooing à l'alcool dénaturé
Aliments	Tamponner à l'eau tiède (max 50°C)
Boue	Laisser sécher puis passer l'aspirateur
Vin rouge	Tamponner à l'eau tiède (max 50°C) - Vinaigre (50 % eau, 50 % vinaigre)
Glace, crème fraîche	Eau chaude ammoniacale (à 5 %)
Beurre, cirage, rouge à lèvres, cambouis	Tamponner avec l'essence à détacher, shampooiner

### REVÊTEMENTS COMPACTS MODULAIRES

#### ■ La pose collée

Les produits LVT, lames et dalles en PVC compacts requièrent une pose collée simple, mais spécifique.

La pose doit être effectuée conformément aux règles de l'art du DTU 53.2 sur un sol plan, lisse, sec et propre. Effectuer un ragréage adapté (3 mm) si besoin.

Les conditions climatiques ambiantes doivent impérativement être respectées : température au sol de 15° C minimum, température de l'air ambiant de 18° C minimum et 65 % maximum d'humidité relative de l'air. Les revêtements et produits de pose devront être acclimatés au minimum 24 heures avant la pose. Veiller à ce que les conditions climatiques ambiantes restent constantes pendant toute la durée de prise de la colle. Il est recommandé de mesurer la surface à revêtir et de disposer les éléments de sorte que la proportion de découpes obtenue soit aussi faible que possible. En fonction de cette disposition, mettre ensuite en place un cordeau sur la longueur et la largeur de la pièce.

L'application de la colle sera effectuée à l'aide d'une spatule crantée de type A2. Il est hautement recommandé d'utiliser une colle à dispersion type Mapei / Ultrabond Eco V4SP, Bostik / Power Elastic ou Sadertech V8 à hauteur de 300 à 350 g/m<sup>2</sup>. Une colle acrylique standard ne suffira pas. Après un temps de gommage correspondant au type de colle utilisée, le revêtement de sol sera affiché dans le lit de colle, marouflé (à la main ou au maillet caoutchouc) puis passé au cylindre de marouflage. Les dalles et lames seront posées à l'anglaise dans le lit de colle.

*Attention : le revêtement de sol devra être posé bord à bord, sans joint et sans tension !*

Après une attente d'environ 45 à 60 minutes (en fonction des conditions climatiques ambiantes), le revêtement sera de nouveau marouflé au cylindre de marouflage. La mise en circulation est de 48 heures pour un trafic pédestre normal. Aménagement ou mise en place de mobilier 72 heures après la pose. Proscrire l'utilisation d'embouts caoutchouc.



### REVÊTEMENTS COMPACTS MODULAIRES

#### ■ La pose de LVT clipsable

Tout en respectant les conditions de pose du DTU 53.2 sur un sol plan, propre et sec, la pose de LVT clipsable est une solution de rénovation propre et pratique, qui ne nécessite pas d'immobilisation des locaux. Elle est la solution idéale sur des supports comme le carrelage.

Les joints de fractionnement ou de carrelage ne devront pas présenter une ouverture > à 4 mm.

Les lames/dalles devront être stockées dans le local de destination 24 heures avant la pose.

Mélanger les lames/dalles de plusieurs cartons de la même série lors de la pose afin d'éviter les écarts de coloris. La température du local lors de la pose doit être comprise entre 15 et 26°. Au-delà, nous vous conseillons un collage en plein sur toute la surface.

Pour toutes les zones ayant une baie vitrée, étant exposées directement au soleil ou ayant un puit de lumière, il est nécessaire d'effectuer un collage en plein et de connaître les températures maximales qui peuvent être atteintes afin d'adapter la colle en conséquence (Polyuréthane, Epoxy, Acrylique résistante aux fortes températures...).

En partie courante, le jeu périphérique est de 0,1 % et de 5 mm maximum. Cet espace doit être recouvert par un profil de finition. Dans les pièces humides, nous recommandons d'appliquer un mastic MS polymère ou PU sous le profil de finition.

La mise en service est immédiate après l'installation.

Prendre des précautions avec l'utilisation de mobiliers lourds et les chaises à roulette (collage ou tapis protégé sol).

Proscrire les embouts caoutchouc.

### REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES SUR SUPPORT BÉTON OU MORTIER

Humidité maximum 4,5 %.

■ Température du support et de l'atmosphère 12°C minimum (se référer à la fiche technique du produit).

■ Visualiser le type de support (neuf ou ancien), effectuer un ragréage si nécessaire.

Utiliser un même bain pour couvrir une même pièce.

Il existe deux types de poses de sols PVC : en lés et en dalles.

### LA POSE DU SOL EN LÉS ACOUSTIQUES

Préférer la pose des lés dans le sens du trafic et si possible de la diffusion de la lumière.

Il sera nécessaire dans certains cas d'inverser les lés.

Le sens de pose préconisé figure sur l'emballage ou sur la fiche technique du produit.

Le joint entre chaque lé est réalisé en double coupe : tranchage des deux lisières superposées.

La pose bord à bord est possible si elle est expressément prescrite ou si l'état des lisières le permet.

En cas de soudure à chaud, cette dernière doit être réalisée le lendemain du collage des lés.

### LA POSE DU SOL EN DALLES ACOUSTIQUES

Les dalles PVC doivent être collées en plein suivant le sens de pose défini par le fabricant :

■ Même sens : toutes les dalles doivent être orientées dans la même direction (suivant fléchage du dos du produit).

■ A sens contrarié : pose des dalles à 90°C.

■ Aléatoire : pas de direction à respecter.

Les dalles plombantes amovibles -DPA- (PVC ou moquette) ne nécessitent pas de collage en plein, mais l'utilisation d'une colle poissante.

**Pour plus de précisions, se référer aux préconisations de mise en œuvre des différents fabricants.**

## Liste alphabétique Peintures GUITTET

### A

Armature / Galon non tissé Guittex L	52
--------------------------------------	----

### C

Calista Mat	30
Calista Mat-Velours	33
Covrlyl Mat Siloxané	30

### D

Dulimat Confort	31
Duliprim	28
Duliprim Hydro+	28
Dulisatin PPI	36
Dulivelours	33
Dulivelours PPI	34

### E

Europan Hydro+	57
Europan Mat	57
Europan SR	58

### F

Façadex	48
---------	----

### G

Guibardage+	65
Guifer+	65
Guifer Prim	64
Guiloxane Confort	50
Guiacrlyl Confort	48
Guiafix	46
Guisol P.U	68
Guiprim	46
Guitacrlyl Velours	50
Guitaflex D2-14 Confort	49/51/52
Guitamat Confort	51
Guitaxane	49
Guitech	47
Guittex Fixateur	47
Guittex L Inter	53
Guittex L Mono Mat AE	53
Guittex L Structure	53
Gui'Accroch TS	64
Guisol Epoxy	68
Guisol Expert SB	69

### H

Horus Mat	40
Horus Satin	41

### M

Mat 78 Hydro+	31
Mat 78 ST	31
Mat 78 Ultra	32
Mantyl+	32

### O

Odyssee 2 Mat	32
Odyssee 2 Velours	34
Odyssee Prim	29
Odyssee+ Velours	34
Odyssee+ Satin	37
Odyssee 2 Satin	36
OREA Mat	40
OREA Satin	41
ORION Soleil Brillant	43
ORION Soleil SR	42

### S

Satinéa +	37
Satinéa+ Mat Velours	35
Satinéa+ Velours	35
Super Dulprim SR	29/56

### U

Ultrabois Lasure Acryl Opaque	60
Ultrabois Lasure Acryl 365	60
Ultrabois Lasure Gel Satin	61

## Sommaire Marques / Fournisseurs

3M	113 à 114 - 270 à 273 - 275	MAKITA	211 - 233 à 236 - 242
ALGIMOUSS PRO	125 - 128	METYLAN	165 - 167 - 169
BEISSIER	136 à 141 - 147	MIRKA	158 - 220 - 224 - 231 - 240 à 241
BLANCHON	101 à 105	NATURA	306 à 313 - 321 à 338
BOSTIK	145 - 150 à 153 - 173 - 179	ONYX	129
BREDAC	85 à 86	ORAC	316 à 317
CENTAURE	262 - 267	PATTEX	115 - 148 à 149
COMUS	91 à 93	PREMINES / PRIMEX	157
COULEURS & MATIÈRES	297	PROGOLD	110 - 111 à 112 - 118 - 124 à 129 - 134 - 137 - 141 - 152 156 à 157 - 164 - 168 - 172 - 194 - 197 à 198 - 204 - 247 250 à 251 - 255 - 274 - 276 - 278
DPE	119 - 126 à 128 - 153	ULTRA GRIME	127
DUARIB	262 à 265	QUELYD	164 - 166 - 169
DULARY	108 à 110 - 124 - 267 - 274 à 275 - 277 à 279	RÉGLEMENTATION UPEC	340 à 345
DUMOND	120	RICHARD COLORANTS	94 à 97
DURALEX	87 à 90	ROMUS	184 à 185 - 188 à 189 - 205 - 210 à 214 218 à 219 - 284 à 291 - 315
ECLADOR	84	RUBSON	148 à 149 - 151
EUROPRO	251 à 253	SADER	172 à 173 - 178 à 179
FESTOOL	187 - 219 - 221 - 225 à 232 - 236 à 239 - 243 à 246	SEMIN	138 - 142 - 167
FLEX	185 - 187 - 218 - 222 à 223 - 227 à 231 233 à 234 - 237 à 238 - 247	SEMPATAP	121
GERFLOR	314	SIKA	145 - 151 - 181
GMC	94	SKINGLASS	301 à 305
GORI	72 à 83	SPM	292 à 293
GRACO	258 à 259	TEC	174 à 175 - 180 à 181
GUITTET	19 à 69	TESA	115
HB FULLER	174 à 175 - 180 à 181	THEARD	184 à 186 - 209
KRANZLE	256 à 257	TOUPRET	134 à 139 - 142 à 144 - 145 à 147 - 296
L'OUTIL PARFAIT	108 - 125 - 128 - 134 - 158 - 184 - 187 190 à 195 - 199 à 203 - 205 à 211	TUBESCA-COMABI	262 à 263 - 265 à 266
		XYLOPHENE	100

La définition des produits, leurs caractéristiques techniques sont celles fournies lors de la réalisation de ce catalogue et transcrites de toute bonne foi. L'évolution permanente des gammes de produits présentés et les modifications de législation font que certains produits pourraient voir leur commercialisation arrêtée pendant la durée de vie de ce catalogue. Celui-ci n'est donc pas contractuel.

## Index alphabétique des produits

### A

Abrasif manuel	156 à 158 et 243
Abranet	158
Accessibilité	282 à 291
Acétone	129
Accessoires décoratifs	316 à 317
Accessoires FESTOOL	243 à 245
Accessoires FLEX	247
Accessoires MAKITA	242
Accessoires MIRKA	240 à 241
Adhésifs	112 à 115
Aérosols (peinture)	96 à 97
Agrafe	242
Agrafeuse	236
Antimousse	128
Araseul sol	213
Arracheur moquette	213
Aspirateurs	229 à 231
Attache-échelles	267

### B

Bac plat	204
Bâche de protection	108 à 110
Bâche feutre	110
Balai colleur	208
Bande adhésive	286
Bande antidérapante	286
Bande armée	134
Bande à joint	134
Barre de seuil	287 à 288
Baskets	279
Béton ciré	296 à 297
Bobineau plastique	108 à 110
Bobineau ouate - essuyage	124
Boîte à onglet	195
Bombes aérosol	96 à 97
Bouchons d'oreilles	273
Boulonneuse à chocs	235
Brasseur d'air	189
Brosses à encoller	208
Brosserie	197 à 202
Butoirs de porte	290

### C

Cale autofixante	156
Calicot	134
Camion	204
Casque de protection	273
Chanfreineuse à roulettes	213
Chariot de transport	244
Chauffage	188
Chaussures	279
Chiffons essuyage	124
Chiffres/Alphabet	205 à 206
Cisailles pour stratifiés	214
Cisailles seuils	291
Ciseaux de colleur	208
Claus	285
Colles mastic	148 à 151
Colles murales	164 à 169
Colles sol	172 à 175

Collections papiers peints NATURA	310 à 313
Collections sol NATURA	324 à 338
Colorants	94
Combinaisons	274 à 275
Corniches et cimaises	317
Cornières	290 et 292
Couteaux à rasoir	213
Couteaux à colle	207 et 211
Couteaux à enduire	190
Couteaux à maroufler	209
Couteaux sol	210
Crochets	205
Cutters	194 à 195

### D

Dalle textile	329
Dalle podotactile	284 à 285
Débulleur	203
Décapant	118 à 120
Décapeur	211 et 236
Décalleur mur	164
Décalleur de sol	218
Dégraissant	128
Dégriseur	104
Déshumidificateur	189
Disque auto-agrippants	247

### E

Échafaudage	263 et 266 à 267
Échelle	262 et 265
Enduits intérieurs	134 à 138
Enduits intérieurs - application à projeter	139 à 142
Enduits intérieur/extérieur	143 à 145
Enduits intérieur/extérieur - mastics bois	144
Enduits intérieur/extérieur - mortiers	145
Enduits extérieurs	146 à 147
Enrouleur prises électriques, rallonges	184
Éponges	125
EPI	268 à 279
Escabeau	262

### F

Feuilles abrasives	156 à 157
Filet échafaudage	267
Film de protection	108 à 110
Fongicide	128
Fraiseuse	236

### G

Gants	278
Gaines de protection	241
Garnitures	156
Gazon synthétique	338
Grattair triangle	193
Grille métal	205
Grille de verre	134

### H

Huiles pour bois	102
------------------	-----

## Index alphabétique des produits

### I

Isolant thermique/phonique	121
Indicateur d'humidité	184

### K

Kit de nettoyage	241
------------------	-----

### L

Laine d'acier	158
Lames cutter	210
Lames scie	243
Laser	185
Lessive tous supports	126
Lasure bois	105
Lettres	206
Lingette nettoyante	127
Lunettes de protection	270

### M

Machines à projeter + accessoires	252 à 253
Machines à pulvériser	258 à 259
Mains courantes	293
Manchons	200 à 202
Marchepied	262
Mastic bois	144
Masquage	112 à 115
Masque de protection	271 à 273
Massicot pour stratifié, lame PVC, dalle	214
Mastics acrylique de jointement	152
Mastics, mastics colle, mastics de rénovation	148 à 153
Mastics multi-usages polyuréthane	151
Mélangeur	218 à 219
Meuleuse	235
Mesure d'humidité	184
Mètres	184
Montures	203
Mortier	145

### N

Nettoyant, dégraissant	126 à 127
Nettoyant façade	127
Nettoyant vitre	125
Nettoyeur haute pression	255 à 257
Nez de marche	289
Niveau	184

### O

Outillage de sol	203 / 210 à 214 / 218
Outillage plasquiste	190 à 193

### P

Paillettes décoratives	95
Panneau de protection murale	292 à 293
Panneaux muraux décoratif	314 à 315
Pantalon	276 à 277
Papier laminé	120
Papier peint	310 à 313
ParfaitLiss	191
Parquet	324
Patte de lapin	200 à 201
Pâte de rénovation, mastic de rénovation	153
Peintures Guiltet	19
Peintures GORI	72
Peinture aérosol	96 à 97
Peintures autres	84 à 97
Peinture sol	67 et 87 à 88
Perceuse, visseuses	232 à 235
Perche	191
Perforateur	237
Pics anti-pigeons	205
Planche à roulette	244
Plateau de ponçage	240 et 244 à 245
Plateforme	264 à 266
Platoirs	193
Plinthes de recouvrement	290
Plinthes - Moulures - Cimaises	316 à 317
Pochoir alphabet	206
Pochoir handicapé	205
Pompes Airless à piston	250
Ponceuse à main	223 à 228
Ponceuse autoportée	220 à 223
Porte plastique	110
Préparateur bois	101
Primaire/Ragréage	178 à 181
Produits d'entretien	124
Projecteurs	186 à 187
Protecteur de plateau	240 à 241
Pulvérisateur	129 et 250 à 251 / 258 à 259

### R

Radio	246
Ragréage	178 à 181
Rail de guidage	238
Règles bombées	206
Règle de colleur	206
Revêtement mural	306 à 309
Revêtement de sol	324 à 338
Rouleau abrasif	157
Rouleau à enduire	190
Rouleau de papier protecteur	108
Rouleau débulleur	203
Roulette de colleur	209
Ruban antidérapant	286
Ruban de mesure	184

## Index alphabétique des produits

### S

Sableuse	253
Sac aspirateur	243
Sacs gravats et poubelle	124
Saturateur Bois	104
Seringue à colle	208
Seuils	287 à 288
Scies électrique	238 à 239
Scie manuelle	195
Scraper	212
Sol textile	330 à 331
Sol LVT	336 à 337
Sol PVC	332 à 335
Souder	211 à 212
Stratifié	325 à 328
Support buse	251
Systainer	246

### T

Table à tapisser	209
Table de colleur	209
Télémetre	185
Testeur d'humidité	184
Toile de verre	301 à 305
Toile façadier	112
Traitement curatif extérieur	100
Traitement du bois	100 à 105
Trousse de plaquiste	190 et 192
Turbines basse pression	259
Tuyau extraction	241

### V

Valise plaquiste	192
Ventilateur	189
Vernis pour bois	103
Vêtements de travail	274 à 279
Visseuses	233 à 234
Vitrificateur - entretien bois	100 à 102

### W

White-spirit	129
--------------	-----

### X

Xylène	129
--------	-----

## Nos fournisseurs partenaires

				
				
				
				
			<i>et bien d'autres...</i>	

## Nos fournisseurs partenaires

	<i>Au fil des Couleurs</i>			 Wallpapers & Emotions
	 <i>Auteur &amp; Éditeur.</i>	 FLOORING SYSTEMS	 theflooringgroup	
				
	 PARIS	 DECOR		





## 27 AGENCES EN ÎLE-DE-FRANCE

**PARIS 10°** 210, rue Saint Maur 75010 Paris Tél : 01 42 02 22 03 - Fax : 01 42 08 91 10

**PARIS 12°** 81-83 bd Diderot 75012 Paris Tél : 01 43 79 07 32 - Fax : 01 43 79 74 62

**PARIS 15°** 14, rue Frémicourt 75015 Paris Tél : 01 45 79 77 47 - Fax : 01 45 79 70 40

**PARIS 20°** 3, av. de la Porte de Montreuil 75020 Paris Tél : 01 43 73 39 93 - Fax : 01 43 73 64 83

**ARGENTEUIL (95)** 116, route de Pontoise 95100 Argenteuil Tél : 01 39 47 00 20 - Fax : 01 34 10 66 68

**ANTONY (92)** 47, av. Aristide Briand 92160 Antony Tél : 01 46 66 34 35 - Fax : 01 46 66 38 39

**BOIS D'ARCY (78)** 40 av. Jean Jaurès 78390 Bois d'Arcy Tél : 01 30 58 01 75 - Fax : 01 30 45 26 94

**BOULOGNE (92)** 67 bis, route de la Reine 92100 Boulogne Tél : 01 46 03 10 10 - Fax : 01 46 03 29 24

**DRANCY (93)** 59, av. Henri Barbusse 93700 Drancy Tél : 01 48 31 10 14 - Fax : 01 48 30 07 82

**ÉPINAY-SUR-SEINE (93)** 25, av. Joffre 93800 Épinay-sur-Seine Tél : 01 48 41 21 24 - Fax : 01 48 41 40 89

**IVRY-SUR-SEINE (94)** 4, bd P. Vaillant-Couturier-Quai d'Ivry 94200 Ivry-sur-Seine Tél : 01 46 72 81 96 - Fax : 01 46 72 52 16

**LA GARENNE COLOMBES (92)** 61, bd National 92250 La Garenne Colombes Tél : 01 41 19 93 40 - Fax : 01 41 19 93 60

**LE PECQ (78)** 14 av. du Général Leclerc 78230 Le Pecq Tél : 01 39 58 07 33 - Fax : 01 39 58 71 85

**LEVALLOIS-PERRET (92)** 44, rue Marius AUFAN 92300 Levallois Perret Tél : 01 47 57 19 38 - Fax : 01 47 57 30 14

**LIVRY-GARGAN (93)** 108, av. Aristide Briand 93190 Livry-Gargan Tél : 01 48 66 60 52 - Fax : 01 48 79 19 87

**MAISONS-ALFORT (94)** 47, av. du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort Tél : 01 41 79 42 93 - Fax : 01 56 29 28 13

**MONTREUIL (93)** 4, bd Aristide Briand 93100 Montreuil Tél : 01 42 87 61 43 - Fax : 01 49 59 89 85

**MONTROUGE (92)** 114, av. Aristide Briand 92120 Montrouge Tél : 01 46 54 05 47 - Fax : 01 46 54 05 48

**PARAY-VIEILLE-POSTE (91)** 77, bd de Fontainebleau 91550 Paray Vieille Poste Tél : 01 69 38 20 90 - Fax : 01 69 38 45 54

**PIERRELAYE (95)** 7 bis, av. du Général Leclerc 95480 Pierrelaye Tél : 01 30 37 78 53 - Fax : 01 39 09 12 64

**PIERREFITTE-SUR-SEINE (93)** 94, bd Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine Tél : 01 49 46 08 30 - Fax : 01 48 21 89 92

**POISSY (78)** 31 bis, bd Gambetta 78300 Poissy Tél : 01 39 79 84 80 - Fax : 01 30 65 79 47

**RAMBOUILLET (78)** 6, rue Orphin 78120 Rambouillet Tél : 01 30 41 00 21 - Fax : 01 34 85 59 92

**RUEIL-MALMAISON (92)** 41 bis, rue du Château 92500 Rueil-Malmaison Tél : 01 47 49 20 20 - Fax : 01 47 08 95 57

**SAINT-OUEN (93)** 54, bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen Tél : 01 40 12 08 70 - Fax : 01 40 11 49 22

**SAVIGNY-SUR-ORGE (91)** 159 Boulevard Aristide Briand 91600 Savigny sur Orge Tél 01 69 21 70 00

**VILLEJUIF (94)** 32, bd Maxime Gorki 94800 Villejuif Tél : 01 49 60 09 54 - Fax : 01 56 20 30 24



[www.peinturesdeparis.com](http://www.peinturesdeparis.com)



Le réseau de distribution de PPG



Agence A26 0014